

Retentionseinlauf mit Kiesfang, mehrteilig, vertieft



☐ **Anfrage/Offerte**

☐ **Bestellung**


Menge _____

Firma
Ansprechperson
Strasse
Ort
Tel.
E-Mail
Ort, Datum

Objekt

Bemerkungen

Stempel, Unterschrift Kunde

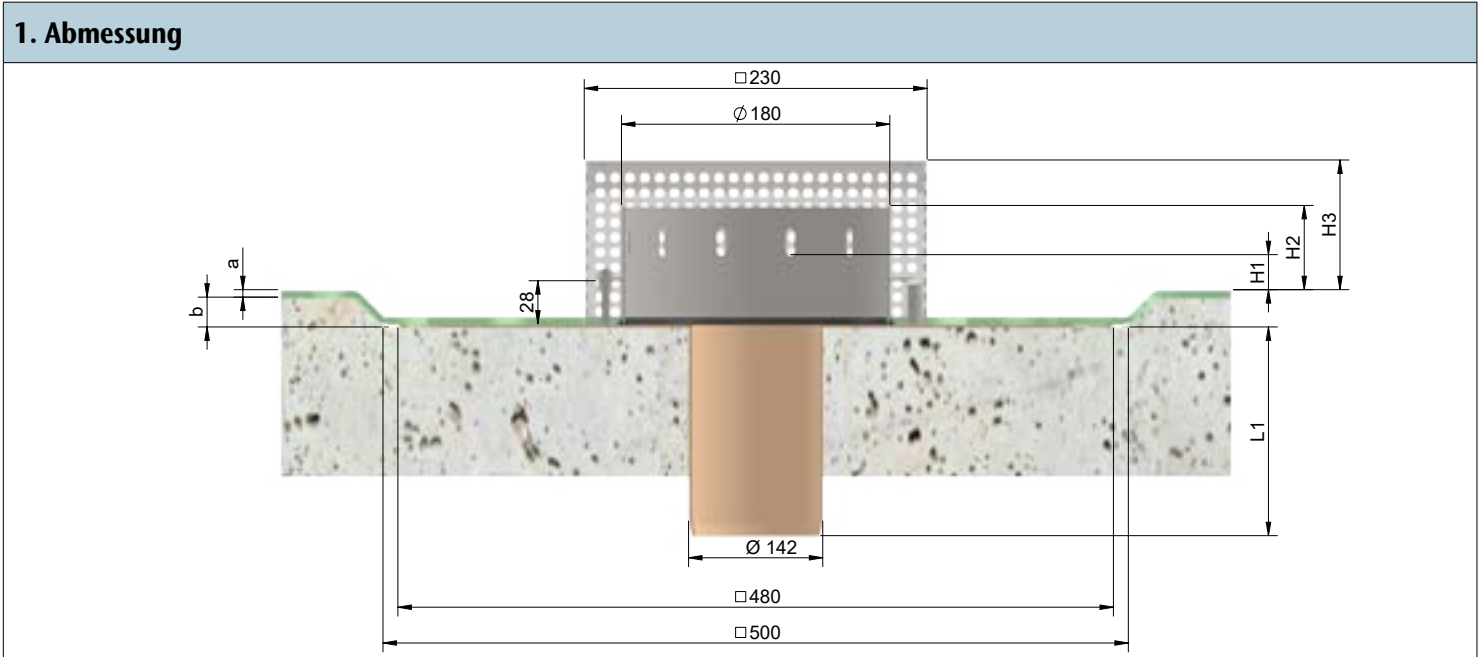

2. Angaben / Dimensionen							
Anstauhöhe ab Abdichtung	H1		mm	Durchflussmenge		l/s	>0.0 l/s - 4 l/s
Anstaurohr min. 30 mm	H2		mm	Abdichtung	a	mm	bauseits
Kiesfang min. 30 + H2	H3		mm	Absenkung	b	mm	20 mm gemäss Norm SIA 271 bei einer Fläche ohne Gefälle
Stutzenlänge (Standard 400 mm)	L1		mm				

3. Gully 157 mit Klebeflansch							
Ablaufkörper senkrecht				Ablaufkörper waagrecht			
Anzahl	DN		Art.Nr.	Anzahl	DN		Art.Nr.
	70	Isolierkörper	445491		70	Isolierkörper	445490
	90	Isolierkörper	445495		90	Isolierkörper	445497
	100	Isolierkörper	445496		100	Isolierkörper	445498
	70	-	445492		70	-	413131
	90	-	445493		90	-	416406
	100	-	445494		100	-	416408

Avaloir de rétention, en plusieurs parties, en profondeur



☐ Demande/offre

☐ Commande

Quantité _____

Société _____

Objet _____

Personne de contact _____

Rue _____

Lieu _____

Remarques _____


Tél. _____

E-Mail _____

Lieu, date _____

Tampon / signature client _____

1. Dimensions

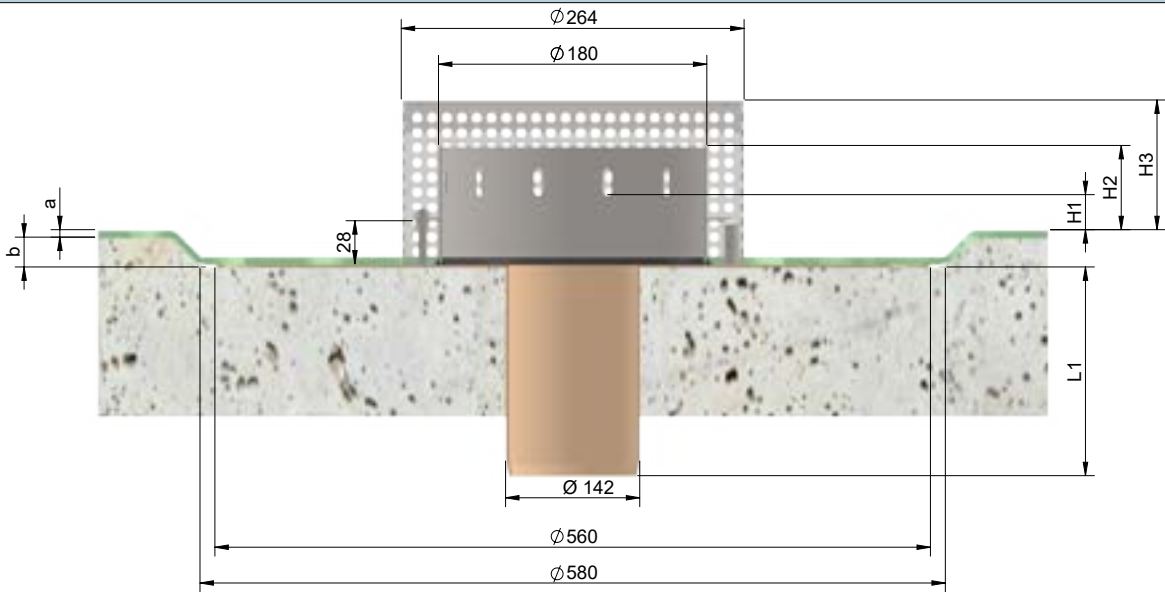

2. Spécifications / Dimensions

Rétention d'eau permanente à parir de l'étanchéité	H1		mm	Débit		l/s	>0.0 l/s - 4 l/s
Hauteur de rétention surverse à partir de l'étanchéité, min. 30 mm	H2		mm	Étanchéité	a	mm	à assurer par le client, épaisseur, min. 5 mm
Grille de protection min. 30 + H2	H3		mm	Évidement	b	mm	20 mm selon norme SIA 271 pour une surface sans pente
Longueur des manchons	L1		mm				

3. Corps d'avaloir Gully 157 avec plaque de collage

Corps d'avaloir verticale				Corps d'avaloir horizontale			
Pièce	DN		Art.no.	Pièce	DN		Art.no.
	70	avec corps d'isolation	2091238		70	avec corps d'isolation	2091237
	90	avec corps d'isolation	2091242		90	avec corps d'isolation	2091244
	100	avec corps d'isolation	2091243		100	avec corps d'isolation	2091245
	70	-	2091239		70	-	2091205
	90	-	2091240		90	-	2091221
	100	-	2091241		100	-	2091223

Bochettone di ritenzione, multiparte, approfondito



☐ **Richiesta/offerta**

☐ **Ordina**

Quantità _____

Società
Contatta
Strada
Luogo
Tel.
E-Mail
Luogo, Data

Oggetto

Commenti

Timbro, firma del cliente

1. Dimensioni

2. Specifiche / Dimensioni

Testa d'acqua permanente da guarnizione	H1		mm	Flusso			l/s	>0.0 l/s - 4 l/s
Tubo stagnante min. 30 mm	H2		mm	Guarnizione	a		mm	sul sito
Griglia di protezione min. 30 + H2	H3		mm	Abassamento	b		mm	20 mm secondo la norma SIA 271 per una superficie senza pendenza
Lunghezza di manicotto (standard 400 mm)	L1		mm					

4. Gully 157

Scarico verticale				Scarico orizzontale			
Pezzo	DN		Art.no.	Pezzo	DN		Art.no.
	70	Corpo isolante	2091238		70	Corpo isolante	2091237
	90	Corpo isolante	2091242		90	Corpo isolante	2091244
	100	Corpo isolante	2091243		100	Corpo isolante	2091245
	70	-	2091239		70	-	2091205
	90	-	2091240		90	-	2091221
	100	-	2091241		100	-	2091223

ACO AG, Industrie Kleinzaun, 8754 Netstal, Tel. +41 55 645 53 00, www.aco.ch

09/2025 IUH Soggetto a modi: iche senza preawiso