RESET Drucken Speichern

◯ **Bestellung** ◯ **Preisanfrage**

ACO ShowerDrain C - individuelle Konfiguration

Zur Angebotserstellung können Sie diese Konfiguration ausfüllen, ausdrucken und an folgende Faxnummer oder als PDF drucken und an folgende E-Mail-Adresse senden:

ACO Haustechnik, Vertrieb
Tel +49 (0) 3 69 65 / 81 9-0
Fax +49 (0) 3 69 65 /81 9-3 61
E-Mail: haustechnik@aco.com

Außendienstmitarbeiter: _____

Datum: _____

Objekt (Nr., Name, Ort): _____

_____

Verarbeiter: _____

Straße: _____ Ort: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Händler/Ansprechpartner: _____

Bearb. Nr./Belegnr.: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Menge: ☐ **Stück**

1. Sekundärentwässerung

Bitte ankreuzen:

◯ **Ja**

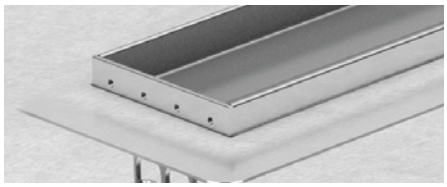

◯ **Nein**

2. Dichtmanschette, werkseitig angebracht

Bitte ankreuzen:

◯ **Ja**
(W3-I konform, gemäß DIN 18534-1)

ACHTUNG!!
Bei dieser Version nur Raumeinbau oder Wandaufkantung hinten möglich.

◯ **Nein - Flansch besandet**
(Flanschbreite 30 mm, W2-I konform, gemäß DIN 18534-1)

◯ **Nein - Flansch blank**
(Flanschbreite 30 mm, W2-I konform, gemäß DIN 18534-1)

◯ **Nein - ohne Flansch**

3. Auswahl Einbausituation

Bitte ankreuzen:

◯ **ohne Flansch (Seite 3)**

◯ **mit Flansch umlaufend (Seite 3)**

◯ **Wandaufkantung hinten (Seite 4)**

◯ **Wandaufkantung hinten und links (Seite 5)**

◯ **Wandaufkantung hinten und rechts (Seite 6)**

◯ **Wandaufkantung hinten, links und rechts (Seite 7)**

◯ **Wandaufkantung links (Seite 8)**

◯ **Wandaufkantung rechts (Seite 9)**

◯ **Wandaufkantung links und rechts (Seite 10)**

RESET Drucken Speichern

4. Oberflächenveredlung

Bitte ankreuzen:

○ Gebeizt (Rost geschliffen)

○ Elektropoliert (inklusive Rost)

5. Designroste (baulängenbedingt sind mehrteilige Roste möglich)

Bitte ankreuzen:

○ Wave 

○ Quadrato 

○ Massive

○ Tile

○ Slot

○ Piano

○ Mix

Bei Auswahl einer veränderten Rahmenhöhe unter Punkt 6 wird der ausgewählte Edelstahldesignrost in seiner Höhe automatisch angepasst.

6. Stutzenausgang Ablaufkörper (Höhenangaben gültig für Standardrahmenhöhe H = 12mm. Max. Einbauhöhen können über Zubehör-Montagewinkel noch angepasst werden (Punkt 8. Zubehör)

Bitte ankreuzen:

○			**Senkrechter Ablaufkörper GV50** (90° Stutzenneigung) Sperrwasserhöhe 50 mm, DN 50 Gemäß DIN EN 1253-1 Einbauhöhe H bis Oberkante Estrich: 80 – 128 mm Einbauhöhe min. 25mm Oberkante Estrich ohne Verwendung der optionalen Montagefüße
○			**Waagerechter Ablaufkörper GV50, DN 50** (0° Stutzenneigung) Sperrwasserhöhe 50 mm, DN 50 Gemäß DIN EN 1253-1 Einbauhöhe H bis Oberkante Estrich: 80 – 128 mm
○			**Waagerechter Ablaufkörper GV25, DN 40** (0° Stutzenneigung) Sperrwasserhöhe 25 mm, DN 40 Gemäß DIN EN 1253-6 Einbauhöhe H bis Oberkante Estrich 57 – 128 mm
○			**Senkrechter Abgang ohne Geruchverschluss** (90° Stutzenneigung), ohne Geruchverschluss DN 50 Einbauhöhe H bis Oberkante Estrich: 20 – 128 mm Einbauhöhe min. 25mm Oberkante Estrich ohne Verwendung der optionalen Montagefüße

7. Raumeinbau / Mit und Ohne Flansch

MIT FLANSCH

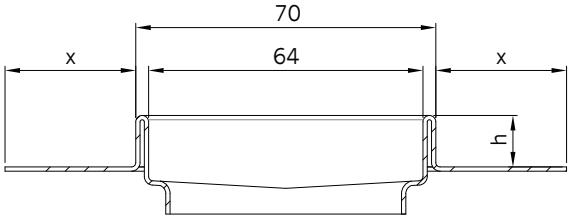

x = ... (10mm bis 50mm)
! Nur Rinne mit Flansch, DIN EN 1253 mind. 30mm

h = ... (12mm bis 30mm)
! Fliesenrahmenhöhe immer angeben

OHNE FLANSCH



ACHTUNG!!
Bei einem Fliesweg des Wassers zum Ablaufkörper größer 700mm, kann sich die Abflussleistung reduzieren.
min. Länge L=400mm; max. Länge L=1800mm

L = ... (400mm bis 1800mm)

L1 = ... (min. 113mm)
min. 220mm wenn Stutzen zum Endstück



L2 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen



L3 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

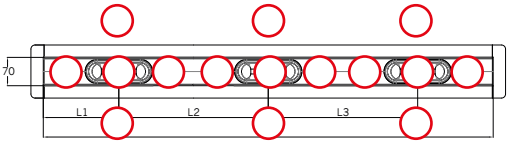

L4 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen



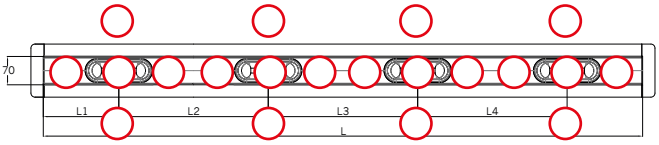

7. Wandeinbau / Aufkantung hinten

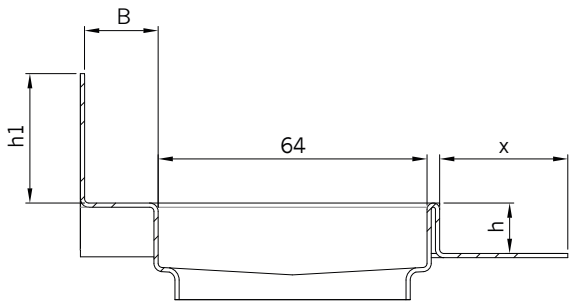

x = ... (10mm bis 50mm)

h = ... (12mm bis 30mm)

B = ... (13mm bis 50mm)

h1 = ... (30mm bis 50mm)

ACHTUNG!!
Bei einem Fliesweg des Wassers zum Ablaufkörper größer 700mm, kann sich die Abflussleistung reduzieren.
min. Länge L=400mm; max. Länge L=1800mm

L = ... (400mm bis 1800mm)

L1 = ... (min. 113mm)
min. 220mm wenn Stutzen zum Endstück



L2 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

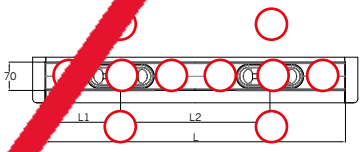

L3 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen



L4 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen



RESET Drucken Speichern

7. Wandeinbau / Aufkantung hinten und links

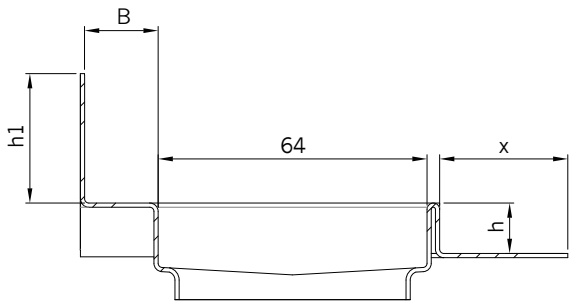

x = ... (10mm bis 50mm)

h = ... (12mm bis 30mm)

B = ... (13mm bis 50mm)

h1 = ... (30mm bis 50mm)

ACHTUNG!!
Bei einem Fliesweg des Wassers zum Ablaufkörper größer 700mm, kann sich die Abflussleistung reduzieren.
min. Länge L=400mm; max. Länge L=1800mm

L = ... (400mm bis 1800mm)

L1 = ... (min. 113mm)
min. 220mm wenn Stutzen zum Endstück



L2 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

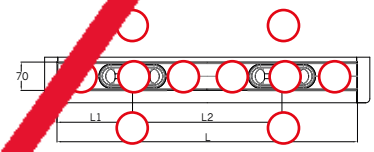

L3 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

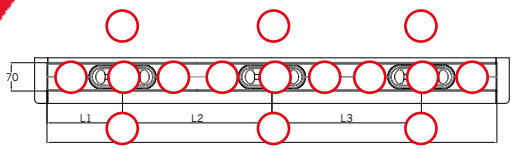

L4 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

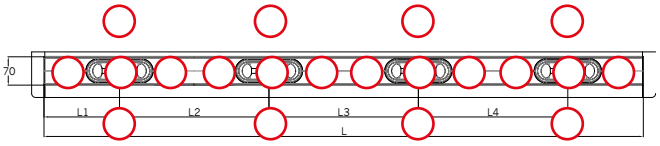

RESET Drucken Speichern

7. Wandeinbau / Aufkantung hinten und rechts

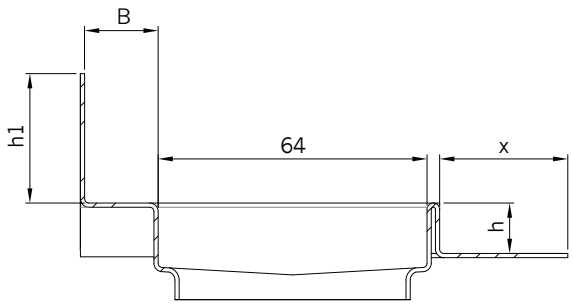

x = ... (10mm bis 50mm)

h = ... (12mm bis 30mm)

B = ... (13mm bis 50mm)

h1 = ... (30mm bis 50mm)

ACHTUNG!!
Bei einem Fliesweg des Wassers zum Ablaufkörper größer 700mm, kann sich die Abflussl stung reduzieren.
min. Länge L=400mm; max. Länge L=1800mm

L = ... (400mm bis 1800mm)

L1 = ... (min. 113mm)
min. 220mm wenn Stutzen zum Endstück



L2 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

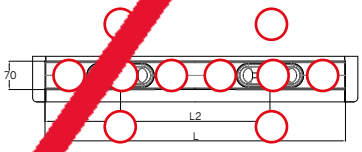

L3 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

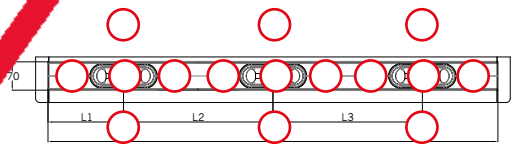

L4 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

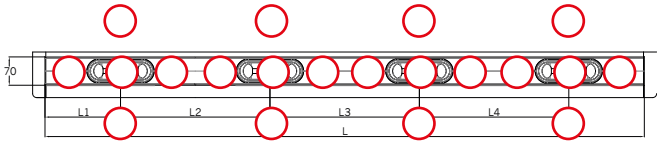

RESET Drucken Speichern

7. Wandeinbau / Aufkantung hinten, links und rechts

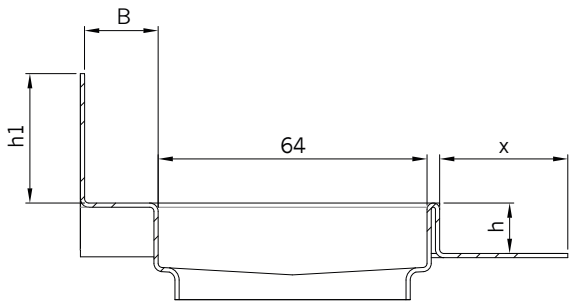

x = ... (10mm bis 50mm)

h = ... (12mm bis 30mm)

B = ... (13mm bis 50mm)

h1 = ... (30mm bis 50mm)

ACHTUNG!!
Bei einem Fliesweg des Wassers zum Ablaufkörper größer 700mm, kann sich die Abflussleistung reduzieren.
min. Länge L=400mm; max. Länge L=1800mm

L = ... (400mm bis 1800mm)

L1 = ... (min. 113mm)
min. 220mm wenn Stutzen zum Endstück



L2 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

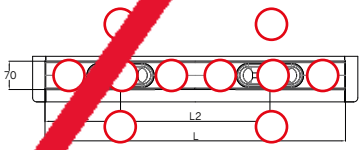

L3 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

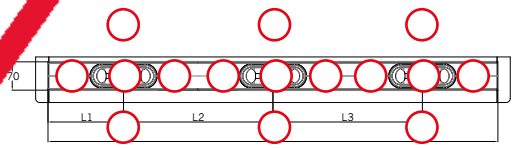

L4 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

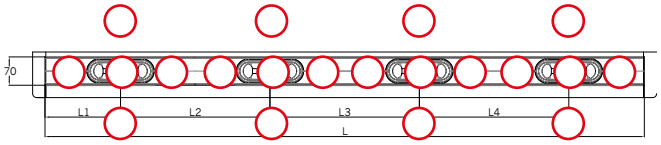

RESET Drucken Speichern

7. Wandeinbau / Aufkantung links



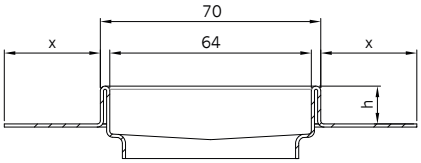

x = ... (10mm bis 50mm)

h = ... (12mm bis 30mm)

B = ... (13mm bis 50mm)

h1 = ... (30mm bis 50mm)

ACHTUNG!!
Bei einem Fliesweg des Wassers zum Ablaufkörper größer 700mm, kann sich die Abflussleistung reduzieren.
min. Länge L=400mm; max. Länge L=1800mm

L = ... (400mm bis 1800mm)

L1 = ... (min. 113mm)
min. 220mm wenn Stutzen zum Endstück



L2 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

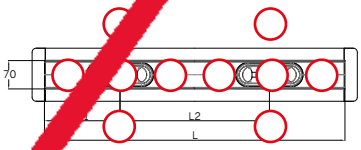

L3 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

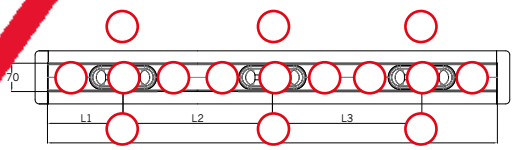

L4 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

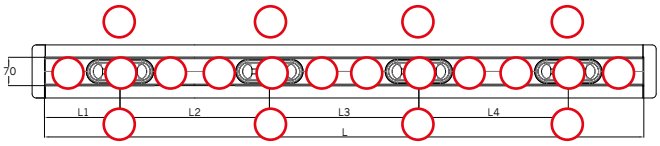

7. Wandeinbau / Aufkantung rechts

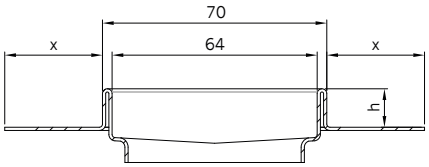



x = ... (10mm bis 50mm)

h = ... (12mm bis 30mm)

B = ... (13mm bis 50mm)

h1 = ... (30mm bis 50mm)

ACHTUNG!!
Bei einem Fliesweg des Wassers zum Ablaufkörper größer 700mm, kann sich die Abflussleistung reduzieren.
min. Länge L=400mm; max. Länge L=1800mm

L = ... (400mm bis 1800mm)

L1 = ... (min. 113mm)
min. 220mm wenn Stutzen zum Endstück



L2 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

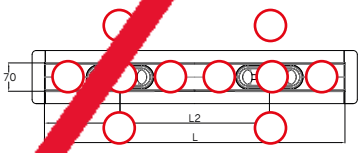

L3 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

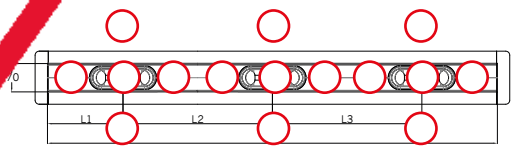

L4 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

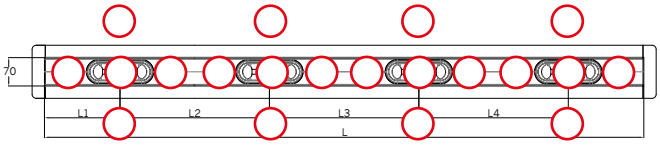

7. Wandeinbau / Aufkantung links und rechts



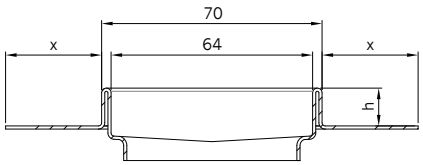

x = ... (10mm bis 50mm)

h = ... (12mm bis 30mm)

B = ... (13mm bis 50mm)

h1 = ... (30mm bis 50mm)

ACHTUNG!!
Bei einem Fliesweg des Wassers zum Ablaufkörper größer 700mm, kann sich die Abflussleistung reduzieren.
min. Länge L=400mm; max. Länge L=1800mm

L = ... (400mm bis 1800mm)

L1 = ... (min. 113mm)
min. 220mm wenn Stutzen zum Endstück



L2 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

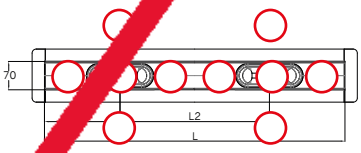

L3 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

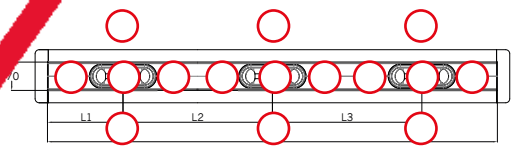

L4 = ... (min. 220mm)
min. 450mm wenn Stutzen zu Stutzen

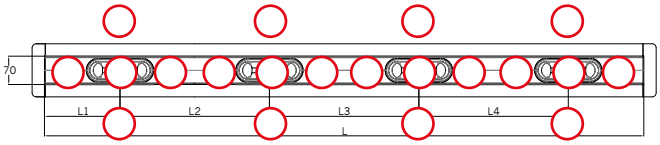

RESET Drucken Speichern

7. Montagewinkel

Bitte ankreuzen:

- ○ Keine Montagewinkel
- ○ Standard Montagewinkel für Einbauhöhen Oberkante Flansch max. 128 mm
- ○ Sonder-Montagewinkel für Einbauhöhe Oberkante Flansch max 200 mm

passendes Zubehör (separat zu bestellen):

EasyStop Geruchstopp
reduziert die Abflussleistung

Artikel-Nr. DN 40: 9010.79.23
Artikel-Nr. DN 50: 9010.79.24

Haarsieb

Artikel-Nr. 9010.88.59

ACO ShowerStep Gefällekeil

Ausführung	Abmessungen			Artikel-Nr.	
	L** (mm)	H1* (mm)	H2 (mm)	Oberfläche geschliffen	Oberfläche elektropoliert
links	1490	10	36	9010.72.41	9010.72.53
		12,5		9010.72.42	9010.72.54
		15		9010.72.43	9010.72.55
	990	10	30	9010.72.44	9010.72.56
		12,5		9010.72.45	9010.72.57
		15		9010.72.46	9010.72.58
rechts	1490	10	36	9010.72.47	9010.72.59
		12,5		9010.72.48	9010.72.60
		15		9010.72.49	9010.72.61
	990	10	30	9010.72.50	9010.72.62
		12,5		9010.72.51	9010.72.63
		15		9010.72.52	9010.72.64

* Abdichtungsfuge inkl. Fliese ** Maßanfertigung bis 1990 mm auf Anfrage