


Demande/Devis	Commande	Quantité
Entreprise	Objet
Interlocuteur
Rue
Lieu	Remarques
Tél..
E-Mail
Lieu, date	Cachet, signature du client


1. Dimensions de la Caniveaux à profil en U avec pente

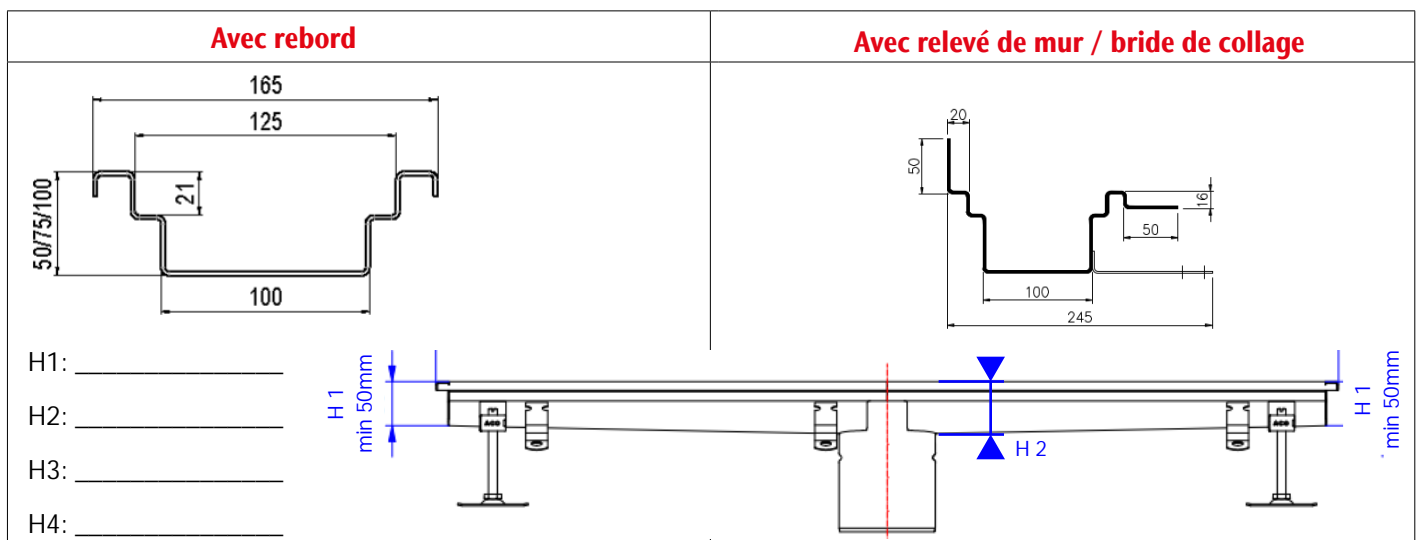

2. Bride de collage

Bride de collage sur tout le pourtour	Rebord arrière	
Rebord à droite	Rebord à gauche	Rebord à droite et à gauche
Rebord à l'arrière et à droite	Rebord arrière + gauche	Rebord à l'arrière, à droite et à gauche

3. Longueur de la gouttière

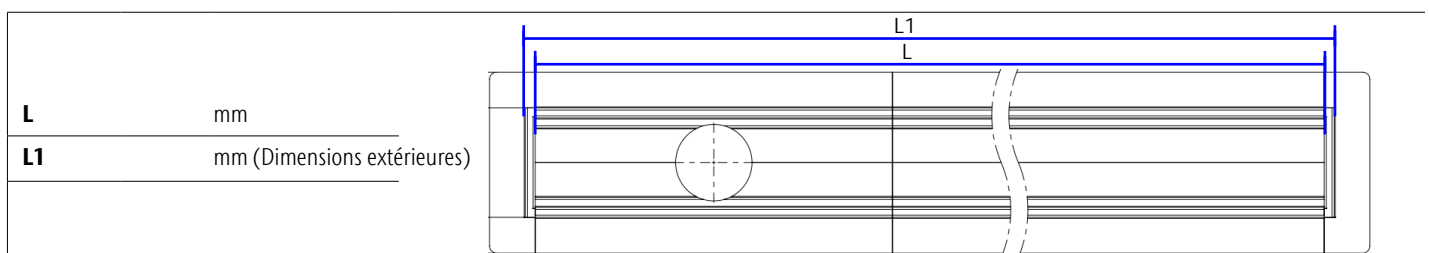

4. Nombre de raccords et emplacement

Remarque
 Dimensions : toujours L + 40 mm
 Recommandation : un raccord tous les 2500 mm

5. corps de vidange sans Avaloir

EG 150 vertical (cocher la case correspondante)

	DN 63	2091145		
	DN 70	2014307		
	DN 100	3006291		

EG 150 horizontalement (cocher la case correspondante)

	DN 63	2091144		
	DN 70	2014356		
	DN 100	3004429		

6. Grille sans Grille

	2002412	Grille perforée Quadrato 1.4301	A15	
	2005556	Caillebotis ACO lisse 1.4301 L : 1 000 mm	A15	
	2005572	Caillebotis ACO lisse 1.4301	C250	
	2005554	Caillebotis ACO antidérapant 1.4301	A15	

7. Accessoires

Siphon	N° d'art.			Einbaustützen	N° d'art.
	2021371			H: 110	
				H: 170	
				H: 250	

8. Hauteur de montage

sans supports de montage

débit l/s		
H = 53 mm		
A min = H2+10mm	A max = H2 + 35mm	
B min. = H2 + 110mm	B max. = H2 + 135mm	

9. Remarques