

☐ **Commande**

☐ **Demande de prix**



ACO ShowerDrain C - configuration individuelle

Pour établir une offre, vous pouvez remplir cette configuration, l'imprimer au format PDF et l'envoyer à l'adresse e-mail suivante :

ACO AG
Distribution
Téléphone +41 55 645 53 00
E-mail : haustechnik@aco.ch

Collaborateur du service extérieur :

Date :

Objet (n°, nom, lieu) :

Transformateur : _____

Rue : _____ Lieu : _____

Tél : _____ E-mail : _____



Distributeur/interlocuteur : _____ N° de

traitement/d'objet : _____ Tél. :

_____ E-mail : _____

Quantité : pièces

1a. Montage dans une pièce (longueur min. L1= 400 mm, longueur max. L1= 1.800 mm)

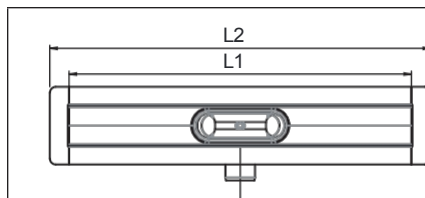
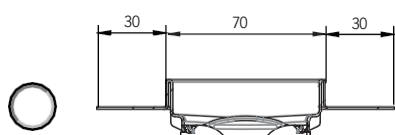


L1= mm (max. 1800 mm)

L2= mm (max. 1860 mm)

Bride périphérique à lit mince sur 4 côtés

1b. Montage mural (longueur min. L1= 400 mm, longueur max. L1= 1.800mm)

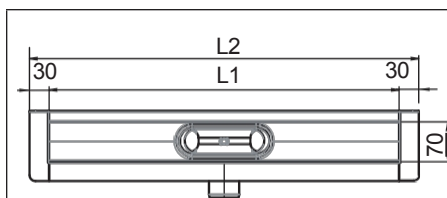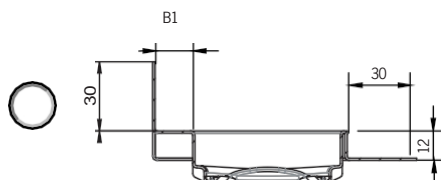

L1= mm (max. 1800 mm)

L2= mm (max. 1860 mm)



B1=mm (max. 30 mm)

Largeur standard de l'épaulement du carreau B1= 13 mm

Bride à lit mince sur 3 côtés

Relevé de mur à l'arrière

1c. Sans bride (longueur min. L1= 400 mm, longueur max. L1= 1.800mm)

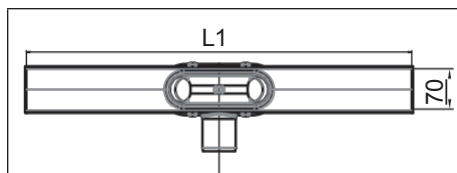


L1= mm (max. 1800 mm)

2. hauteur du cadre de carrelage (H)

☐ **pour carrelage**
 (hauteur standard du cadre H= 12 mm)

☐ **pour pierre naturelle** avec hauteur de cadre H=..... mm
 (max. H = 30 mm)

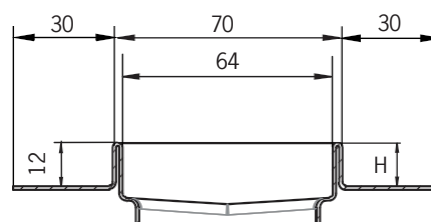


3ème sortie de tubulure Corps d'avaloir (indications de hauteur valables pour une hauteur de cadre standard H= 12mm. Dimensions max. Hauteurs de montage

peuvent être adaptées à l'aide d'équerres de montage (point 8. Accessoires).

Veuillez cocher la case correspondante :

☐		Corps d'avaloir vertical GV50 (inclinaison de la tubulure à 90°) Hauteur d'eau de barrage 50 mm, DN 50 Selon DIN EN 1253-1 Hauteur de montage H jusqu'au bord supérieur de la chape : 80 - 128 mm
☐		Corps d'avaloir vertical GV25 (inclinaison de la tubulure de 90°) Hauteur d'eau de barrage 25 mm, DN 50 Hauteur de montage H jusqu'au bord supérieur de la chape : 80 - 128 mm
☐		Corps d'avaloir horizontal GV50, DN 50 (inclinaison de la tubulure de 0°) Hauteur d'eau de barrage 50 mm, DN 50 Selon DIN EN 1253-1 Hauteur de montage H jusqu'au bord supérieur de la chape : 80 - 128 mm
☐		Corps d'avaloir horizontal GV25, DN 50 (inclinaison de la tubulure de 0°) Hauteur d'eau de barrage 25 mm, DN 50 Hauteur de montage H jusqu'au bord supérieur de la chape : 57 - 128 mm
☐		Corps d'avaloir horizontal GV25, DN 40 (inclinaison de la tubulure de 0°) Hauteur d'eau de barrage 25 mm, DN 40 Hauteur de montage H jusqu'au bord supérieur de la chape : 57 - 128 mm
☐		Corps d'avaloir horizontal GV50, sortie latérale de la tubulure (inclinaison de la tubulure 0°), sortie de tubulure latérale Hauteur d'eau de barrage 50 mm, DN 50 Selon la norme DIN EN 1253-1 Hauteur de montage H jusqu'au bord supérieur de la chape : 80 - 128 mm
☐		Corps d'avaloir horizontal GV25, sortie de tubulure latérale (0° d'inclinaison de la tubulure), sortie de la tubulure sur le côté Hauteur de l'eau de barrage 25 mm, DN 40 Hauteur de montage H jusqu'au bord supérieur de la chape : 57 - 128 mm
☐		Sortie verticale sans siphon (inclinaison de la tubulure de 90°), sans siphon DN 50 Hauteur de montage H jusqu'au bord supérieur de la chape : 20 - 128 mm

4. nombre et position des corps d'avaloirs

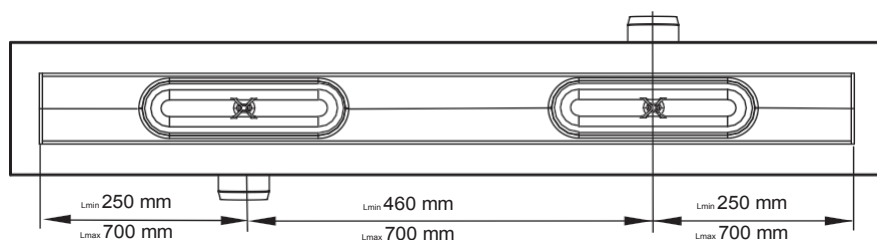

Pour les valeurs d'écoulement selon la norme DIN EN 1253-1, la distance maximale d'écoulement de l'eau ne doit PAS dépasser 700 mm.

Veuillez cocher la case correspondante :

☐	Un écoulement au centre		Si l'installation murale a été choisie à l'étape 1, veuillez cocher la case correspondante. S1 = ☐ devant / ☐ arrière ☐ latéral droit / ☐ sur le côté gauche
☐	Un écoulement hors du centre		L3= mm L4= mm S1 = ☐ avant / ☐ arrière ☐ latéral droit / ☐ latéral gauche
☐	Deux écoulements		L3 = mm / L4= mm L5= mm S1 = ☐ avant / ☐ arrière ☐ latéral droit / ☐ latéral gauche S2 = ☐ devant / ☐ arrière ☐ latéral droit / ☐ sur le côté gauche

5. manchette d'étanchéité, montée en usine (W3-I conforme à la norme DIN 18534)

Veuillez cocher la case correspondante :

☐ Oui ☐ Non



6. finition de surface

Veuillez cocher la case correspondante :

☐ Décapé (rouille polie) ☐ Electropoli (rouille incluse)

Fixation


☐ Revêtement noir*



* Uniquement possible avec "Grille massive".

7. grilles design (selon la longueur de construction, des grilles en plusieurs parties sont possibles)

Veuillez cocher la case correspondante :

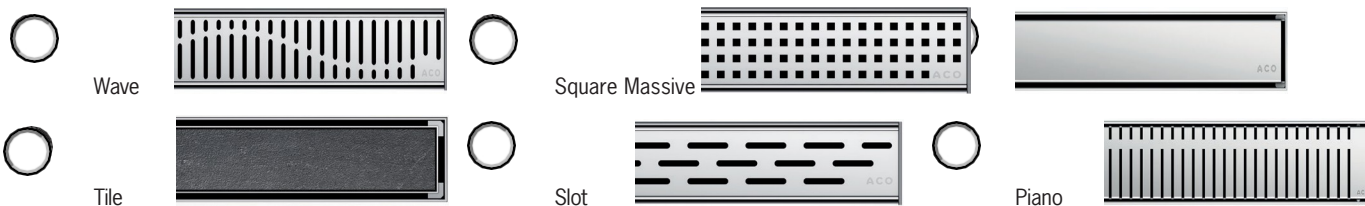

Si vous choisissez une hauteur de cadre différente au point 2, la hauteur de la grille design en acier inoxydable choisie est automatiquement adaptée. Si vous choisissez le ShowerDrain C en revêtement noir, seule la grille design Massive est possible.

8. équerre de montage

Veuillez cocher la case correspondante :

- ☐ Pas d'équerre de montage
☐ Équerre de montage standard pour hauteur de montage bord supérieur de la bride
☐ max. 128 mm Équerre de montage spéciale pour hauteur de montage bord supérieur de la bride max. 200 mm




Accessoires adaptés (à commander séparément) :

EasyStop arrêt des odeurs
réduit le débit d'évacuation



ACO ShowerStep Cale de pente



N° d'article DN 40 : 9010.79.23
N° d'article DN 50 : 9010.79.24

Exécution version	Dimensions			N° d'article	
	L** (mm)	H1* (mm)	H2 (mm)	Surface polie	Surface électropolie
gauche	1490	10	36	9010.72.41	9010.72.53
		12,5		9010.72.42	9010.72.54
		15		9010.72.43	9010.72.55
	990	10	30	9010.72.44	9010.72.56
		12,5		9010.72.45	9010.72.57
		15		9010.72.46	9010.72.58
droite	1490	10	36	9010.72.47	9010.72.59
		12,5		9010.72.48	9010.72.60
		15		9010.72.49	9010.72.61
	990	10	30	9010.72.50	9010.72.62
		12,5		9010.72.51	9010.72.63
		15		9010.72.52	9010.72.64

* Joint d'étanchéité y compris carrelage ** Fabrication sur mesure jusqu'à 1990 mm sur demande