

☐ Come ordinare

☐ Richiesta di prezzo

ACO. we care for water



ACO ShowerDrain Public X - configurazione personalizzata

Potete compilare questa configurazione stamparla in formato PDF e inviarla al seguente indirizzo e-mail:

ACO AG

Reperto vendite

Telefono +41 55 645 53 00

E-mail: haustechnik@aco.ch

Processore:

Via: _____ Città: _____

Tel: _____ E-mail: _____

Rappresentante di vendita: _____

Data: _____

Oggetto (n., nome, ubicazione): _____


Rivenditore/persona di contatto: _____

N. di lavorazione/n. di documento: _____

Telefono: _____ E-mail: _____

Informazioni generali

- Lunghezza della grondaia fino a 6 m
Raccomandazione:
 - La lunghezza del canale di 3.000 mm con un massimo di 3 soffioni doccia non dovrebbe essere superata (perdita di pressione) -> è disponibile un box di ingresso
 - La lunghezza massima del canale di 3.500 mm con un box di ingresso - con un massimo di 3 soffioni - è possibile, ma dovrebbe essere realizzata solo in casi eccezionali per motivi di efficienza (percorso del flusso).
 - Raccomandazione per canali di lunghezza > 3.000 mm e più di 3 soffioni, sono necessari due box di ingresso con scambiatori di calore.
 - Il trasporto in loco deve essere chiarito in anticipo
- Per requisiti di materiale più elevati: Acciaio inox, materiale 1.4404
- Vari tipi di connessione
- Cornici per piastrelle da 12 a 30 mm (ad es. per la pietra naturale)

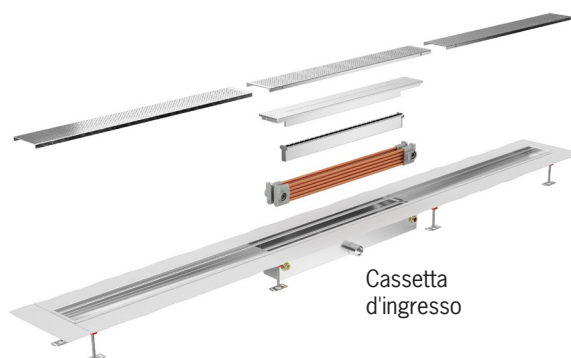

Informazioni dettagliate sono disponibili all'indirizzo:

<https://aco.ch/it/publicX>


Materiale:

☐ 1.4301 (V2A) ☐ 1.4404 (V4A)

☐ Canale TIPO 1 con scambiatore di calore 6P

Con 6 tubi di rame a doppia parete


Altezza di installazione OKE da 115 a 190 mm, a seconda della lunghezza del canale

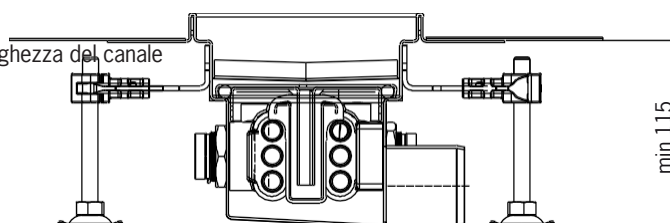

☐ Canale di tipo 2 con scambiatore di calore 10P

Con 10 tubi di rame a doppia parete

Altezza di installazione OKE da 145 a 190 mm, a seconda della lunghezza del canale

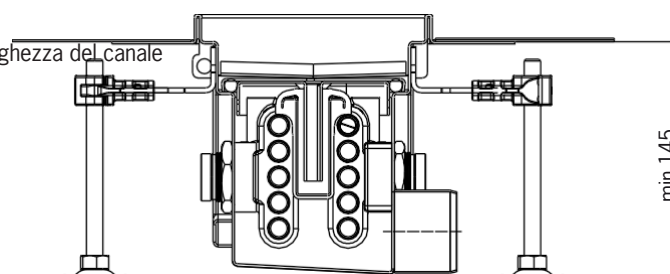

Canale TIPO 1 con scambiatore di calore 6P

1a. Canale con un box di ingresso (L min 1500 - 3500 mm, box di ingresso, max 3 soffioni per box di ingresso)

Quantità

L = (1500 - 3500 mm)mm L1 = (294 - 1985 mm)mm L2 = (294 - 1985 mm)mm H1= mm Pendenza verso la cassetta d'ingresso 0,7%; da L1/L2 = 1400 mm 0,5%	
---	--

1b. Canale con due bocchette d'ingresso (da 3501 mm a 6000 mm, 2 bocchette d'ingresso, max. 3 soffioni per bocchetta)

Quantità

L = (3501 - 6000 mm)mm L1 = (294 - 1985 mm)mm L2 = (600 - 1985 mm)mm L3 = (294 - 1985 mm)mm H1= mm Pendenza verso la cassa d'ingresso 0,7%; da L1/L2 = 1400 mm 0,5%	
---	--

1c. Installazione in camera


H3= mm (min 12 / max 30 mm)	
---	--

1d. Installazione a parete


H3= mm (min 12 / max 30 mm) H4= mm (min 15 / max 30 mm)	
---	--

1e. Dimensioni e uscita del raccordo


☐ orizzontale D = 50




☐ verticale D = 50

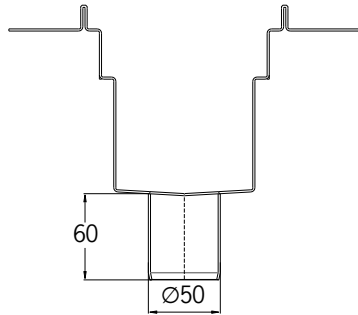


☐ verticale D = 75

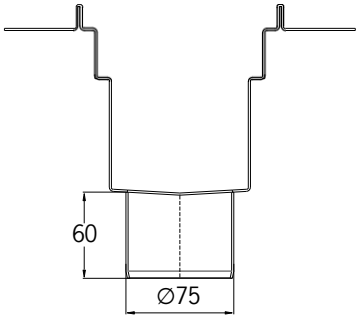

☐ verticale D = 110

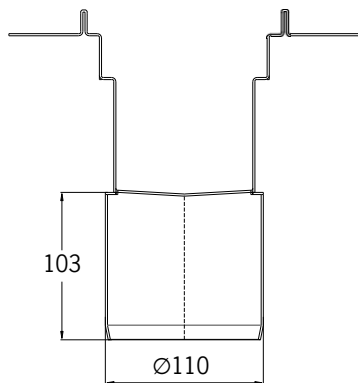

☐ verticale D = 125

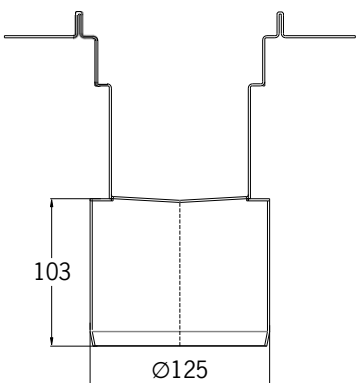


1f. Collare di tenuta, montato in fabbrica

☐	Spuntare:	☐	
☐	Si (Conformità W3-I, secondo DIN 18534-1)	☐	No - flangia vuota (Larghezza della flangia 50 mm, conforme a W3-I, secondo DIN 18534-1)

Canale TIPO 2 con scambiatore di calore 10P


2a. Canale con una scatola di ingresso (L min 1500 a 3500 mm min 1 scatola di ingresso)

Quantità

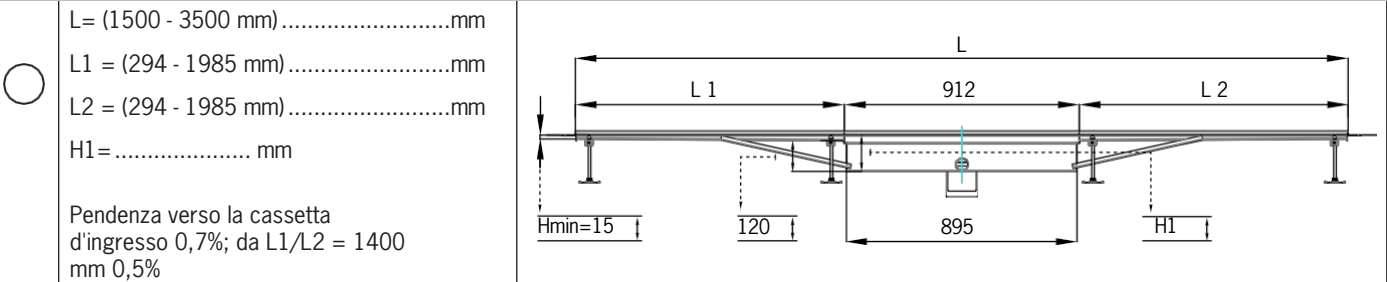


2b. Canale con due cassette d'ingresso (da 3501 mm a 6000 mm 2 cassette d'ingresso)


Quantità

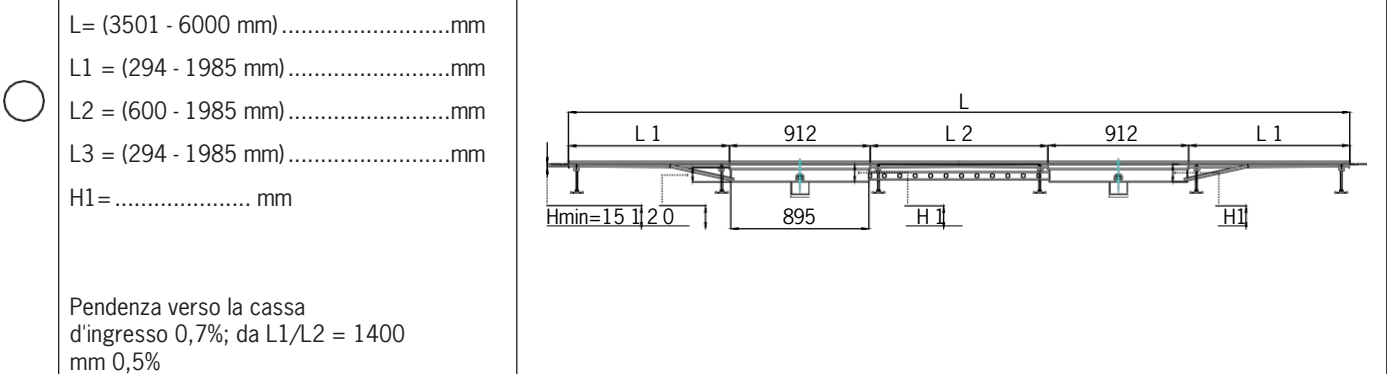

2c. Installazione in camera

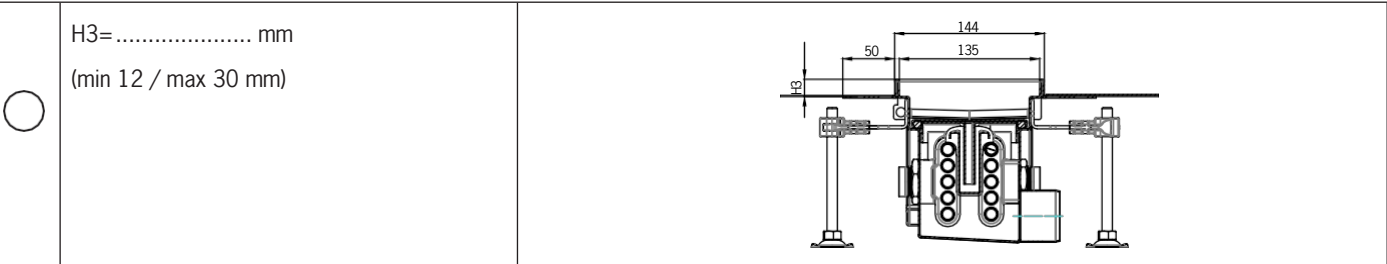


2d. Installazione a parete

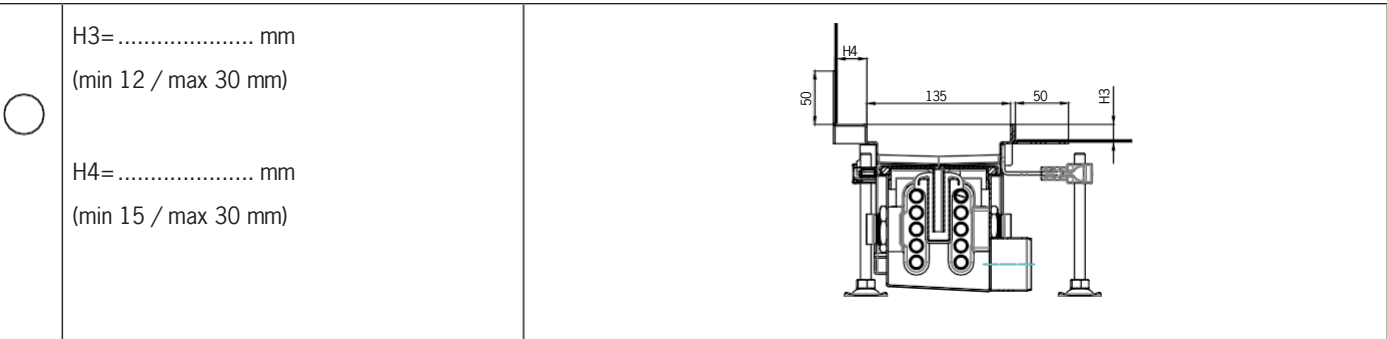


2e. Dimensioni e uscita del raccordo


○ orizzontale D = 50




○ orizzontale D = 75

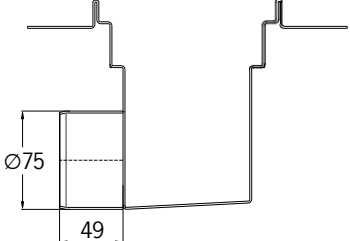


○ verticale D = 50

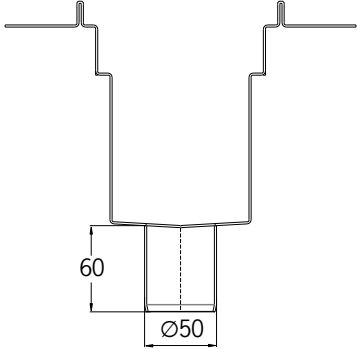


○ verticale D = 75

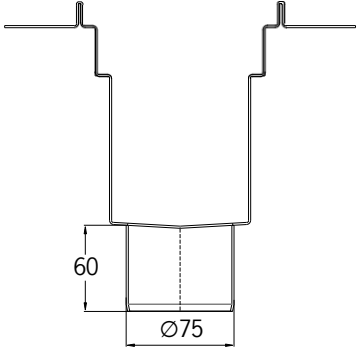

○ verticale D = 110

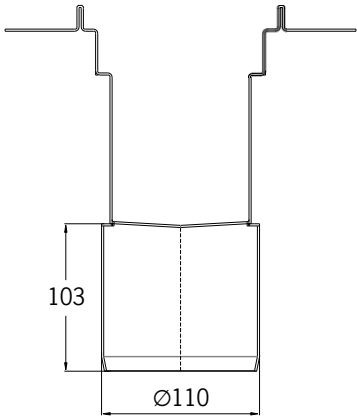


○ verticale D = 125

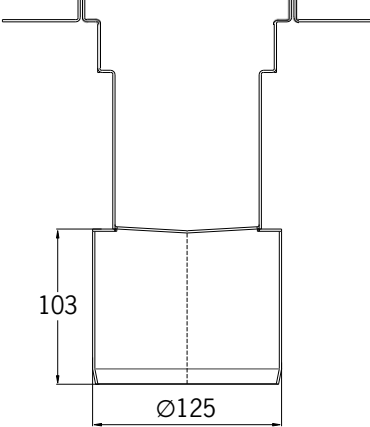

2f. Collare di tenuta, montato in fabbrica

	Spuntare:		
○	Si (Conformità W3-I, secondo DIN 18534-1)	○	No - flangia vuota (Larghezza della flangia 50 mm, conforme a W3-I, secondo DIN 18534-1)

Selezione della griglia

	Tipo	Classi di carico K3 (carico fino a 300 kg)	Resistenza allo scivolamento	Fissaggio
☐	Quadrato 	K3	con resistenza allo scivolamento	Standard= senza ☐ esagono ☐ incassato Snake- ☐ Eye
☐	Piastrella 	K3	a seconda del rivestimento della piastrella	