



Coperchio sintetico  
con Microgrip

ACO. we care for water



# Coperchio sintetico Classe B 125



**Coperchio leggero**

**Aspetto durevole**

**Maggiore sicurezza**


## ACO Vantaggi del sistema

- Non arrugginisce
- Adatto per la sede dell'anello in cemento svizzera
- Con spazio per placchetta
- Con blocco antirrotazione
- Aspetto durevole
- Con superficie antiscivolo ACO Superficie microgrip
- Peso ridotto del coperchio
- Con meccanismo di blocco

## L'innovazione incontra la leggerezza: il nuovo coperchio sintetico

ACO è il primo produttore sul mercato a presentare il chiusino di classe B 125 prodotto in Svizzera con un coperchio in plastica ad alta resistenza.

Con il suo peso ridotto, il coperchio sintetico offre un'alternativa leggera e durevole alle soluzioni convenzionali in ghisa o cemento. Grazie all'innovativa superficie micro-grip, il coperchio sintetico convince anche per l'elevata resistenza allo scivolamento e la sicurezza, che lo rendono ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

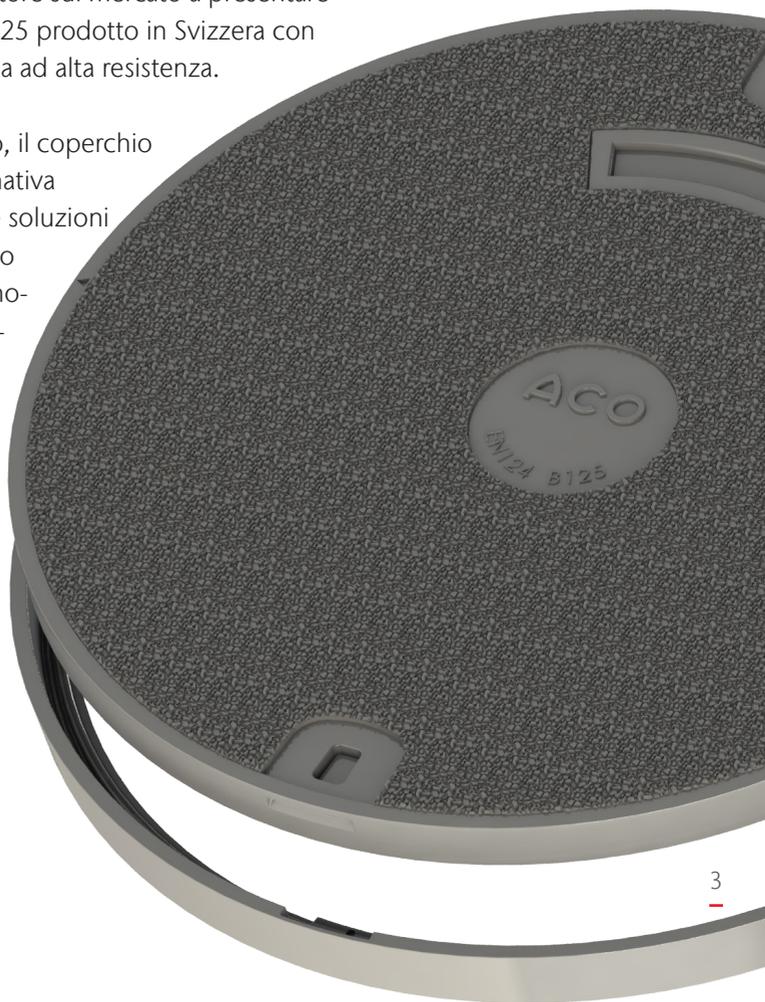

**Scoprite la soluzione intelligente di ACO - leggera, sicura e affidabile**

**Etichettatura della  
posizione di inserimento**



**Superficie microgrip  
antiscivolo**



**Blocco della rotazione**



**Apertura di sollevamento**



**Non c'è acqua stagnante  
sul coperchio**



**Meccanismo di chiusura a prova di strada**



**Placchetta personalizzata**

**Parete esterna del telaio  
irruvidita per un migliore  
legame con il materiale  
di posa**



# ACO Coperchio sintetico – Aree di applicazione consigliate



- Piste ciclabili
- Ponti pedonali e ciclabili
- Sulle rampe
- Sentieri



- Spazi aperti pavimentati
- Zone pedonali
- Piazzali
- Parcheggi



- Strutture sportive e per il tempo libero
- Cortili interni
- Posti a sedere
- Terrazze



- Area giardino
- Ingressi di casa e garage
- Parcheggi sotterranei



# B 125 - DN 600 Coperchio sintetico



- Coperchio sintetico
- Classe di carico B 125
- Secondo lo standard SN EN 124
- Con spazio per placchetta
- Con blocco antirotazione
- Senza trappola per odori
- Con meccanismo di chiusura a prova di strada
- Funzionamento facile e sicuro
- Non arrugginisce
- Adatto per la sede dell'anello in cemento svizzera
- Con superficie microgrip antiscivolo

## Coperchio sintetico senza apertura di ventilazione

### Nella sede dell'anello



Diametro nominale	Arrete	Esecuzione	Pz.	kg	Cod. art.
600	X	Standard	Pal. 16	14	2093261

Disponibile solo in unità di imballaggio complete

Ogni prodotto di ACO Elementi da costruzione  
supporta l'ACO WaterCycle



- 
- Elementi da costruzione
  - Gestione delle acque meteoriche
  - Prodotti in ghisa
  - Impiantistica
  - Tunnel e Autostrada
- 

Richiedi una consulenza personale  
e competente da parte del nostro  
servizio esterno.

## **ACO AG**

Industrie Kleinzaun  
CH-8754 Netstal

Tel. 055 645 53 00

## **ACO AG**

Vente Givisiez  
Route André Piller 33B  
CH-1762 Givisiez

Tel. 026 460 70 60

**aco@aco.ch**  
**www.aco.ch**

