

gültig ab 01.2025



# P25


Teil 3

ACO Bauguss  
Schachtabdeckung Metall



Bauguss  
Schachtabdeckung Metall  
Preisliste 2025

# Inhaltsverzeichnis

Seite

ACO Bauguss		
<b>Allg. Informationen</b>	Vergleichstabelle / Beschriftung / Zubehör	<b>6</b>
<b>Schachtabdeckung mit Vollgussdeckel</b> 	Klasse A 15	<b>14</b>
	<b>NEU</b> Klasse B 125	<b>16</b>
	Klasse C 250	<b>22</b>
	Klasse D 400	<b>32</b>
	Klasse E 600 Microgrip	<b>44</b>
	Klasse F 900	<b>50</b>
	Klasse E Easy Street Top	<b>53</b>
<b>Schachtabdeckung Street Top</b> 	<b>NEU</b> Street Top	<b>62</b>
	Klasse D 400	<b>64</b>
	Klasse E 600	<b>66</b>
<b>Schachtabdeckung mit BEGU Deckel</b> 	3 t / 3 t / 5 t	<b>70</b>
	Klasse C 250	<b>72</b>
	Klasse D 400	<b>74</b>
	Klasse E 600	<b>82</b>
	Klasse F 900	<b>84</b>
<b>Strassenroste</b> 	Klasse A 15	<b>88</b>
	Klasse B 125	<b>90</b>
	Klasse C 250	<b>92</b>
	Klasse D 400	<b>93</b>
	Klasse F 900	<b>96</b>
<b>Strassenaufsätze rechteckig</b> 	<b>NEU</b> Klasse C 250	<b>100</b>
	<b>NEU</b> Klasse D 400	<b>116</b>
	Moskito Stop	<b>128</b>
	Klasse D 400 NW 400/400 und 500/500	<b>130</b>
	Gussrost für Ortsbeton Klasse F 900	<b>131</b>
<b>Einzel- und Reihenabdeckungen</b> 	Klasse B 125	<b>134</b>
	Klasse C 250	<b>136</b>
	Klasse D 400 / E 600	<b>137</b>
<b>Brückenabläufe</b>	Senkrecht, Waagrecht / Mit Reinigungsdeckel	<b>148</b>

## Schachtabdeckungen Metall für wählbare Oberflächen

<b>ACO Detego</b> 	ACO Detego Komplexe Sonderschachtabdeckungen	<b>156</b>
	Schachtabdeckungen für Flucht- und Notausstiege	<b>158</b>
	RWA Entrauchungsklappe	<b>159</b>
<b>Uniface</b> 	Uniface für wählbare Oberflächen	<b>162</b>
	Uniface mit Brandschutz	<b>164</b>
	Uniface mit Öffnungshilfe	<b>166</b>
	Uniface Giro	<b>168</b>
<b>Paving</b> 	Paving zum Auspflastern	<b>170</b>
	Paving mit Brandschutz	<b>172</b>
	Paving mit Öffnungshilfe	<b>174</b>
<b>Solid</b> 	Solid mit profilierte Oberfläche	<b>176</b>
<b>ZOE</b> 	ZOE Abdeckungen - aufgesetzt und aufklappbar	<b>178</b>
<b>Servokat</b> 	<b>NEU</b> Servokat Smart mit Öffnungshilfe	<b>180</b>
	Servokat GD mit Gadruckfelder mit Brandschutz	<b>182</b>
	Servokat FM mit mechanischer Feder	<b>184</b>
<b>Einzel- und Reihenabdeckung</b> 	Reihen- und Flächenabdeckung	<b>185</b>
<b>Allgemeine Hinweise, Zubehör</b>		<b>186</b>

### Beratung und Verkauf


Beratung Bauelemente	<b>190</b>
Verkaufs- und Lieferbedingungen	<b>193</b>

Information

Im Falle einer Preisanpassung finden Sie die aktuellen Preise unter folgendem Link:


[www.aco.ch/de/aco-preislisten](http://www.aco.ch/de/aco-preislisten)



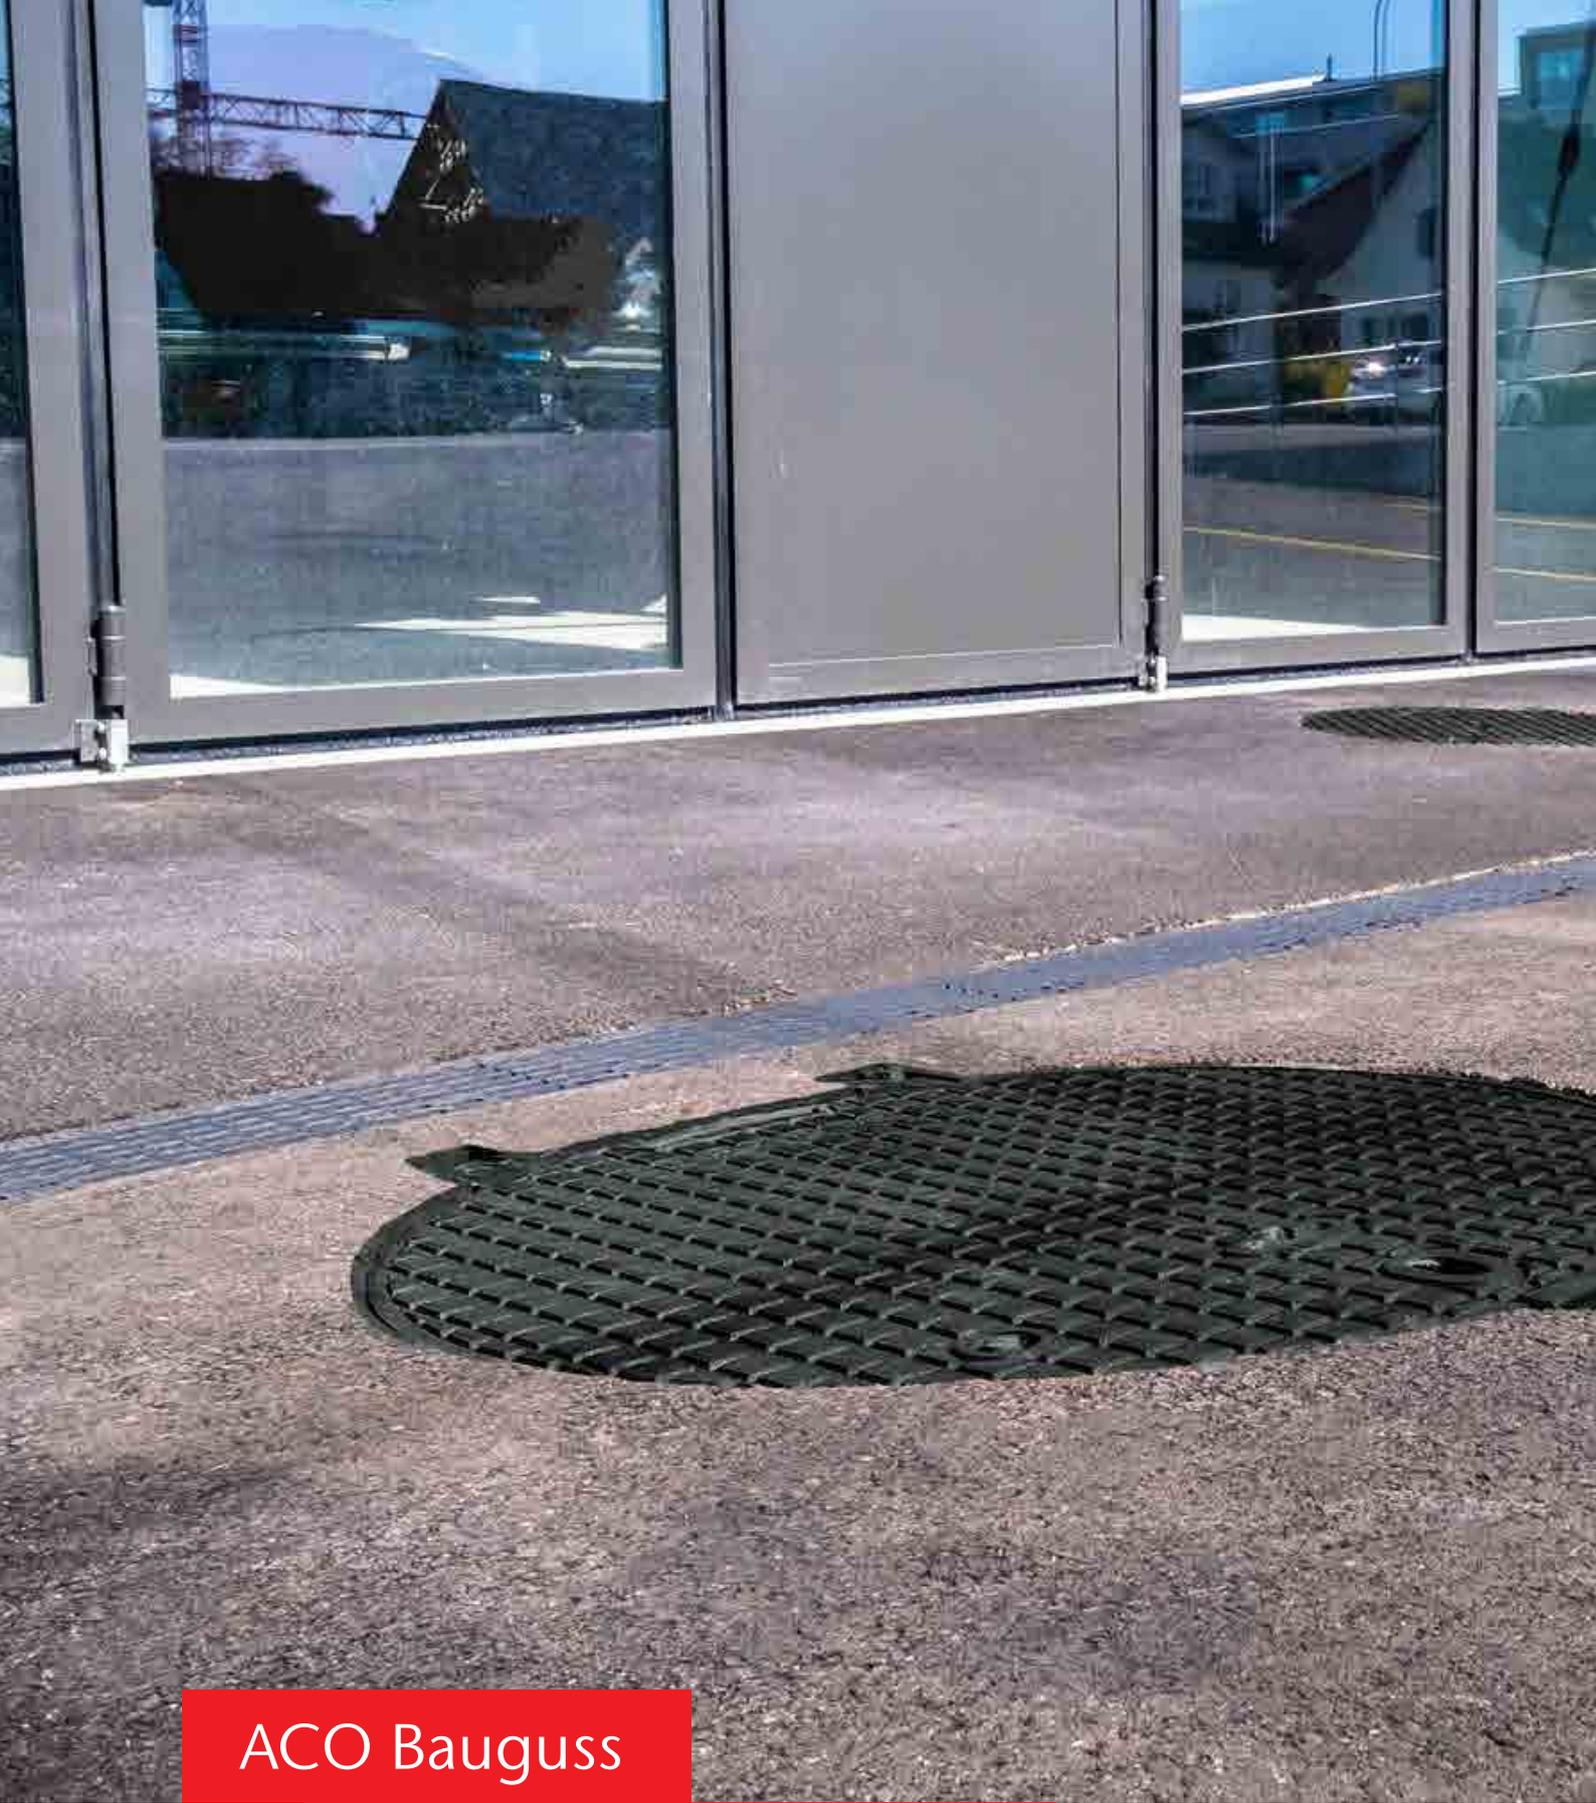

ACO Bauguss

Schachtabdeckungen

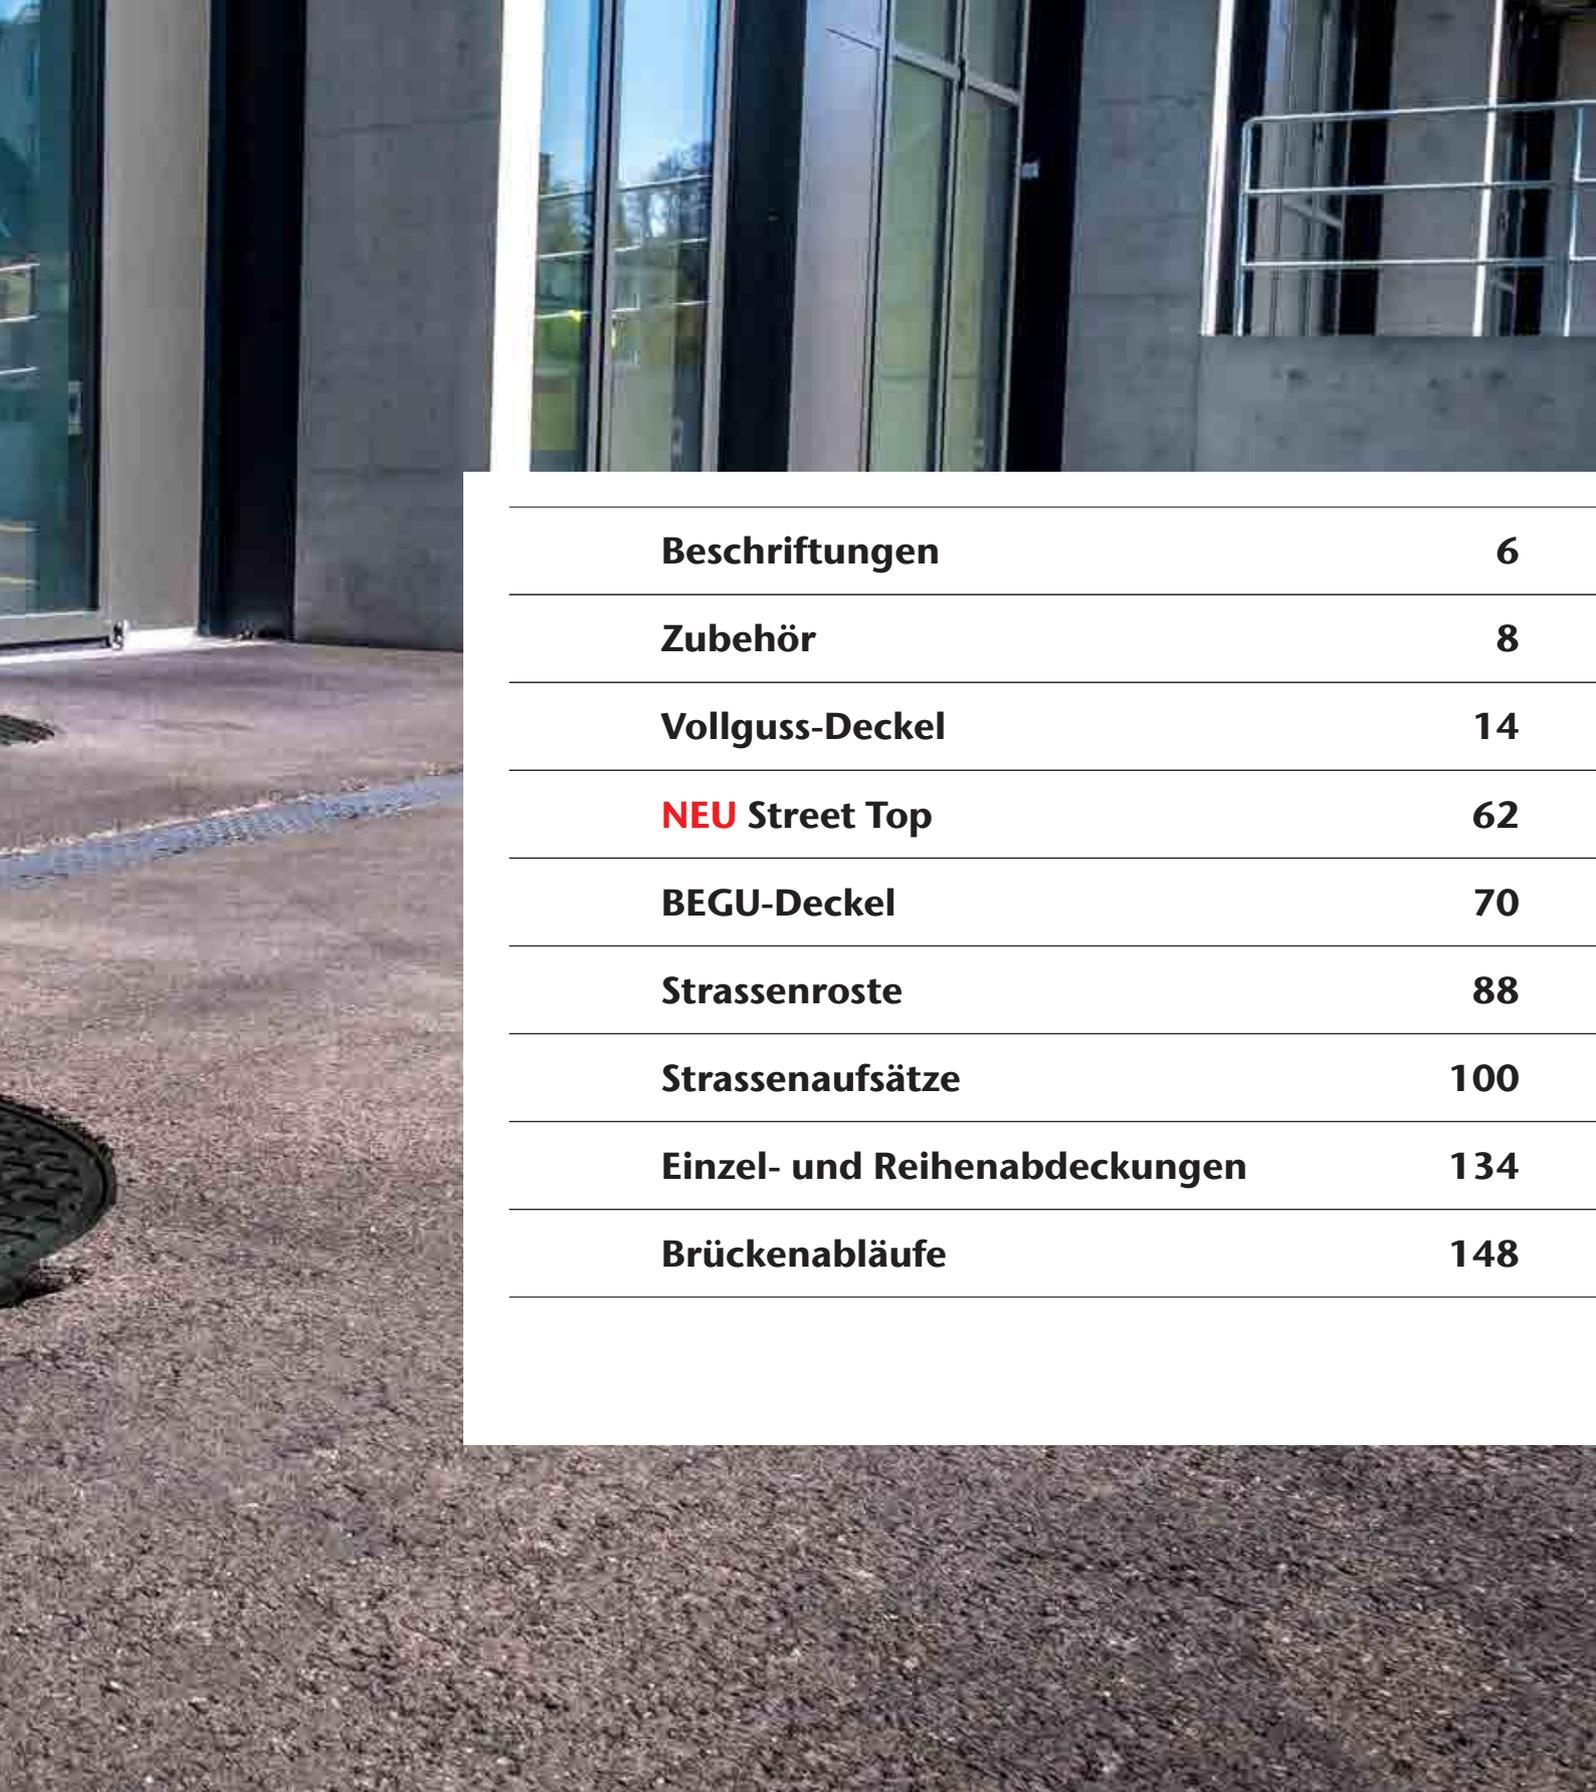

<b>Beschriftungen</b>	<b>6</b>
<b>Zubehör</b>	<b>8</b>
<b>Vollguss-Deckel</b>	<b>14</b>
<b>NEU Street Top</b>	<b>62</b>
<b>BEGU-Deckel</b>	<b>70</b>
<b>Strassenroste</b>	<b>88</b>
<b>Strassenaufsätze</b>	<b>100</b>
<b>Einzel- und Reihenabdeckungen</b>	<b>134</b>
<b>Brückenabläufe</b>	<b>148</b>

### Vergleichstabelle

Die Bauguss-Vergleichstabelle finden Sie unterer unserer Homepage

[www.aco.ch/de/vergleichstabelle](http://www.aco.ch/de/vergleichstabelle)



## Beschriftungsmöglichkeiten

### Wappenschild oder individuell gestaltetes Schild, Beschriftungsschild

Passend zu allen ACO Classic Top Schachtabdeckungen mit vorgegossenem Feld zur Montage des Beschriftungsschildes oder Wappenschildes



Wappenschild oder individuell gestaltetes Schild



Individuell gestaltbares Beschriftungsfeld oder Standard Beschriftungsfeld

- Die Schilder werden aus massivem, korrosionsbeständigem Messing gefertigt.
- Die Materialdicke beträgt bei erhabenen Flächen 5.0 mm.
- Die Oberfläche des erhabenen Bereiches ist Messing fein geschliffen, der Grund der Schilder ist glatt (bzw. gussrau) und schwarz eingefärbt.
- Die Position der zwei bzw. vier Befestigungslöcher ist vorgegeben.
- Für die Befestigung der Schilder ist ein handelsübliches Standard Blindnieten-Werkzeug erforderlich (Blindniete Inox/ Inox Typ. N05, Ø 4.8-20, Klemmlängenbereich 13.5 – 15.5 mm). Das Schild in das vorgesehene Feld einlegen, Bohrlöcher markieren, anschliessend Löcher bohren und das Schild mit den Nieten befestigen.
- Für das Design des Motives sind eine minimale Stegdicke von 1 mm sowie minimale Radien von 0.5 mm vorzusehen.
- Vorlagen können unter [www.aco.ch](http://www.aco.ch) im Downloadbereich bezogen werden. Es stehen PDF sowie DXF/DWG Formate zur freien Verfügung.

#### Vorgehen ACO erstellt das Design

- Die Ideen unserer Kunden werden von ACO Designern umgesetzt (je nach Komplexität 1-2 Wochen zur Erstellung der Vorlage)
- Der Aussendienstmitarbeiter bespricht die Vorlage mit dem Kunden, allfällige Änderungen werden in der Zeichnung umgesetzt
- Nach erfolgter Zeichnungsfreigabe benötigen wir ca. 8 Wochen für Modellfertigung und Erstbeschaffung


#### Vorgehen kundenspezifisches Design nach Kundenvorgabe

- Vorlage einreichen
- Prüfung der Vorlage ca. 1 Woche, allfällige Anpassungen umsetzen
- Nach erfolgter Zeichnungsfreigabe benötigen wir ca. 8 Wochen für Modellfertigung und Erstbeschaffung

#### Verschiedenes

- Erhältlich für ACO Classic Top D 400
- Farben auf Anfrage
- Preise auf Anfrage
- 

### Wappenschild und Individuelle Beschriftungsschilder

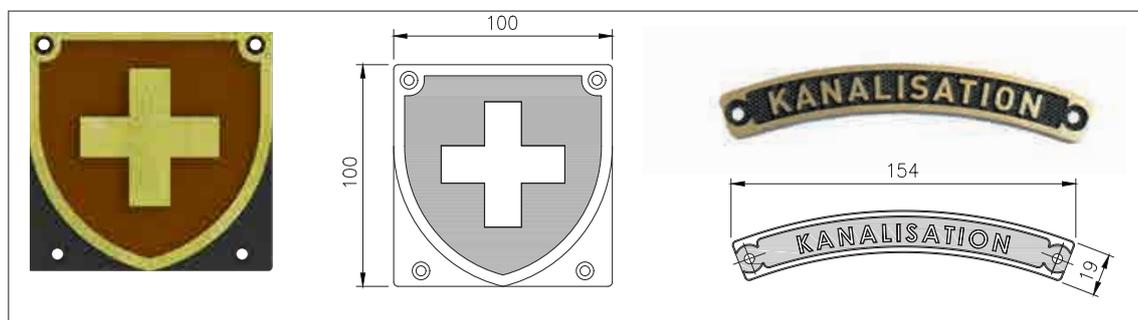

## Standard Beschriftungsschilder/ weitere Beschriftungen auf Anfrage

Beschriftung	Art. Nr.	Beschriftung	Art. Nr.
ABSCHIEDER	100466	LSA	102653
ABSPERRSCHACHT	199421	MEDIEN	102402
ALTÖL	102440	MESSSCHACHT	100822
BACHDOLE	100812	METEOR	100472
BELEUCHTUNG	100821	MISCHWASSER	100811
BELÜFTUNG	102501	ÖLABSCHEIDER - FEUERGEFÄHRLICH	102253
BEWÄSSERUNG	102506	ÖLRÜCKHALTEBECKEN	199175
DACHWASSER	100829	PRIVAT	102923
DIREKTEINLEITUNG	102974	PUMPENSCHACHT	100849
EINSTIEGSCHACHT	102336	PUMPENSCHACHT EINSTIEG	199186
ELEKTRO	100459	REGENWASSER	100834
ENTNAHMEBRUNNEN	100975	RETENTION	100471
ENTWÄSSERUNG	100458	RÜCKGABEBRUNNEN	100976
EW	100845	RÜCKSTAUKLAPPE	100999
FÄKAL	100474	SANITÄRVERTEILUNG	102449
FERNWÄRME	100835	SAUBER/SCHMUTZWASSER	100823
FERNWÄRME ELEKTRO	102228	SAUBERWASSER	100461
FETTABSCHIEDER	100961	SCHIEBER	100830
FEUERGEFÄHRLICH	100806	SCHLAMMSAMMLER	100473
FEUERWEHR	199145	SCHMUTZWASSER	100463
FLUCHTSCHACHT	102392	STADTENTWÄSSERUNG	100808
GAS	102854	STEUERUNG	100827
GRUNDWASSER	100810	STRASSENENTWÄSSERUNG	100844
GRUNDWASSER EINLAUF	102329	SWISSCOM	102442
GRUNDWASSER ENTNAHME	102328	T + T	100467
GRUNDWASSERBRUNNEN	102224	TRINKWASSER	102851
HEBEANLAGE	102450	TV	100470
INDUSTRIEWASSER	100820	ÜBERGABESCHACHT	199107
INTERN	102444	VERSICKERUNG	100460
KANALISATION	100462	VERSICKERUNG SCHLAMMSAMMLER	100803
KONTROLLSCHACHT	100492	WASSER	100817
KONTROLLSCHACHT GEM	102448	WASSER SIGNALKABEL	102391
LÖSCHWASSER	100920		

Weitere Beschriftungsschilder auf Anfrage.

Zubehör		CHF/Stk.
	Wappenschild (Der Preis ist mengenabhängig)	<b>ab 163.00</b>
	Beschriftungsschild (Der Preis ist mengenabhängig)	<b>46.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# Zubehör

Ziehgeräte		kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	ACO Ziehgerät Nivoplan für Abdeckungen NW 600	98.0	2088899	<b>auf Anfrage</b>
	ACO Ziehgerät Nivoplan für Aufsätze	78.0	2088900	<b>auf Anfrage</b>

Schlauchschalungen		kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	Schlauchschalung eckig für Aufsätze	10.0	2090163	<b>auf Anfrage</b>
	Schlauchschalung rund für Abdeckungen NW 600	11.0	2090162	<b>auf Anfrage</b>

Hilfsdeckel		kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	Hilfsdeckel NW 600 rund	38.3	2052803	<b>417.00</b>
	Hilfsdeckel NW 520/370 eckig	44.1	2052799	<b>245.00</b>
	Hilfsdeckel NW 520/370 gewölbt	29.0	2090147	<b>245.00</b>
	Hilfsdeckel für Abdeckung mit Scharnier	24.3	2089173	<b>417.00</b>

Schmutzeimer		kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	Schlammeimer für Deckel mit Arretierung	2.4	2090130	<b>325.00</b>
	Schmutzeimer normal für Brückenabläufe	1.7	2032271	<b>110.00</b>

Dichtung und dämpfende Einlagen		kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	Dichtung für Deckel Klassen A - C (pro m)		2090127	<b>19.00</b>
	Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>
	Dämpfende Einlage Schachtabdeckungen mit Scharnier	0.8	2090161	<b>67.00</b>
	Dichtung zu D 400 NW 600 TWD und RSS	0.3	2033180	<b>46.00</b>
	Dichtung zu D 400 NW 800 TWD und RSS	0.4	2031265	<b>52.00</b>

Verschlussstopfen und Schutzkappen		Art.Nr.	CHF/Stk.
	Verschlussstopfen PVC für Pickelloch	2090184	<b>27.00</b>
	Schutzkappe Klasse B - D	2090131	<b>5.00</b>
	Schutzkappe Klasse A - C	2090128	<b>5.00</b>
	Schutzkappenset	2090137	<b>6.00</b>
	Schutzkappe ACOmatic Guss Aushebeöffnung klein	2090155	<b>5.00</b>
	Schutzkappe ACOmatic Guss Verschraubung	2090156	<b>5.00</b>
	Schutzkappe ACOmatic Guss Aushebeöffnung gross	2090157	<b>13.00</b>

Schraubenset und Vorreiber		kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	Schraubenset mit Unterlegscheibe für Klassen A - C	0.2	2090133	<b>71.00</b>
	Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
	Schraubenset für BEGU- Deckel Kanton Graubünden (3 Stk.)	0.2	2090146	<b>69.00</b>
	Schraubenset für Strassenroste Graubünden (4 Stk.)	0.3	2090145	<b>91.00</b>
	Vorreiberverschluss für Abdeckung mit Scharnier	0.5	2089172	<b>72.00</b>
	Verschluss M-Top TWD und RSS (1St.)	0.6	2033271	<b>62.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

	<b>Bedienungsschlüssel</b>	<b>kg</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>CHF/Stk.</b>
<b>Vollgussdeckel</b>	 Kombi Aushebe- und Bedienungsschlüssel	1.7	2090197	<b>82.00</b>
BEGU-Deckel	 Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Strassenroste	 Multi Aushebe- und Bedienungsschlüssel	1.5	2032778	<b>90.00</b>
Strassenaufsätze	 Schlüssel SW 19 zu ACOmatic Einzel- und Reihenabdeckungen		2090135	<b>42.00</b>
Einzel- / Reihen- abdeckungen	 Easy-Top Hebeisen für NW 800 mit Scharnier	5.1	2090154	<b>175.00</b>
	<b>Montageset zur Rückstausicherung Klasse A 15 - C 250</b>	<b>kg</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>CHF/Stk.</b>
Uniface	 Montageset zur Rückstausicherung Klasse A 15 - C 250	0.6	2090219	<b>167.00</b>
Paving				
Solid				
Servokat				

Aushebemittel		kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	Aushebeschlüsse ACOmatic Guss, kurz	0.1	3012304	<b>119.00</b>
	Aushebeschlüsse ACOmatic Guss, lang mit Hebearm	0.8	3012305	<b>131.00</b>
	Aushebeschlüsselset	0.1	2090134	<b>122.00</b>
	Hebeset ACOmatic Guss		2091668	<b>1'939.00</b>
	Hebeset ACOmatic Edelstahl		2091667	<b>1'939.00</b>
	ACO Hebegerät für auspflasterbare Deckel rund	25.0	2090151	<b>auf Anfrage</b>
	ACO Hebegerät für Schachtdeckel mit Pickelloch	15.0	2090152	<b>auf Anfrage</b>

Putzdeckel für Kunststoffroste		DN	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	Putzdeckel für Kunststoffrohre mit Bajonettverschluss	DN 100	1.2	2089909	<b>144.00</b>
		DN 150	2.0	2089910	<b>160.00</b>
		DN 200	2.5	2089911	<b>175.00</b>

<b>NEU</b> Tauchbogen aus Gusseisen		DN	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	Tauchbogen aus Gusseisen, KTL beschichtet	DN 125	7	3012764	<b>132.00</b>
		DN 150	10	3012765	<b>192.00</b>
		DN 200	16	3012766	<b>314.00</b>

Adapterplatte rund Combipoint DN 600		kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	Adapterplatte rund Combipoint DN 600	72.0	2089174	<b>215.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat



Schachtabdeckungen  
mit Vollguss-Deckel

NPK

151.630 / 151.632 / 181.353 / 237.670 / 237.675 / 272.462

# Schachtabdeckungen mit Vollgussdeckel

## Schachtabdeckung Klasse A 15 14

---

A 15 - NW 200 - NW 800	14
------------------------	----

---

## Schachtabdeckung Klasse B 125 16

---

B 125 - NW 200 - NW 800	16
-------------------------	----

---

<b>NEU</b> B 125 - NW 600 Kunststoffdeckel	19
--	----

---

B 125 - NW 600 / NW 800	20
-------------------------	----

---

## Schachtabdeckung Klasse C 250 22

---

C 250 - NW 400 Fahrbahn-Sammlerabdeckung	22
--	----

---

C 250 - NW 600 / NW 800	24
-------------------------	----

---

C 250 - NW 600	28
----------------	----

---

C 250 - NW 600 ACO Classic Top	30
--------------------------------	----

---

## Schachtabdeckung Klasse D 400 32

---

D 400 - NW 600 ACO Classic Top	32
--------------------------------	----

---

D 400 - NW 600 Deckel ACO Classic Top	35
---------------------------------------	----

---

D 400 - NW 600 "KANALISATION"	36
-------------------------------	----

---

D 400 - NW 600 tagwasserdicht und rückstausicher	41
--	----

---

<b>NEU</b> D 400 - NW 800 tagwasserdicht und rückstausicher	42
---	----

---

## Schachtabdeckung Klasse E 600 44

---

E 600 - NW 600 ACO Classic Top	44
--------------------------------	----

---

E 600 - NW 600 Classic Top mit Microgrip	46
--	----

---

## Schachtabdeckung Klasse F 900 50

---

F 900 - NW 600 ACO Classic Top	50
--------------------------------	----

---

## Schachtabdeckung Klasse D 400/ E 600 - NW 600 Easy Top mit Scharnier 52

---

D 400/E 600 - NW 600 Easy Top mit Scharnier	54
---	----

---

## Schachtabdeckung E 600 Easy Street Top mit Scharnier 56

---

E 600 - NW 600 Easy Street Top mit Scharnier	56
--	----

---

## Schachtabdeckung Klasse D 400/ E 600 - NW 800 Easy Top mit Scharnier 58

---

D 400 / E 600 - NW 800 Easy Top mit Scharnier	58
---	----

---

# A 15 - NW 200 - NW 800



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse A 15
- Gemäss Norm SN EN 124
- Ohne/mit Verschraubung
- Ohne/mit Geruchsverschluss
- Mit Geruchsverschluss geruchsdicht
- Mit Geruchsverschluss und Verschraubung tagwasser- und geruchsdicht
- Optional nachrüstbar für Rückstausicherung

## Vollguss-Deckel

### Mit Kombigriff




**Vollguss-Deckel**  
mit Kombigriff  
ab NW 400 mit Schriftfeld

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Kombi Aushebe- und Bedienungsschlüssel	1.7	2090197	<b>82.00</b>
Schraubenset mit Unterlegscheibe für Klassen A - C	0.2	2090133	<b>71.00</b>
Schutzkappe Klasse A - C		2090128	<b>5.00</b>
Dichtung für Deckel Klassen A - C (pro m)		2090127	<b>19.00</b>


## NW 200 - NW 800 mit Vollguss-Deckel

### In Zementrohrfalz

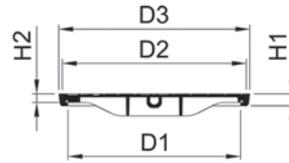

Typ	NW	Rahmen			Deckel		Geruchsverschluss	Aushebeöffnung	Ver-schraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2							
5A20.11.11	200	177	231	35	211	25		Kombigriff		20	6.8	2089663	<b>113.00</b>
5A20.17.11	200	177	231	35	211	25	X	Kombigriff		20	6.8	2089665	<b>160.00</b>
5A20.11.12	200	177	231	35	211	25	X	Kombigriff	X	20	6.8	2089664	<b>315.00</b>
5A25.11.11	250	228	282	35	261	25		Kombigriff		20	9.6	2089666	<b>126.00</b>
5A25.17.11	250	228	282	35	261	25	X	Kombigriff		20	9.6	2089668	<b>175.00</b>
5A25.11.12	250	228	282	35	261	25	X	Kombigriff	X	20	9.6	2089667	<b>332.00</b>
5A30.11.11	300	282	336	35	316	25		Kombigriff		20	12.8	2089669	<b>144.00</b>
5A30.17.11	300	282	336	35	316	25	X	Kombigriff		20	12.8	2089671	<b>198.00</b>
5A30.11.12	300	282	336	35	316	25	X	Kombigriff	X	20	13.0	2089670	<b>354.00</b>
5A40.11.11	400	388	446	35	426	25		Kombigriff		20	21.8	2089672	<b>189.00</b>
5A40.17.11	400	388	446	35	426	25	X	Kombigriff		20	20.8	2089674	<b>251.00</b>
5A40.11.12	400	388	446	35	426	25	X	Kombigriff	X	20	21.1	2089673	<b>425.00</b>
5A50.11.11	500	494	552	35	532	25		Kombigriff		20	31.8	2089675	<b>238.00</b>
5A50.17.11	500	494	552	35	532	25	X	Kombigriff		20	31.8	2089677	<b>285.00</b>
5A50.11.12	500	494	552	35	532	25	X	Kombigriff	X	20	32.1	2089676	<b>488.00</b>
5A60.11.11	600	600	664	42	640	30		Kombigriff		16	44.3	2089678	<b>261.00</b>
5A60.17.11	600	600	664	42	640	30	X	Kombigriff		16	44.3	2089680	<b>332.00</b>
5A60.11.12	600	600	664	42	640	30	X	Kombigriff	X	16	44.6	2089679	<b>541.00</b>
5A80.11.11	800	800	868	42	840	30		Kombigriff		8	85.5	2089685	<b>903.00</b>
5A80.17.11	800	800	868	42	840	30	X	Kombigriff		8	85.8	2089688	<b>941.00</b>
5A80.11.12	800	800	868	42	840	30	X	Kombigriff	X	8	86.5	2089686	<b>1'207.00</b>

### Auf Zementrohr mit Ausgleichsrahmen

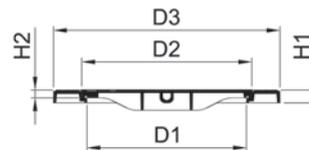

Typ	NW	Rahmen			Deckel		Geruchsverschluss	Aushebeöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.	
		D1	D3	H1	D2	H2							
5A70.12.11	600/700	600	756	42	640	30		Kombigriff		16	58.8	2089683	<b>384.00</b>
5A7G.12.11	600/700	600	756	42	640	30	X	Kombigriff		16	57.8	2089684	<b>457.00</b>
5A80.12.11	600/800	600	854	42	640	30		Kombigriff		8	76.3	2089687	<b>583.00</b>
5A8G.12.11	600/800	600	854	42	640	30	X	Kombigriff		8	75.3	2089689	<b>653.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# B 125 - NW 200 - NW 800



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse B 125
- Gemäss Norm SN EN 124
- Ohne/mit Verschraubung
- Ohne/mit Geruchsverschluss
- Mit Geruchsverschluss geruchsdicht
- Mit Geruchsverschluss und Verschraubung tagwasser- und geruchsdicht
- Optional nachrüstbar für Rückstausicherung

## Vollguss-Deckel

### Mit Kombigriff




**Vollguss-Deckel**  
mit Kombigriff  
ab NW 400 mit Schriftfeld

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Kombi Aushebe- und Bedienungsschlüssel	1.7	2090197	<b>82.00</b>
Schraubenset mit Unterlegscheibe für Klassen A - C	0.2	2090133	<b>71.00</b>
Schutzkappe Klasse A - C		2090128	<b>5.00</b>
Dichtung für Deckel Klassen A - C (pro m)		2090127	<b>19.00</b>

## NW 200 - NW 800 mit Vollguss-Deckel

In Zementrohrfalz

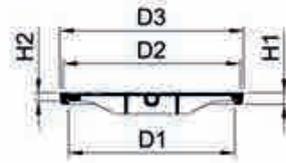

Typ	NW	Rahmen			Deckel		Geruchsverschluss	Aushebeöffnung	Ver-schraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2							
5B20.11.11	200	177	231	35	211	25		Kombigriff		20	6.8	2089332	<b>113.00</b>
5B20.17.11	200	177	231	35	211	25	X	Kombigriff		20	6.8	2089334	<b>160.00</b>
5B20.11.12	200	177	231	35	211	25	X	Kombigriff	X	20	6.8	2089333	<b>315.00</b>
5B25.11.11	250	228	282	35	261	25		Kombigriff		20	9.6	2089335	<b>126.00</b>
5B25.17.11	250	228	282	35	261	25	X	Kombigriff		20	9.6	2089337	<b>182.00</b>
5B25.11.12	250	228	282	35	261	25	X	Kombigriff	X	20	9.6	2089336	<b>338.00</b>
5B30.11.11	300	282	336	35	316	25		Kombigriff		20	12.8	2089338	<b>144.00</b>
5B30.17.11	300	282	336	35	316	25	X	Kombigriff		20	12.8	2089340	<b>207.00</b>
5B30.11.12	300	282	336	35	316	25	X	Kombigriff	X	20	13.0	2089339	<b>362.00</b>
5B40.11.11	400	388	446	35	426	25		Kombigriff		20	20.8	2089341	<b>214.00</b>
5B40.17.11	400	388	446	35	426	25	X	Kombigriff		20	20.8	2089343	<b>269.00</b>
5B40.11.12	400	388	446	35	426	25	X	Kombigriff	X	20	21.1	2089342	<b>457.00</b>
5B50.11.11	500	494	552	35	532	25		Kombigriff		20	31.8	2089344	<b>269.00</b>
5B50.17.11	500	494	552	35	532	25	X	Kombigriff		20	31.8	2089346	<b>324.00</b>
5B50.11.12	500	494	552	35	532	25	X	Kombigriff	X	20	32.1	2089345	<b>527.00</b>
5B60.11.11	600	600	664	42	640	30		Kombigriff		16	44.3	2089347	<b>299.00</b>
5B6P.11.11	600	600	664	42	640	30		Pickelloch		16	44.3	2089354	<b>299.00</b>
5B60.17.11	600	600	664	42	640	30	X	Kombigriff		16	44.3	2089349	<b>377.00</b>
5B60.11.12	600	600	664	42	640	30	X	Kombigriff	X	16	44.6	2089348	<b>583.00</b>
5B80.11.11	800	800	868	42	840	30		Kombigriff		8	85.5	2089361	<b>932.00</b>
5B80.17.11	800	800	868	42	840	30	X	Kombigriff		8	85.5	2089364	<b>1'003.00</b>
5B80.11.12	800	800	868	42	840	30	X	Kombigriff	X	8	86.5	2089362	<b>1'270.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# Kunststoffdeckel Klasse B 125



**Kunststoffdeckel  
mit Microgrip**

**Leichter Deckel**


**Dauerhafte Optik**

**Erhöhte Sicherheit**

## ACO Systemvorteile

- Rostet nicht
- Passend zu Schweizer Zementrohrfalz
- Mit Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Dauerhafte Optik
- Mit rutschhemmender ACO Microgrip Oberfläche
- Reduziertes Deckelgewicht
- Mit Arretierung

# NEU B 125 - NW 600 Kunststoffdeckel

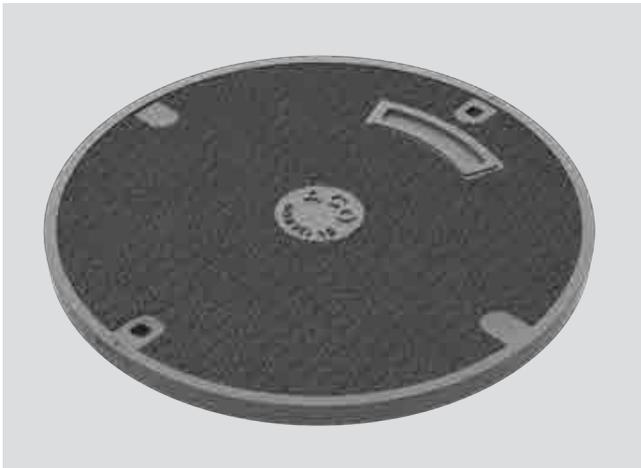

- Kunststoffdeckel
- Belastungsklasse B 125
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Ohne Geruchsverschluss
- Mit verkehrssicherer Arretierung
- Leichte und sichere Bedienung
- Rostfrei
- Passend zu Schweizer Zementrohrfalz
- Mit rutschhemmender Microgrip Oberfläche

## Kunststoffdeckel ohne Lüftungsöffnung

In Zementrohrfalz



Typ	Nennweite	Arretierung	Ausführung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
7777	600	X	Standard	16	14	2093261	<b>359.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# B 125 - NW 600 / NW 800



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse B 125
- Gemäss Norm SN EN 124
- Ohne/mit Verschraubung
- Mit Schriftfeld
- Ohne/mit Geruchsverschluss
- Mit Geruchsverschluss geruchsdicht
- Mit Geruchsverschluss und Verschraubung tagwasser- und geruchsdicht

## Vollguss-Deckel

### Mit Kombigriff oder Pickelloch



**Vollguss-Deckel**  
mit Pickelloch




**Vollguss-Deckel**  
mit Kombigriff

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Kombi Aushebe- und Bedienungsschlüssel	1.7	2090197	<b>82.00</b>
Schraubenset mit Unterlegscheibe für Klassen A - C	0.2	2090133	<b>71.00</b>
Schutzkappe Klasse A - C		2090128	<b>5.00</b>

## NW 600 mit Vollguss-Deckel


### Auf Zementrohr mit Aussenflansch

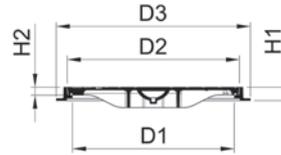

Typ	NW	Rahmen			Deckel		Geruchsverschluss	Aushebeöffnung	Ver-schraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2							
5B60.18.11	600	600	720	50	640	30		Kombigriff		12	44.3	2089350	<b>417.00</b>
5B6P.18.11	600	600	720	50	640	30		Pickelloch		12	71.2	2089355	<b>417.00</b>
5B60.19.11	600	600	720	50	640	30	X	Kombigriff		12	83.1	2089352	<b>496.00</b>
5B60.18.12	600	600	720	50	640	30	X	Kombigriff	X	12	47.0	2089351*	<b>708.00</b>


\*Rückstausicher bis 0.5 bar Innendruck

### Auf Zementrohr mit Ausgleichsrahmen

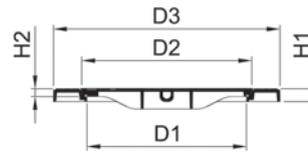

Typ	NW	Rahmen			Deckel		Geruchsverschluss	Aushebeöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2						
5B70.12.11	600/700	600	756	42	640	30		Kombigriff	16	59.8	2089358	<b>401.00</b>
5B7G.12.11	600/700	600	756	42	640	30	X	Kombigriff	16	57.8	3010489	<b>480.00</b>
5B7P.12.11	600/700	600	756	42	640	30		Pickelloch	16	57.8	2089360	<b>401.00</b>
5B80.12.11	600/800	600	854	42	640	30		Kombigriff	8	76.3	2089363	<b>621.00</b>
5B8G.12.11	600/800	600	854	42	640	30	X	Kombigriff	8	75.3	3010490	<b>697.00</b>
5B8P.12.11	600/800	600	854	42	640	30		Pickelloch	8	75.4	2089366	<b>621.00</b>

### Auf Zementrohr, quadratisch



Typ	NW	Rahmen			Deckel		Aushebeöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2					
5B60.22.11	600	600	690 x 690	42	640	30	Kombigriff	16	64.4	2089353	<b>502.00</b>
5B6P.22.11	600	600	690 x 690	42	640	30	Pickelloch	16	64.4	2089356	<b>502.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen


Uniface

Paving

Solid

Servokat



# C 250 - NW 400 Fahrbahn-Sammlerabdeckung

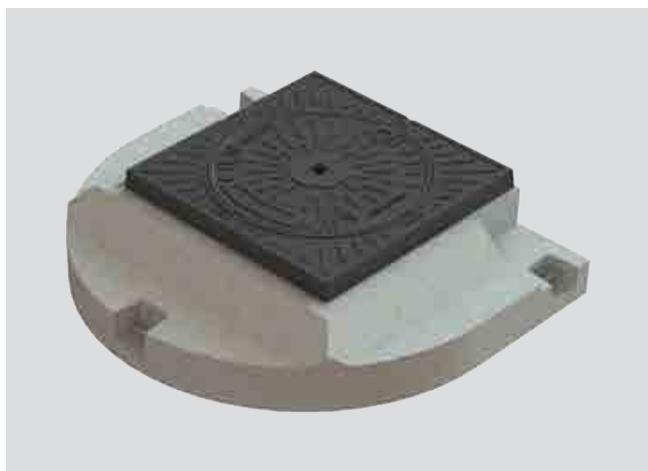

- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Mit Drehsicherung


## Vollguss-Deckel mit Kombigriff oder mit Pickelloch

### Mit Betonsockel

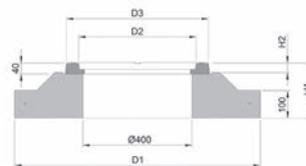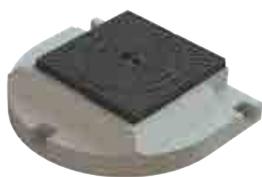

Typ	NW	Rahmen			Deckel		Aushebe- öffnung	Stk. Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2					
5C40.ZH.11	400	900	520	200	426	25	Kombigriff	4	190.0	2089692	<b>889.00</b>
5C4P.ZH.11	400	900	520	200	426	25	Pickelloch	4	234.3	2089694	<b>889.00</b>
5C40.SG.11	400	900	520	200	426	25	Kombigriff	4	151.3	2089691	<b>889.00</b>

Auf Zementrohr



Typ	NW	Rahmen			Deckel		Aushebe- öffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2					
5C40.22.11	400	900	520	200	426	25	Kombigriff	20	40.7	2089690	<b>511.00</b>
5C4P.22.11	400	900	520	200	426	25	Pickelloch	20	38.0	2089693	<b>511.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

## C 250 - NW 600 / NW 800



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Ohne/mit Verschraubung
- Mit Schriftfeld
- Ohne/mit Geruchsverschluss
- Mit Geruchsverschluss geruchsdicht
- Mit Geruchsverschluss und Verschraubung tagwasser- und geruchsdicht

### Vollguss-Deckel

#### Mit Kombigriff oder Pickelloch



**Vollguss-Deckel**  
mit Kombigriff




**Vollguss-Deckel**  
mit Pickelloch

#### Zubehör

	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Kombi Aushebe- und Bedienungsschlüssel	1.7	2090197	<b>82.00</b>
Schraubenset mit Unterlegscheibe für Klassen A - C	0.2	2090133	<b>71.00</b>
Schutzkappe Klasse A - C		2090128	<b>5.00</b>
Dichtung für Deckel Klassen A - C (pro m)		2090127	<b>19.00</b>

**NW 600 / NW 800 mit Vollguss-Deckel**

In Zementrohrfalz

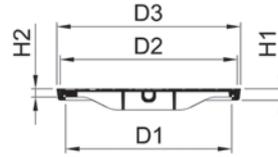

Typ	NW	Rahmen			Deckel		Geruchs- verschluss	Aushebe- öffnung	Ver- schraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2							
5C60.11.11	600	600	664	42	640	30		Kombigriff		16	45.3	2089695	<b>472.00</b>
5C6P.11.11	600	600	664	42	640	30		Pickelloch		16	58.8	2089702	<b>472.00</b>
5C60.17.11	600	600	664	42	640	30	X	Kombigriff		16	45.3	2089697	<b>534.00</b>
5C60.11.12	600	600	664	42	640	30	X	Kombigriff	X	16	45.6	2089696	<b>777.00</b>
5C80.11.11	800	800	868	42	840	30		Kombigriff		8	85.5	2089708	<b>1'034.00</b>
5C80.17.11	800	800	868	42	840	30	X	Kombigriff		8	85.5	2089711	<b>1'105.00</b>
5C80.11.12	800	800	868	42	840	30	X	Kombigriff	X	8	86.5	2089709	<b>1'371.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

## C 250 - NW 600 / NW 800



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Ohne/mit Verschraubung
- Mit Schriftfeld
- Ohne/mit Geruchsverschluss
- Mit Geruchsverschluss geruchsdicht
- Mit Geruchsverschluss und Verschraubung tagwasser- und geruchsdicht

### Vollguss-Deckel

#### Mit Kombigriff oder Pickelloch



**Vollguss-Deckel**  
mit Kombigriff




**Vollguss-Deckel**  
mit Pickelloch

#### Zubehör

	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Kombi Aushebe- und Bedienungsschlüssel	1.7	2090197	<b>82.00</b>
Schraubenset mit Unterlegscheibe für Klassen A - C	0.2	2090133	<b>71.00</b>
Schutzkappe Klasse A - C		2090128	<b>5.00</b>

## NW 600 / NW 800 mit Vollguss-Deckel


### Auf Zementrohr mit Aussenflansch

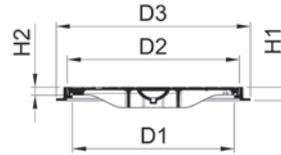

Typ	NW	Rahmen			Deckel		Geruchsverschluss	Aushebeöffnung	Ver-schraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2							
5C60.18.11	600	600	720	50	640	30		Kombigriff		12	45.3	2089698	502.00
5C6P.18.11	600	600	720	50	640	30		Pickelloch		12	51.7	2089703	502.00
5C60.19.11	600	600	720	50	640	30	X	Kombigriff		12	83.1	2089700	573.00
5C60.18.12	600	600	720	50	640	30	X	Kombigriff	X	12	83.1	2089699*	784.00
5C80.18.11	800	800	920	50	840	30		Kombigriff		8	97.1	2089712	1'081.00
5C80.19.11	800	800	920	50	840	30	X	Kombigriff		8	99.0	2089714	1'154.00
5C80.18.12	800	800	920	50	840	30	X	Kombigriff	X	8	99.0	2089713*	1'402.00


\*Rückstausicher bis 0.5 bar Innendruck

### Auf Zementrohr mit Ausgleichsrahmen

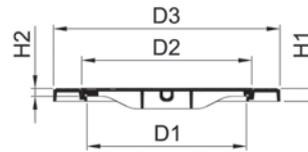

Typ	NW	Rahmen			Deckel		Geruchsverschluss	Aushebeöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.	
		D1	D3	H1	D2	H2							Pal.
5C70.12.11	600/700	600	756	42	640	30		Kombigriff		16	57.9	2089705	496.00
5C7G.12.11	600/700	600	756	42	640	30	X	Kombigriff		16	57.8	2089706	558.00
5C7P.12.11	600/700	600	756	42	640	30		Pickelloch		16	57.9	2089707	496.00
5C80.12.11	600/800	600	854	42	640	30		Kombigriff		8	75.4	2089710	721.00
5C8G.12.11	600/800	600	854	42	640	30	X	Kombigriff		8	75.3	2089715	784.00
5C8P.12.11	600/800	600	854	42	640	30		Pickelloch		8	75.4	2089716	721.00

### Auf Zementrohr, quadratisch



Typ	NW	Rahmen			Deckel		Aushebeöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2					
5C60.22.11	600	600	690x690	42	640	30	Kombigriff	16	64.4	2089701	683.00
5C6P.22.11	600	600	690x690	42	640	30	Pickelloch	16	64.4	2089704	683.00

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# C 250 - NW 600



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Ohne/mit Verriegelung
- Ohne/mit Lüftungsöffnung
- Mit Schriftfeld
- Mit dämpfender Einlage

## Vollguss-Deckel

### Mit Pickelloch oder Edelstahlhandgriff



**Vollguss-Deckel**  
ohne Lüftungsöffnung  
mit Pickelloch



**Vollguss-Deckel**  
ohne Lüftungsöffnung  
mit Edelstahlhandgriff




**Vollguss-Deckel**  
mit Lüftungsöffnung  
mit Edelstahlhandgriff

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>


## NW 600 mit Vollguss-Deckel

### In Zementrohrfalz

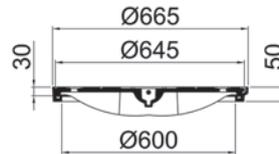

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verriegelung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1C6P.11.11	600	Pickelloch			12	52.7	2089481	<b>488.00</b>
1C60.11.11	600	Handgriff Edelstahl			12	65.0	2089462	<b>488.00</b>
1C60.11.12	600	Handgriff Edelstahl		X	12	66.0	2089463	<b>621.00</b>
1C60.11.13	600	Handgriff Edelstahl	X		12	64.0	2089464	<b>488.00</b>
1C60.11.14	600	Handgriff Edelstahl	X	X	12	65.0	2089465	<b>621.00</b>



### Auf Zementrohr, mit Aussenflansch



Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verriegelung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1C6P.12.11	600	Pickelloch			12	57.5	2089482	<b>520.00</b>
1C60.12.11	600	Handgriff Edelstahl			12	57.5	2089468	<b>520.00</b>
1C60.12.12	600	Handgriff Edelstahl		X	12	68.0	2089469	<b>652.00</b>
1C60.12.13	600	Handgriff Edelstahl	X		12	66.0	2089470*	<b>520.00</b>
1C60.12.14	600	Handgriff Edelstahl	X	X	12	67.0	2089471*	<b>652.00</b>

\*Mit Pickelloch auf Anfrage

### Auf Zementrohr, quadratisch

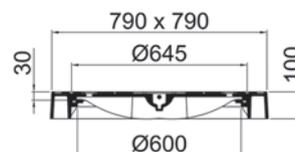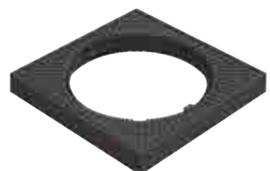

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verriegelung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1C6P.22.11	600	Pickelloch			8	105.0	2089484	<b>777.00</b>
1C60.22.11	600	Handgriff Edelstahl			8	107.0	2089475	<b>777.00</b>
1C60.22.12	600	Handgriff Edelstahl		X	8	108.0	2089476	<b>909.00</b>
1C60.22.13	600	Handgriff Edelstahl	X		8	106.0	2089477	<b>777.00</b>
1C60.22.14	600	Handgriff Edelstahl	X	X	8	107.0	2089478	<b>909.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel-/Reihen-  
abdeckungen


Uniface

Paving

Solid

Servokat

# C 250 - NW 600 ACO Classic Top

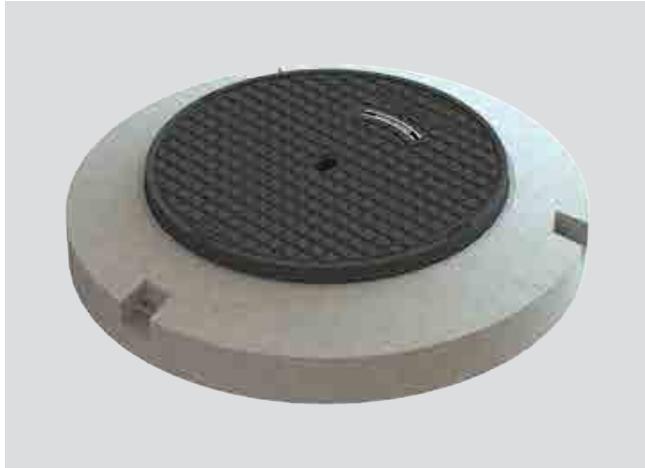

- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Auflagefläche bearbeitet

## Vollguss-Deckel

### Mit Pickelloch




**Vollguss-Deckel ACO Classic Top**  
ohne Lüftungsöffnung  
mit Pickelloch

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>


## NW 600 mit Vollguss-Deckel ACO Classic Top

### Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

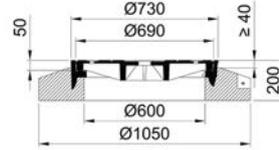


Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1C60.33.21	600	Pickelloch		4	289.0	2089479	<b>1'008.00</b>
1C60.33.22	600	Pickelloch	X	4	290.0	2089480	<b>1'159.00</b>

### Mit Betonsockel

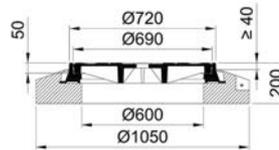

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1C60.13.21	600	Pickelloch		4	285.0	2089472	<b>986.00</b>
1C60.13.22	600	Pickelloch	X	4	286.0	2089473	<b>1'135.00</b>

### Mit Flanschfussrahmen

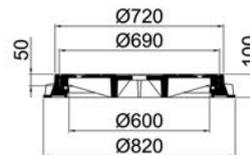

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1C60.11.21	600	Pickelloch		6	101.0	2089466	<b>731.00</b>
1C60.11.22	600	Pickelloch	X	6	101.0	2089467	<b>895.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen


Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400 - NW 600 ACO Classic Top

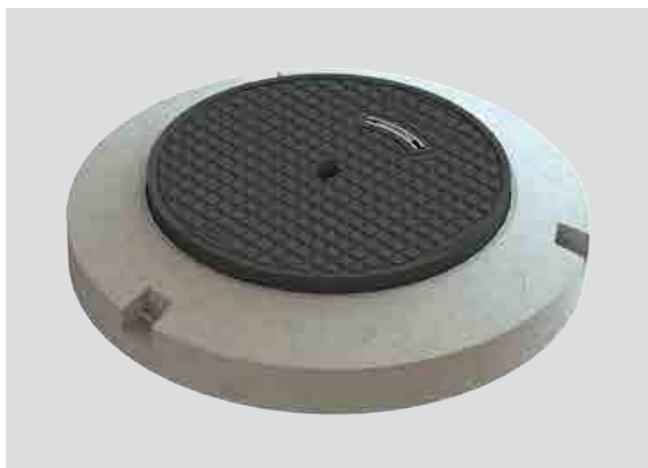

- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Auflagefläche bearbeitet

## Vollguss-Deckel


### Mit Pickelloch oder Edelstahlhandgriff

	<p><b>Vollguss-Deckel ACO Classic Top ohne Lüftungsöffnung</b> mit Pickelloch auch für Wappenschild</p>
	<p><b>Vollguss-Deckel ACO Classic Top ohne Lüftungsöffnung</b> mit Edelstahlhandgriff (mit Verschraubung tagwasser- und geruchsdicht) auch für Wappenschild</p>
	<p><b>Vollguss-Deckel ACO Classic Top mit Lüftungsöffnung</b> mit Pickelloch</p>

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>

## NW 600 mit Vollguss-Deckel ACO Classic Top


Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

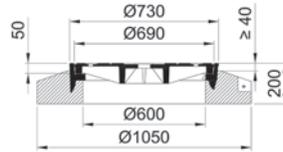

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1D60.33.21	600	Pickelloch			4	311.0	2089522	<b>1'053.00</b>
1D60.33.22	600	Pickelloch		X	4	312.0	2089523	<b>1'203.00</b>
1D60.33.61	600	Handgriff Edelstahl			4	313.0	2089526	<b>1'166.00</b>
1D60.33.62	600	Handgriff Edelstahl		X	4	314.0	2089527*	<b>1'315.00</b>
1D60.33.23	600	Pickelloch	X		4	295.0	2089524	<b>1'053.00</b>
1D60.33.24	600	Pickelloch	X	X	4	320.0	2089525	<b>1'203.00</b>

\*Tagwasser- und geruchsdicht


Mit Betonsockel

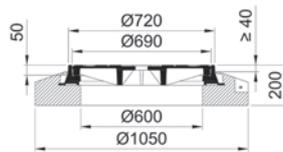

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1D60.13.21	600	Pickelloch			4	297.0	2089501	<b>1'015.00</b>
1D60.13.22	600	Pickelloch		X	4	297.0	2089502	<b>1'166.00</b>
1D60.13.61	600	Handgriff Edelstahl			4	297.0	2089507	<b>1'128.00</b>
1D60.13.62	600	Handgriff Edelstahl		X	4	312.5	2089508*	<b>1'279.00</b>
1D60.13.23	600	Pickelloch	X		4	297.0	2089503	<b>1'015.00</b>
1D60.13.24	600	Pickelloch	X	X	4	297.0	2089504	<b>1'166.00</b>

\*Tagwasser- und geruchsdicht

Mit Flanschfussrahmen

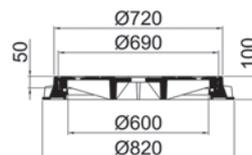

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1D60.11.21	600	Pickelloch			6	128.0	2089485	<b>763.00</b>
1D60.11.22	600	Pickelloch		X	6	128.0	2089486	<b>926.00</b>
1D60.11.61	600	Handgriff Edelstahl			6	124.0	2089490	<b>828.00</b>
1D60.11.62	600	Handgriff Edelstahl		X	6	130.0	2089491*	<b>936.00</b>
1D60.11.23	600	Pickelloch	X		6	128.0	2089487	<b>763.00</b>
1D60.11.24	600	Pickelloch	X	X	6	128.0	2089488	<b>926.00</b>

\*Tagwasser- und geruchsdicht

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen


Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400 - NW 600 ACO Classic Top

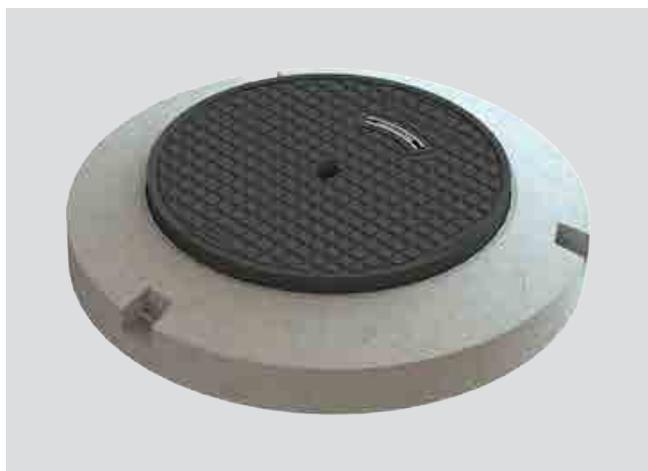

- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Auflagefläche bearbeitet

## Vollguss-Deckel

### Mit Pickelloch oder Edelstahlhandgriff



**Vollguss-Deckel ACO Classic Top  
mit Lüftungsöffnung**  
mit Pickelloch



**Vollguss-Deckel ACO Classic Top  
ohne Lüftungsöffnung**  
mit Pickelloch  
auch für Wappenschild




**Vollguss-Deckel ACO Classic Top  
ohne Lüftungsöffnung**  
mit Edelstahlhandgriff  
(mit Verschraubung tagwasser- und geruchs dicht)  
auch für Wappenschild

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>

## NW 600 Vollguss-Deckel ACO Classic Top


Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN ø 1300

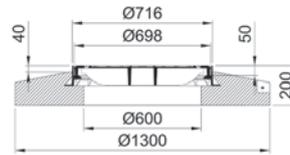

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1D60.30.21	600	Pickelloch			4	330.0	2089510	<b>1'293.00</b>
1D60.30.22	600	Pickelloch		X	4	331.0	2089511	<b>1'442.00</b>
1D60.30.61	600	Handgriff Edelstahl			4	332.0	2089514	<b>1'405.00</b>
1D60.30.62	600	Handgriff Edelstahl		X	4	333.0	2089515*	<b>1'555.00</b>
1D60.30.23	600	Pickelloch	X		4	295.0	2089512	<b>1'293.00</b>
1D60.30.24	600	Pickelloch	X	X	4	295.0	2089513	<b>1'442.00</b>

\*Tagwasser- und geruchsdicht


Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN für Kunststoffschächte



Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1D60.31.21	600	Pickelloch			3	390.0	2089516	<b>1'369.00</b>
1D60.31.22	600	Pickelloch		X	3	391.0	2089517	<b>1'518.00</b>
1D60.31.61	600	Handgriff Edelstahl			3	390.0	2089520	<b>1'479.00</b>
1D60.31.62	600	Handgriff Edelstahl		X	3	391.0	2089521*	<b>1'630.00</b>
1D60.31.23	600	Pickelloch	X		3	295.0	2089518	<b>1'369.00</b>
1D60.31.24	600	Pickelloch	X	X	3	389.0	2089519	<b>1'518.00</b>

\*Tagwasser- und geruchsdicht

Mit Betonsockel quadratisch

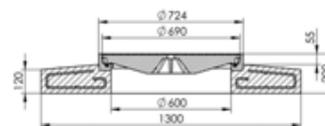

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1D60.32.21	600	Pickelloch			3	390.0	3010345	<b>2'028.00</b>
1D60.32.22	600	Pickelloch		X	3	391.0	3010346	<b>2'280.00</b>
1D60.32.61	600	Handgriff Edelstahl			3	390.0	3010347	<b>2'032.00</b>
1D60.32.62	600	Handgriff Edelstahl		X	3	391.0	3010348*	<b>2'374.00</b>
1D60.32.23	600	Pickelloch	X		3	295.0	3010349	<b>2'228.00</b>
1D60.32.24	600	Pickelloch	X	X	3	389.0	3010350	<b>2'479.00</b>

\*Tagwasser- und geruchsdicht

# D 400 - NW 600 "KANALISATION"



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit eingegossener Beschriftung "KANALISATION"
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Auflagefläche bearbeitet

## Vollguss-Deckel

### Mit Pickelloch



**Vollguss-Deckel ACO Classic Top  
ohne Lüftungsöffnung**  
mit Pickelloch  
auch für Wappenschild




**Vollguss-Deckel ACO Classic Top  
mit Lüftungsöffnung**  
mit Pickelloch

### Zubehör

	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>


## NW 600 mit Vollguss-Deckel ACO Classic Top mit KANALISATION eingegossen

### Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

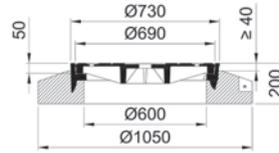


Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1D60K33.21	600	Pickelloch		4	320.0	2089542	<b>1'053.00</b>
1D60K33.23	600	Pickelloch	X	4	319.0	2089543	<b>1'053.00</b>

### Mit Betonsockel

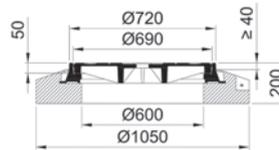

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1D60K13.21	600	Pickelloch		4	304.0	2089536	<b>1'015.00</b>
1D60K13.23	600	Pickelloch	X	4	304.0	2089537	<b>1'015.00</b>

### Mit Flanschfussrahmen

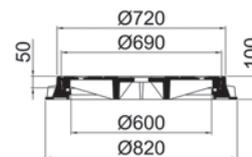

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1D60K11.21	600	Pickelloch		6	133.0	2089534	<b>763.00</b>
1D60K11.23	600	Pickelloch	X	6	133.0	2089535	<b>763.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen


Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400 - NW 600 "KANALISATION"

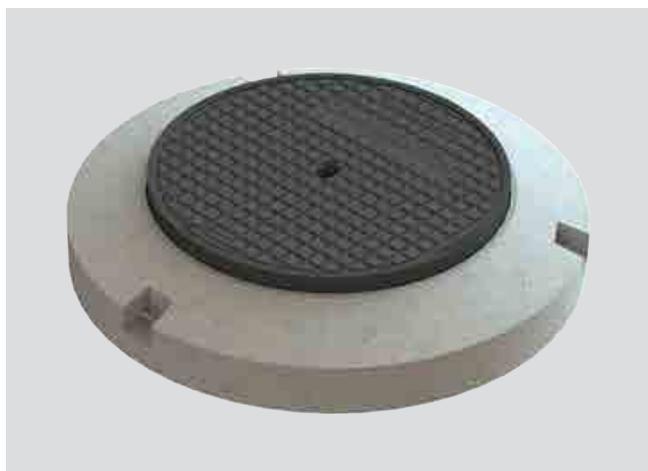

- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit eingegossener Beschriftung "KANALISATION"
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Auflagefläche bearbeitet

## Vollguss-Deckel

### Mit Pickelloch



**Vollguss-Deckel ACO Classic Top  
ohne Lüftungsöffnung**  
mit Pickelloch  
auch für Wappenschild




**Vollguss-Deckel ACO Classic Top  
mit Lüftungsöffnung**  
mit Pickelloch

### Zubehör

	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>


### NW 600 Vollguss Deckel ACO Classic Top mit KANALISATION eingegossen

Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN Ø 1300

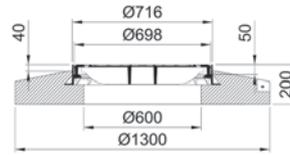

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1D60K30.21	600	Pickelloch		4	320.0	2089538	<b>1'293.00</b>
1D60K30.23	600	Pickelloch	X	4	320.0	2089539	<b>1'293.00</b>

Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN für Kunststoffschächte



Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1D60K31.21	600	Pickelloch		3	400.0	2089540	<b>1'369.00</b>
1D60K31.23	600	Pickelloch	X	3	400.0	2089541	<b>1'369.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

## D 400 - tagwasserdicht und rückstausicher



### Überlastung der Kanalisation durch Starkregen

## Die Gefahr eines Rückstaus besteht zu jeder Zeit

Wo liegt die Ursache?

Die öffentliche Kanalisation ist aus verschiedenen Gründen nur für mittlere Regenereignisse und nicht für Extremereignisse wie Starkregen ausgelegt. Heftige Niederschläge überlasten die Kanalisation und das rückstauende Wasser steigt in den Kanalisationsschächten auf, im schlimmsten Fall auch über die Rückstauenebene.

### Neben Starkregen sind auch diese Ereignisse für Rückstau verantwortlich:

- Kanalverstopfung oder Rohrbrüche
- Kanalschäden, z.B. Querschnittsverengung durch Wurzeleinwuchs
- Betriebsausfall in Pumpwerken des Kanalisationsbetreibers
- unplanmässige Einleitung, z.B. bei Kanalspülung oder Feuerwehreinsätzen
- verstärkter Abwasserzufluss durch zusätzliche Anschlüsse (z.B. Erweiterung von Wohngebieten)

### Empfohlene Einsatzbereiche

- In Tallagen
- Bei hohem Grundwasserspiegel
- In hochwassergefährdeten Bereichen
- In Sol- und Kessellagen im Bereich von verdichtetem Bauen
- Im Bereich von grossen versiegelten Anschlussflächen
- In der Altstadt oder Bereiche mit älterer Kanalisationsinfrastruktur


## D 400 - NW 600 tagwasserdicht und rückstausicher



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Tagwasserdicht und rückstausicher (bis 2 bar)
- Rahmen aus Gusseisen zur Verankerung auf dem darunterliegenden Bauwerk
- Mit Spezialvorreiberverschluss
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretendem Kanal- und Fäkaliengas
- Mit Dichtung, öl- und benzinbeständig


### NW 600 mit Vollguss-Deckel, tagwasserdicht und rückstausicher

#### NW 600



Typ	Variante	Nennweite	Verriegelung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1015159	Tagwasserdicht und rückstausicher	600	Spezialvorreiberverschluss	5	91.5	2048662	<b>1'188.00</b>

#### Mit Betonsockel

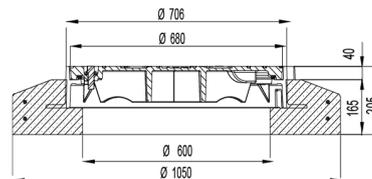

Typ	Variante	Nennweite	Verriegelung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1D60.13.52	Tagwasserdicht und rückstausicher	600	Spezialvorreiberverschluss	4	353.0	2089506	<b>1'472.00</b>

### Zubehör

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Dichtung zu D 400 NW 600 TWD und RSS	0.3	2033180	<b>46.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat


# D 400 - NW 800 tagwasserdicht und rückstausicher



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Tagwasserdicht und rückstausicher (bis 2 bar)
- Mit Spezialvorreiberverschluss
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretendem Kanal- und Fäkaliengas
- Mit Dichtung, öl- und benzinbeständig


## NW 800 mit Vollguss-Deckel, tagwasserdicht und rückstausicher

### Ohne Betonsockel

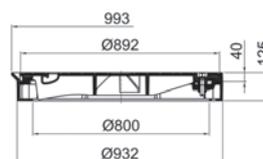

Typ	Variante	Nennweite	Verriegelung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1015000	Tagwasserdicht und rückstausicher	800	Spezialvorreiberverschluss	5	128.0	2048555	<b>1'729.00</b>

### Mit Betonsockel

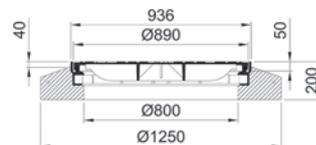

Typ	Variante	Nennweite	Verriegelung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1D80.13.52	Tagwasserdicht und rückstausicher	800	Spezialvorreiberverschluss	4	364.0	2089547	<b>2'328.00</b>

## Zubehör

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Dichtung zu D 400 NW 800 TWD und RSS	0.4	2031265	<b>52.00</b>

## D 400 - NW 800 tagwasserdicht und rückstausicher



- Vollguss-Deckel mit Scharnier
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit 4 Spezialvorreiberverschlüssen M16
- Mit Schriftfeld
- Tagwasserdicht und rückstausicher (bis 1 bar)
- Mit Öffnungshilfe mit mechanischer Feder
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretendem Kanal und Fäkaliengas
- Mit Dichtung, öl- und benzinbeständig


Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

### NW 800 mit Vollguss-Deckel mit Scharnier / Öffnungshilfe, tagwasserdicht und rückstausicher

#### Mit Scharnier und Öffnungshilfe

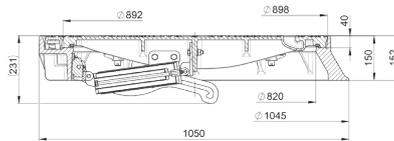


Typ	Nennweite	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
			Pal.			
Tagwasserdicht (TWD) mit Flanschrahmen	800	Sicherheits- / Schraubverschluss	4	170	3013922	<b>3'305.00</b>

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

#### NEU Mit Betonsockel

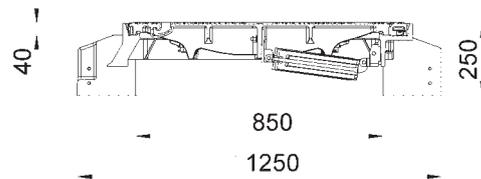

Typ	Klasse	Nennweite	Befestigung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
1D80.13.86	D 400	800	Sicherheits- / Schraubverschluss	3	364.0	3021396	<b>3'776.00</b>

Uniface

Paving


#### Zubehör

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>

Solid

Servokat

# E 600 - NW 600 ACO Classic Top

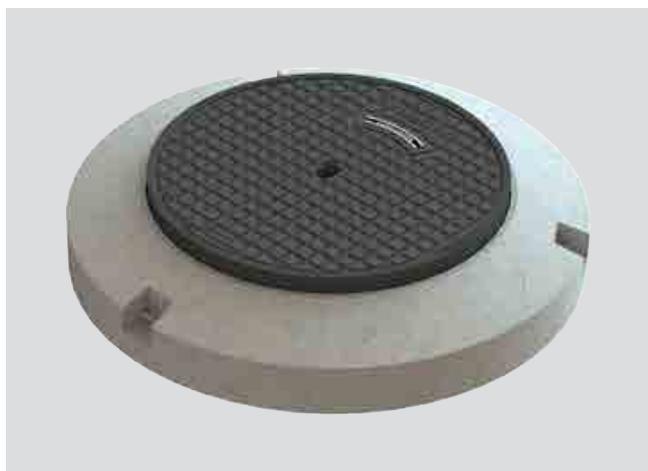

- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse E 600
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Auflagefläche bearbeitet

## Vollguss-Deckel

### Mit Pickelloch oder Handgriff



**Vollguss-Deckel ACO Classic Top  
ohne Lüftungsöffnung**  
mit Pickelloch



**Vollguss-Deckel ACO Classic Top  
ohne Lüftungsöffnung**  
mit Edelstahlhandgriff  
(mit Verschraubung tagwasser- und geruchsdicht)




**Vollguss-Deckel ACO Classic Top  
mit Lüftungsöffnung**  
mit Pickelloch

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>


## NW 600 mit Vollguss-Deckel ACO Classic Top

Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

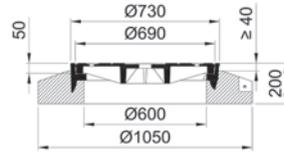


Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1E60.33.21	600	Pickelloch			4	311.0	2089571	<b>1'218.00</b>
1E60.33.22	600	Pickelloch		X	4	312.0	2089572	<b>1'322.00</b>
1E60.33.61	600	Handgriff Edelstahl			4	302.3	2089575	<b>1'331.00</b>
1E60.33.62	600	Handgriff Edelstahl		X	4	301.6	2089576	<b>1'436.00</b>
1E60.33.23	600	Pickelloch	X		4	295.0	2089573	<b>1'218.00</b>
1E60.33.24	600	Pickelloch	X	X	4	295.0	2089574	<b>1'322.00</b>

Mit Betonsockel

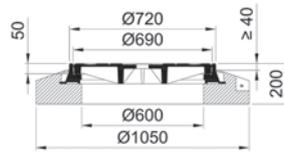

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1E60.13.21	600	Pickelloch			4	296.0	2089565	<b>1'128.00</b>
1E60.13.22	600	Pickelloch		X	4	297.0	2089566	<b>1'233.00</b>
1E60.13.61	600	Handgriff Edelstahl			4	302.3	2089569	<b>1'242.00</b>
1E60.13.62	600	Handgriff Edelstahl		X	4	301.6	2089570	<b>1'345.00</b>
1E60.13.23	600	Pickelloch	X		4	295.0	2089567	<b>1'128.00</b>
1E60.13.24	600	Pickelloch	X	X	4	295.0	2089568	<b>1'233.00</b>

Mit Flanschfussrahmen

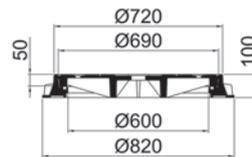

Typ	NW	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1E60.11.21	600	Pickelloch			6	128.0	2089555	<b>888.00</b>
1E60.11.22	600	Pickelloch		X	6	128.0	2089556	<b>1'001.00</b>
1E60.11.61	600	Handgriff Edelstahl			6	129.3	2089559	<b>953.00</b>
1E60.11.62	600	Handgriff Edelstahl		X	6	133.6	2089560	<b>1'065.00</b>
1E60.11.23	600	Pickelloch	X		6	128.0	2089557	<b>888.00</b>
1E60.11.24	600	Pickelloch	X	X	6	128.0	2089558	<b>1'001.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# ACO Classic Top Microgrip



Inspiriert von den  
Formen der Natur

## ACO Classic Top mit ACO Microgrip Oberfläche

Nach erfolgreicher Markteinführung der ACO Microgrip Technologie in der Linien- und Punktentwässerung bietet ACO nun auch Vollgussabdeckungen mit verbesserter Grip-Performance an.

ACO Microgrip ist eine von ACO entwickelte Oberflächenstruktur zur Verbesserung der Rutschfestigkeit. Diese wird nach genormten Verfahren (EN 124-1:2015) in einem USRV-Wert ausgedrückt. Alle Standard-Deckel aus dem Classic Top Sortiment stehen mit der rutschhemmenden Microgrip Oberfläche zur Verfügung und geben einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit.

## ACO Sortimente mit ACO Microgrip

- **Multiline Rinne**
- **Swissdrain Rinne**
- **Velo 1000 Strassenaufsatz**
- **Easy Top Strassenaufsatz**
- **NEU Classic Top Vollgussdeckel**

Inspiriert durch die Natur




Glarner Bergpanorama



Nahaufnahme ACO Microgrip Oberfläche

In mehreren Entwicklungszyklen entstand eine Oberfläche die dem Aussehen von einem Bergpanorama gleicht.

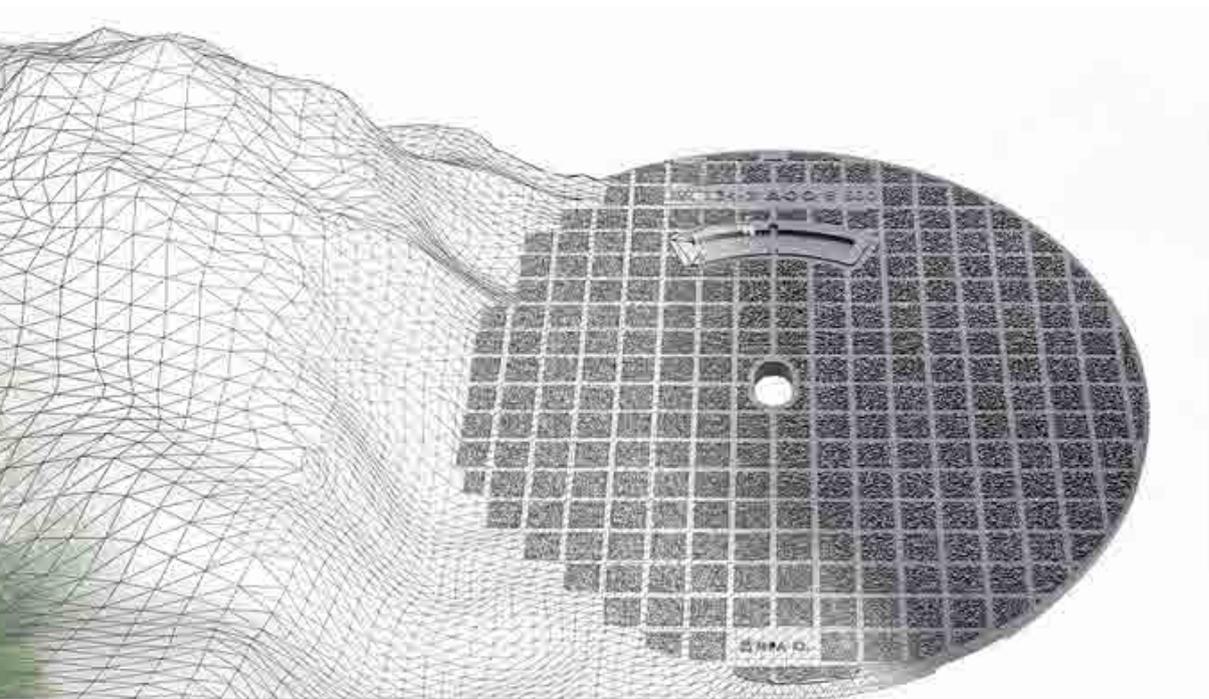

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat



**Empfohlene Einsatzbereiche**

Produkte mit erhöhter Grip-Performance sollten überall dort eingesetzt werden wo Verkehrsteilnehmer erhöhten Rutschgefahren ausgesetzt sind, z.B im Bereich

- Von Kurven
- Kreisverkehr
- Sicherem Bremsen  
(z.B. vor Fussgängerstreifen)
- Häufigem Beschleunigen

**Was bedeutet USRV**

Der USRV Wert wird ermittelt, um die Griffigkeit einer Oberfläche in Zahlen auszudrücken und zu vergleichen.

Mit einem Pendelgerät werden in verschiedenen Winkeln Messungen gemacht. Das Resultat ist der so genannte USRV Wert.



# E 600 - NW 600 Classic Top mit Microgrip



- Vollguss-Deckel mit Microgrip
- Belastungsklasse E 600
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Auflagefläche bearbeitet
- Mit verbesserter Rutschfestigkeit

## Vollguss-Deckel

### Mit Pickelloch oder Handgriff



**Vollguss-Deckel ACO Classic Top mit Microgrip**  
ohne Lüftungsöffnung  
mit Pickelloch



**Vollguss-Deckel ACO Classic Top mit Microgrip**  
ohne Lüftungsöffnung  
mit Edelstahlhandgriff  
(mit Verschraubung tagwasser- und geruchsdicht)




**Vollguss-Deckel ACO Classic Top mit Microgrip**  
mit Lüftungsöffnung  
mit Pickelloch

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>


## NW 600 Classic Top mit Microgrip

Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

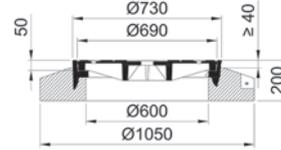


Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1E60.33.17	600	Pickelloch			4	311.0	3009685	<b>1'584.00</b>
1E60.33.18	600	Pickelloch		X	4	312.0	3010282	<b>1'719.00</b>
1E60.33.57	600	Handgriff Edelstahl			4	302.3	3010244	<b>1'731.00</b>
1E60.33.58	600	Handgriff Edelstahl		X	4	301.6	3010245	<b>1'867.00</b>
1E60.33.19	600	Pickelloch	X		4	295.0	3010246	<b>1'584.00</b>

Mit Betonsockel

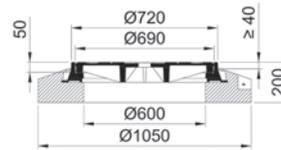

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1E60.13.17	600	Pickelloch			4	296.0	3010247	<b>1'467.00</b>
1E60.13.18	600	Pickelloch		X	4	297.0	3010248	<b>1'602.00</b>
1E60.13.57	600	Handgriff Edelstahl			4	302.3	3010249	<b>1'615.00</b>
1E60.13.58	600	Handgriff Edelstahl		X	4	301.6	3010290	<b>1'749.00</b>
1E60.13.19	600	Pickelloch	X		4	295.0	3010291	<b>1'467.00</b>

Mit Flanschfussrahmen

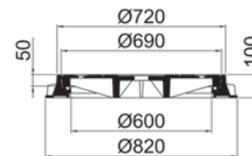

Typ	NW	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1E60.11.17	600	Pickelloch			6	128.0	3010307	<b>1'154.00</b>
1E60.11.18	600	Pickelloch		X	6	128.0	3010308	<b>1'302.00</b>
1E60.11.57	600	Handgriff Edelstahl			6	129.3	3010309	<b>1'238.00</b>
1E60.11.58	600	Handgriff Edelstahl		X	6	133.6	3010310	<b>1'384.00</b>
1E60.11.19	600	Pickelloch	X		6	128.0	3010311	<b>1'154.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel-/Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# F 900 - NW 600 ACO Classic Top



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse F 900
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage
- Auflagefläche bearbeitet

## Vollguss-Deckel

### Mit Pickelloch



**Vollguss-Deckel ACO Classic Top**  
ohne Lüftungsöffnung  
mit Pickelloch


### Zubehör

Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)

kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
0.8	2062820	<b>41.00</b>


## NW 600 mit Vollguss-Deckel ACO Classic Top

Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

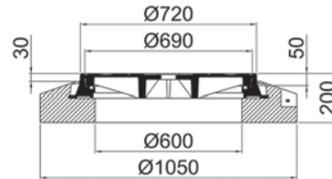


Typ	Nennweite	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		Pal.			
1F60.33.21	600	4	170	3020679	<b>1'584.00</b>

Mit Betonsockel

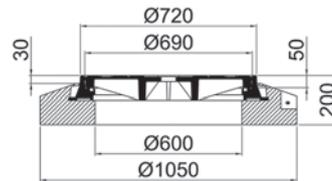

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
			Pal.			
1F60.13.21	600	Kombigriff	4	296.0	2089582	<b>1'559.00</b>

Mit Flanschfussrahmen

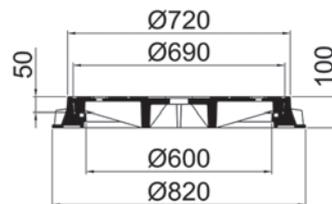

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
			Pal.			
1F60.11.21	600	Pickelloch	6	128.0	2089581	<b>1'082.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# Easy Top mit Scharnier

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

## Leichte Bedienung

Die **Easy Top** Abdeckungen sind dank Scharnier aufklappbar und ermöglichen auch durch gewichtsoptimierte Deckel eine leichte Bedienung für den Unterhalt. Optionale Öffnungshilfen reduzieren die Öffnungskraft auf ein Minimum.



## Breites Sortiment

Das **Easy Top** Sortiment besteht aus Deckel und Rosten mit hochziehbaren Rahmen in Betonsockel, System Nivo-plan und Flanschfussrahmen. Mit den LW 600 und LW 800 in den Belastungsklassen D 400 und E 600 sind alle Standardanwendungen für den Strassenverkehr abgedeckt

## Ruhige und stabile Lage

Die **Easy Top** Spezialdämpfung ist eine hochwertige Einlage im Rahmen, die beim Überfahren der Abdeckung sowohl geräuschmindernd wirkt als auch zusätzlich den Deckel fixiert.



## Best practice für den Einbau

**ACO Easy Install** ist eine einfache und sichere Einbauhilfe für Easy Top Abdeckungen mit Flanschfussrahmen. Dank Easy Install können die Rahmen mittels Verstellerschrauben einfach auf Strassenniveau angepasst werden.

# Easy Street Top


## Das non plus ultra

Die neuen **Easy Street Top** Abdeckungen vereinen die zahlreichen Vorteile des Easy Top Sortimentes mit der patentierten Street Top Technologie. Die mit polymermodifiziertem Asphalt gefüllten Scharnierdeckel haben eine sehr hohe Rutschfestigkeit auf dem Niveau von Standard-strassenbelägen. Auch optisch integriert sich die Street Top Oberfläche und wird eins mit der Strasse.  
Easy Street Top - das non plus ultra

- **Hohe Verkehrssicherheit**
- **Sehr anwenderfreundlich**
- **Einfach einzigartig**



## Geprüfte Rutschsicherheit

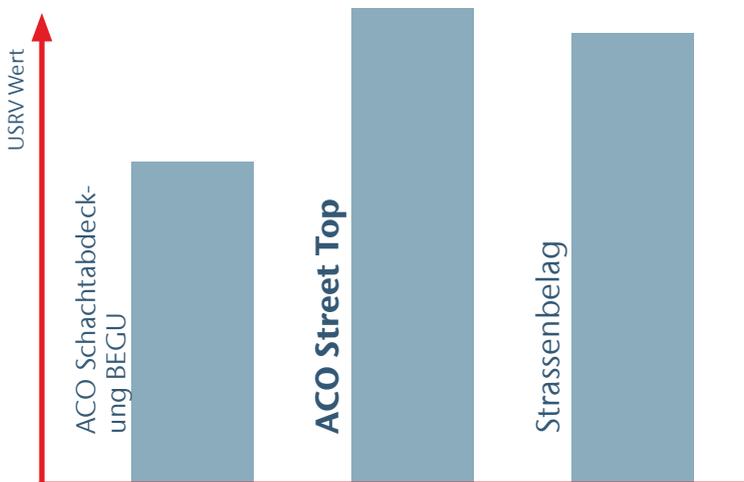

**+ 50 %**

Bis zu 50% mehr Bodenhaftung durch die ACO Street Top Oberfläche im Vergleich zur ACO Schachtabdeckung BEGU.

### Was bedeutet USRV

Der USRV Wert wird ermittelt, um die Griffigkeit einer Oberfläche in Zahlen auszudrücken und zu vergleichen.

Mit einem Pendelgerät werden in verschiedenen Winkeln Messungen gemacht. Das Resultat ist der so genannte USRV Wert.



Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400/E 600 - NW 600 Easy Top mit Scharnier



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse D 400 / E 600
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Mit dämpfender Spezialeinlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten (Innendurchmesser  $\geq 750\text{mm}$ ) hochziehbar
- Flanschfussrahmen Typ Schweiz
- Mit Scharnier aufklappbar
- Flanschfussrahmen optional mit Einbauhilfe ACO Easy Install
- Optional mit Vorreiberverschluss

## Vollguss-Deckel mit Scharnier

### Mit Aushebeöffnung



**Vollguss-Deckel**  
ohne Lüftungsöffnung mit Scharnier




**Vollguss-Deckel**  
mit Lüftungsöffnung mit Scharnier

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Vorreiberverschluss für Abdeckung mit Scharnier	0.5	2089172	<b>72.00</b>
Dämpfende Einlage Schachtabdeckungen mit Scharnier	0.8	2090161	<b>67.00</b>
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>

## NW 600 Vollguss-Deckel mit Scharnier aufklappbar

Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN - Klasse D 400

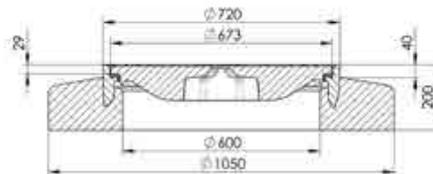


Typ	Nennweite	Lüftungsöffnung	Verriegelung	Ausführung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1D60.33.81	600			Mit Aushebevorrichtung	4	270.0	2089528	<b>1'239.00</b>
1D60.33.82	600		X	Mit Aushebevorrichtung	4	271.0	2089529	<b>1'303.00</b>
1D60.33.83	600	X		Mit Aushebevorrichtung	4	263.0	2089530	<b>1'303.00</b>
1D60.33.84	600	X	X	Mit Aushebevorrichtung	4	264.0	2089531	<b>1'367.00</b>

Mit Betonsockel höhenverstellbar Nivoplan - Klasse E 600

Typ	Nennweite	Lüftungsöffnung	Verriegelung	Ausführung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1E60.33.81	600			Mit Aushebevorrichtung	4	280.0	2089577	<b>1'303.00</b>
1E60.33.82	600		X	Mit Aushebevorrichtung	4	281.0	2089578	<b>1'367.00</b>
1E60.33.83	600			Mit Aushebevorrichtung	4	273.0	2089579	<b>1'367.00</b>
1E60.33.84	600	X	X	Mit Aushebevorrichtung	4	274.0	2089580	<b>1'430.00</b>

Mit Flanschfussrahmen Typ Schweiz - Klasse D 400

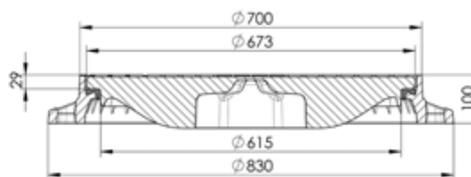

Typ	Nennweite	Lüftungsöffnung	Verriegelung	Ausführung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1D60.11.81	600			Mit Aushebevorrichtung	6	104.0	2089494	<b>893.00</b>
1D60.11.82	600		X	Mit Aushebevorrichtung	6	105.0	2089495	<b>962.00</b>
1D60.11.83	600	X		Mit Aushebevorrichtung	6	97.0	2089496	<b>962.00</b>
1D60.11.84	600	X	X	Mit Aushebevorrichtung	6	98.0	2089497	<b>1'031.00</b>

Flanschfussrahmen optional mit Einbauhilfe

Mit Flanschfussrahmen Typ Schweiz - Klasse E 600

Typ	Nennweite	Lüftungsöffnung	Verriegelung	Ausführung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1E60.11.81	600			Mit Aushebevorrichtung	6	114.0	2089561	<b>962.00</b>
1E60.11.82	600		X	Mit Aushebevorrichtung	6	115.0	2089562	<b>1'031.00</b>
1E60.11.83	600	X		Mit Aushebevorrichtung	6	107.0	2089563	<b>1'031.00</b>
1E60.11.84	600	X	X	Mit Aushebevorrichtung	6	108.0	2089564	<b>1'101.00</b>

Flanschfussrahmen optional mit Einbauhilfe

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# E 600 - NW 600 Easy Street Top mit Scharnier



- Deckel gefüllt mit polymer-modifiziertem Asphalt
- Belastungsklasse E 600
- Gemäss Norm SN EN 124
- USRV-Wert: 74 gemäss Norm EN 124-1
- Mit Schriftfeld
- Grip-Performance auf Strassen-Niveau
- Mit dämpfender Spezialeinlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten (Innendurchmesser  $\geq 750\text{mm}$ ) hochziehbar
- Flanschfussrahmen Typ Schweiz
- Mit Scharnier aufklappbar
- Flanschfussrahmen optional mit Einbauhilfe ACO Easy Install
- Optional mit Vorreiberverschluss

## Easy Street Top mit Scharnier

### Mit Aushebeöffnung




Easy Street Top Deckel  
ohne Lüftungsöffnung  
mit Scharnier

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Vorreiberverschluss für Abdeckung mit Scharnier	0.5	2089172	<b>72.00</b>
Dämpfende Einlage Schachtabdeckungen mit Scharnier	0.8	2090161	<b>67.00</b>
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>


## NW 600 Easy Street Top mit Scharnier

Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

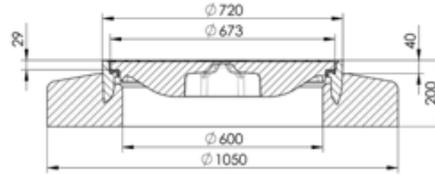

Typ	Nennweite	Verriegelung	Ausführung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
2E60.33.87	600		Mit Aushebevorrichtung	4	280.0	3018546	<b>1'346.00</b>
2E60.33.88	600	X	Mit Aushebevorrichtung	4	281.0	3018547	<b>1'411.00</b>

mit Flanschfussrahmen Typ Schweiz

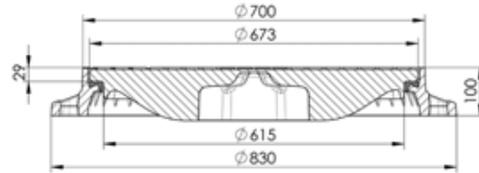

Typ	Nennweite	Verriegelung	Ausführung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
2E60.11.87	600		Mit Aushebevorrichtung	6	114.0	3018548	<b>1'049.00</b>
2E60.11.88	600	X	Mit Aushebevorrichtung	6	115.0	3018549	<b>1'113.00</b>

Flanschfussrahmen optional mit Einbauhilfe

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400 / E 600 - NW 800 Easy Top mit Scharnier



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse D 400 / E 600
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Mit dämpfender Spezialeinlage
- Leichte Bedienung
- Mit Scharnier aufklappbar
- Optional mit Öffnungshilfe durch Gasdruckfeder
- Optional mit Vorreiberverschluss

## Vollguss-Deckel mit Scharnier

### Mit Aushebeöffnung



**Vollguss-Deckel**  
ohne Lüftungsöffnung  
mit Scharnier




**Vollguss-Deckel**  
ohne Lüftungsöffnung  
mit Gasdruckfeder

### Zubehör

	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Vorreiberverschluss für Abdeckung mit Scharnier	0.5	2089172	<b>72.00</b>
Easy-Top Hebeisen für NW 800 mit Scharnier	5.1	2090154	<b>175.00</b>
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>

## NW 800 Vollguss-Deckel mit Scharnier aufklappbar

### Mit Betonsockel D 400

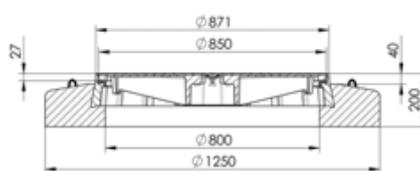


Typ	Nennweite	Verriegelung	Ausführung	Öffnungshilfe	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1D80.13.81	800		Mit Aushebevorrichtung	Ohne	3	345.0	2089550	<b>2'489.00</b>
1D80.13.82	800	X	Mit Aushebevorrichtung	Ohne	3	320.0	2089551	<b>2'552.00</b>
1D80.13.85	800	X	Mit Aushebevorrichtung	Mit Gasdruckfeder	3	322.0	2089552	<b>3'637.00</b>

### Mit Betonsockel E 600

Typ	Nennweite	Verriegelung	Ausführung	Öffnungshilfe	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1E80.13.81	800		Mit Aushebevorrichtung	Ohne	3	345.0	3006259	<b>2'739.00</b>
1E80.13.82	800	X	Mit Aushebevorrichtung	Ohne	3	320.0	3011950	<b>2'808.00</b>
1E80.13.85	800	X	Mit Aushebevorrichtung	Mit Gasdruckfeder	3	322.0	1E80.13.85	<b>3'942.00</b>

### Mit Flanschfussrahmen D 400

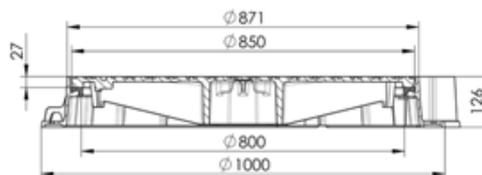

Typ	Nennweite	Verriegelung	Ausführung	Öffnungshilfe	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1D80.11.81	800		Mit Aushebevorrichtung	Ohne	6	119.0	2089544	<b>1'880.00</b>
1D80.11.82	800	X	Mit Aushebevorrichtung	Ohne	6	120.0	2089545	<b>1'949.00</b>
1D80.11.85	800	X	Mit Aushebevorrichtung	Mit Gasdruckfeder	6	122.0	2089546	<b>3'272.00</b>

### Mit Flanschfussrahmen

Typ	Nennweite	Verriegelung	Ausführung	Öffnungshilfe	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
1E80.11.81	800		Mit Aushebevorrichtung	Ohne	6	119.0	3011466	<b>2'069.00</b>
1E80.11.82	800	X	Mit Aushebevorrichtung	Ohne	6	120.0	1E80.11.82	<b>2'112.00</b>
1E80.11.85	800	X	Mit Aushebevorrichtung	Mit Gasdruckfeder	6	122.0	1E80.11.85	<b>3'546.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat



Schachtabdeckungen

Street Top

# Street Top

**Geprüfte Rutschsicherheit**

**63**

**D 400 - NW 600 Street Top**

**64**

Street Top D 400

64

NW 600 mit Street Top

65

**E 600 - NW 600 Street Top**

**66**

Street Top E 600

66

NW 600 mit Street Top

67

**NPK**

**151.630 / 151.632 / 181.353 / 237.670 / 237.675 / 272.462**

# NEU Street Top

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat



## Robust und Leistungsstark

Die neuen Street Top Abdeckungen von ACO vereinen die beiden Merkmale zu einer Abdeckung. Die dabei neu entstandene Oberfläche ist bezüglich Grip Performance auf dem Niveau von Asphalt und auch das Erscheinungsbild ist homogen und entspricht demjenigen von Strassenbelag.

Die Stabilität und Dauerhaftigkeit von Gusseisen in Kombination mit enormer Grip-Performance mittels zum Patent angemeldeten, Street Top - Technologie

Die Haftung der polymermodifizierten Asphaltfüllung an der Gusseisen-Unterkonstruktion übertrifft Beton bei weitem und ist somit sehr verschleissfest. Die Street Top -Technologie ist 100% Frost-Tausalzbeständig und widersteht somit jeder Witterung.

Das Resultat ist extrem hohe Grip-Performance, Verkehrssicherheit und eine hohe Langlebigkeit. Ideal für jede Strasse.



Polymer-modifizierter Asphalt




Mit Schriftfeld



Pickelloch oder Handgriff

# Geprüfte Rutsicherheit

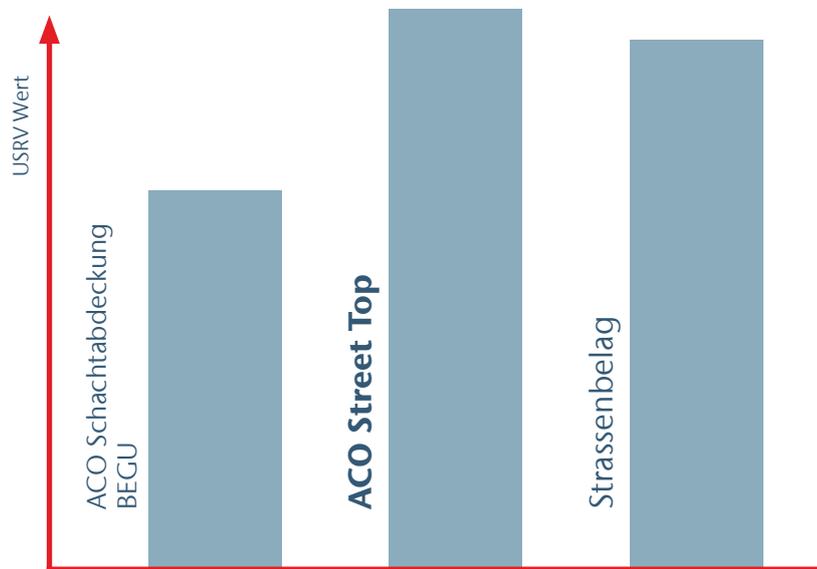

**+ 50 %**

Bis zu 50% mehr Bodenhaftung durch die ACO Street Top Oberfläche im Vergleich zur ACO Schachtabdeckung BEGU.

## Was bedeutet USRV

Der USRV Wert wird ermittelt, um die Griffigkeit einer Oberfläche in Zahlen auszudrücken und zu vergleichen.

Mit einem Pendelgerät werden in verschiedenen Winkeln Messungen gemacht. Das Resultat ist der so genannte USRV Wert.



Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400 - NW 600 Street Top



- Deckel gefüllt mit polymer-modifiziertem Asphalt
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- USRV-Wert: 74 gemäss Norm EN 124-1
- Mit Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Mechanisch widerstandsfähig und verschleissfest
- Strassenähnliches Erscheinungsbild
- Hohe Langlebigkeit
- Grip-Performance auf Strassen-Niveau
- Mit dämpfender Einlage
- Auflagefläche bearbeitet
- Frost-Tausalz beständig

## Street Top D 400

### Mit Pickelloch oder Handgriff



**Street Top ohne Lüftungsöffnung**  
mit Pickelloch  
optional mit Schriftschild




**Street Top ohne Lüftungsöffnung**  
mit Handgriff  
optional mit Schriftschild

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>


## NW 600 mit Street Top

### Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

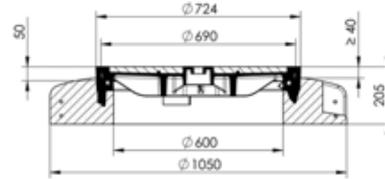


Typ	Klasse	Nennweite	Aushebeöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
2D60.33.17	D 400	600	Pickelloch	4	296.7	2089630	<b>1'211.00</b>
2D60.33.57	D 400	600	Handgriff	4	297.0	2089633	<b>1'321.00</b>

### Mit Betonsockel

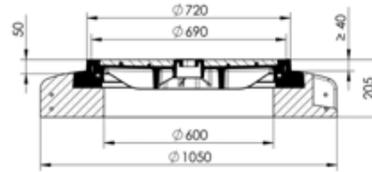

Typ	Klasse	Nennweite	Aushebeöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
2D60.13.17	D 400	600	Pickelloch	4	296.7	2089607	<b>1'175.00</b>
2D60.13.57	D 400	600	Handgriff	4	297.0	2089611	<b>1'284.00</b>

### Mit Flanschfussrahmen

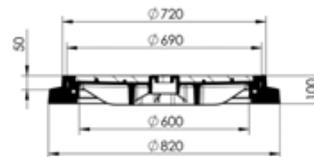

Typ	Klasse	Nennweite	Aushebeöffnung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
2D60.12.17	D 400	600	Pickelloch	6	123.7	2089599	<b>1'042.00</b>
2D60.12.57	D 400	600	Handgriff	6	124.0	2089602	<b>1'152.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# E 600 - NW 600 Street Top



- Deckel gefüllt mit polymer-modifiziertem Asphalt
- Belastungsklasse E 600
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- USRV-Wert: 74 gemäss Norm EN 124-1
- Mit Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Mechanisch widerstandsfähig und verschleissfest
- Strassenähnliches Erscheinungsbild
- Hohe Langlebigkeit
- Grip-Performance auf Strassen-Niveau
- Mit dämpfender Einlage
- Auflagefläche bearbeitet
- Frost-Tausalz beständig

## Street Top E 600

### Mit Pickelloch oder Handgriff



**Street Top ohne Lüftungsöffnung**  
mit Pickelloch  
optional mit Schriftschild



**Street Top ohne Lüftungsöffnung**  
mit Handgriff  
optional mit Schriftschild




**Street Top ohne Lüftungsöffnung**  
mit Handgriff  
optional mit Schriftschild

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>


## NW 600 mit Street Top

Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

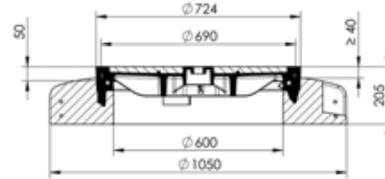


Typ	Klasse	NW	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk. Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
2E60.33.17	E 600	600	Pickelloch			4	296.7	2089651	<b>1'454.00</b>
2E60.33.18	E 600	600	Pickelloch		X	4	297.0	3011046	<b>1'558.00</b>
2E60.33.57	E 600	600	Handgriff			4	297.0	2089653	<b>1'585.00</b>
2E60.33.58	E 600	600	Handgriff		X	4	297.5	3011053	<b>1'671.00</b>
2E60.33.19	E 600	600	Pickelloch	X		4	292.0	3011059	<b>1'558.00</b>

Mit Betonsockel

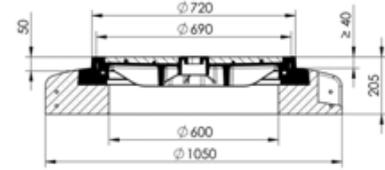

Typ	Klasse	NW	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk. Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
2E60.13.17	D 400	600	Pickelloch			4	296.7	2089645	<b>1'409.00</b>
2E60.13.18	D 400	600	Pickelloch		X	4	297.0	3011054	<b>1'513.00</b>
2E60.13.57	D 400	600	Handgriff			4	297.0	2089646	<b>1'541.00</b>
2E60.13.58	D 400	600	Handgriff		X	4	297.5	3011055	<b>1'643.00</b>
2E60.13.19	D 400	600	Pickelloch	X		4	292.0	3011060	<b>1'513.00</b>

Mit Flanschfussrahmen

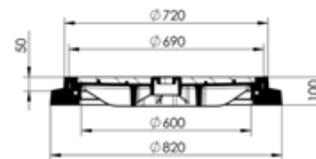

Typ	Klasse	NW	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk. Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
2E60.12.17	E 600	600	Pickelloch			6	123.7	2089639	<b>1'249.00</b>
2E60.12.18	E 600	600	Pickelloch		X	4	297.0	3011056	<b>1'352.00</b>
2E60.12.57	E 600	600	Handgriff			6	12.0	2089640	<b>1'380.00</b>
2E60.12.58	E 600	600	Handgriff			4	296.7	3011058	<b>1'415.00</b>
2E60.12.19	E 600	600	Pickelloch	X		4	292.0	3011061	<b>1'352.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat



Schachtabdeckungen  
mit BEGU-Deckel

# Schachtabdeckungen mit BEGU Deckel

<b>Schachtabdeckung 3 t</b>	<b>70</b>
3 t - NW 500 / NW 800	70
<b>Schachtabdeckung 1 t / 3 t / 5 t</b>	<b>71</b>
1 - 5 t - NW 600	71
<b>Schachtabdeckung Klasse C 250</b>	<b>72</b>
C 250 - NW 600	72
<b>Schachtabdeckung Klasse D 400</b>	<b>74</b>
D 400 - NW 600	74
D 400 - NW 600 zum Auspflastern	78
D 400 - N W 600 quadratisch zum Auspflastern	79
D 400 - NW 600 Kanton Graubünden	80
<b>Schachtabdeckung Klasse E 600</b>	<b>82</b>
E 600 - NW 600	82
<b>Schachtabdeckung Klasse F 900</b>	<b>84</b>
F 900 - NW 600	84

**NPK**

**151.630 / 151.632 / 181.353 / 237.670 / 237.675**


# 3 t - NW 500 / NW 800



- BEGU-Deckel
- 3 t, Radlast
- Geruchsdicht (nur bei gefülltem Geruchsverschluss)
- In Zementrohrfalz
- NW 500 / 800

## NW 500 / NW 800 mit BEGU-Deckel


### NW 500 in Zementrohrfalz

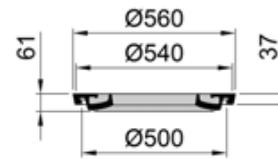

Typ	Radlast	Nennweite	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
			Pal.			
50KN.17.50	3 t	500	20	38.0	2089660	<b>270.00</b>

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten

### NW 800 in Zementrohrfalz

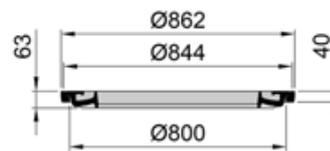

Typ	Radlast	Nennweite	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
			Pal.			
50KN.17.80	3 t	800	8	98.0	2089662	<b>723.00</b>

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten


# 1 t / 3 t / 5 t - NW 600



- BEGU-Deckel
- 1 t, 3 t, 5 t, Radlast
- Geruchsdicht (nur bei gefülltem Geruchsverschluss)
- In Zementrohrfalz
- NW 600

## NW 600 mit BEGU-Deckel

### NW 600 in Zementrohrfalz

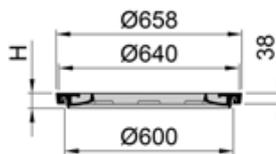

Typ	Radlast	Nennweite	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
			Pal.			
30KN.17.60	1 t	600	20	46.0	2089659	<b>167.00</b>
50KN.17.60	3 t	600	20	48.0	2089661	<b>188.00</b>
75KN.17.60	5 t	600	16	64.0	2089717	<b>270.00</b>

Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten

Vollgussdeckel

**BEGU-Deckel**

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# C 250 - NW 600



- BEGU-Deckel
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Ohne/mit Verriegelung
- Ohne/mit Lüftungsöffnung
- Optional mit Schriftfeld (Art. Nr. 7C6x)
- Mit dämpfender Einlage
- Mit Handgriff Edelstahl

## BEGU-Deckel

### Ohne und mit Lüftungsöffnung



**BEGU-Deckel ohne Lüftungsöffnung**  
mit Edelstahlhandgriff




**BEGU-Deckel ohne Lüftungsöffnung**  
mit Edelstahlhandgriff

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>


## NW 600 mit BEGU-Deckel

### In Zementrohrfalz

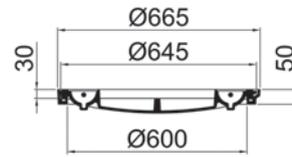

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verriegelung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
2C60.11.11	600	Handgriff Edelstahl			12	81.0	2089587	<b>511.00</b>
2C60.11.12	600	Handgriff Edelstahl		X	12	82.0	2089588	<b>648.00</b>
2C60.11.13	600	Handgriff Edelstahl	X		12	80.0	2089589	<b>511.00</b>

### Auf Zementrohr mit Aussenflansch

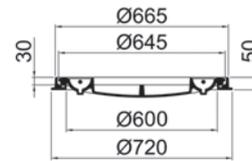

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verriegelung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
2C60.12.11	600	Handgriff Edelstahl			12	83.0	2089590	<b>544.00</b>
2C60.12.12	600	Handgriff Edelstahl		X	12	84.0	2089591	<b>683.00</b>
2C60.12.13	600	Handgriff Edelstahl	X		12	82.0	2089592	<b>544.00</b>

Vollgussdeckel

**BEGU-Deckel**

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400 - NW 600



- BEGU-Deckel
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit eingegossenem Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Auflagefläche bearbeitet

## BEGU-Deckel


### Ohne und mit Lüftungsöffnung

	<p><b>BEGU-Deckel ohne Lüftungsöffnung</b> mit Pickelloch mit eingegossenem Schriftfeld</p>
	<p><b>BEGU-Deckel ohne Lüftungsöffnung</b> mit Edelstahlhandgriff mit eingegossenem Schriftfeld</p>
	<p><b>BEGU-Deckel mit Lüftungsöffnung</b> mit Pickelloch mit eingegossenem Schriftschild</p>

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>

## NW 600 mit BEGU-Deckel


Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

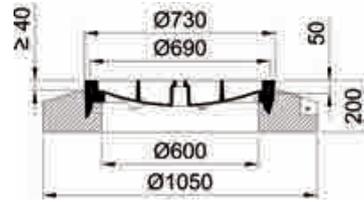

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
2D60.33.11	600	Pickelloch			4	321.0	2089626	<b>1'053.00</b>
2D60.33.12	600	Pickelloch		X	4	322.0	2089627	<b>1'203.00</b>
2D60.33.51	600	Handgriff Edelstahl			4	332.0	2089631	<b>1'166.00</b>
2D60.33.52	600	Handgriff Edelstahl		X	4	333.0	2089632*	<b>1'315.00</b>
2D60.33.13	600	Pickelloch	X		4	320.0	2089628	<b>1'053.00</b>

\*Tagwasser- und geruchsdicht


Mit Betonsockel

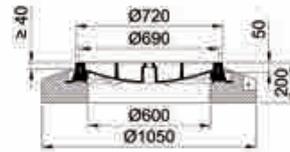

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
2D60.13.11	600	Pickelloch			4	314.0	2089603	<b>1'015.00</b>
2D60.13.12	600	Pickelloch		X	4	315.0	2089604	<b>1'166.00</b>
2D60.13.51	600	Handgriff Edelstahl			4	328.0	2089609	<b>1'128.00</b>
2D60.13.52	600	Handgriff Edelstahl		X	4	329.0	2089610*	<b>1'279.00</b>
2D60.13.13	600	Pickelloch	X		4	313.0	2089605	<b>1'015.00</b>

\*Tagwasser- und geruchsdicht

Mit Flanschfussrahmen

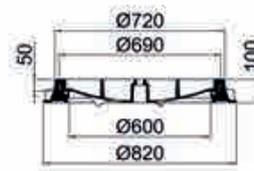

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
2D60.12.11	600	Pickelloch			5	130.0	2089595	<b>763.00</b>
2D60.12.12	600	Pickelloch		X	5	131.0	2089596	<b>926.00</b>
2D60.12.51	600	Handgriff Edelstahl			5	144.0	2089600	<b>828.00</b>
2D60.12.52	600	Handgriff Edelstahl		X	5	145.0	2089601*	<b>936.00</b>
2D60.12.13	600	Pickelloch	X		5	129.0	2089597	<b>763.00</b>

\*Tagwasser- und geruchsdicht

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400 - NW 600



- BEGU-Deckel
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit eingegossenem Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Auflagefläche bearbeitet

## BEGU-Deckel


### Ohne und mit Lüftungsöffnung

	<p><b>BEGU-Deckel ohne Lüftungsöffnung</b> mit Pickelloch mit eingegossenem Schriftfeld</p>
	<p><b>BEGU-Deckel ohne Lüftungsöffnung</b> mit Edelstahlhandgriff mit eingegossenem Schriftfeld</p>
	<p><b>BEGU-Deckel mit Lüftungsöffnung</b> mit Pickelloch mit eingegossenem Schriftschild</p>

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>

## NW 600 mit BEGU-Deckel


Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

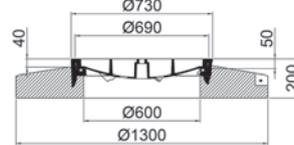

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
2D60.30.11	600	Pickelloch			4	304.0	2089614	<b>1'293.00</b>
2D60.30.12	600	Pickelloch		X	4	308.0	2089615	<b>1'442.00</b>
2D60.30.51	600	Handgriff Edelstahl			4	308.0	2089618	<b>1'405.00</b>
2D60.30.52	600	Handgriff Edelstahl		X	4	309.0	2089619*	<b>1'555.00</b>
2D60.30.13	600	Pickelloch	X		4	308.0	2089616	<b>1'293.00</b>

\*Tagwasser- und geruchsdicht


Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN für Kunststoffschächte

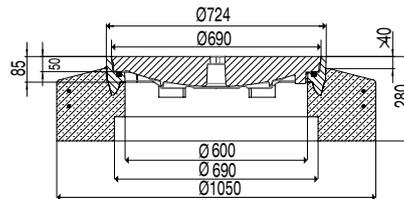

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
2D60.31.11	600	Pickelloch			3	410.0	2089620	<b>1'367.00</b>
2D60.31.12	600	Pickelloch		X	3	420.0	2089621	<b>1'517.00</b>
2D60.31.51	600	Handgriff			3	412.0	2089624	<b>1'479.00</b>
2D60.31.52	600	Handgriff		X	3	422.0	2089625*	<b>1'630.00</b>
2D60.31.13	600	Pickelloch	X		3	410.0	2089622	<b>1'367.00</b>

\*Tagwasser- und geruchsdicht

Mit Betonsockel quadratisch

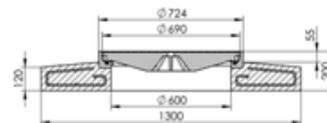

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
2D60.32.11	600	Pickelloch			3	410.0	3010351	<b>2'126.00</b>
2D60.32.12	600	Pickelloch		X	3	420.0	3010352	<b>2'169.00</b>
2D60.32.51	600	Handgriff			3	412.0	2093071	<b>2'165.00</b>
2D60.32.52	600	Handgriff		X	3	422.0	3010353*	<b>2'299.00</b>
2D60.32.13	600	Pickelloch	X		3	410.0	3010354	<b>2'192.00</b>

\*Tagwasser- und geruchsdicht

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen


Uniface

Paving

Solid

Servokat


# D 400 - NW 600 zum Auspflastern

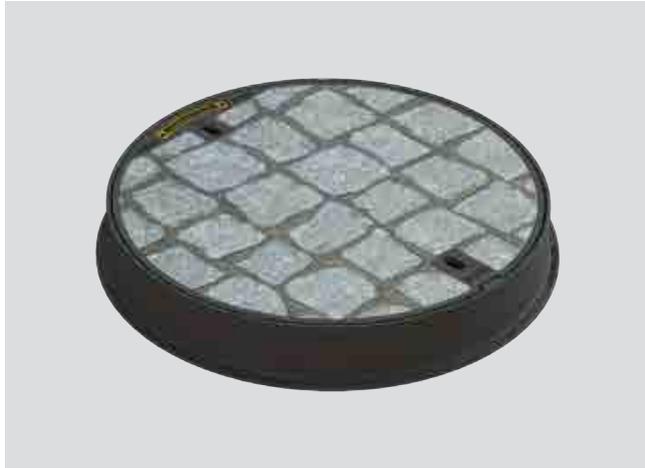

- Gussdeckel zum Verfüllen mit Natursteinen
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage


## NW 600 zum Auspflastern

### NW 600

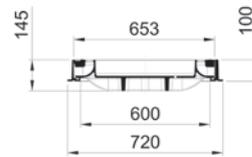

Typ	Nennweite	Wannentiefe	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		mm	Pal.			
2D6X.12.47	600	75	5	68.0	2089330	<b>840.00</b>


### Mit Betonsockel

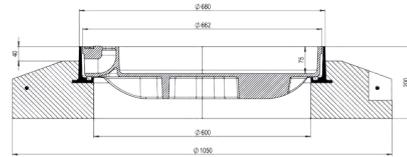

Typ	Nennweite	Wannentiefe	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		mm	Pal.			
2D6X.13.47	600	75	4	329.0	2089331	<b>1'164.00</b>

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Aushebeschlüsselset	0.1	2090134	<b>122.00</b>
Schutzkappenset		2090137	<b>6.00</b>

## D 400 - NW 600 quadratisch zum Auspflastern

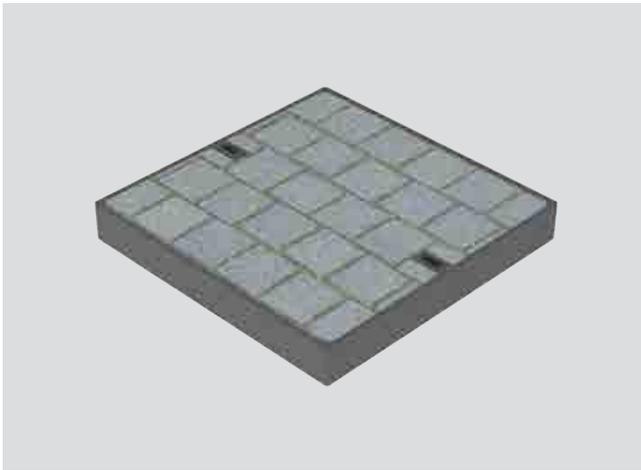

- Gussdeckel zum Verfüllen mit Natursteinen
- 400 kN


Vollgussdeckel

**BEGU-Deckel**

Strassenroste

### NW 600 mit Gussdeckel zum Auspflastern

#### NW 600

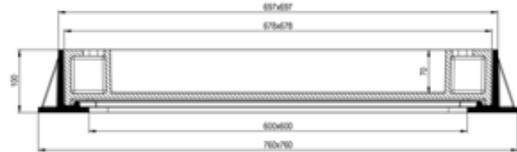

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Typ	Nennweite	Wannentiefe	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		mm	Pal.			
2D6Q.12.47	600	70	5	68.0	2089329	<b>1'056.00</b>

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Aushebeschlüsselset	0.1	2090134	<b>122.00</b>
Schutzkappenset		2090137	<b>6.00</b>


Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400 - NW 600 Kanton Graubünden

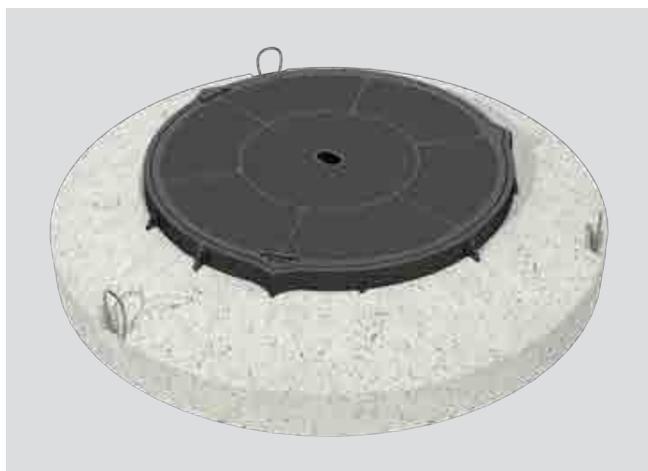

- BEGU-Deckel
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit Drehsicherung
- Mit und ohne dämpfende Einlage
- Gemäss Kantonsnormalien Tiefbauamt Graubünden
- Mit und ohne Betonfüllung
- Optional höhenverstellbar mit Zwischenrahmen 30 mm

## BEGU-Deckel

### Ohne und mit Lüftungsöffnung



**BEGU-Deckel**  
ohne Lüftungsöffnung




**BEGU-Deckel**  
mit Lüftungsöffnung

### Zubehör

	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Schraubenset für BEGU- Deckel Kanton Graubünden (3 Stk.)	0.2	2090146	<b>69.00</b>


### Zwischenrahmen Schachtabdeckung NW 600

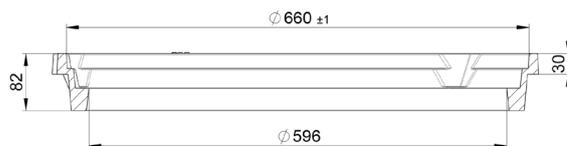

Typ	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	<b>Pal.</b>			
ZR.140.141	12	49.7	2090091	<b>489.00</b>

## NW 600 Kanton Graubünden

### Mit Betonsockel mit dämpfende Einlage

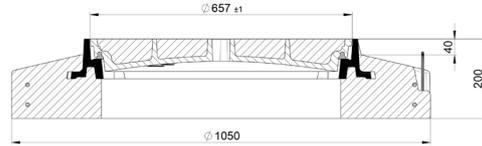


Typ	Nennweite	Lüftungsöffnung	Deckelfüllung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
SA141E.OB	600		Ohne Betonfüllung	4	336.5	3020671	<b>1'513.00</b>
SA141E.MB	600		Mit Betonfüllung	4	366.5	3020672	<b>1'642.00</b>
SA141EV.OB	600	X	Ohne Betonfüllung	4	336.5	3020673	<b>1'513.00</b>
SA141EV.MB	600	X	Mit Betonfüllung	4	366.5	3020674	<b>1'708.00</b>

### Mit Betonsockel, ohne dämpfender Einlage

Typ	Nennweite	Lüftungsöffnung	Deckelfüllung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
SA141.OB	600		Ohne Betonfüllung	4	336.5	2089894	<b>1'443.00</b>
SA141.MB	600		Mit Betonfüllung	4	366.5	2089893	<b>1'574.00</b>
SA141V.OB	600	X	Ohne Betonfüllung	4	336.5	2089896	<b>1'443.00</b>
SA141V.MB	600	X	Mit Betonfüllung	4	366.5	2089895	<b>1'640.00</b>

### Mit Flanschfussrahmen mit dämpfende Einlage

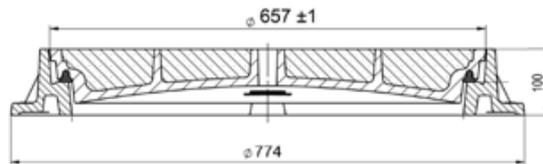

Typ	Nennweite	Lüftungsöffnung	Deckelfüllung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
SA140E.OB	600		Ohne Betonfüllung	6	150.5	3020675	<b>1'061.00</b>
SA140E.MB	600		Mit Betonfüllung	6	180.5	3020676	<b>1'191.00</b>
SA140EV.OB	600	X	Ohne Betonfüllung	6	150.5	3020677	<b>1'061.00</b>
SA140EV.MB	600	X	Mit Betonfüllung	6	180.5	3020678	<b>1'275.00</b>

### Mit Flanschfussrahmen, ohne dämpfender Einlage

Typ	Nennweite	Lüftungsöffnung	Deckelfüllung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
SA140.OB	600		Ohne Betonfüllung	6	150.5	2089890	<b>984.00</b>
SA140.MB	600		Mit Betonfüllung	6	180.5	2089889	<b>1'116.00</b>
SA140V.MB	600	X	Mit Betonfüllung	6	180.5	2089891	<b>1'181.00</b>
SA140V.OB	600	X	Ohne Betonfüllung	6	150.5	2089892	<b>984.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# E 600 - NW 600



- BEGU-Deckel
- Belastungsklasse E 600
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit eingegossenem Schriftfeld
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Auflagefläche bearbeitet

## BEGU-Deckel


### Ohne und mit Lüftungsöffnung

	<p><b>BEGU-Deckel ohne Lüftungsöffnung</b> mit Pickelloch mit eingegossenem Schriftfeld</p>
	<p><b>BEGU-Deckel ohne Lüftungsöffnung</b> mit Edelstahlhandgriff mit eingegossenem Schriftfeld</p>
	<p><b>BEGU-Deckel mit Lüftungsöffnung</b> mit Pickelloch mit eingegossenem Schriftschild</p>

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>

## NW 600 mit BEGU-Deckel


### Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

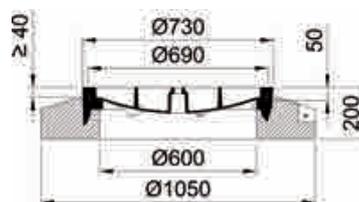

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
2E60.33.11	600	Pickelloch			4	311.0	2089647	<b>1'218.00</b>
2E60.33.12	600	Pickelloch		X	4	314.0	2089648	<b>1'322.00</b>
2E60.33.13	600	Pickelloch	X		4	315.0	2089649*	<b>1'218.00</b>
2E60.33.51	600	Handgriff Edelstahl			4	332.0	2089652	<b>1'331.00</b>
2E60.33.52	600	Handgriff Edelstahl		X	4	333.0	2093152*	<b>1'436.00</b>

\*Lieferfrist auf Anfrage


### Mit Betonsockel

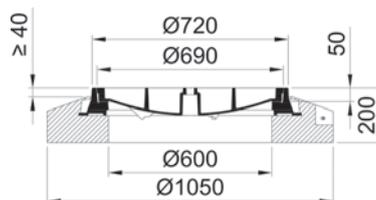

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
2E60.13.11	600	Pickelloch			4	314.0	2089641	<b>1'128.00</b>
2E60.13.12	600	Pickelloch		X	4	315.0	2089642	<b>1'233.00</b>
2E60.13.13	600	Pickelloch	X		4	313.0	2089643*	<b>1'128.00</b>
2E60.13.51	600	Handgriff Edelstahl			4	328.0	2E60.13.51	<b>1'222.00</b>
2E60.13.52	600	Handgriff Edelstahl		X	4	329.0	2093151*	<b>1'353.00</b>

\*Lieferfrist auf Anfrage

### Mit Flanschfussrahmen

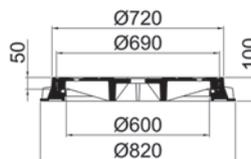

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Lüftungsöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
					Pal.			
2E60.12.11	600	Pickelloch			6	130.0	2089635	<b>888.00</b>
2E60.12.12	600	Pickelloch		X	6	131.0	2089636	<b>1'001.00</b>
2E60.12.13	600	Pickelloch	X		6	129.0	2089637*	<b>888.00</b>
2E60.12.51	600	Handgriff Edelstahl			6	144.0	2E60.12.51	<b>937.00</b>
2E60.12.52	600	Handgriff Edelstahl		X	6	145.0	2093150*	<b>1'066.00</b>

\*Lieferfrist auf Anfrage

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# F 900 - NW 600



- BEGU-Deckel
- Belastungsklasse F 900
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit Drehsicherung
- Mit dämpfender Einlage
- Auflagefläche bearbeitet

## BEGU Deckel

### F900 NW 600 BEGU ohne Lüftung mit Pickelloch




**BEGU-Deckel ohne Lüftungsöffnung**  
mit Pickelloch

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>


## NW 600 mit BEGU-Deckel

### Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

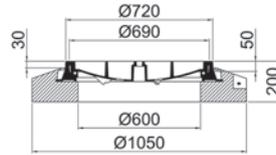


Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
2F60.33.11	600	Pickelloch		4	311.0	2089658	<b>1'584.00</b>
2F60.33.12	600	Pickelloch	X	4	314.0	3020700	<b>1'700.00</b>

### Mit Betonsockel

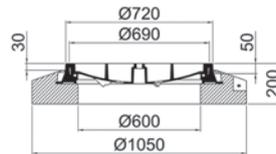

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
2F60.13.11	600	Pickelloch		4	311.0	2089656	<b>1'428.00</b>
2F60.13.12	600	Pickelloch	X	4	315	3020701	<b>1'534.00</b>

### Mit Flanschfussrahmen

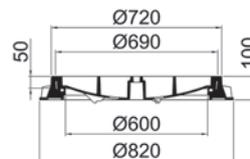

Typ	Nennweite	Aushebeöffnung	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
2F60.12.11	600	Pickelloch		6	130.0	2089654	<b>1'082.00</b>
2F60.12.12	600	Pickelloch	X	6	131	3020702	<b>1'189.00</b>

Vollgussdeckel

**BEGU-Deckel**

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat



Strassenroste

Einlaufroste rund

# Strassenroste

<b>A 15 - NW 250 - NW 600</b>	<b>88</b>
Strassenrost	88
NW 250 - NW 600 mit Strassenrost	89
<b>B 125 - NW 200 - NW 600</b>	<b>90</b>
Strassenrost	90
NW 250 - NW 600	91
<b>C 250 - NW 600</b>	<b>92</b>
NW 600 mit Strassenrost	92
<b>D 400 - NW 600 Easy Top mit Scharnier</b>	<b>93</b>
NW 600 mit Strassenrost Easy Top, mit Scharnier	93
Zubehör	93
<b>D 400 - NW 600</b>	<b>94</b>
Strassenrost	94
NW 600 mit Strassenrost	95
<b>F 900 - NW 600</b>	<b>96</b>
Strassenrost	96
NW 600 mit Strassenrost	97

**NPK**

**151.630 / 151.632 / 181.353 / 237.670 / 237.675**

# A 15 - NW 250 - NW 600



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse A 15
- Gemäss Norm SN EN 124

## Strassenrost


A 15 NW 250 - 600



Vollguss-Rost


## NW 250 - NW 600 mit Strassenrost

### In Zementrohrfalz

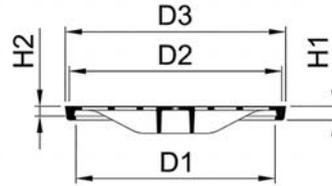


Typ	NW	Rahmen			Rost		Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2				
4A25.11.13	250	228	282	35	262	25	20	8.0	2089984	<b>126.00</b>
4A30.11.13	300	282	336	35	316	25	20	13.1	2089985	<b>144.00</b>
4A40.11.13	400	388	446	35	426	25	20	17.3	2089986	<b>189.00</b>
4A50.11.13	500	494	552	35	532	25	20	28.0	2089987	<b>238.00</b>
4A60.11.13	600	600	664	42	640	30	16	41.2	2089988	<b>261.00</b>

### Auf Zementrohr, mit Ausgleichsrahmen

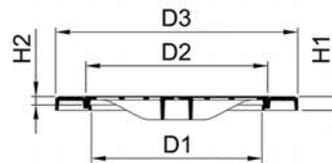

Typ	NW	Rahmen			Rost		Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2				
4A70.12.13	600/700	600	756	42	640	30	16	55.7	2089990	<b>463.00</b>
4A80.12.13	600/800	600	854	42	640	30	8	73.2	2089991	<b>645.00</b>

### Auf Zementrohr

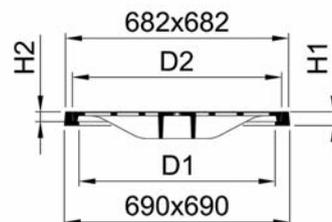

Typ	NW	Rahmen			Rost		Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2				
4A60.22.13	600	600	690x690	42	640	30	16	61.3	2089989	<b>541.00</b>

Vollgussdeckel

Street-Top

**Strassenroste**

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# B 125 - NW 200 - NW 600



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse B 125
- Gemäss Norm SN EN 124

## Strassenrost


B 125 NW 250 - 600



Vollguss-Rost


## NW 250 - NW 600

### In Zementrohrfalz

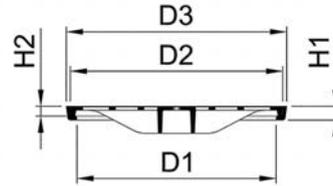


Typ	NW	Rahmen			Rost		Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2				
4B20.11.13	200	117	231	35	211	25	20	7.8	2089992	<b>126.00</b>
4B25.11.13	250	228	282	35	262	25	20	8.0	2089993	<b>144.00</b>
4B30.11.13	300	282	336	35	316	25	20	10.7	2089994	<b>160.00</b>
4B40.11.13	400	388	446	35	426	25	20	17.3	2089995	<b>222.00</b>
4B50.11.13	500	494	552	35	532	25	20	28.0	2089996	<b>251.00</b>
4B60.11.13	600	600	664	42	640	30	16	41.2	2089997	<b>299.00</b>

### Auf Zementrohr, mit Ausgleichrahmen

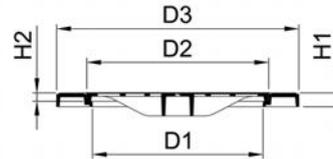

Typ	NW	Rahmen			Rost		Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2				
4B70.12.13	600/700	600	756	42	640	30	16	55.7	2089999	<b>480.00</b>
4B80.12.13	600/800	600	854	42	640	30	8	73.2	2090000	<b>659.00</b>

### Auf Zementrohr

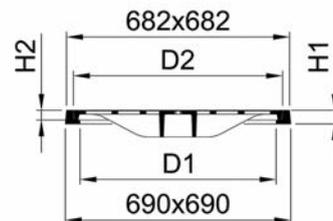

Typ	NW	Rahmen			Rost		Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
		D1	D3	H1	D2	H2				
4B60.22.13	600	600	690x690	42	640	30	16	61.3	2089998	<b>558.00</b>

Vollgussdeckel

Street-Top

**Strassenroste**

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat


# C 250 - NW 600



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage


## NW 600 mit Strassenrost

### In Zementrohrfalz

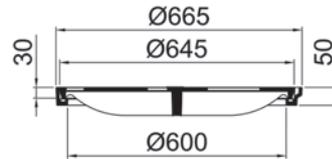

Typ	Nennweite	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
			Pal.			
3C60.11.13	600	996	12	57.0	2089969	<b>527.00</b>

### Auf Zementrohr

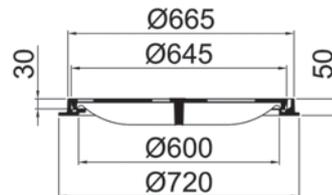

Typ	Nennweite	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
			Pal.			
3C60.18.13	600	996	12	63.0	2089970	<b>573.00</b>


# D 400 - NW 600 Easy Top mit Scharnier



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit dämpfender Spezialeinlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten (Innendurchmesser  $\geq 750\text{mm}$ ) hochziehbar
- Flanschfussrahmen Typ Schweiz
- Mit Scharnier aufklappbar
- Flanschfussrahmen optional mit Einbauhilfe
- Optional mit Vorreiberverschluss


## NW 600 mit Strassenrost Easy Top, mit Scharnier

Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

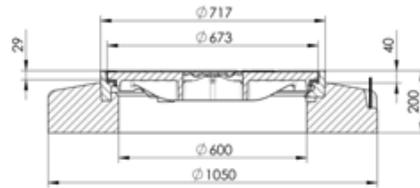

Typ	Nennweite	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Verriegelung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
3D60.33.81	600	1287		4	260.0	2089976	<b>1'201.00</b>
3D60.33.82	600	1287	X	4	261.0	2089977	<b>1'264.00</b>

mit Flanschfussrahmen

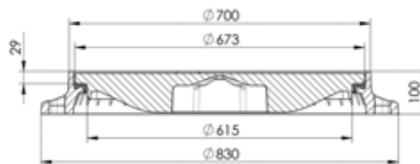

Typ	Nennweite	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Verriegelung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
3D60.11.81	600	1287		6	94.0	2089971	<b>893.00</b>
3D60.11.82	600	1287	X	6	95.0	2089972	<b>962.00</b>

## Zubehör

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Vorreiberverschluss für Abdeckung mit Scharnier	0.5	2089172	<b>72.00</b>
Dämpfende Einlage Schachtabdeckungen mit Scharnier	0.8	2090161	<b>67.00</b>
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>

Vollgussdeckel

Street-Top

**Strassenroste**

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400 - NW 600



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit Schriftfeld
- Mit dämpfender Einlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Auflagefläche bearbeitet

## Strassenrost

D 400 NW 600




**Vollguss-Rost**  
mit Schriftfeld  
mit / ohne Verschraubung

### Zubehör

	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>


## NW 600 mit Strassenrost

### Mit Betonsockel höhenverstellbar, NIVOPLAN

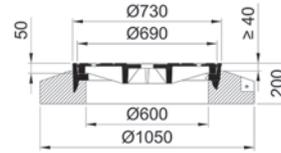


Typ	Nennweite	Einlaufquerschnitt cm2	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
3D60.33.13	600	1032		4	320.0	2089975	<b>1'143.00</b>
3D60.33.14	600	1032	X	4	320.0	3010516	<b>1'260.00</b>

### Mit Betonsockel

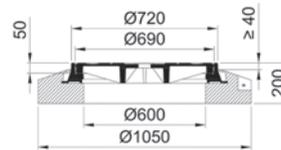

Typ	Nennweite	Einlaufquerschnitt cm2	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
3D60.13.13	600	1032		4	304.0	2089974	<b>1'128.00</b>
3D60.13.14	600	1032	X	4	304.0	3010517	<b>1'246.00</b>

### Mit Flanschfussrahmen

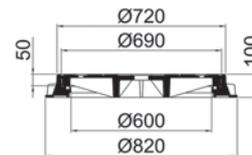

Typ	Nennweite	Einlaufquerschnitt cm2	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
3D60.12.13	600	1032		6	133.0	2089973	<b>862.00</b>
3D60.12.14	600	1032	X	6	133.0	3010518	<b>979.00</b>

Vollgussdeckel

Street-Top

**Strassenroste**

Strassenaufsätze

Einzel-/Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# F 900 - NW 600



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse F 900
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Auflagefläche bearbeitet

## Strassenrost

F 900 NW 600




**Vollguss-Rost**  
mit Schriftfeld  
mit / ohne Verschraubung

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>
Dämpfende Einlage für C - F Rahmen zum Nachrüsten (pro m)	0.8	2062820	<b>41.00</b>
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>


## NW 600 mit Strassenrost

### Mit Betonsockel höhenverstellbar, NIVOPLAN

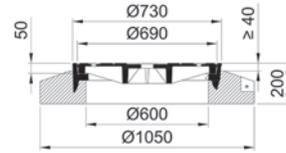


Typ	Nennweite	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
3F60.33.13	600	1032		4	135.7	2093217	<b>1'309.00</b>
3F60.33.14	600	1032	X	4	140.6	3010584	<b>1'413.00</b>

### Mit Betonsockel

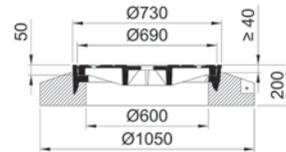

Typ	Nennweite	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
3F60.13.14	600	1032	X	4	132.6	2093220	<b>1'338.00</b>
3F60.13.13	600	1032		4	131.9	2093219	<b>1'233.00</b>

### Mit Flanschfussrahmen

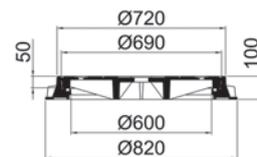

Typ	Nennweite	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Verschraubung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
3F60.12.14	600	1032	X	6	156.8	3010 502	<b>1'058.00</b>
3F60.12.13	600	1032		6	166.6	2093221	<b>944.00</b>

Vollgussdeckel

Street-Top

**Strassenroste**

Strassenaufsätze

Einzel-/Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat



Strassenaufsätze

Einlaufrost eckig

# Strassenaufsätze rechteckig

## Strassenaufsätze Klasse C 250 100

C 250 - NW 520/370 mit Rahmen	100
C 250 - NW 520/370 NIVOPLAN	102
<b>NEU</b> C 250 -NW 520/370 NIVOPLAN Typ Ø1050	108
C 250 -NW 520/370 gewölbt	110
C 250 - NW 420/420 exzentrisch gewölbt	111
C 250 - NW 520/280	112
C 250 -NW 400/400 und 500/500	113
C 250 - Kanton Graubünden flach	114
C 250 - Kanton Graubünden gewölbt	115

## Strassenaufsätze Klasse D 400 116

D 400 - NW 520/370	116
D 400 - NW 520/370 NIVOPLAN	118
D 400 - NW 520/370 NIVOPLAN	120
<b>NEU</b> D 400 - NW 520/370 NIVOPLAN Ø1050	122

## Strassenaufsätze Klasse E 600 124

<b>NEU</b> E 600 - NW 520/370	124
-------------------------------	-----

## Strassenaufsätze Klasse D 400 mit Scharnier 126

D 400 - NW 520/370 Easy Top mit Scharnier	126
---	-----

## ACO Moskito Stop 128

ACO Moskito Stop	128
------------------	-----

## D 400 / F 900 Gussrost für Ortsbeton 130

D 400 - NW 400/400 und 500/500	130
Gussrost für Ortsbeton	131

NPK

237.673 / 272.463

# C 250 - NW 520/370 mit Rahmen



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Flanschfussrahmen mit optionaler Anpassung an Wassersteine

## Strassenrost

C 250



**Strassenrost Standard**



**Federklemmrost Klasse C 250 selbstblockierend**



**Strassenrost Velo**



**Federklemmrost Velo selbstblockierend**

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface


Paving

Solid

Servokat


## NW 520/370 mit Strassenrost

### Mit Rahmen (zum Anpflastern)

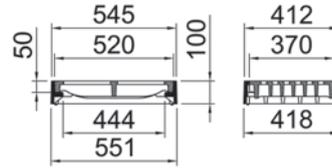

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6C52.22.33	Strassenrost Standard	742	X	16	56.0	2090008	<b>325.00</b>
6C52.22.31	Federklemmrost C 250	792	X	16	56.0	2090007	<b>341.00</b>
6C52.22.63	Strassenrost Velo	563	X	16	42.0	2090010	<b>392.00</b>
6C52.22.64	Federklemmrost Velo	560	X	16	47.0	2090011	<b>423.00</b>

### Mit Flanschfussrahmen

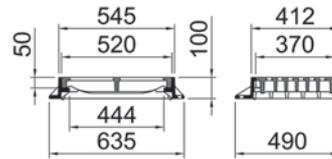

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6C52.28.33	Strassenrost Standard	742	X	16	65.0	2090013	<b>353.00</b>
6C52.28.31	Federklemmrost C 250	792	X	16	65.0	2090012	<b>370.00</b>
6C52.28.63	Strassenrost Velo	563	X	16	52.0	2090014	<b>423.00</b>
6C52.28.64	Federklemmrost Velo	560	X	16	57.0	2090015	<b>452.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# C 250 - NW 520/370 NIVOPLAN



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar

## Strassenrost

C 250



**Strassenrost Standard**



**Federklemmrost Klasse C 250 selbstblockierend**




**Strassenrost Velo**



**Federklemmrost Velo selbstblockierend**


## NW 520/370 mit Strassenrost

Mit Betonsockel, Typ 4 höhenverstellbar NIVOPLAN

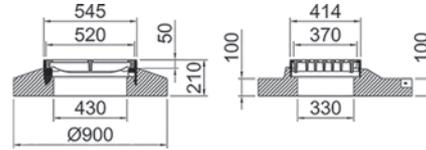


Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6C52.44.33	Strassenrost Standard	742	X	4	200.0	2090017	<b>714.00</b>
6C52.44.31	Federklemmrost C 250	792	X	4	200.0	2090016	<b>714.00</b>
6C52.44.63	Strassenrost Velo	563	X	4	185.0	2090019	<b>769.00</b>
6C52.44.64	Federklemmrost Velo	560	X	4	190.0	2090020	<b>798.00</b>

Mit Betonsockel, Typ 5 höhenverstellbar NIVOPLAN

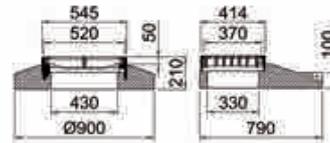

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6C52.45.33	Strassenrost Standard	742	X	4	185.0	2090022	<b>714.00</b>
6C52.45.31	Federklemmrost C 250	792	X	4	214.8	2090021	<b>714.00</b>
6C52.45.63	Strassenrost Velo	563	X	4	171.0	2090023	<b>769.00</b>
6C52.45.64	Federklemmrost Velo	560	X	4	176.0	2090024	<b>798.00</b>

Mit Betonsockel, Typ Zürich höhenverstellbar NIVOPLAN

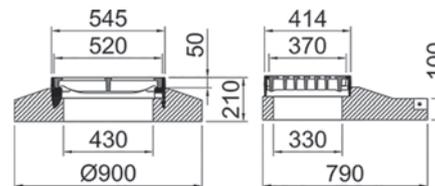

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6C52.ZH.33	Strassenrost Standard	742	X	4	159.2	2090035	<b>714.00</b>
6C52.ZH.31	Federklemmrost C 250	792	X	4	145.0	2090034	<b>714.00</b>
6C52.ZH.63	Strassenrost Velo	563	X	4	154.7	2090036	<b>769.00</b>
6C52.ZH.64	Federklemmrost Velo	560	X	4	154.7	2090037	<b>798.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# C 250 -NW 520/370 NIVOPLAN



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar

## Strassenrost

C 250



**Strassenrost Standard**



**Federklemmrost Klasse C 250 selbstblockierend**



**Strassenrost Velo**



**Federklemmrost Velo selbstblockierend**

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface


Paving

Solid

Servokat


## NW 520/370 mit Strassenrost

Mit Betonsockel, Typ 6 höhenverstellbar NIVOPLAN

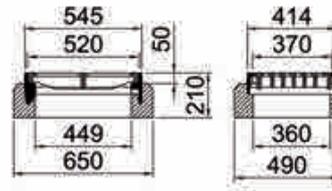

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6C52.46.33	Strassenrost Standard	742	X	4	125.0	2090026	<b>714.00</b>
6C52.46.31	Federklemmrost C 250	792	X	4	125.0	2090025	<b>714.00</b>
6C52.46.63	Strassenrost Velo	563	X	4	99.0	2090027	<b>769.00</b>
6C52.46.64	Federklemmrost Velo	560	X	4	104.0	2090028	<b>798.00</b>

Mit Betonsockel, Typ 7 "Spresa" höhenverstellbar NIVOPLAN

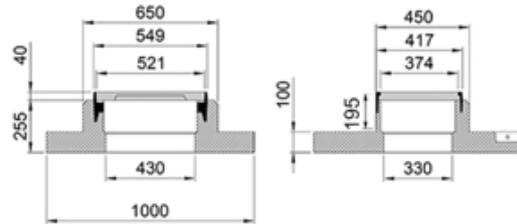

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6C52.47.33	Strassenrost Standard	742	X	4	199.2	2090030	<b>820.00</b>
6C52.47.31	Federklemmrost C 250	792	X	4	185.0	2090029	<b>820.00</b>
6C52.47.63	Strassenrost Velo	563	X	4	213.0	2090032	<b>873.00</b>
6C52.47.64	Federklemmrost Velo	560	X	4	215.0	2090033	<b>903.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-aufsätze**

Einzel- / Reihen-abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

## Betonsockel Typ Spresa setzt neuen Standard



Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

Effizienzsteigerung entsteht dort wo Erfahrung, Engagement und pfiffige Ideen optimale Verwendung finden. Das Ergebnis ist eine praxisgerechte Lösung mit einem hohen Grad an Wirtschaftlichkeit.

Die Herren Sprenger und Sacher haben gemeinsam mit ACO nach dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ einen neuen Betonsockel für Strassenaufsätze entwickelt.

Die Vorteile sind zeit- und ressourcensparende Herstellung im Verbund Schacht, Strassenaufsatz und Stein-arbeiten – machen Sie den Praxistest!

Strassenaufsätze mit Betonsockel Typ 7 „SPRESA“ können je nach Belastungsklasse, Einlaufquerschnitt und Sicherheitsaspekten mit zahlreichen Gussrosten ausgestattet werden.

## Betonsockel Typ 7 Spresa mit diversen Strassenvarianten



### Produktvorteile

- Der **erhöhte Aussendurchmesser**  $\varnothing$  1000 mm vereinfacht das Versetzen auf den Schlamm-sammler
- **Mehr Freiraum für Bordsteine**, einfaches Versetzen bis zum Gussrahmen
- **Seitliche Aussparungen** für den direkten Anschluss der Wassersteine an den Gussrahmen
- System Nivoplan - **stufenlos hochziehbar** nach konventioneller Art

Durch die grosszügigen, umseitigen Aussparungen lassen sich die Anschlussflächen einfach und sauber ausführen. Ob auf Niveau versetzt oder für den Belagsanschluss hochgezogen, erstellt man mit dem Typ 7 "Spresa" Betonsockel ein hochwertiges Bauwerk.



Angefangen vom Aufsetzen des Betonsockels auf den Schacht oder Schlamm-sammler bis zu den Steinarbeiten vereinfacht der Betonsockel Typ 7 "Spresa" die Arbeitsschritte und spart Zeit und Kosten.

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# NEU

## C 250 -NW 520/370 NIVOPLAN Typ Ø1050



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar

### Strassenrost

C 250



**Strassenrost Standard**



**Federklemmrost Klasse C 250 selbstblockierend**



**Strassenrost Velo**



**Federklemmrost Velo selbstblockierend**

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface


Paving

Solid

Servokat


## NW 520/370 mit Strassenrost

Mit Betonsockel, Typ 4, mit Aussendurchmesser Ø1050, höhenverstellbar NIVOPLAN - zentrisch

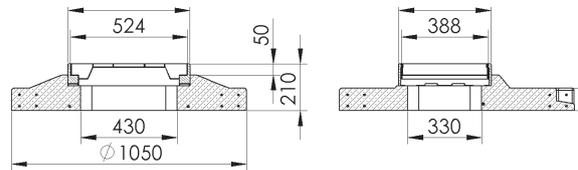

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6C52.54.33	Strassenrost Standard	742	Mit Dämpfung	3	247.0	3020717	<b>853.00</b>
6C52.54.31	Federklemmrost C 250	792	Mit Dämpfung	3	232.0	3020719	<b>853.00</b>
6C52.54.63	Strassenrost Velo	563	Mit Dämpfung	3	233	3020720	<b>907.00</b>
6C52.54.64	Federklemmrost Velo	560	Mit Dämpfung	3	235	3020721	<b>936.00</b>

Mit Betonsockel, Typ 5, mit Aussendurchmesser Ø1050, höhenverstellbar NIVOPLAN - exzentrisch

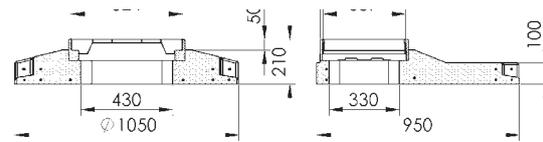

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6C52.55.33	Strassenrost Standard	742	Mit Dämpfung	3	247.0	3020708	<b>853.00</b>
6C52.55.31	Federklemmrost C 250	792	Mit Dämpfung	3	232.0	3020709	<b>853.00</b>
6C52.55.63	Strassenrost Velo	563	Mit Dämpfung	3	233	3020741	<b>907.00</b>
6C52.55.64	Federklemmrost Velo	560	Mit Dämpfung	3	235	3020742	<b>936.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat


# C 250 -NW 520/370 gewölbt



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse C 250 / D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage
- Einsatz im Sohlen- und offenen Rinnenbereich
- Konkave Bauform
- Optional mit Hilfsdeckel
- Gewölbt 30 mm


## NW 520/370 mit Strassenrost gewölbt C250 / D 400

### Mit Rahmen gewölbt

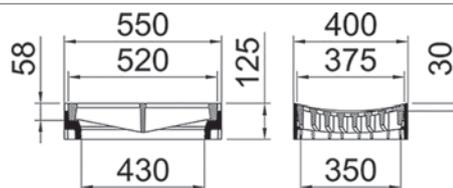


Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Wölbung mm	Stk. /Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
6C52.22.43	Strassenrost gewölbt	685	30	16	65.0	2090009	<b>392.00</b>
6D52.22.43	Strassenrost gewölbt	685	30	16	65.0	2090044	<b>456.00</b>

### Mit Rahmen gewölbt in Betonschale

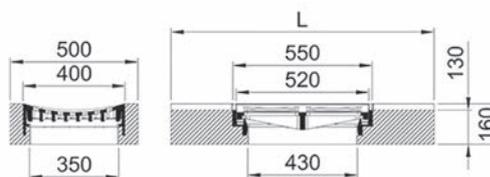

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Wölbung mm	Stk. /Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
6C52.47.43	Strassenrost gewölbt H16	685	30	3	184.4	2090031	<b>1'030.00</b>
6D52.47.43	Strassenrost gewölbt H16	685	30	3	184.4	2090083	<b>1'095.00</b>

### Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

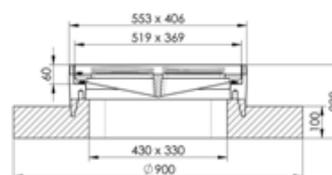

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Wölbung mm	Stk. /Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
6C52.44.43	Strassenrost gewölbt NIVOPLAN	685	30	3	193.9	2090018	<b>831.00</b>
6D52.44.43	Strassenrost gewölbt NIVOPLAN	685	30	3	193.9	2090060	<b>958.00</b>

## C 250 - NW 420/420 exzentrisch gewölbt



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Einsatz im Sohlen- und offenen Rinnenbereich
- Konkave Bauform


Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

### NW 420/420 mit Strassenrost exzentrisch gewölbt

#### Mit Rahmen gewölbt

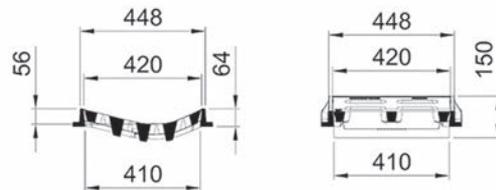


Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Wölbung mm	Stk. Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
6C42.28.43	Exzentrisch gewölbt	465	56	20	56.0	2090004	<b>432.00</b>

Strassen-  
aufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

#### Mit Betonrahmen gewölbt

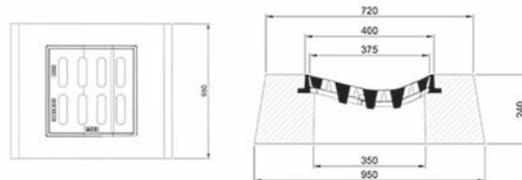

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Wölbung mm	Stk. Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
6C42.47.43	Exzentrisch gewölbt	465	56	3	330.0	2090005	<b>980.00</b>

Paving

Solid

Servokat


# C 250 - NW 520/280



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage


## DN 520/280 mit Strassenrost

### Mit Rahmen zum Anpflastern

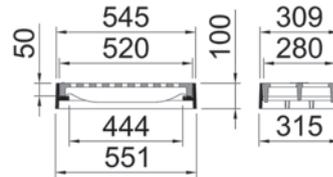

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6C28.22.63	Strassenrost D	597	X	16	42.0	2090001	<b>371.00</b>

### Mit Flanschfussrahmen

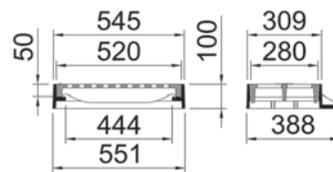

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6C28.28.63	Strassenrost D	597	X	16	43.0	2090002	<b>387.00</b>

## C 250 -NW 400/400 und 500/500



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Optional mit Spezialverriegelung
- Wartungsfreie, schraubenlose und verkehrssichere Arretierung
- Erhöhter Einlaufquerschnitt


Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

### NW 400/400 und 500/500 mit Strassenrost

#### NW 400/400 Strassenrost mit Rahmen

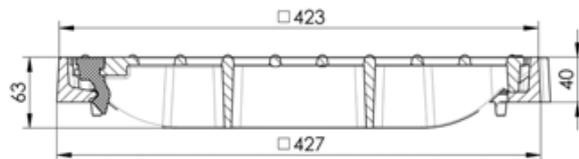


**Strassen-**  
**aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Stk. Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
6C40.40.30	Quadratisch	780	40	17.9	2090003	<b>337.00</b>

Uniface

#### NW 500/500 Strassenrost mit Rahmen

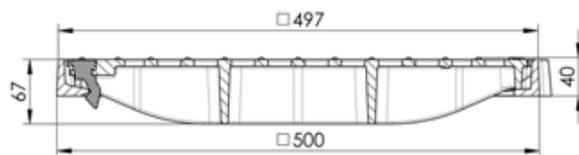

Paving

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Stk. Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
6C50.50.30	Quadratisch	920	20	21.0	2090006	<b>387.00</b>

Solid

Servokat


## C 250 - Kanton Graubünden flach



- Vollguss-Rost flach
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Gemäss Kantonsnormalien Tiefbauamt Graubünden
- Optional höhenverstellbar mit Zwischenrahmen 30 mm


### Einlaufrost flach NW 520 / 450

#### Mit Betonsockel

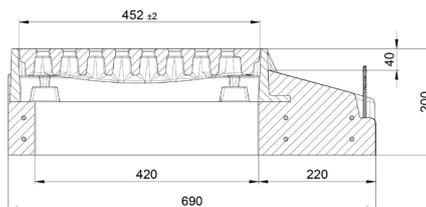


Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Stk. /Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
ER.230	Einlaufrost flach	696	4	172.7	2089885	<b>1'170.00</b>

#### Mit Flanschfussrahmen

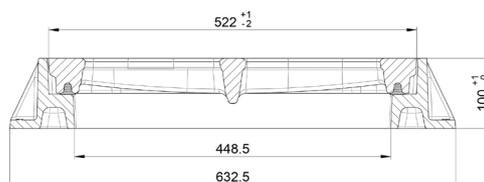

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Stk. /Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
ER.231	Einlaufrost flach	696	12	77.7	2089886	<b>715.00</b>

### Zwischenrahmen Einlaufrost flach NW 520 / 450

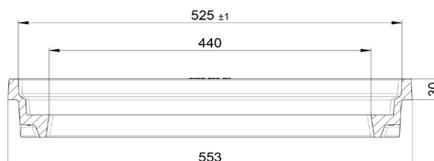

Typ	Variante	Stk. /Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
ZR.230.231	GR Zwischenrahmen Einlaufrost flach	12	18.2	2090092	<b>391.00</b>

#### Schraubenset für Strassenroste Graubünden

Schraubenset für Strassenroste Graubünden (4 Stk.)	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	0.3	2090145	<b>91.00</b>

# C 250 - Kanton Graubünden gewölbt



- Vollguss-Rost gewölbt
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Gemäss Kantonsnormalien Tiefbauamt Graubünden
- Optional höhenverstellbar mit Zwischenrahmen 30 mm


Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

## Einlaufrost gewölbt NW 520 / 455

Mit Betonsockel

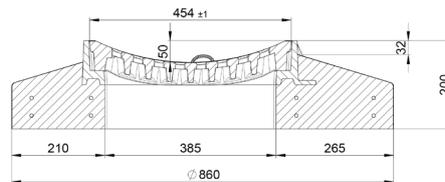


Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Stk. /Pal.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
ER.235	Einlaufrost gewölbt	647	4	177.2	2089888	<b>1'106.00</b>

Strassen-  
aufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Mit Flanschfussrahmen

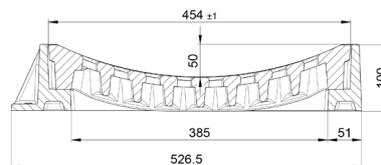


Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
ER.233	Einlaufrost gewölbt	647	12	76.5	2089887	<b>651.00</b>

Uniface

Paving

## Zwischenrahmen Einlaufrost gewölbt NW 520 / 455

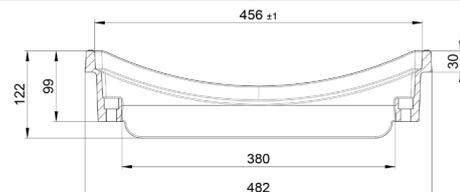

Typ	Variante	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
ZR.233.235	GR Zwischenrahmen Einlaufrost gewölbt	12	16.9	2090093	<b>391.00</b>

Solid

Servokat

## Schraubenset für Strassenroste Graubünden

Schraubenset für Strassenroste Graubünden (4 Stk.)

kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
0.3	2090145	<b>91.00</b>

# D 400 - NW 520/370



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Federklemmrost (selbstblockierend)
- Flanschfussrahmen mit optionaler Anpassung an Wassersteine

## Strassenrost

D 400	
	<b>Federklemmrost selbstblockierend</b>
	<b>Federklemmrost Velo 1000 selbstblockierend</b>
	<b>Federklemmrost Velo 1000 mit Microgrip selbstblockierend</b>
	<b>Federklemmrost selbstblockierend mit "Fisch" Logo</b>
	<b>Federklemmrost 20 mm mit erhöhtem Schluckvermögen selbstblockierend</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface


Paving

Solid

Servokat

## NW 520/370 mit Federklemmrost


### Mit Rahmen (zum Anpflastern)

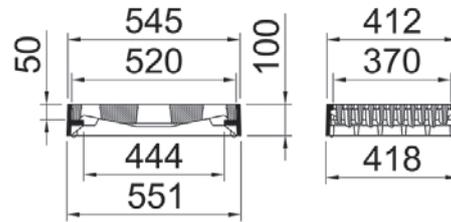

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6D52.22.33	Federklemmrost D 400	792	X	16	56.0	2090040	<b>353.00</b>
6D52.22.65	Federklemmrost Velo 1000 D 400	1008	X	16	52.0	2090045	<b>353.00</b>
6D52.22.66	Federklemmrost Velo 1000 D 400, Microgrip	1008	X	16	51.2	2093063	<b>411.00</b>
6D52.22.38	Federklemmrost D 400 "Fisch"	790	X	16	57.4	2090043	<b>433.00</b>
6D52.22.36	Federklemmrost 20 mm D 400 >Q	928	X	16	55.0	2090041*	<b>353.00</b>

\*>Q = mit erhöhtem Schluckvermögen

### Mit Flanschfussrahmen

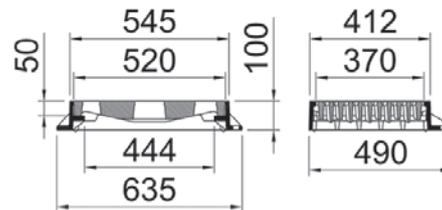

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6D52.28.33	Federklemmrost D 400	792	X	16	65.0	2090046	<b>382.00</b>
6D52.28.65	Federklemmrost Velo 1000 D 400	1008	X	16	62.0	2090051	<b>382.00</b>
6D52.28.66	Federklemmrost Velo 1000, Microgrip	1008	X	16	59.5	2093064	<b>440.00</b>
6D52.28.38	Federklemmrost D 400 "Fisch"	790	X	16	65.7	2090050	<b>463.00</b>
6D52.28.36	Federklemmrost 20 mm D 400 >Q	928	X	16	65.0	2090048*	<b>382.00</b>

\*>Q = mit erhöhtem Schluckvermögen

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400 - NW 520/370 NIVOPLAN




- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Federklemmrost (selbstblockierend)

## Strassenrost

D 400	
	<b>Federklemmrost selbstblockierend</b>
	<b>Federklemmrost Velo 1000 selbstblockierend</b>
	<b>Federklemmrost Velo 1000 mit Microgrip selbstblockierend</b>
	<b>Federklemmrost selbstblockierend mit "Fisch" Logo</b>
	<b>Federklemmrost 20 mm mit erhöhtem Schluckvermögen selbstblockierend</b>

## NW 520/370 mit Federklemmrost


Mit Betonsockel, Typ 4 höhenverstellbar NIVOPLAN

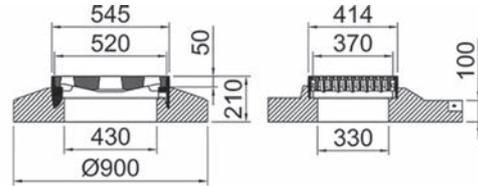

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6D52.44.33	Federklemmrost D 400	792	X	4	200.0	2090055	<b>747.00</b>
6D52.44.65	Federklemmrost Velo 1000 D 400	1008	X	4	192.0	2090061	<b>747.00</b>
6D52.44.66	Federklemmrost Velo 1000 , Microgrip	1008	X	4	179.5	2093065	<b>804.00</b>
6D52.44.38	Federklemmrost D 400 "Fisch"	790	X	4	185.7	2090059	<b>809.00</b>
6D52.44.36	Federklemmrost 20 mm D 400 >Q	928	X	4	195.0	2090057*	<b>747.00</b>

\*>Q = mit erhöhtem Schluckvermögen


Mit Betonsockel, Typ 5 höhenverstellbar NIVOPLAN

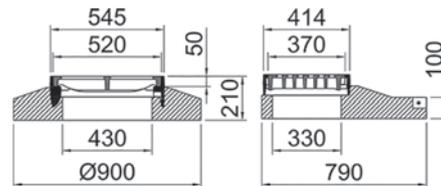

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6D52.45.33	Federklemmrost D 400	792	X	4	214.8	2090065	<b>747.00</b>
6D52.45.65	Federklemmrost Velo 1000 D 400	1008	X	4	182.0	2090070	<b>747.00</b>
6D52.45.66	Federklemmrost Velo 1000 , Microgrip	1008	X	4	209.5	2093066	<b>804.00</b>
6D52.45.38	Federklemmrost D 400 "Fisch"	790	X	4	215.7	2090069	<b>809.00</b>
6D52.45.36	Federklemmrost 20 mm D 400 >Q	928	X	4	185.0	2090067*	<b>747.00</b>

\*>Q = mit erhöhtem Schluckvermögen

Mit Betonsockel, Typ Zürich höhenverstellbar NIVOPLAN

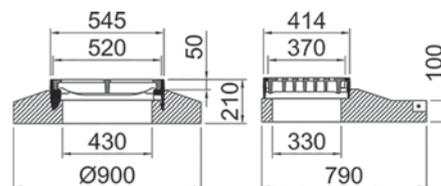

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6D52.ZH.33	Federklemmrost D 400	792	X	4	154.7	2090085	<b>747.00</b>
6D52.ZH.65	Federklemmrost Velo 1000 D 400	1008	X	4	182.0	2090090	<b>747.00</b>
6D52.ZH.66	Federklemmrost Velo 1000 , Microgrip	1008	X	4	149.5	2093067	<b>804.00</b>
6D52.ZH.38	Federklemmrost D 400 "Fisch"	790	X	4	155.7	2090089*	<b>809.00</b>
6D52.ZH.36	Federklemmrost 20 mm D 400 >Q	928	X	4	185.0	2090087*	<b>747.00</b>

\*>Q = mit erhöhtem Schluckvermögen

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassen-  
aufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400 - NW 520/370 NIVOPLAN




- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Federklemmrost (selbstblockierend)

## Strassenrost

D 400	
	<b>Federklemmrost selbstblockierend</b>
	<b>Federklemmrost Velo 1000 selbstblockierend</b>
	<b>Federklemmrost Velo 1000 mit Microgrip selbstblockierend</b>
	<b>Federklemmrost selbstblockierend mit "Fisch" Logo</b>
	<b>Federklemmrost 20 mm mit erhöhtem Schluckvermögen selbstblockierend</b>

## NW 520/370 mit Strassenrost

Mit Betonsockel, Typ 6, höhenstellbar NIVOPLAN

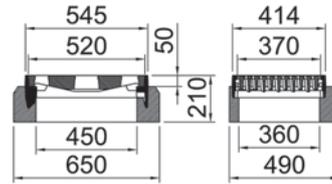


Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6D52.46.33	Federklemmrost D 400	792	X	4	125.0	2090074	<b>747.00</b>
6D52.46.65	Federklemmrost Velo 1000 D 400	1008	X	4	112.0	2090078	<b>747.00</b>
6D52.46.66	Federklemmrost Velo 1000 , Microgrip	1008	X	4	154.5	2093068	<b>804.00</b>
6D52.46.38	Federklemmrost D 400 "Fisch"	790	X	4	160.7	2090077	<b>809.00</b>
6D52.46.36	Federklemmrost 20 mm D 400 >Q	928	X	4	115.0	2090075*	<b>747.00</b>

\*>Q = mit erhöhtem Schluckvermögen

\*>Q = mit erhöhtem Schluckvermögen

Mit Betonsockel, Typ 7 "Spresa", höhenverstellbar NIVOPLAN

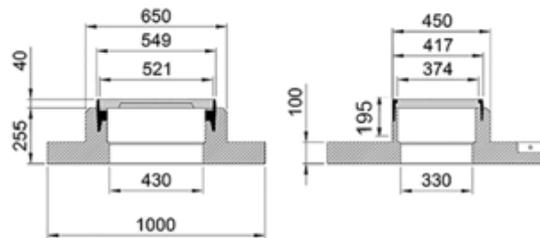

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6D52.47.33	Federklemmrost D 400	792	X	4	134.7	2090079	<b>850.00</b>
6D52.47.65	Federklemmrost Velo 1000 D 400	1008	X	4	218.0	2090084	<b>850.00</b>
6D52.47.66	Federklemmrost Velo 1000 , Microgrip	1008	X	4	216.5	2093069	<b>908.00</b>
6D52.47.38	Federklemmrost D 400 "Fisch"	790	X	4	222.7	2090082	<b>914.00</b>
6D52.47.36	Federklemmrost 20 mm D 400 >Q	928	X	4	195.3	2090080*	<b>850.00</b>

\*>Q = mit erhöhtem Schluckvermögen

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# NEU

## D 400 - NW 520/370 NIVOPLAN Ø1050



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Federklemmrost (selbstblockierend)

### Strassenrost

D 400	
	<b>Federklemmrost selbstblockierend</b>
	<b>Federklemmrost Velo 1000 selbstblockierend</b>
	<b>Federklemmrost Velo 1000 mit Microgrip selbstblockierend</b>
	<b>Federklemmrost selbstblockierend mit "Fisch" Logo</b>
	<b>Federklemmrost 20 mm mit erhöhtem Schluckvermögen selbstblockierend</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface


Paving

Solid

Servokat


## NW 520/370 mit Strassenrost

Mit Betonsockel, Typ 4, mit Aussendurchmesser Ø1050, höhenverstellbar NIVOPLAN - zentrisch

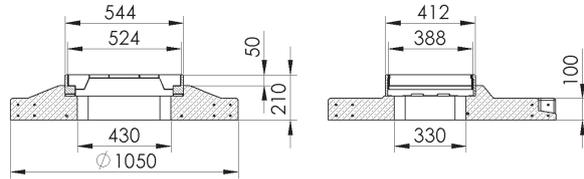

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6DS2.54.33	Federklemmrost D 400	792	Mit Dämpfung	3	242	3020722	<b>885.00</b>
6DS2.54.65	Federklemmrost Velo 1000 D 400	1008	Mit Dämpfung	3	238	3020723	<b>885.00</b>
6DS2.54.66	Federklemmrost Velo 1000 Microgrip D 400	1008	Mit Dämpfung	3	238	3020724	<b>942.00</b>
6DS2.54.38	Federklemmrost D 400 "Fisch"	790	Mit Dämpfung	3	243	3020726	<b>947.00</b>
6DS2.54.36	Federklemmrost 20 mm D 400 >Q	928	Mit Dämpfung	3	239	3020728	<b>885.00</b>

Mit Betonsockel, Typ 5, mit Aussendurchmesser Ø1050, höhenverstellbar NIVOPLAN - exzentrisch

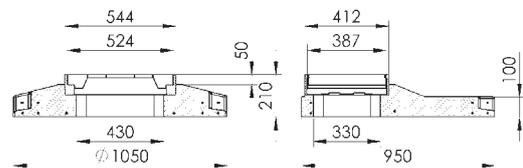

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6DS2.55.33	Strassenrost Standard	792	Mit Dämpfung	3	242	3020743	<b>885.00</b>
6DS2.55.65	Federklemmrost D 400	1008	Mit Dämpfung	3	238	3020744	<b>885.00</b>
6DS2.55.66	Federklemmrost Velo 1000 Microgrip D 400	1008	Mit Dämpfung	3	238	3020745	<b>942.00</b>
6DS2.55.38	Federklemmrost D 400 "Fisch"	790	Mit Dämpfung	3	243	3020746	<b>947.00</b>
6DS2.55.36	Federklemmrost 20 mm D 400 >Q	928	Mit Dämpfung	3	239	3020747	<b>885.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-**  
**aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# NEU E 600 - NW 520/370



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse E 600
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Federklemmrost (selbstblockierend)

## Strassenrost

E 600




**Federklemmrost Velo 1000  
selbstblockierend**



**Federklemmrost 20 mm  
mit erhöhtem Schluckvermögen  
selbstblockierend**


## NW 520/370 mit Federklemmrost

Mit Betonsockel, Typ 4 höhenverstellbar NIVOPLAN

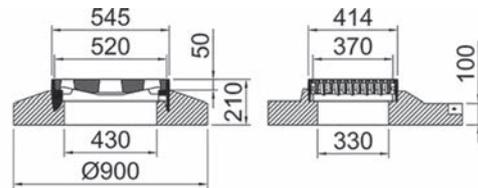


Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6E52.44.66	Federklemmrost Velo 1000 , Microgrip	1008	X	4	179.5	2093058	<b>862.00</b>
6E52.44.36	Federklemmrost 20 mm E 600 >Q	928	X	4	195.0	3020942	<b>792.00</b>

Mit Betonsockel, Typ 4, mit Aussendurchmesser Ø1050, höhenverstellbar NIVOPLAN - zentrisch

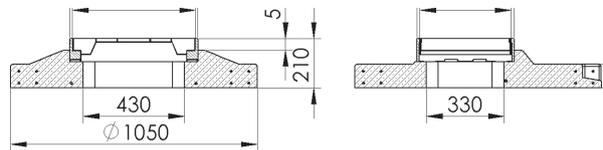


Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6E52.54.66	Federklemmrost Velo 1000 , Microgrip	1008	X	3	238	3020940	<b>999.00</b>
6E52.54.36	Federklemmrost 20 mm E 600 >Q	928	X	3	239	3020944	<b>942.00</b>

Mit Betonsockel, Typ 5 höhenverstellbar NIVOPLAN

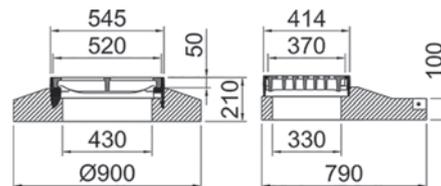

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6E52.45.66	Federklemmrost Velo 1000 , Microgrip	1008	X	4	209.5	2093059	<b>862.00</b>
6E52.45.36	Federklemmrost 20 mm E 600 >Q	928	X	4	185.0	3020943	<b>792.00</b>

Mit Betonsockel, Typ 5, mit Aussendurchmesser Ø1050, höhenverstellbar NIVOPLAN - exzentrisch

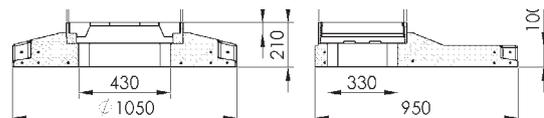

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm <sup>2</sup>	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6E52.55.66	Federklemmrost Velo 1000 Microgrip E 600	1008	X	3	238	3020941	<b>999.00</b>
6E52.55.36	Federklemmrost 20 mm E 600 >Q	928	X	3	239	3020945	<b>942.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-**  
**aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# D 400 - NW 520/370 Easy Top mit Scharnier



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Federklemmrost (selbstblockierend)
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit Standard-Hilfsdeckel hochziehbar
- Mit Scharnier aufklappbar


## Strassenrost

### D400 Federklemmrost mit Scharnier

	<p><b>Federklemmrost mit Scharnier selbstblockierend</b></p>
	<p><b>Federklemmrost mit Scharnier selbstblockierend mit "Fisch" Logo</b></p>
	<p><b>Federklemmrost mit Scharnier selbstblockierend mit Microgrip rutschhemmender Oberfläche</b></p>


### NW 520/370 mit Strassenrost mit Scharnier

Mit Betonsockel, Typ 4 höhenverstellbar NIVOPLAN

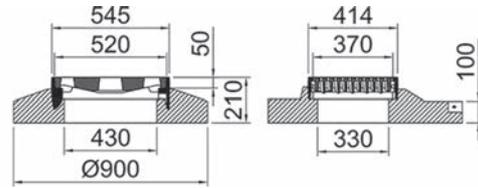


Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6D52.44.81	Federklemmrost aufklappbar	840	X	4	200.0	2090062	<b>840.00</b>
6D52.44.82	Federklemmrost aufklappbar "Fisch"	840	X	4	200.0	2090063	<b>840.00</b>
6D52.44.83	Federklemmrost aufklappbar "Grip"	840	X	4	214.8	2090064	<b>840.00</b>

Mit Betonsockel, Typ 5 höhenverstellbar NIVOPLAN

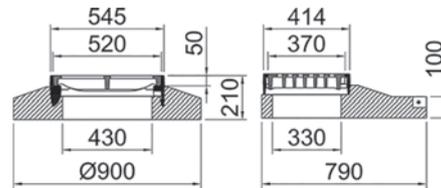

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6D52.45.81	Federklemmrost aufklappbar	840	X	4	214.8	2090071	<b>840.00</b>
6D52.45.82	Federklemmrost aufklappbar "Fisch"	840	X	4	214.8	2090072	<b>840.00</b>
6D52.45.83	Federklemmrost aufklappbar "Grip"	840	X	4	214.8	2090073	<b>840.00</b>

Mit Flanschfussrahmen

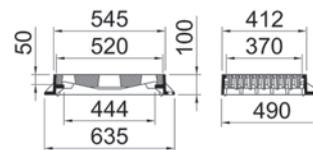

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Dämpfung	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
				Pal.			
6D52.28.81	Federklemmrost aufklappbar	840	X	16	65.0	2090052	<b>480.00</b>
6D52.28.82	Federklemmrost aufklappbar "Fisch"	840	X	16	65.0	2090053	<b>480.00</b>
6D52.28.83	Federklemmrost aufklappbar "Grip"	840	X	16	65.0	2090054	<b>480.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-**  
**aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# ACO Moskito Stop



## Ökologisch Tigermückenfrei

Strassenabläufe mit Schlammfassern sind wahre Brutstätten für Insekten – insbesondere für Stechmücken. In dem meist stehenden Wasser der Schlammfassern, finden sie einen idealen Lebensraum und vermehren sich, ohne dass sie natürlichen Feinden ausgesetzt sind. Zusätzlich zu den einheimischen Stechmücken, sind seit einigen Jahren auch die Populationen der Asiatischen Tigermücke in der Schweiz gestiegen. Sie stellen als Überträger von Krankheitserregern eine neue Gefahr dar.

ACO Moskito Stop schliesst die Verbindung zu dem stehenden Wasser im Schlammfassern und verhindert die Eiablage u.a. der Asiatischen Tigermücke. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit der Oberflächenentwässerung gewährleistet.

Ein Schwimmer schliesst den Ablauf ab und öffnet bei Eintritt von Oberflächenwasser den Zugang zum Schlammfassern. Sand und Dreck werden in den Schlammfassern gespült und der Schwimmer schliesst bei eingestelltem Zulauf der Oberflächenentwässerung den Schlammfassern wieder ab.



ACO Moskito Stop schützt nicht nur vor Tigermücken, sondern auch vor anderen Schädlingen wie z.B. Nagetieren. ACO Moskito Stop dient weiter als Schmutzeimer und hält den größten Schmutz vom Schlammfassern fern. Durch einen Bajonett-Verschluss gesichert, können die ACO Moskito Stop Einsätze schnell und einfach gelöst werden, um die regelmässigen Leerungen der Schlammfassern durchführen zu können.



Die Asiatische Tigermücke ist als potentieller Überträger von Krankheitserregern wie beispielsweise dem Zika-Virus, dem Chikungunya-Virus und dem Dengue-Virus bekannt. Ihr Lebensraum erstreckt sich bis zu 100 m um den Ort der Eiablage.



Laborversuche haben auch bei extremen Prüfbedingungen den Nachweis einer ausreichenden Abflussleistung erbracht. Die entwässerungstechnische Funktion des Strassenablaufes bleibt bestehen.

Bemessung der hydraulischen Leistung  
Scuola universitaria professionale  
della Svizzera italiana

# SUPSI

Im Rahmen von zweijährigen Feldversuchen unter der Regie des Instituts für Mikrobiologie von SUPSI (Scuola Universita-



Rahmen	Typ	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	77881	2.0	2093944	auf Anfrage
	77882	2.0	2093945	auf Anfrage
	77883	2.0	77883	auf Anfrage

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat


# D 400 - NW 400/400 und 500/500



- Vollguss-Rost
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Optional mit Spezialverriegelung
- Wartungsfreie, schraubenlose und verkehrssichere Arretierung
- Erhöhter Einlaufquerschnitt


## NW 400/400 und NW 500/500 mit Strassenrost

### NW 400/400 mit Rahmen

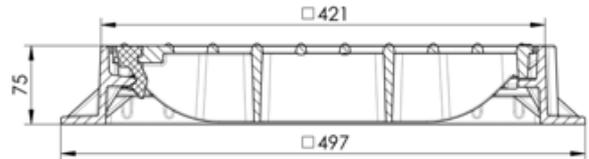

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
			Pal.			
6D40.40.30	Quadratisch	780	20	24.0	2090038	<b>402.00</b>

### NW 500/500 mit Rahmen

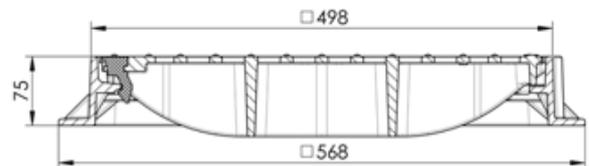

Typ	Variante	Einlaufquerschnitt cm2	Stk.	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
			Pal.			
6D50.50.30	Quadratisch	920	20	33.7	2090039	<b>452.00</b>

# Gussrost für Ortsbeton



- Gusseisen
- Belastungsklasse F 900
- Gussroste NW 200 - 500
- Mit Verschraubung
- Hoher Verbund im Beton durch Wabenstruktur
- 1 m-Waben-Zarge
- Höhe 75 mm

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

**Strassen-  
aufsätze**

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat


## Gussrost für Ortsbeton



1 m Element bestehend aus:

- 2 x 1 m-Waben-Zarge
- 2 x 0.5 m Gussrost
- Mit Verschraubung (8-fach)

## Gussroste für Ortsbeton

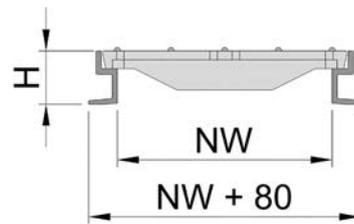

Typ	Höhe mm	Nennweite	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
77574	75	200	45.0	2086504	<b>777.00</b>
77576	75	300	64.0	2086546	<b>1'009.00</b>
77578	75	400	89.0	2086547	<b>1'391.00</b>
77580	75	500	135.0	2086548	<b>1'870.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage



Einzel- und

Reihenabdeckungen


# Einzel- und Reihenabdeckungen

<b>B 125 - ACOmatic aus Edelstahl</b>	<b>134</b>
<b>B 125 - ACOmatic aus Edelstahl mit Betonsockel</b>	<b>135</b>
<b>C 250 - ACOmatic aus Gusseisen</b>	<b>136</b>
<b>E 600 - ACOmatic BEGU mit Kontrolldeckel</b>	<b>137</b>
<b>D 400 - Trigona für Kabelschächte</b>	<b>138</b>
<b>D 400 - Trigona für Kabelschächte mit Betonsockel</b>	<b>139</b>
<b>D 400 / E 600 - ACOmatic BEGU</b>	<b>140</b>
<b>D 400 / E 600 - ACOmatic BEGU mit Betonrahmen</b>	<b>141</b>
<b>D 400 / E 600 - ACOmatic BEGU quadratisch</b>	<b>142</b>
<b>D 400 / E 600 - ACOmatic Vollguss quadratisch</b>	<b>143</b>
<b>D 400 / E 600 - ACOmatic BEGU quadratisch</b>	<b>144</b>
<b>D 400 / E 600 - ACOmatic Vollguss quadratisch</b>	<b>145</b>

**NPK**

**151.630 / 237.672 / 275.510**


## B 125 - ACOmatic aus Edelstahl

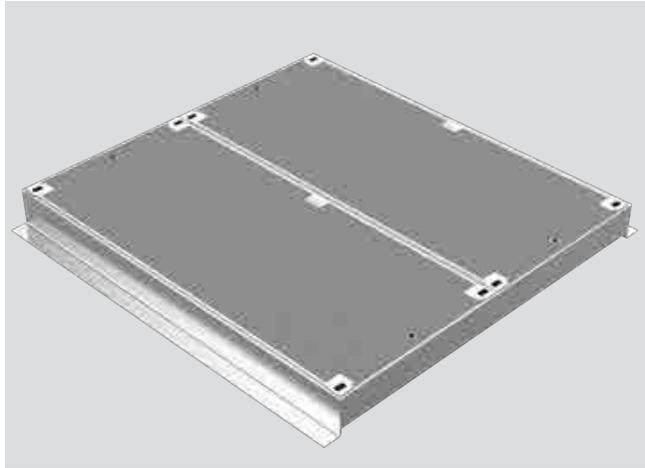

- Deckel aus Edelstahl 1.4301 mit Betonfüllung
- Belastungsklasse B 125
- Gemäss Norm SN EN 124
- Rahmen aus Edelstahl 1.4301
- Verschraubt
- Deckelfüllung Beton anthrazit
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

### Schachtabdeckung aus Edelstahl mit Betonfüllung

1- 6 teilig, Standard

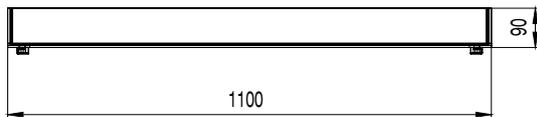


Typ	Variante	H	Lichte Breite	Lichte Länge	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
8B10.05.03	Einteilig	90	1000	500	144.0	2089734	<b>1'788.00</b>
8B10.10.03	Zweiteilig	90	1000	1000	276.1	2089737	<b>3'206.00</b>
8B10.15.03	Dreiteilig	90	1000	1500	408.7	2089740	<b>4'587.00</b>
8B10.20.03	Vierteilig	90	1000	2000	541.3	2089743	<b>5'967.00</b>
8B10.25.03	Fünfteilig	90	1000	2500	673.9	2089746	<b>7'371.00</b>
8B10.30.03	Sechsteilig	90	1000	3000	800.9	2089749	<b>8'753.00</b>

### Zubehör

Zubehör	Art.Nr.	CHF/Stk.
Hebeset ACOmatic Edelstahl	2091667	<b>1'939.00</b>


## B 125 - ACOmatic aus Edelstahl mit Betonsockel

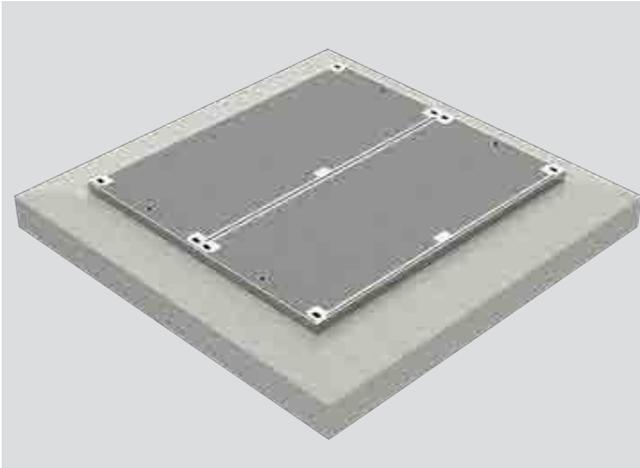

- Deckel aus Edelstahl 1.4301 mit Betonfüllung
- Belastungsklasse B 125
- Gemäss Norm SN EN 124
- Rahmen aus Edelstahl 1.4301
- Verschraubt
- Mit Betonsockel
- Deckelfüllung Beton anthrazit
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

### Schachtabdeckung aus Edelstahl mit Betonfüllung

1- 6 teilig, mit Betonsockel

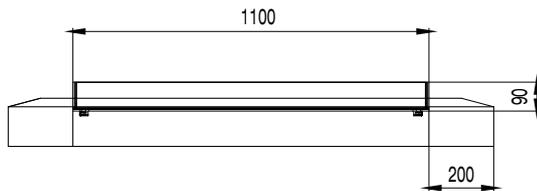

Typ	Variante	H	Lichte Breite	Lichte Länge	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
8B10.05.53	Einteilig	90	1000	500	474.0	2089735	<b>2'933.00</b>
8B10.10.53	Zweiteilig	90	1000	1000	696.1	2089738	<b>4'517.00</b>
8B10.15.53	Dreiteilig	90	1000	1500	918.7	2089741	<b>6'252.00</b>
8B10.20.53	Vierteilig	90	1000	2000	1141.3	2089744	<b>7'799.00</b>
8B10.25.53	Fünfteilig	90	1000	2500	1882.9	2089747	<b>9'683.00</b>
8B10.30.53	Sechsteilig	90	1000	3000	1635.5	2089750	<b>11'228.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage

### Zubehör

Zubehör	Art.Nr.	CHF/Stk.
Hebeset ACOmatic Edelstahl	2091667	<b>1'939.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat


# C 250 - ACOmatic aus Gusseisen



- Gusseisen
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit schnellöffnendem Spezialvorreiberverschluss
- Gegen Abheben fixiert
- Mt Kombigriff
- Mit Dichtung
- Reihenabdeckung mit entnehmbarer Traverse
- Tagwasser- und geruchsdicht
- Bedienungsschlüssel Art.Nr. 2026443


## 1-, 2- und 3-teilige Schachtabdeckung Vollguss

### Kabelschachtabdeckung einteilig

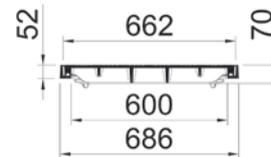


Typ	Variante	Höhe mm	NW	Lichte Breite mm	Lichte Länge mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
1200022	Einteilig	52	600	600	600	78.5	2049643	<b>1'216.00</b>

### Kabelschachtabdeckung zweiteilig

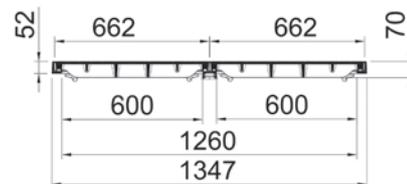

Typ	Variante	Höhe mm	NW	Lichte Breite mm	Lichte Länge mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
1200023	Zweiteilig	52	600	600	1200	159.4	2049644	<b>2'741.00</b>


### Kabelschachtabdeckung dreiteilig

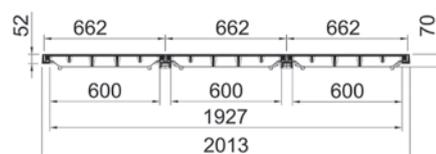

Typ	Variante	Höhe mm	NW	Lichte Breite mm	Lichte Länge mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
1200024	Dreiteilig	52	600	600	1800	228.4	2049645	<b>4'216.00</b>

Vollgussdeckel  
 BEGU-Deckel  
 Strassenroste  
 Strassenaufsätze  
**Einzel- / Reihen-  
abdeckungen**  
 Uniface  
 Paving  
 Solid  
 Servokat



## E 600 - ACOmatic BEGU mit Kontrolldeckel

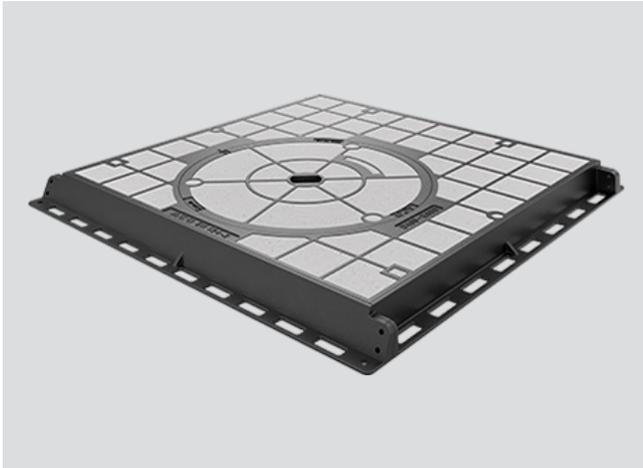

- BEGU-Kontrolldeckel mit Handgriff
- Belastungsklasse E 600
- Gemäss Norm SN EN 124
- Verschraubt
- Bedingt Tagwasserdicht (Detail nachfragen)
- Konische Bauform zur Deckelsicherung
- Auflagefläche bearbeitet
- Rahmenhöhe 100 mm
- Deckel mit Betonfüllung in Beton grau
- Andere Deckelfüllungen auf Anfrage

### E 600 - ACOmatic BEGU mit Kontrolldeckel

#### ACOmatic BEGU mit Kontrolldeckel

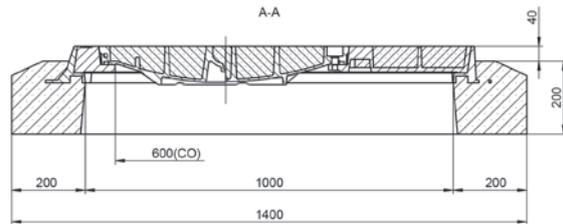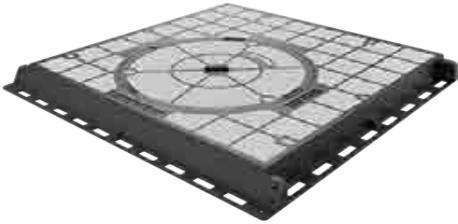

Typ	Variante	Höhe	Lichte Breite	Lichte Länge	Art.Nr.	CHF/Stk.
8E10.10.06	Gussrahmen	120	1000	1000	3010409	<b>4'603.00</b>
8E10.10.66	Mit Betonsockel	240	600	1000	3010410	<b>6'051.00</b>

#### Zubehör

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Aushebeschlüsse ACOmatic Guss, kurz	0.1	3012304	<b>119.00</b>
Schlüssel SW 19 zu ACOmatic Einzel- und Reihenabdeckungen		2090135	<b>42.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Verschraubung		2090156	<b>5.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Aushebeöffnung klein		2090155	<b>5.00</b>
Schrauben M 12 x 72 A2	0.3	2090141	<b>6.00</b>
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>
Schraubenset zu Klasse D	1.0	2060495	<b>117.00</b>
Schutzkappe Klasse B - D		2090131	<b>5.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat


# D 400 - Trigona für Kabelschächte



- Dreiecksdeckel aus Gusseisen
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit Zuklappsicherung
- Mit Deckelsicherung und Arretierung
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Mit Scharnier aufklappbar
- Rahmen aus Gusseisen
- Optional mit Öffnungshilfe (Gasdruckfeder)
- Rahmenhöhe 120 mm
- Optional mit Verriegelung (Auf Anfrage)


## Kabelschachtabdeckung mit Dreiecksdeckel aufklappbar

### Trigona zweiteilig

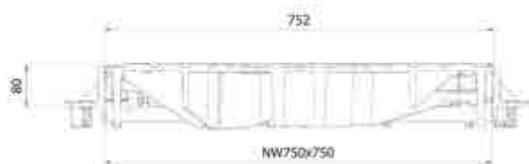


Typ	Variante	Anzahl Deckel	H	Lichte Breite	Lichte Länge	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
8D3G.07.07	Gussrahmen	2	120	750	750	129.0	3007920	<b>1'575.00</b>

### Trigona vierteilig

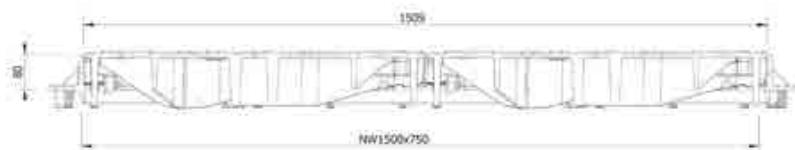

Typ	Variante	Anzahl Deckel	H	Lichte Breite	Lichte Länge	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
8D3G.15.07	Gussrahmen	4	120	750	1500	129.0	3007921	<b>2'869.00</b>


### Trigona sechsteilig

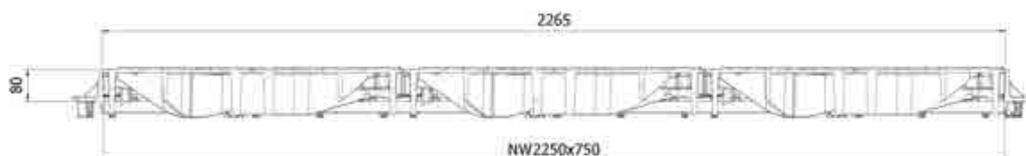

Typ	Anzahl Deckel	H	Lichte Breite	Lichte Länge	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
8D3G.23.07	6	120	750	2250	129.0	3007922	<b>4'277.00</b>

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>

# D 400 - Trigona für Kabelschächte mit Betonsockel

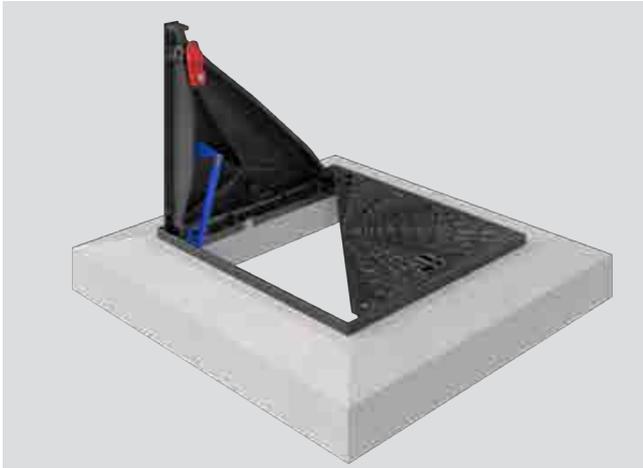

- Dreiecksdeckel mit Betonsockel
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Mit Zuklappsicherung
- Mit Deckelsicherung und Arretierung
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar
- Mit Scharnier aufklappbar
- Mit Betonsockel
- Optional mit Öffnungshilfe (Gasdruckfeder)
- Rahmenhöhe 240 mm
- Optional mit Verriegelung (Auf Anfrage)

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

## Kabelschachtdeckung mit Dreiecksdeckel aufklappbar mit Betonsockel

### Trigona zweiteilig




Typ	Anzahl Deckel	H	Lichte Breite	Lichte Länge	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
8D3G.07.67	2	240	750	750	663.0	3010512	<b>2'770.00</b>

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

### Trigona vierteilig

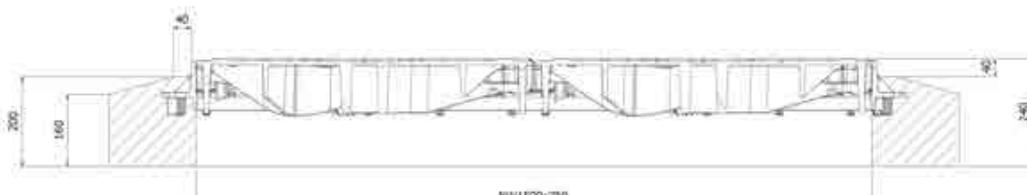

Typ	Anzahl Deckel	H	Lichte Breite	Lichte Länge	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
8D3G.15.67	4	240	750	1500	663.0	3010514	<b>4'525.00</b>

Uniface

Paving

### Trigona sechsteilig




Typ	Anzahl Deckel	H	Lichte Breite	Lichte Länge	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
8D3G.23.67	6	240	750	2250	663.0	3010515	<b>6'725.00</b>

Solid

Servokat

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>



# D 400 / E 600 - ACOmatic BEGU

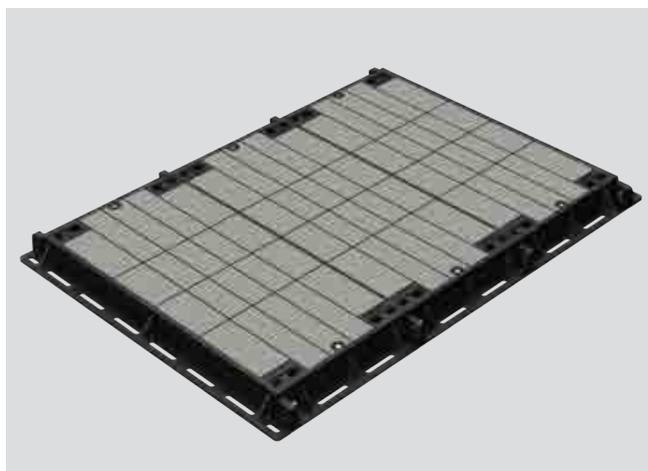

- BEGU-Deckel mit Betonfüllung anthrazit
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Verschraubt
- Bedingt tagwasserdicht (Detail nachfragen)
- Rahmenhöhe 100 mm
- Konische Bauform zur Deckelsicherung
- Auflagefläche bearbeitet
- Bestehend aus Einzeldeckel 1000 x 500

## Mehrteilige Schachtabdeckung BEGU

Mit Einzeldeckel 1000 x 500

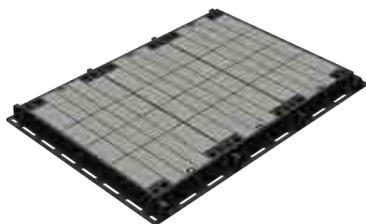


Anzahl Deckel	Lichte Breite mm	Lichte Länge mm	kg	Typ	Klasse D 400		Typ	Klasse E 600	
					Art.Nr.	CHF/Stk.		Art.Nr.	CHF/Stk.
1	1000	500	234,0	8D10.05.05	2089808	<b>2'054.00</b>	8E10.05.05	3005395	<b>2'464.00</b>
2	1000	1020	521,0	8D10.10.05	2089813	<b>3'831.00</b>	8E10.10.05	3005396	<b>4'595.00</b>
3	1000	1540	760,0	8D10.15.05	2089823	<b>5'608.00</b>	8E10.15.05	3005397	<b>6'728.00</b>
4	1000	2060	999,0	8D10.20.05	2089828	<b>7'385.00</b>	8E10.20.05	3005398	<b>8'861.00</b>
5	1000	2580	1238,0	8D10.26.05	2089837	<b>9'161.00</b>	8E10.26.05	3005399	<b>11'037.00</b>
6	1000	3100	1476,0	8D10.31.05	2089845	<b>10'938.00</b>	8E10.31.05	3005400	<b>13'125.00</b>
7	1000	3620	1715,0	8D10.36.05	2089849	<b>12'713.00</b>	8E10.36.05	3005401	<b>15'255.00</b>
8	1000	4140	1953,0	8D10.41.05	2089852	<b>14'491.00</b>	8E10.41.05	3005402	<b>17'388.00</b>
9	1000	4660	2192,0	8D10.47.05	2089855	<b>16'269.00</b>	8E10.47.05	3005403	<b>19'522.00</b>
10	1000	5180	2432,0	8D10.51.05	2089858	<b>18'045.00</b>	8E10.51.05	3005404	<b>21'653.00</b>
11	1000	5700	2671,0	8D10.57.05	2089861	<b>19'820.00</b>	8E10.57.05	3005405	<b>23'785.00</b>
12	1000	6220	2909,0	8D10.63.05	2089864	<b>21'598.00</b>	8E10.63.05	3005406	<b>25'915.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage

## Zubehör

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Aushebeschlüsselset	0,1	2090134	<b>122.00</b>
Hebeset ACOmatic Guss		2091668	<b>1'939.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Verschraubung		2090156	<b>5.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Aushebeöffnung gross		2090157	<b>13.00</b>



## D 400 / E 600 - ACOmatic BEGU mit Betonrahmen

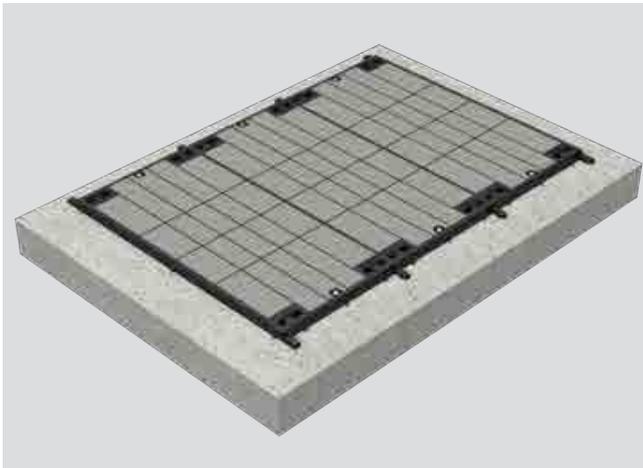

- BEGU-Deckel mit Betonfüllung anthrazit
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Verschraubt
- Bedingt tagwasserdicht (Detail nachfragen)
- Betonrahmen 240 mm
- Konische Bauform zur Deckelsicherung
- Auflagefläche bearbeitet
- Bestehend aus Einzeldeckel 1000 x 500

### Mehrteilige Schachtabdeckung mit Betonrahmen

Mit Einzeldeckel 1000 x 500 mit Rahmen

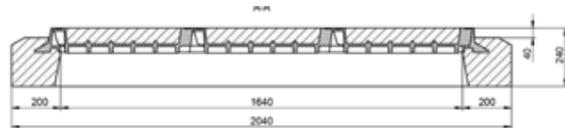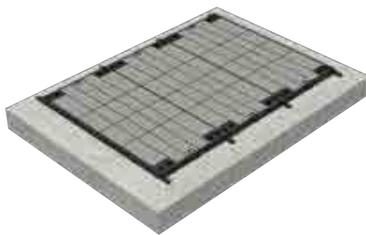


Anzahl Deckel	Lichte Breite mm	Lichte Länge mm	kg	Typ	Klasse D 400		Typ	Klasse E 600	
					Art.Nr.	CHF/Stk.		Art.Nr.	CHF/Stk.
1	1000	500	625,0	8D10.05.65	2089809	<b>3'371.00</b>	8E10.05.65	3005407	<b>4'044.00</b>
2	1000	1020	1051,0	8D10.10.65	2089816	<b>5'402.00</b>	8E10.10.65	2089877	<b>6'482.00</b>
3	1000	1540	1436,0	8D10.15.65	2089824	<b>7'436.00</b>	8E10.15.65	2089878	<b>8'924.00</b>
4	1000	2060	1827,0	8D10.20.65	2089832	<b>9'469.00</b>	8E10.20.65	2092906	<b>11'363.00</b>
5	1000	2580	2223,0	8D10.26.65	2089838	<b>11'652.00</b>	8E10.26.65	3012960	<b>13'981.00</b>
6	1000	3100	2626,0	8D10.31.65	2089846	<b>13'834.00</b>	8E10.31.65	3005408	<b>16'599.00</b>
7	1000	3620	3033,0	8D10.36.65	2089850	<b>16'237.00</b>	8E10.36.65	3005163	<b>19'485.00</b>
8	1000	4140	3447,0	8D10.41.65	2089853	<b>18'644.00</b>	8E10.41.65	3005410	<b>22'372.00</b>
9	1000	4660	3867,0	8D10.47.65	2089856	<b>21'382.00</b>	8E10.47.65	3005447	<b>25'656.00</b>
10	1000	5180	4294,0	8D10.51.65	2089859	<b>24'118.00</b>	8E10.51.65	3005448	<b>28'943.00</b>
11	1000	5700	4726,0	8D10.57.65	2089862	<b>27'304.00</b>	8E10.57.65	3005449	<b>32'764.00</b>
12	1000	6220	5203,0	8D10.63.65	2089865	<b>30'489.00</b>	8E10.63.65	3005450	<b>36'584.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage

### Zubehör

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Aushebeschlüsselset	0,1	2090134	<b>122.00</b>
Hebeset ACOmatic Guss		2091668	<b>1'939.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Verschraubung		2090156	<b>5.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Aushebeöffnung gross		2090157	<b>13.00</b>


# D 400 / E 600 - ACOmatic BEGU quadratisch

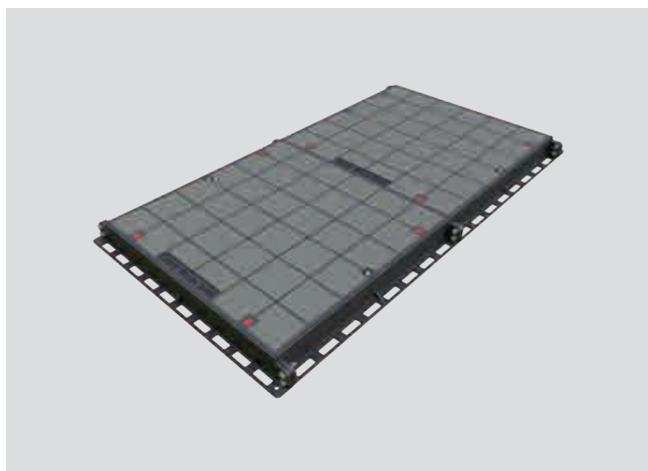

- BEGU-Deckel mit Betonfüllung anthrazit
- Belastungsklasse D 400 und E 600
- Gemäss Norm SN EN 124
- Verschraubt
- Bedingt tagwasserdicht (Detail nachfragen)
- Rahmenhöhe 100 mm
- Konische Bauform zur Deckelsicherung
- Auflagefläche bearbeitet
- Bei hohen dynamischen Belastungen, wie z.B. bei Schnellverkehr, hoher Verkehrsbelastung empfehlen wir Vollgussabdeckungen

## 1-, 2- und 3-teilige Schachtabdeckung BEGU

### 1 - 3 teilig

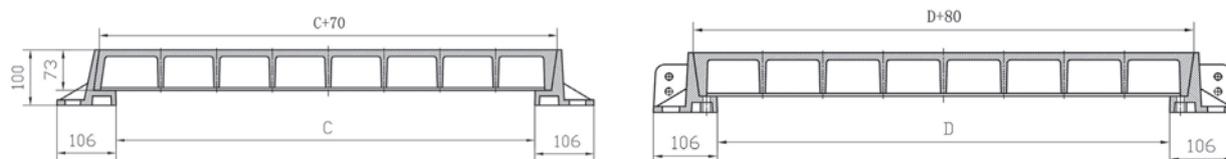


Anzahl Deckel	Lichte Breite	Lichte Länge	kg	Typ	Klasse D 400		Typ	Klasse E 600	
	D mm	C mm			Art.Nr.	CHF/Stk.		Art.Nr.	CHF/Stk.
1	600	600	172,0	8D06.06.02	2089760	<b>1'522.00</b>	8E06.06.02	2093223	<b>1'824.00</b>
2	600	1270	339,0	8D06.13.02	2089765	<b>3'048.00</b>	8E06.13.02	2089867	<b>3'658.00</b>
3	600	1940	502,0	8D06.19.02	2089770	<b>4'501.00</b>	8E06.19.02	3005033	<b>5'401.00</b>
1	750	750	249,0	8D07.07.02	2089775	<b>1'987.00</b>	8E07.07.02	3005034	<b>2'384.00</b>
2	750	1570	476,0	8D07.16.02	2089782	<b>3'836.00</b>	8E07.16.02	3005060	<b>4'603.00</b>
3	750	2390	698,0	8D07.24.02	2089788	<b>5'591.00</b>	8E07.24.02	3005061	<b>6'709.00</b>
1	900	900	337,0	8D09.09.02	2089794	<b>2'604.00</b>	8E09.09.02	2089869	<b>3'125.00</b>
2	900	1870	645,0	8D09.19.02	2089799	<b>5'040.00</b>	8E09.19.02	2089871	<b>6'047.00</b>
3	900	2840	951,0	8D09.28.02	2089804	<b>7'397.00</b>	8E09.28.02	2089873	<b>8'877.00</b>
1	1000	1000	446,0	8D10.10.02	2089812	<b>3'428.00</b>	8E10.10.02	2089875	<b>4'112.00</b>
2	1000	2070	863,0	8D10.20.02	2089827	<b>6'732.00</b>	8E10.20.02	3005062	<b>8'076.00</b>
3	1000	3140	1163,0	8D10.30.02	2089840	<b>9'310.00</b>	8E10.30.02	3005063	<b>11'173.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage

### Zubehör

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Aushebeschlüsselset	0,1	2090134	<b>122.00</b>
Schlüssel SW 19 zu ACOmatic Einzel- und Reihenabdeckungen		2090135	<b>42.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Verschraubung		2090156	<b>5.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Aushebeöffnung klein		2090155	<b>5.00</b>


# D 400 / E 600 - ACOmatic Vollguss quadratisch

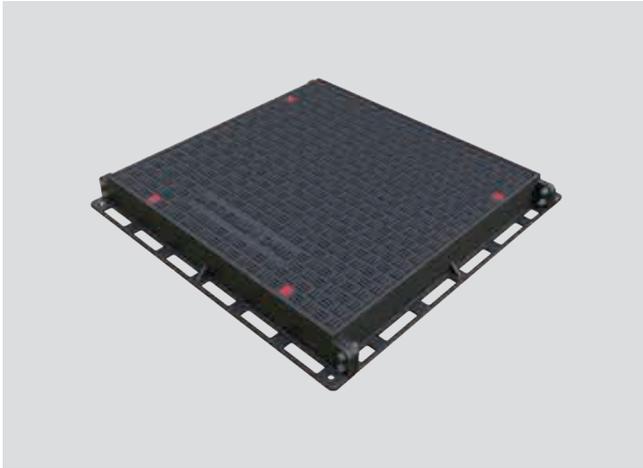

- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse D 400 und E 600
- Gemäss Norm SN EN 124
- Verschraubt
- Bedingt tagwasserdicht (Detail nachfragen)
- Rahmenhöhe 100 mm
- Konische Bauform zur Deckelsicherung
- Auflagefläche bearbeitet

## 1-, 2- und 3-teilige Schachtabdeckung Vollguss

### 1 - 3 teilig

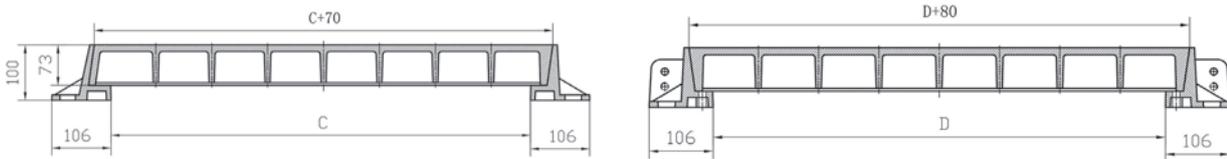


Anzahl Deckel	Lichte Breite D mm	Lichte Länge C mm	kg	Typ	Klasse D 400		Typ	Klasse E 600	
					Art.Nr.	CHF/Stk.		Art.Nr.	CHF/Stk.
1	600	600	135,0	8D06.06.07	2089761	<b>1'284.00</b>	8E06.06.07	3005057	<b>1'541.00</b>
2	600	1270	265,0	8D06.13.07	2089766	<b>2'667.00</b>	8E06.13.07	3005058	<b>3'201.00</b>
3	600	1940	386,0	8D06.19.07	2089771	<b>3'878.00</b>	8E06.19.07	3005059	<b>4'653.00</b>
1	750	750	182,0	8D07.07.07	2089776	<b>1'736.00</b>	8E07.07.07	3005080	<b>2'083.00</b>
2	750	1570	345,0	8D07.16.07	2089783	<b>3'469.00</b>	8E07.16.07	3005082	<b>4'163.00</b>
3	750	2390	498,0	8D07.24.07	2089789	<b>5'004.00</b>	8E07.24.07	3005083	<b>6'004.00</b>
1	900	900	247,0	8D09.09.07	2089795	<b>2'353.00</b>	8E09.09.07	3005084	<b>2'822.00</b>
2	900	1870	466,0	8D09.19.07	2089800	<b>4'681.00</b>	8E09.19.07	3005085	<b>5'616.00</b>
3	900	2840	682,0	8D09.28.07	2089805	<b>6'854.00</b>	8E09.28.07	3005039	<b>8'222.00</b>
1	1000	1000	318,0	8D10.10.07	2089814	<b>3'028.00</b>	8E10.10.07	3005086	<b>3'632.00</b>
2	1000	2070	608,0	8D10.20.07	2089829	<b>6'107.00</b>	8E10.20.07	3005087	<b>7'328.00</b>
3	1000	3140	807,0	8D10.30.07	2089841	<b>7'813.00</b>	8E10.30.07	3005088	<b>9'376.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage

### Zubehör

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Aushebeschlüsselset	0,1	2090134	<b>122.00</b>
Schlüssel SW 19 zu ACOmatic Einzel- und Reihenabdeckungen		2090135	<b>42.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Verschraubung		2090156	<b>5.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Aushebeöffnung klein		2090155	<b>5.00</b>



# D 400 / E 600 - ACOmatic BEGU quadratisch

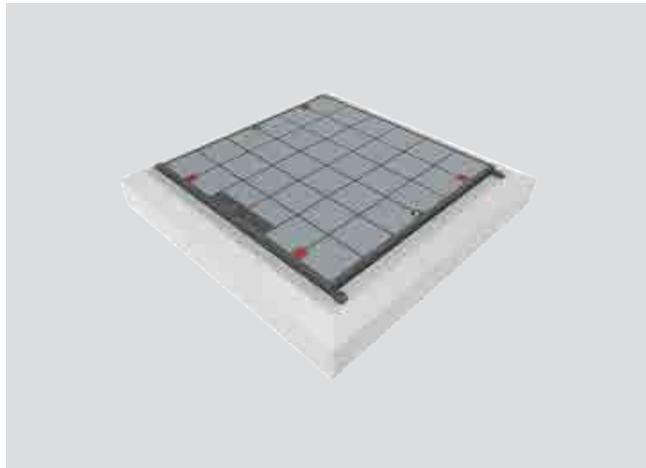

- BEGU-Deckel mit Betonfüllung anthrazit
- Belastungsklasse D 400 und E 600
- Gemäss Norm SN EN 124
- Verschraubt
- Bedingt tagwasserdicht (Detail nachfragen)
- Rahmenhöhe mit abgeschrägtem Betonrahmen 240 mm
- Konische Bauform zur Deckelsicherung
- Auflagefläche bearbeitet
- Betonrahmen inkl. Versetzhilfe
- Bei hohen dynamischen Belastungen, wie z.B. bei Schnellverkehr, hoher Verkehrsbelastung empfehlen wir Vollgussabdeckungen

## 1-, 2- und 3-teilige Schachtabdeckung BEGU

### 1 - 3 teilig

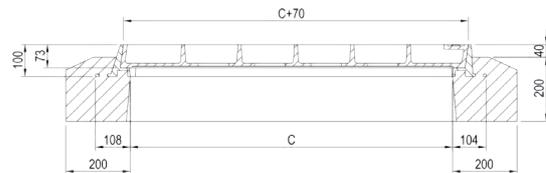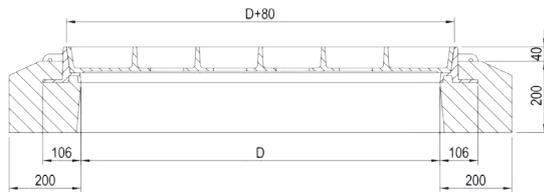

Anzahl Deckel	Lichte Breite	Lichte Länge	kg	Typ	Klasse D 400		Typ	Klasse E 600	
	D mm	C mm			Art.Nr.	CHF/Stk.		Art.Nr.	CHF/Stk.
1	600	600	606,0	8D06.06.62	2089762	<b>2'754.00</b>	8E06.06.62	3005036	<b>3'304.00</b>
2	600	1270	985,0	8D06.13.62	2089767	<b>4'703.00</b>	8E06.13.62	3005037	<b>5'642.00</b>
3	600	1940	1445,0	8D06.19.62	2089772	<b>6'880.00</b>	8E06.19.62	3005065	<b>8'257.00</b>
1	750	750	783,0	8D07.07.62	2089778	<b>3'299.00</b>	8E07.07.62	3005066	<b>3'958.00</b>
2	750	1570	1314,0	8D07.16.62	2089785	<b>5'570.00</b>	8E07.16.62	3005038	<b>6'683.00</b>
3	750	2390	1848,0	8D07.24.62	2089791	<b>7'999.00</b>	8E07.24.62	3005068	<b>9'598.00</b>
1	900	900	987,0	8D09.09.62	2089796	<b>4'023.00</b>	8E09.09.62	2089870	<b>4'826.00</b>
2	900	1870	1679,0	8D09.19.62	2089801	<b>6'830.00</b>	8E09.19.62	2089872	<b>8'198.00</b>
3	900	2840	2371,0	8D09.28.62	2089806	<b>9'833.00</b>	8E09.28.62	2089874	<b>11'533.00</b>
1	1000	1000	1213,0	8D10.10.62	2089815	<b>4'853.00</b>	8E10.10.62	2089876	<b>5'823.00</b>
2	1000	2070	2113,0	8D10.20.62	2089831	<b>8'464.00</b>	8E10.20.62	2089880	<b>10'156.00</b>
3	1000	3140	2883,0	8D10.30.62	2089842	<b>11'488.00</b>	8E10.30.62	2089883	<b>13'786.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage

### Zubehör



Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Aushebeschlüsselset	0,1	2090134	<b>122.00</b>
Schlüssel SW 19 zu ACOmatic Einzel- und Reihenabdeckungen		2090135	<b>42.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Verschraubung		2090156	<b>5.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Aushebeöffnung klein		2090155	<b>5.00</b>

# D 400 / E 600 - ACOmatic Vollguss quadratisch



- Vollguss-Deckel
- Belastungsklasse D 400 und E 600
- Gemäss Norm SN EN 124
- Verschraubt
- Bedingt tagwasserdicht (Detail nachfragen)
- Rahmenhöhe mit abgeschrägtem Betonrahmen 240 mm
- Konische Bauform zur Deckelsicherung
- Auflagefläche bearbeitet
- Betonrahmen inkl. Versetzhilfe

1 - 3 teilig

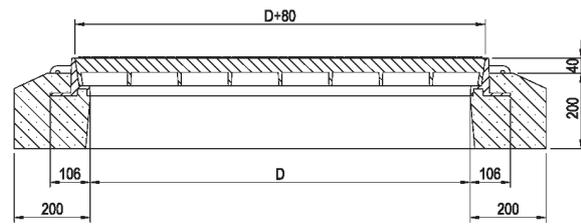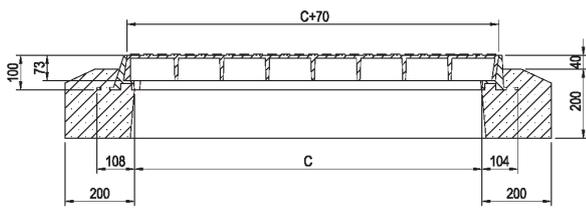

Anzahl Deckel	Lichte Breite	Lichte Länge	kg	Typ	Klasse D 400		Typ	Klasse E 600	
	D mm	C mm			Art.Nr.	CHF/Stk.		Art.Nr.	CHF/Stk.
1	600	600	569,0	8D06.06.67	2089763	<b>2'519.00</b>	8E06.06.67	3005091	<b>3'022.00</b>
2	600	1270	911,0	8D06.13.67	2089768	<b>4'323.00</b>	8E06.13.67	3005098	<b>5'188.00</b>
3	600	1940	1329,0	8D06.19.67	2089773	<b>6'257.00</b>	8E06.19.67	2089868	<b>7'508.00</b>
1	750	750	716,0	8D07.07.67	2089779	<b>3'048.00</b>	8E07.07.67	3005391	<b>3'658.00</b>
2	750	1570	1183,0	8D07.16.67	2089786	<b>5'204.00</b>	8E07.16.67	3005392	<b>6'246.00</b>
3	750	2390	1648,0	8D07.24.67	2089792	<b>7'412.00</b>	8E07.24.67	3005393	<b>8'894.00</b>
1	900	900	897,0	8D09.09.67	2089797	<b>3'772.00</b>	8E09.09.67	2093167	<b>4'525.00</b>
2	900	1870	1500,0	8D09.19.67	2089802	<b>6'473.00</b>	8E09.19.67	2092907	<b>7'767.00</b>
3	900	2840	2102,0	8D09.28.67	2089807	<b>9'290.00</b>	8E09.28.67	3005394	<b>11'146.00</b>
1	1000	1000	1085,0	8D10.10.67	2089817	<b>4'451.00</b>	8E10.10.67	2093168	<b>5'342.00</b>
2	1000	2070	1858,0	8D10.20.67	2089833	<b>7'842.00</b>	8E10.20.67	2089881	<b>9'410.00</b>
3	1000	3140	2527,0	8D10.30.67	2089843	<b>9'991.00</b>	8E10.30.67	2089884	<b>11'989.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage

## Zubehör

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Aushebeschlüsselset	0,1	2090134	<b>122.00</b>
Schlüssel SW 19 zu ACOmatic Einzel- und Reihenabdeckungen		2090135	<b>42.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Verschraubung		2090156	<b>5.00</b>
Schutzkappe ACOmatic Guss Aushebeöffnung klein		2090155	<b>5.00</b>



Brückenabläufe

aus Gusseisen / Polymerbeton

# Brückenabläufe

<b>Brückenablauf senkrecht</b>	<b>148</b>
DN 110 - D 160 senkrecht	148
<b>Brückenablauf waagrecht</b>	<b>149</b>
DN 110 - D 160 waagrecht	149
<b>Brückenablauf mit Reinigungsdeckel</b>	<b>150</b>
Senkrecht oder waagrecht mit Reinigungsdeckel	150
<b>Sanierungsaufsatz 300 x 500</b>	<b>151</b>
Aufsatz zur Brückensanierung	151



# Brückenablauf senkrecht



- Gusseisen
- Belastungsklasse D 400 (auf Anfrage E 600)
- Gemäss Norm SN EN 124
- Selbstsichernde, schraubenlose Arretierung
- Stufenlos höhenverstellbar, seitenverschiebbar, drehbar  $\pm 4^\circ$  Gefälleanpassung
- Schlitzweite 23 mm (Einlaufquerschnitt 523 cm<sup>2</sup>)
- Bis ca. 110 Grad aufklappbar
- Mit Scharnier
- Mit vorgeformter Bauzeitentwässerung
- Senkrecht
- Lieferfrist auf Anfrage

## DN 110 - D 160 senkrecht

### Klebeflansch und Spannring zum Aufkleben der Dichtungsbahn

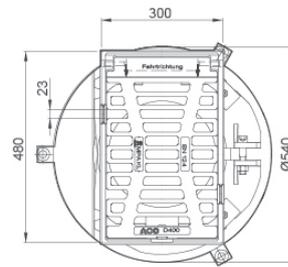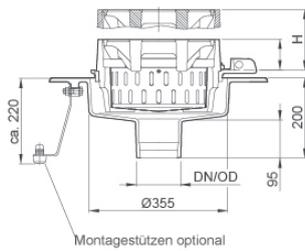

Typ	DN mm	Höhenverstellbereich mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
3D79.03.04	110 (>8 l/s)	85 - 160	71.0	2090104	<b>1'305.00</b>
3D79.23.04	160 (>20 l/s)	85 - 160	69.5	2090107	<b>1'336.00</b>
89296			47.5	2033954	<b>888.00</b>
89088	110 (>8 l/s)		23.0	2033924	<b>422.00</b>
602358	160 (>20 l/s)		22.0	2032926	<b>452.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage



# Brückenablauf waagrecht



- Gusseisen
- Belastungsklasse D 400 (auf Anfrage E 600)
- Gemäss Norm SN EN 124
- Selbstsichernde, schraubenlose Arretierung
- Stufenlos höhenverstellbar, seitenverschiebbar, drehbar  $\pm 4^\circ$  Gefälleanpassung
- Schlitzweite 23 mm (Einlaufquerschnitt 523 cm<sup>2</sup>)
- Bis ca. 110 Grad aufklappbar
- Mit Scharnier
- Mit vorgeformter Bauzeitentwässerung
- Waagrecht
- Lieferfrist auf Anfrage

## DN 110 - D 160 waagrecht

### Klebeflansch und Spanning zum Aufkleben der Dichtungsbahn

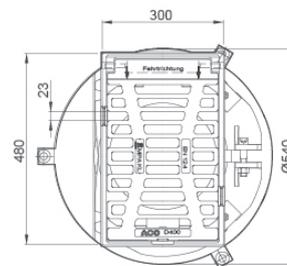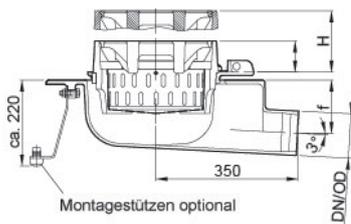

Typ	DN mm	Höhenverstellbereich mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
3D79.53.04	110 (>6 l/s)	85 - 160	76.0	2090110	<b>1'320.00</b>
3D79.73.04	160 (>14 l/s)	85 - 160	77.8	2090115	<b>1'370.00</b>
89296			47.5	2033954	<b>888.00</b>
602418	110 (>6 l/s)		26.8	2059671	<b>436.00</b>
602359	160 (>14 l/s)		28.6	2032927	<b>487.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat


# Brückenablauf mit Reinigungsdeckel



- Gusseisen
- Belastungsklasse D 400 (auf Anfrage E 600)
- Gemäss Norm SN EN 124
- Selbstsichernde, schraubenlose Arretierung
- Stufenlos höhenverstellbar, seitenverschiebbar, drehbar  $\pm 4^\circ$  Gefälleanpassung
- Bis ca. 110 Grad aufklappbar
- Mit Scharnier
- Mit vorgeformter Bauzeitentwässerung
- Senkrecht oder waagrecht
- Lieferfrist auf Anfrage

## Senkrecht oder waagrecht mit Reinigungsdeckel


### Reinigungsdeckel senkrecht

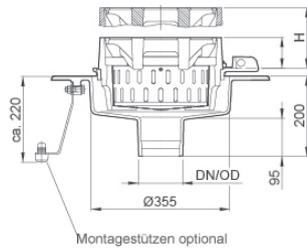

Typ	DN mm	Höhenverstellbereich mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
3D80.03.04	110 (>8 l/s)	85 - 160	74.0	2090117	<b>1'467.00</b>
3D80.23.04	160 (>20 l/s)	85 - 160	73.0	2090118	<b>1'501.00</b>
1202809			51.0	2052176	<b>1'050.00</b>
89088	110 (>8 l/s)		23.0	2033924	<b>422.00</b>
602358	160 (>20 l/s)		22.0	2032926	<b>452.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage

### Reinigungsdeckel waagrecht

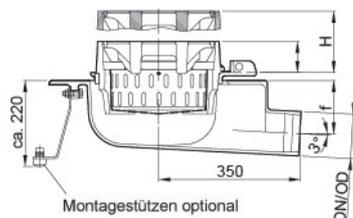

Typ	DN mm	Höhenverstellbereich mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
3D80.53.04	110 (>8 l/s)	85 - 160	77.8	2090119	<b>1'482.00</b>
3D80.73.04	160 (>20 l/s)	85 - 160	79.6	2090120	<b>1'532.00</b>
1202809			51.0	2052176	<b>1'050.00</b>
602418	110 (>6 l/s)		26.8	2059671	<b>436.00</b>
602359	160 (>14 l/s)		28.6	2032927	<b>487.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage



# Sanierungsaufsatz 300 x 500



- Gusseisen
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN EN 124
- Selbstsichernde, schraubenlose Arretierung
- Schlitzweite 23 mm
- Bis ca. 110 Grad aufklappbar
- Mit Scharnier
- Lieferfrist auf Anfrage

## Aufsatz zur Brückensanierung

### Sanierungsaufsatz Klasse D 400

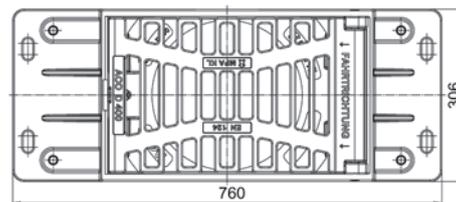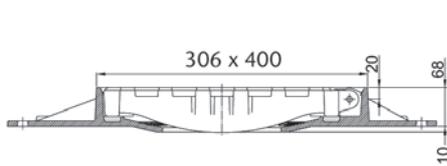

Typ	Einlaufquerschnitt cm2	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
1203807	523	41.5	2031656	<b>812.00</b>

Lieferfrist auf Anfrage

### Abdeckplatte für Sanierungsaufsatz 300 x 500



Typ	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
1203812	8.9	2031658	<b>202.00</b>

Zubehör	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
Multi Aushebe- und Bedienungsschlüssel	1.5	2032778	<b>90.00</b>
Schmutzweimer normal für Brückenabläufe	1.7	2032271	<b>110.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

# KerbDrain Bridge



- Monolithische Bordsteinentwässerung aus Polymerbeton
- Belastungsklasse: D 400
- Lineare Brückenentwässerung, auch für offenporigen Asphalt (OPA)
- Entwässerung im Bereich der Kappe
- Mit integrierter Dichtung
- Für Neubau und Sanierung


## Material und Einbauort

### Material

Durch den im Entwässerungsbereich bewährten Polymerbeton ist die KerbDrain Bridge hochstabil und rostfrei sowie frost- und chemikalienbeständig. Gerade beim Einbau von offenporigem Asphalt ist der erhöhte Einsatzbedarf von Tausalzen für die Beständigkeit der Entwässerungsrinne ein wichtiges Thema. Der Einsatz der Rinne ist technisch einfach realisierbar und kostengünstiger als andere lineare Brückenentwässerungssysteme.

### Einbauort

Die ACO Brückenentwässerung KerbDrain Bridge KD 200-75, auch in der Ausführung für Ausbauten mit Deckschichten aus offenporigem Asphalt (OPA), ist eine lineare Entwässerung im Randbereich. Die Konstruktion ist eine Hohlbordrinne, die Bordstein und Entwässerung miteinander vereint.

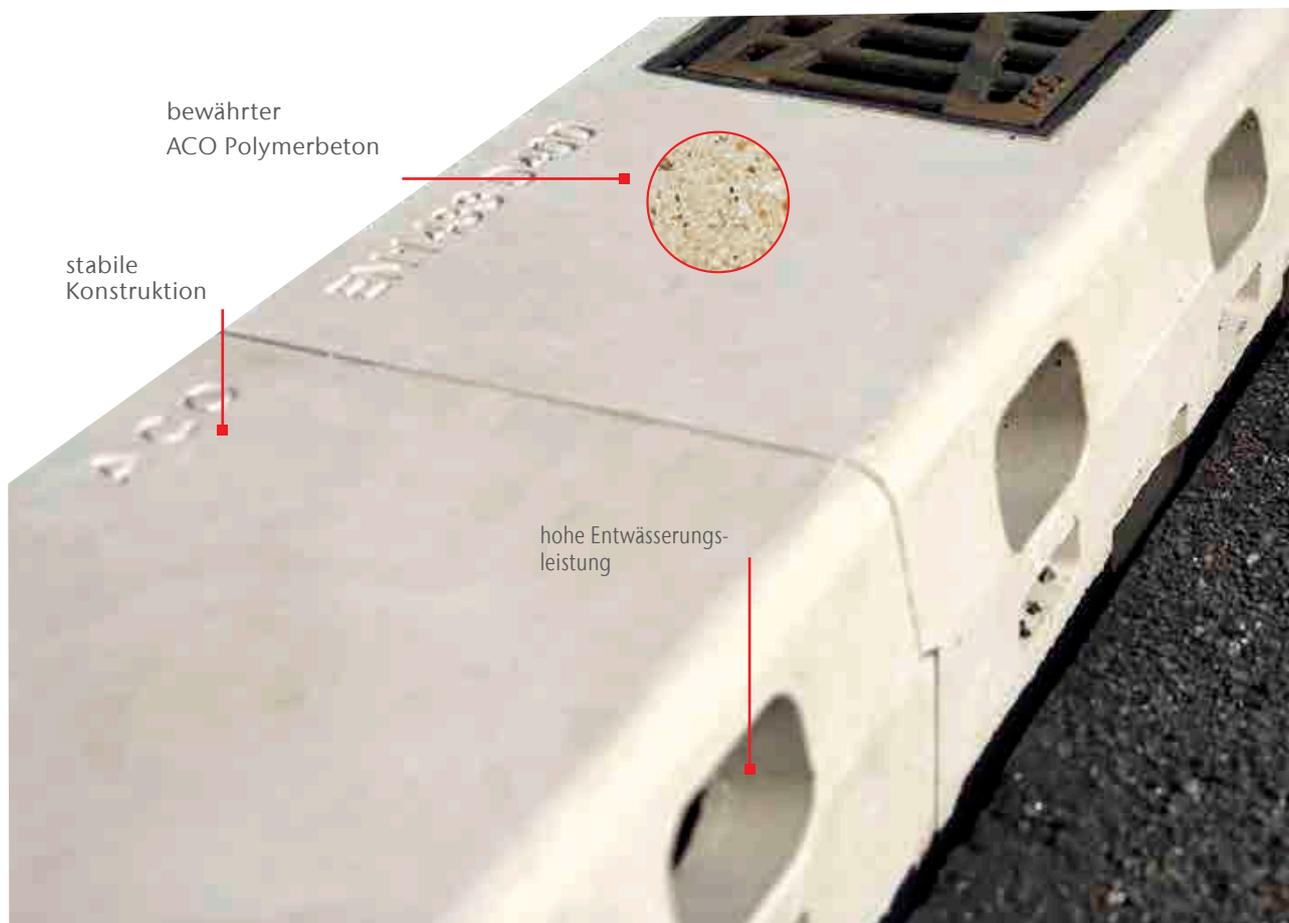

## Funktionelles Design

Die KerbDrain Bridge KD 200-75 ist für die Belastungsklasse D 400 ausgelegt. Das heisst, das Überfahren mit einem Lkw ist möglich. Ein Quereinbau verbietet sich selbstverständlich wegen des Bords. Stirnseitig ist die Rinne ausgebildet, um die vertikale Last von 400 kN aufzunehmen und die horizontalen Anprallkräfte direkt in den Kappenbeton zu übertragen.

Auf der Rückseite der Rinne befinden sich Ankerhülsen für 4 x 50 cm M12-Gewindestangen zur Sicherung. Mit der Installation der Verankerungsstäbe in den Ankerhülsen ist die Rückverankerung gegeben und die Rinne wird so Teil der Brückenkappe. Dazu sind in dem ACO Polymerbeton vier Ankerhülsen vorhanden. Die Neigung der Ankerhülsen sichert die notwendige Betonüberdeckung der Ankerstäbe und soll die Kollision mit der Kappenbewehrung verhindern. Anzahl und Länge der Ankerstäbe sind in der Standardausführung vorbemessen. An der Vorder- und Rückseite befinden sich Taschen, die die Rinne in Asphalt und Kappenbeton zusätzlich rückverankern.

vertikale Last  
400 kN




## Die Vorteile der KerbDrain Bridge

Sichere Entwässerung für jedes Gefälle

KD 200-75 kommen vor allem bei Entwässerungssituationen mit geringem Längsgefälle zum Tragen. Bei fehlendem oder sehr geringem Längsgefälle ist der Anschluss der zu entwässernden Fahrbahn ohne weitere Massnahmen möglich. Ein künstliches Gefälle in der Fahrbahnoberfläche oder im Randbereich, wie es bei Brückenabläufen gebraucht wird, ist nicht notwendig.

Mit steigendem Gefälle muss das Oberflächenwasser permanent abgenommen werden, um es gezielt und sicher abzuleiten. Beim Einsatz von Brückenabläufen steigen mit zunehmendem Abstand die Fliessgeschwindigkeit und die Wassermenge, die ein Ablauf aufnehmen muss. Die Wasserführung erfolgt dabei am Fahrbahnrand und somit erhöht sich auch die Wasserspiegelbreite direkt am Fahrbahnrand. Die Entwässerung mit der KerbDrain Bridge erfolgt dagegen separiert von der Fahrbahn. Ein zunehmendes Längsgefälle erhöht die Abflussleistung der KerbDrain Bridge.

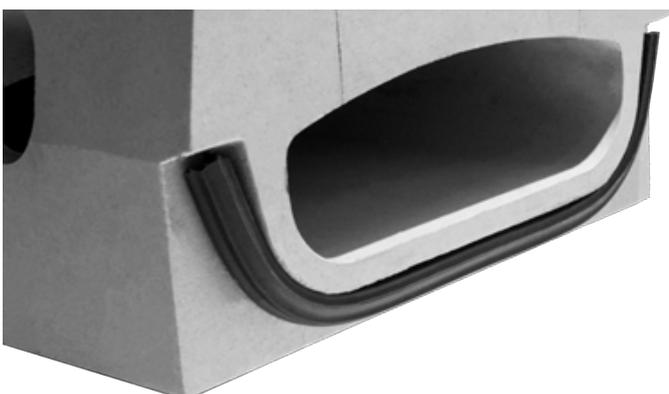

### Weniger Rinnenverschmutzung

Ein weiterer Aspekt ist die Verschmutzung der Systeme. Mit der Abnahme von Oberflächenwasser alle 25 cm reduziert sich entsprechend die hydraulische Kraft, die Verschmutzungen von der Fahrbahn in die KerbDrain Bridge KD 200-75 einträgt. Bei der Verwendung herkömmlicher Brückenabläufe wird dagegen auf einer längeren Strecke Oberflächenwasser im Randbereich gesammelt. Die hydraulische Kraft nimmt zu und transportiert deutlich mehr Schmutz zum Ablaufpunkt.

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving


Solid

Servokat



Schachtabdeckungen Metall

mit und ohne Öffnungshilfe

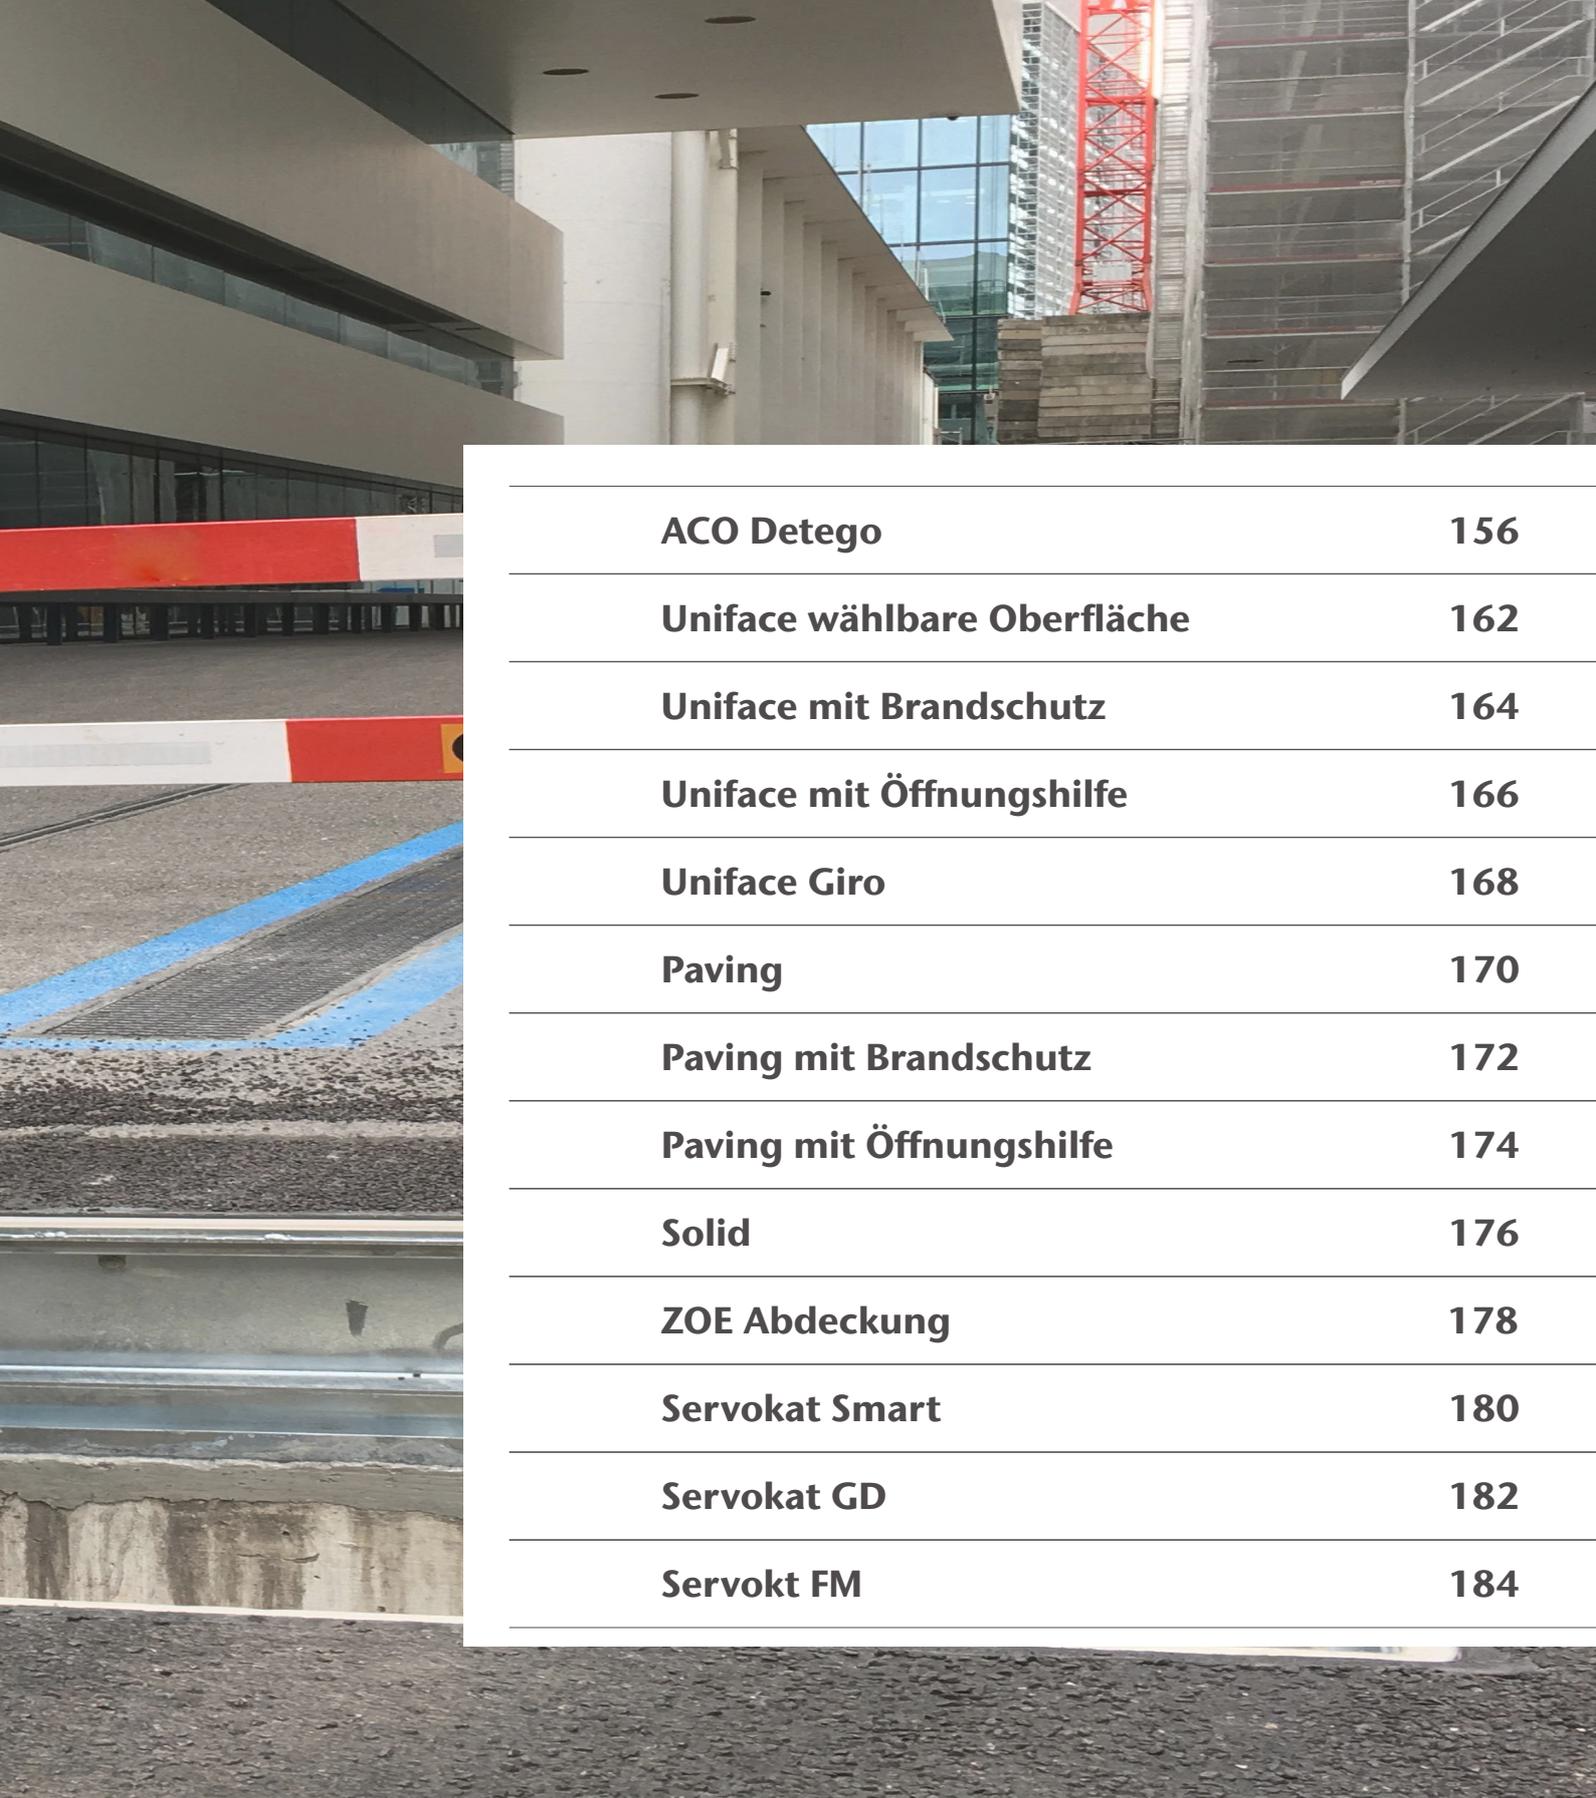

---

<b>ACO Detego</b>	<b>156</b>
-------------------	------------

---

<b>Uniface wählbare Oberfläche</b>	<b>162</b>
------------------------------------	------------

---

<b>Uniface mit Brandschutz</b>	<b>164</b>
--------------------------------	------------

---

<b>Uniface mit Öffnungshilfe</b>	<b>166</b>
----------------------------------	------------

---

<b>Uniface Giro</b>	<b>168</b>
---------------------	------------

---

<b>Paving</b>	<b>170</b>
---------------	------------

---

<b>Paving mit Brandschutz</b>	<b>172</b>
-------------------------------	------------

---

<b>Paving mit Öffnungshilfe</b>	<b>174</b>
---------------------------------	------------

---

<b>Solid</b>	<b>176</b>
--------------	------------

---

<b>ZOE Abdeckung</b>	<b>178</b>
----------------------	------------

---

<b>Servokat Smart</b>	<b>180</b>
-----------------------	------------

---

<b>Servokat GD</b>	<b>182</b>
--------------------	------------

---

<b>Servokat FM</b>	<b>184</b>
--------------------	------------

---

# ACO Detego



Sonderschachtabdeckungen kommen immer dann zum Einsatz, wenn herkömmliche Abdeckungen den projektspezifischen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. ACO Detego Schachtabdeckungen sind speziell für diesen Bereich und bieten für jeden Anspruch eine individuell passende Lösung: ein- oder mehrteilig, mit Öffnungshilfe, mit automatischer Öffnung oder ganz ohne Öffnungshilfe, als Notausstieg oder Bodentor, in allen gewünschten Formen.

## Individuelle Beratung und Support

Unser Team aus Mitarbeitern mit langjährigem Know-how plant, koordiniert, konstruiert, saniert und wartet Schachtabdeckungen nach projektspezifischen Anforderungen.

## Formen

Grundsätzlich sowohl rund als auch rechteckig umsetzbar. Sonderformen auf Anfrage.

## Belastungsklassen

Von begehbar bis hin zu Schwerstlastverkehrsflächen oder Sonderlasten.

## Materialien

Stahl feuerverzinkt oder beschichtet, Edelstahl, Aluminium, Beton, Stahlbeton-Verbundkonstruktion – je nach Anwendungsfall. Zusätzliche Beschichtungen aufgrund aggressiver Medien, optischer Aspekte oder aus Gründen der Rutsicherheit sind möglich. Deckeloberflächen aus Metall, Beton oder zur bauseitigen Oberflächenanpassung (z.B. Stein oder Asphaltfüllung) möglich.

### Information

Weiter Informationen finden Sie unter

[www.aco.ch/de/detego](http://www.aco.ch/de/detego)



## Viele Möglichkeiten



Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

### Sonderschachtabdeckungen

- **Mit automatischer Öffnung**  
Einfache Handhabung durch hydraulischen Antrieb
- **Mit Öffnungshilfe**  
Unterstützung bei der manuellen Öffnung durch eine Öffnungshilfe
- **Ohne Öffnungshilfe**  
Sonderschachtabdeckungen, die entweder klein und handlich sind oder nur eine seltene Öffnung erfordern

### Notausstiege

- **Hydraulische Schachtabdeckung**  
Konform mit der EG-Maschinenrichtlinie und bestätigte Eignung als Notausstieg

### Bodentore

- **Grossformatige, rechteckige Abdeckungen**  
Auf Bauwerksöffnungen

### Modulabdeckungen aus Guss

### Mit Oberflächenanpassung

- **Sonderschachtabdeckung**  
Möglichkeit einer optischen Einpassung in das Gesamtbild

### RWA Abdeckungen

- **Mit Gasfederstäben als Öffnungshilfe**  
Tagwasserdicht als Fertigteil
- **Mit Hydraulik als Öffnungshilfe**

### Schachtabdeckungen aus Guss

- **Runde**  
Verschiedene Verschlussystem
- **Rechteckige**  
Individualisierbar

### Kabelschachtabdeckungen

- **Tagwasserdicht**  
Öl- und benzinbeständig
- **Mit Dreiecksdeckel**  
Als Fertigteil mit höhenverstellbarem Stahlbetonrahmen


# Schachtabdeckungen für Flucht- und Notausstiege

## Fluchtwege mit automatischer Öffnung

ACO-Abdeckungen in Flucht- und Rettungswegen funktionieren jederzeit, witterungsunabhängig und mit geringem Kraftaufwand auch bei Stromausfall, damit Personen im Notfall schnell und sicher ins Freie gelangen können.

Als Fluchtweg zugelassen von TÜV-SÜD

- Mit Fernauslösung
- Mit Zustandsüberwachung
- Mit max. 8 KN Kraftaufwand zum Öffnen

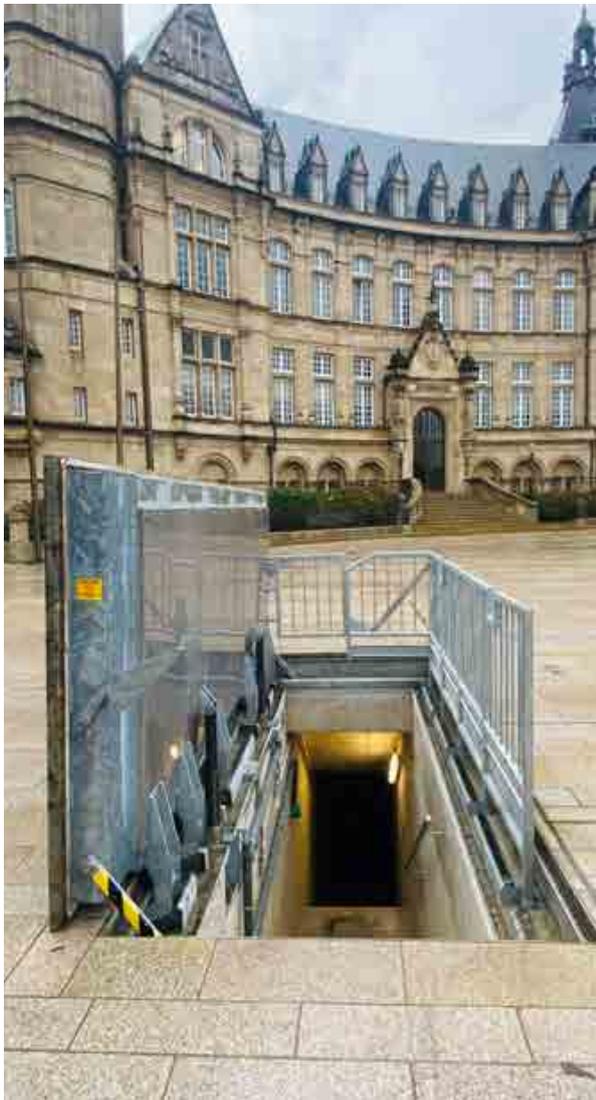

# RWA Entrauchungskappen

## Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)

RWA-Abdeckungen führen im Brandfall Rauch und Wärme ab und unterstützen Rettungs- und Löscharbeiten der Feuerwehr.

Erhältlich mit Gasdruckfedern und Stahlfedern (Funktionserhalt bis 400 Grad) zur manuellen Öffnung oder mit automatischer hydraulischer Öffnung (über Fernauslösung möglich).

Varianten der RWA-Entrauchungskappen

- Manuelle Öffnung
- Automatische Öffnung
- Mit untenliegendem Gitterrost als Einfallschutz



Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat



Schachtabdeckungen Metall  
mit / ohne Öffnungshilfe Zeile

# Schachtabdeckungen Metall


<b>Uniface für wählbare Oberflächen</b>	<b>162</b>
Schachtabdeckung aus Edelstahl / Aluminium / Stahl feuerverzinkt	163
<b>Uniface mit Brandschutz</b>	<b>164</b>
Schachtabdeckung aus Edelstahl / Aluminium / Stahl feuerverzinkt	165
<b>Uniface mit Öffnungshilfe</b>	<b>166</b>
Schachtabdeckung mit Öffnungshilfe aus Edelstahl / Stahl feuerverzinkt	167
<b>Uniface Giro</b>	<b>168</b>
<b>Paving zum Auspflastern</b>	<b>170</b>
Schachtabdeckung Wannentiefe 80 mm	171
Schachtabdeckung Wannentiefe 120 mm	171
<b>Paving mit Brandschutz</b>	<b>172</b>
Schachtabdeckung Wannentiefe 80 mm mit Brandschutz aus Stahl feuerverzinkt	173
Schachtabdeckung Wannentiefe 120 mm mit Brandschutz aus Stahl feuerverzinkt	173
<b>Paving mit Öffnungshilfe</b>	<b>174</b>
Schachtabdeckung mit Öffnungshilfe aus Stahl verzinkt	175
<b>Solid mit profilierter Oberfläche</b>	<b>176</b>
Schachtabdeckung aus Edelstahl / Aluminium / Stahl feuerverzinkt	177
<b>ZOE Abdeckungen - aufgesetzt, aufklappbar</b>	<b>178</b>
Schachtabdeckungen aufgesetzt und aufklappbar aus Edelstahl, Stahl verzinkt	178
<b>NEU Servokat Smart</b>	<b>180</b>
Schachtabdeckung mit Öffnungshilfe aus Edelstahl, Stahl verzinkt	181
<b>Servokat GD mit Brandschutz</b>	<b>182</b>
<b>Servokat FM für Belastungsklasse F 900</b>	<b>184</b>
<b>Zubehör</b>	<b>187</b>

# Uniface für wählbare Oberflächen





- Edelstahl / Stahl feuerverzinkt / Aluminium
- Belastungsklasse A 15 gemäss SN EN 124; Belastungsklasse B 125 wird erreicht durch vollständige Verfüllung der Deckwanne mit Beton C 35/45 nach EN 206
- Für wählbare Oberflächen Belagshöhe bis 15 mm
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Verschraubt
- Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung
- Tagwasser- und geruchsdicht
- **Weitere Belastungsklassen und Grössen auf Anfrage**

## Einbausituation

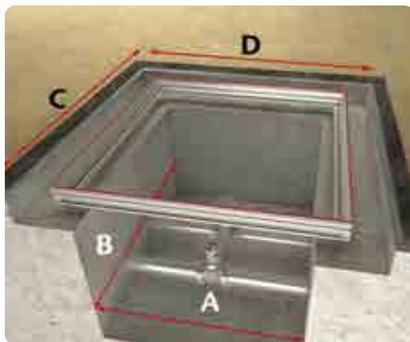


## Anwendungsbeispiel

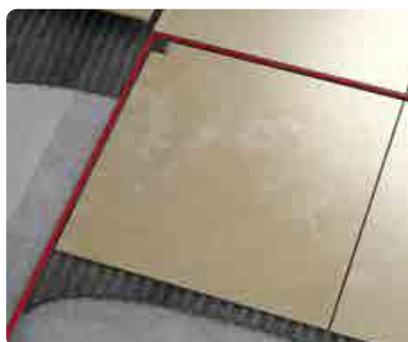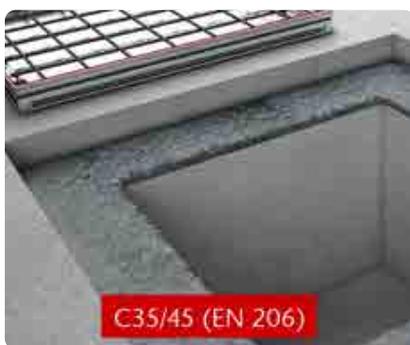

## Schachtabdeckung aus Edelstahl / Aluminium / Stahl feuerverzinkt

### Rahmen und Deckelwanne aus Edelstahl 1.4301

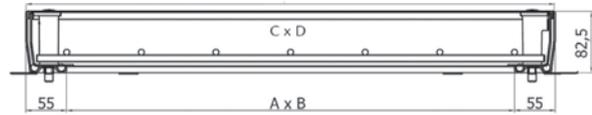


Lichte Weite	Aussenmass	Höhe	Pc.	kg	Art.Nr.	CHF/Pc.
A x B mm	C x D mm	mm	Pal.			
450 x 450	560 x 560	82.5	10	15.8	2016213	<b>1'573.00</b>
500 x 500	610 x 610	82.5	10	17.3	2016214	<b>1'634.00</b>
600 x 600	710 x 710	82.5	10	21.0	2016215	<b>1'851.00</b>
700 x 700	810 x 810	82.5	10	27.2	2016220	<b>2'038.00</b>
800 x 800	910 x 910	82.5	10	32.1	2016221	<b>2'474.00</b>
1000 x 1000	1110 x 1110	82.5	10	43.2	2016223	<b>3'257.00</b>

Für die Anwendung im Fliesenbereich empfehlen wir Schachtabdeckungen aus Edelstahl 1.4301 oder hochwertiger.  
Andere Grössen und Lieferfrist auf Anfrage

### Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt

Lichte Weite	Aussenmass	Höhe	Pc.	kg	Art.Nr.	CHF/Pc.
A x B mm	C x D mm	mm	Pal.			
450 x 450	560 x 560	82.5	10	13.5	2016184	<b>689.00</b>
500 x 500	610 x 610	82.5	10	14.7	2016185	<b>764.00</b>
600 x 600	710 x 710	82.5	10	18.0	2016186	<b>807.00</b>
700 x 700	810 x 810	82.5	10	23.8	2016191	<b>898.00</b>
800 x 800	910 x 910	82.5	10	28.4	2016192	<b>1'196.00</b>
1000 x 1000	1110 x 1110	82.5	10	38.5	2016194	<b>1'480.00</b>

### Rahmen und Deckelwanne aus Aluminium

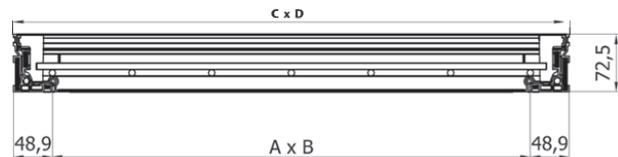

Lichte Weite	Aussenmass	Höhe	Pc.	kg	Art.Nr.	CHF/Pc.
A x B mm	C x D mm	mm	Pal.			
300 x 300	398 x 398	72.5	10	5.7	2014358	<b>659.00</b>
450 x 450	548 x 548	72.5	10	7.9	2014360	<b>794.00</b>
500 x 500	598 x 598	72.5	10	9.5	2014361	<b>823.00</b>
600 x 600	698 x 698	72.5	10	11.4	2014363	<b>854.00</b>
800 x 800	898 x 898	72.5	10	16.1	2014366	<b>1'316.00</b>
1000 x 1000	1098 x 1098	72.5	10	22.9	2014368	<b>1'570.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

**Uniface**

Paving

Solid

Servokat

# Uniface mit Brandschutz




- Edelstahl / Stahl feuerverzinkt
- **Mit Brandschutz Feuerwiderstandsklasse EI 120** (geprüft nach EN 1634-1 + A1, EN 1363-1)
- Belastungsklasse A 15 gemäss SN EN 124; Belastungsklasse B 125 wird erreicht durch vollständige Verfüllung der Deckwanne mit Beton C 35/45 nach EN 206
- Für wählbare Oberflächen Belagshöhe bis 15 mm
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Verschraubt
- Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung
- Tagwasser- und geruchsdicht
- **Weitere Belastungsklassen und Grössen auf Anfrage**

## Einbausituation



## Anwendungsbeispiel

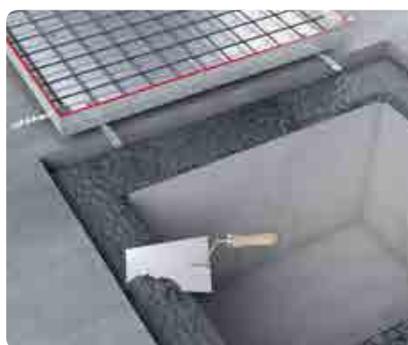

Vollgussdeckel  
BEGU-Deckel  
Strassenroste  
Strassenaufsätze  
Einzel- / Reihen-  
abdeckungen  
**Uniface**  
Paving  
Solid  
Servokat



## Schachtabdeckung aus Edelstahl / Aluminium / Stahl feuerverzinkt

### Rahmen und Deckelwanne aus Edelstahl 1.4301



Lichte Weite A x B mm	Aussenmass C x D mm	Höhe mm	EI	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
450 x 450	560 x 560	82.5	EI 120	17.4	3013905	<b>3'028.00</b>
500 x 500	610 x 610	82.5	EI 120	19.6	3013906	<b>3'213.00</b>
600 x 600	710 x 710	82.5	EI 120	25.5	3013907	<b>3'668.00</b>
700 x 700	810 x 810	82.5	EI 120	34.1	3013908	<b>4'590.00</b>
800 x 800	910 x 910	82.5	EI 120	42.0	3013909	<b>5'153.00</b>

Für die Anwendung im Fliesenbereich empfehlen wir Schachtabdeckungen aus Edelstahl 1.4301 oder hochwertiger.  
Andere Grössen und Lieferfrist auf Anfrage

### Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt

Lichte Weite A x B mm	Aussenmass C x D mm	Höhe mm	EI	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
300 x 300	410 x 410	82.5	EI 120	10.9	3013900	<b>1'845.00</b>
400 x 400	510 x 510	82.5	EI 120	14.9	3013901	<b>2'059.00</b>
450 x 450	560 x 560	82.5	EI 120	17.4	3013902	<b>2'203.00</b>
500 x 500	610 x 610	82.5	EI 120	19.6	3013903	<b>2'306.00</b>
600 x 600	710 x 710	82.5	EI 120	25.2	3013904	<b>2'582.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

**Uniface**

Paving

Solid

Servokat

# Uniface mit Öffnungshilfe





- Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
- Belastungsklasse A 15 gemäss SN EN 124; Belastungsklasse B 125 wird erreicht durch vollständige Verfüllung der Deckwanne mit Beton C 35/45 nach EN 206
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Für wählbare Oberflächen Belagshöhe bis 15 mm
- Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung
- Verschraubt
- Mit Öffnungshilfe (Gasdruckfeder)
- Mit Zuklappsicherung
- Tagwasser- und geruchsdicht
- **Weitere Belastungsklassen und Grössen auf Anfrage**

## Einbausituation





## Anwendungsbeispiel

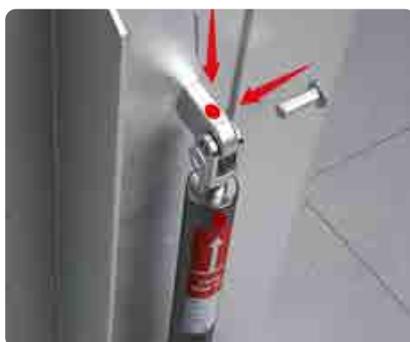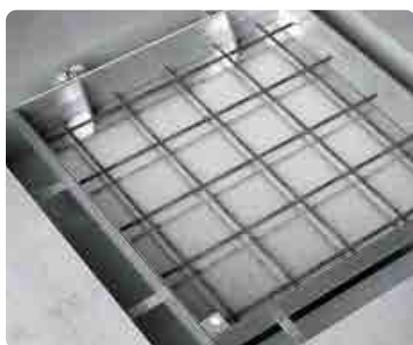



## Schachtabdeckung mit Öffnungshilfe aus Edelstahl / Stahl feuerverzinkt

### Rahmen und Deckelwanne aus Edelstahl 1.4301

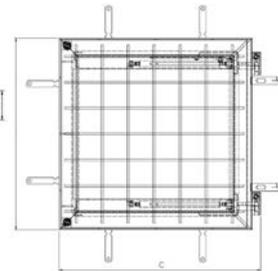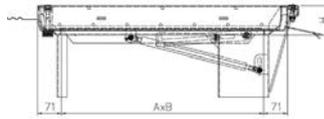

Lichte Weite a x b mm	Aussenmass c x d mm	Höhe mm	Wannentiefe mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
600 x 600	775 x 742	89	15	39.0	2014382	<b>4'901.00</b>
800 x 800	975 x 942	89	15	54.5	2014387	<b>7'010.00</b>
1000 x 1000	1175 x 1142	89	15	69.0	2014384	<b>9'420.00</b>

### Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt

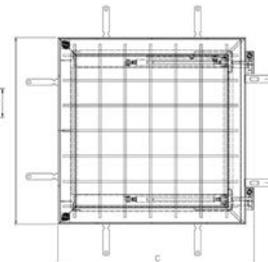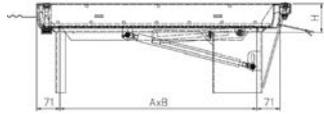

Lichte Weite a x b mm	Aussenmass c x d mm	Höhe mm	Wannentiefe mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
600 x 600	775 x 742	89	15	38.0	2014390	<b>3'359.00</b>
800 x 800	975 x 942	89	15	52.3	2014395	<b>4'853.00</b>
1000 x 1000	1175 x 1142	89	15	68.0	2014392	<b>7'089.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen


**Uniface**

Paving

Solid



Servokat

# Uniface Giro

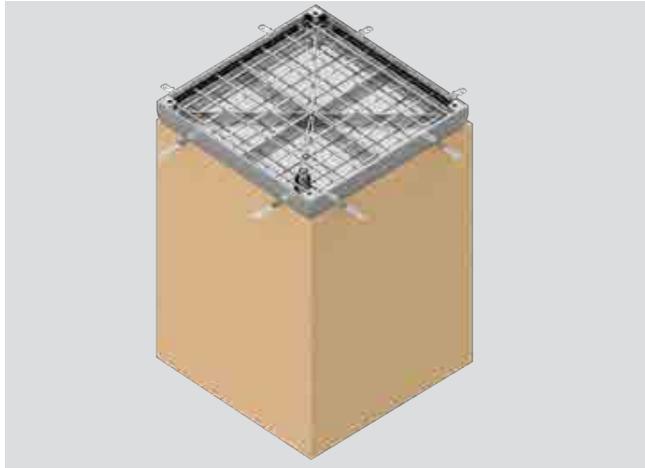


- Edelstahl 1.4301
- Belastungsklasse A 15 gemäss SN EN 124; Belastungsklasse B 125 wird erreicht durch vollständige Verfüllung der Deckwanne mit Beton C 35/45 nach EN 206
- Für wählbare Oberflächen Belagshöhe bis 15 mm
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung
- Mit Stecknuss für Akkuschrauber
- Tagwasser- und geruchsdicht
- Mit Kurbelsystem als Öffnungshilfe
- Weitere Grössen auf Anfrage

## Einbausituation

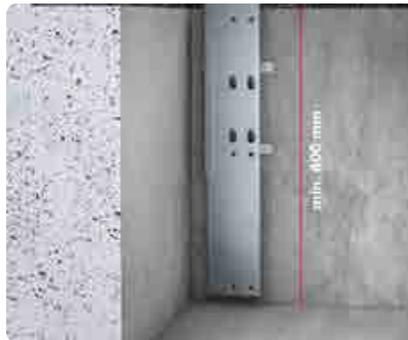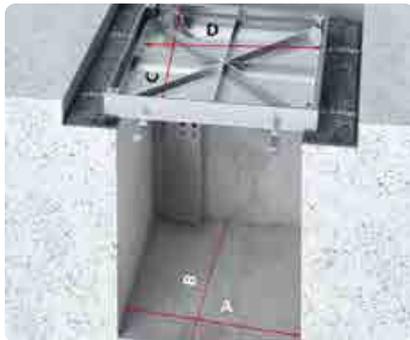


## Anwendungsbeispiel

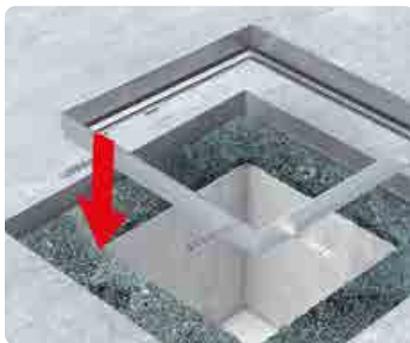

Vollgussdeckel  
 BEGU-Deckel  
 Strassenroste  
 Strassenaufsätze  
 Einzel- / Reihen-  
 abdeckungen  
**Uniface**  
 Paving  
 Solid  
 Servokat

Uniface Giro mit Kurbelöffnung

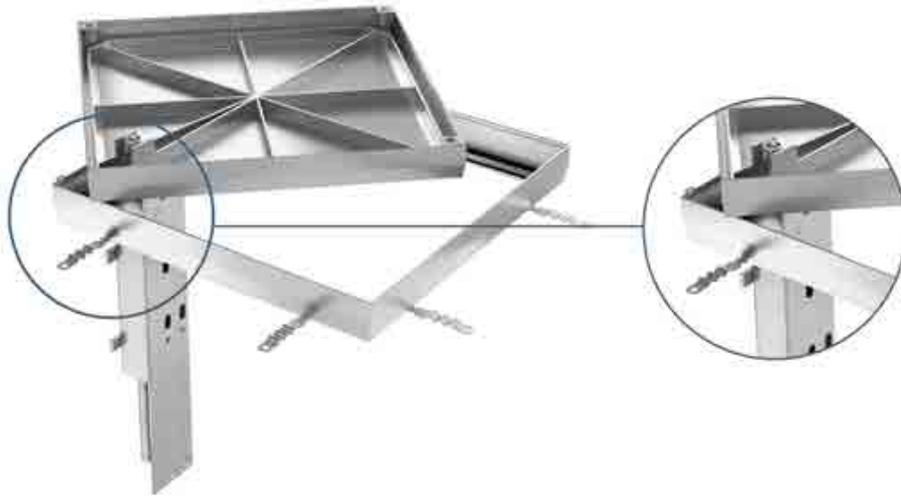

Lichte Weite a x b mm	Aussenmass c x d mm	Höhe mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
600 x 600	710 x 710	82.5	45.0	2091519	<b>4'560.00</b>



- Einfaches und schnelles Öffnen und Schliessen durch Kurbel-Öffnungssystem
- Freilegen der Schächtoffnungen durch Drehen des Deckels
- Ergonomische Bedienung ohne schweres Heben
- Leichter Einbau von Hebekonsole und Schachtabdeckung

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

**Uniface**

Paving

Solid



Servokat

# Paving zum Auspflastern



- Edelstahl / Stahl feuerverzinkt
- Belastungsklasse B 125 gemäss SN EN 124
- Zur Verfüllung mit Natursteinen und dergleichen
- Für den Aussenbereich
- Ohne Verschraubung
- Tagwasser- und geruchsdicht
- **Weitere Belastungsklassen und Grössen auf Anfrage**

## Einbausituation

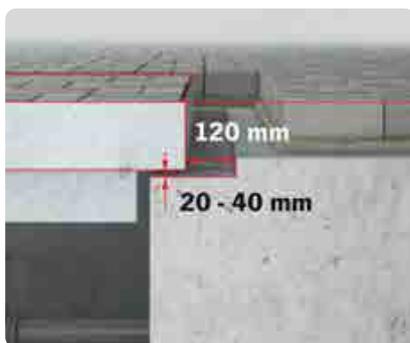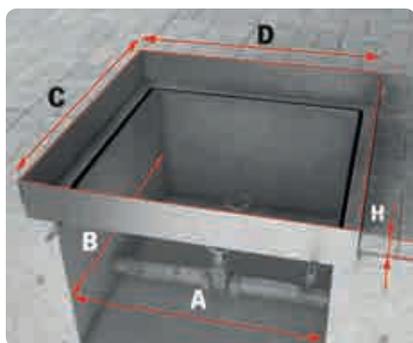


## Anwendungsbeispiel



## Schachtabdeckung Wannentiefe 80 mm

### Rahmen und Deckelwanne aus Edelstahl

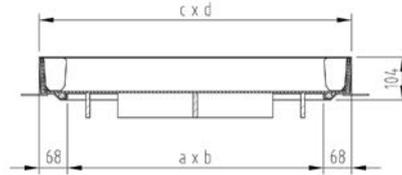

Lichte Weite a x b mm	Aussenmass c x d mm	Rahmen mm	Wannentiefe mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
600 x 600	736 x 736	104.0	80	45.9	2091569	<b>2'263.00</b>


Für die Anwendung im Fliesenbereich empfehlen wir Schachtabdeckungen aus Edelstahl 1.4301 oder hochwertiger.

### Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt

Lichte Weite a x b mm	Aussenmass c x d mm	Rahmen mm	Wannentiefe mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
300 x 300	436 x 436	104.0	80	22.0	2014396	<b>659.00</b>
400 x 400	536 x 536	104.0	80	30.9	2014397	<b>823.00</b>
500 x 500	636 x 636	104.0	80	38.2	2014398	<b>942.00</b>
600 x 600	736 x 736	104.0	80	45.9	2014399	<b>1'047.00</b>
800 x 800	936 x 936	104.0	80	75.1	2014401	<b>1'376.00</b>

## Schachtabdeckung Wannentiefe 120 mm

### Rahmen und Deckelwanne aus Edelstahl

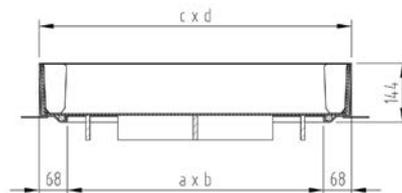

Lichte Weite a x b mm	Aussenmass c x d mm	Rahmen mm	Wannentiefe mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
600 x 600	739 x 739	144.0	120	52.4	2091580	<b>2'378.00</b>

Für die Anwendung im Fliesenbereich empfehlen wir Schachtabdeckungen aus Edelstahl 1.4301 oder hochwertiger.

### Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt

Lichte Weite a x b mm	Aussenmass c x d mm	Rahmen mm	Wannentiefe mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
600 x 600	739 x 739	144.0	120	52.4	2015891	<b>1'108.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

**Paving**

Solid



Servokat

# Paving mit Brandschutz



- Stahl feuerverzinkt (Edelstahl auf Anfrage)
- **Mit Brandschutz Feuerwiderstandsklasse EI 45**  
(geprüft nach EN 1634-1 + A1, EN 1363-1)
- Belastungsklasse B 125 gemäss SN EN 124
- Zur Verfüllung mit Natursteinen und dergleichen
- Für den Aussenbereich
- Ohne Verschraubung
- Tagwasser- und geruchsdicht
- **Weitere Belastungsklassen und Grössen auf Anfrage**

## Einbausituation

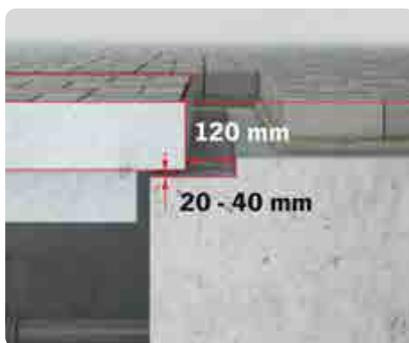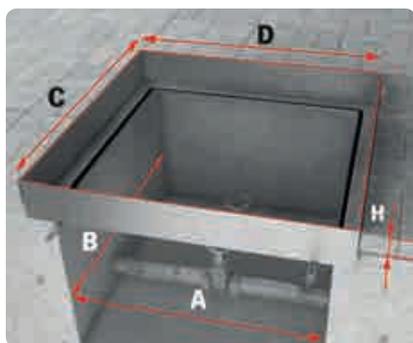

## Anwendungsbeispiel






Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

### Schachtabdeckung Wannentiefe 80 mm mit Brandschutz aus Stahl feuerverzinkt

Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt

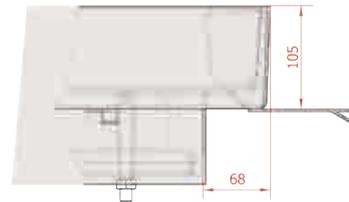

Strassenaufsätze

Lichte Weite a x b mm	Aussenmass c x d mm	Höhe mm	Wannentiefe mm	EI	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
400 x 400	536 x 536	104.0	80	EI 45	33.9	3013910	<b>2'333.00</b>
500 x 500	636 x 636	104.0	80	EI 45	43.1	3013911	<b>2'665.00</b>
600 x 600	736 x 736	104.0	80	EI 45	53.0	3013912	<b>3'029.00</b>

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Für die Anwendung im Fliesenbereich empfehlen wir Schachtabdeckungen aus Edelstahl 1.4301 oder hochwertiger.

### Schachtabdeckung Wannentiefe 120 mm mit Brandschutz aus Stahl feuerverzinkt

Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt

Lichte Weite a x b mm	Aussenmass c x d mm	Höhe mm	Wannentiefe mm	EI	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
400 x 400	539 x 539	144	120	EI 45	38.7	3013913	<b>2'491.00</b>
600 x 600	736 x 736	144	120	EI 45	59.5	3013914	<b>3'266.00</b>

Uniface

**Paving**

Solid


Servokat

# Paving mit Öffnungshilfe





- Stahl feuerverzinkt (Edelstahl auf Anfrage)
- Belastungsklasse B 125 gemäss SN EN 124
- Zur Verfüllung mit Natursteinen und dergleichen
- Verschraubt
- Mit Öffnungshilfe (Gasdruckfeder)
- Tagwasser- und geruchsdicht
- Für den Aussenbereich
- Mit Zuklappsicherung
- **Weitere Belastungsklassen und Grössen auf Anfrage**

## Einbausituation


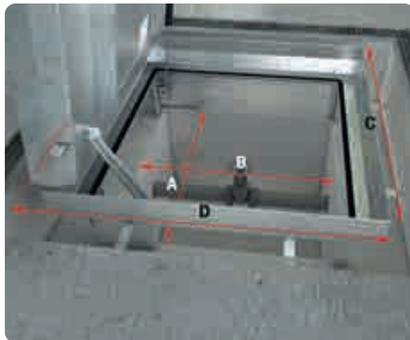


## Anwendungsbeispiel

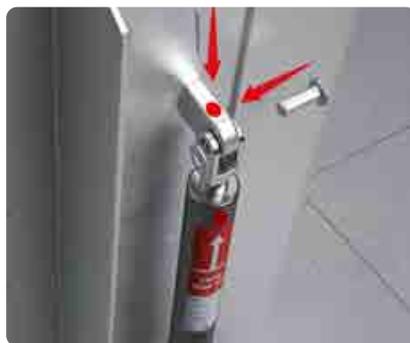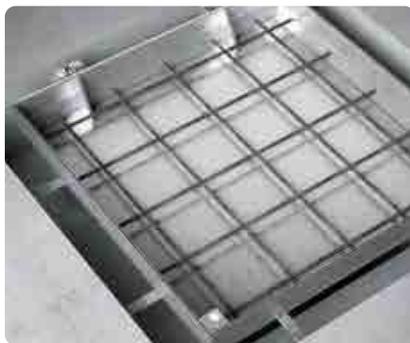

## Schachtabdeckung mit Öffnungshilfe aus Stahl verzinkt

### Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt

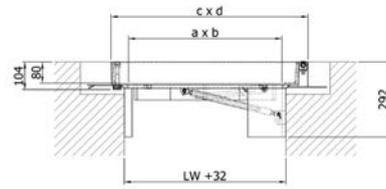

Lichte Weite a x b mm	Aussenmass c x d mm	Höhe	Wannentiefe mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
600 x 600	736 x 770	104.0	80	54.5	2091561	<b>5'225.00</b>
800 x 800	936 x 970	104.0	80	85.1	2091563	<b>5'672.00</b>
1000 x 1000	1136 x 1170	104.0	80	108.0	2091565	<b>6'120.00</b>

Andere Grössen und Lieferfrist auf Anfrage

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

**Paving**

Solid



Servokat

# Solid mit profilierter Oberfläche



- Edelstahl / Stahl feuerverzinkt / Aluminium
- Belastungsklassen A 15 und B 125 gemäss SN EN 124
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Verschraubt
- Tagwasser- und geruchsdicht
- **Weitere Belastungsklassen und Grössen auf Anfrage**

## Einbausituation

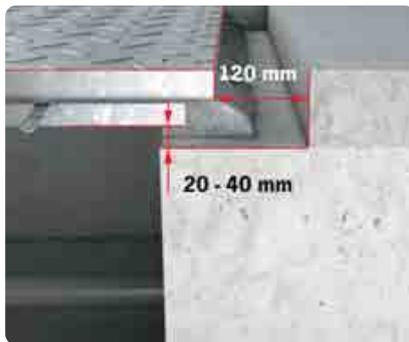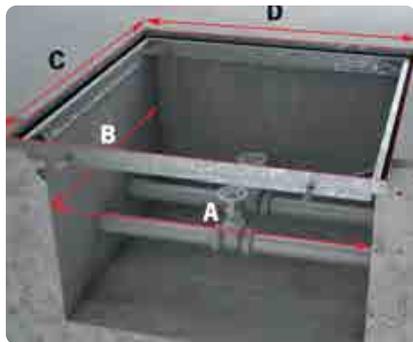

## Anwendungsbeispiel



Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface


Paving

**Solid**

Servokat

## Schachtabdeckung aus Edelstahl / Aluminium / Stahl feuerverzinkt

### Rahmen und Deckel aus Edelstahl 1.4301, Klasse A 15

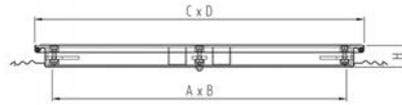


Lichte Weite A x B mm	Aussenmass C x D mm	Höhe mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
500 x 500	596 x 596	59.5	20.8	2091648	<b>1'586.00</b>
600 x 600	696 x 696	59.5	26.9	2091649	<b>2'173.00</b>
800 x 800	896 x 896	59.5	44.3	2091650	<b>2'964.00</b>

### Rahmen und Deckel aus Stahl feuerverzinkt, Klasse A 15


Lichte Weite A x B mm	Aussenmass C x D mm	Höhe mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
600 x 600	696 x 696	59.5	32.0	2014345	<b>1'016.00</b>
800 x 800	896 x 896	59.5	44.3	2014346	<b>1'333.00</b>

### Rahmen und Deckel aus Aluminium, Klasse A 15

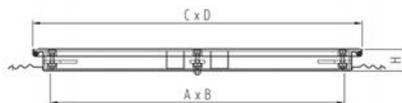

Lichte Weite A x B mm	Aussenmass C x D mm	Höhe mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
450 x 450	528 x 528	37.5	7.0	2014848	<b>760.00</b>
500 x 500	578 x 578	37.5	8.3	2014849	<b>843.00</b>
600 x 600	678 x 678	37.5	11.0	2014851	<b>1'079.00</b>
800 x 800	878 x 878	37.5	17.0	2014854	<b>1'484.00</b>
1000 x 1000	1078 x 1078	37.5	24.6	2014857	<b>1'904.00</b>

### Rahmen und Deckel aus Stahl feuerverzinkt, Klasse B 125

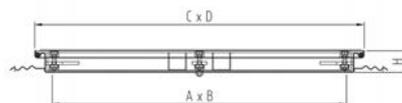

Lichte Weite A x B mm	Aussenmass C x D mm	Höhe mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
600 x 600	696 x 696	59.5	42.5	2014338	<b>1'145.00</b>
800 x 800	896 x 896	59.5	64.5	2014341	<b>1'526.00</b>
1000 x 1000	1096 x 1096	59.5	86.0	2014344	<b>1'793.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

**Solid**

Servokat

# ZOE Abdeckungen - aufgesetzt, aufklappbar



- Stahl feuerverzinkt / Edelstahl 1.4301 und 1.4404
- Belastungsklasse begehbar
- Ein- oder mehrteilig
- Einfach aufgesetzt
- Befestigungsmaterial auf Anfrage
- Verriegelt (optional mit Zylinderschloss)
- Mit Scharnier aufklappbar (optional mit Gasrucksfeder)
- Mit Zuklappsicherung
- Tagwasserdicht
- Mit festen Bedienungshandgriffen
- Rahmen mit Aussenflansch zum Verkleben oder Verankern
- **Weitere Grössen auf Anfrage**

## Schachtabdeckungen aufgesetzt und aufklappbar aus Edelstahl, Stahl verzinkt

### Rahmen und Deckel aus Edelstahl 14404, begehbar



	Lichte Weite	Aussenmass	Höhe	Ausführung	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	A x B mm	C x D mm	mm	1-teilig			
	900 x 900	1108 x 1100	60	1-teilig	46.5	3013556	<b>4'470.00</b>
	900 x 1870	1108 x 2078	60	1-teilig	82.6	3013557	<b>7'284.00</b>
	900 x 2850	1108 x 3058	60	2-teilig	123	3013558	<b>10'680.00</b>
	1000 x 1000	1208 x 1200	60	1-teilig	54.3	3013559	<b>5'252.00</b>
	1000 x 1500	1208 x 1708	60	1-teilig	73.4	3013560	<b>6'605.00</b>
	1000 x 2000	1208 x 2208	60	1-teilig	95	3013561	<b>8'184.00</b>
	1000 x 2500	1208 x 2708	60	2-teilig	118	3013562	<b>10'360.00</b>
	1000 x 3000	1208 x 3208	60	2-teilig	135	3013563	<b>11'840.00</b>

**Rahmen und Deckel aus Edelstahl 1.4301, begehbar**



Lichte Weite	Aussenmass	Höhe	Ausführung	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
A x B mm	C x D mm	mm				
900 x 900	1108 x 1100	60	1-teilig	46.5	3013549	<b>3'744.00</b>
900 x 1870	1108 x 2078	60	1-teilig	82.6	3013429	<b>6'007.00</b>
900 x 2850	1108 x 3058	60	2-teilig	123	3013550	<b>8'787.00</b>
1000 x 1000	1208 x 1200	60	1-teilig	54.3	3013551	<b>4'266.00</b>
1000 x 1500	1208 x 1708	60	1-teilig	73.4	3013552	<b>5'462.00</b>
1000 x 2000	1208 x 2208	60	1-teilig	95	3013553	<b>6'675.00</b>
1000 x 2500	1208 x 2708	60	2-teilig	118	3013554	<b>8'503.00</b>
1000 x 3000	1208 x 3208	60	2-teilig	135	3013555	<b>9'750.00</b>

**Rahmen und Deckel aus Stahl verzinkt 1.0037, begehbar**



Lichte Weite	Aussenmass	Höhe	Ausführung	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
A x B mm	C x D mm	mm				
900 x 900	1108 x 1100	60	1-teilig	46.5	3013541	<b>2'281.00</b>
900 x 1870	1108 x 2078	60	1-teilig	82.6	3013542	<b>3'657.00</b>
900 x 2850	1108 x 3058	60	2-teilig	123	3013543	<b>4'986.00</b>
1000 x 1000	1208 x 1200	60	1-teilig	54.3	3013544	<b>2'583.00</b>
1000 x 1500	1208 x 1708	60	1-teilig	73.4	3013545	<b>3'320.00</b>
1000 x 2000	1208 x 2208	60	1-teilig	95	3013546	<b>4'098.00</b>
1000 x 2500	1208 x 2708	60	2-teilig	118	3013547	<b>4'882.00</b>
1000 x 3000	1208 x 3208	60	2-teilig	135	3013548	<b>5'578.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen


Uniface

Paving

Solid


Servokat

# NEU Servokat Smart


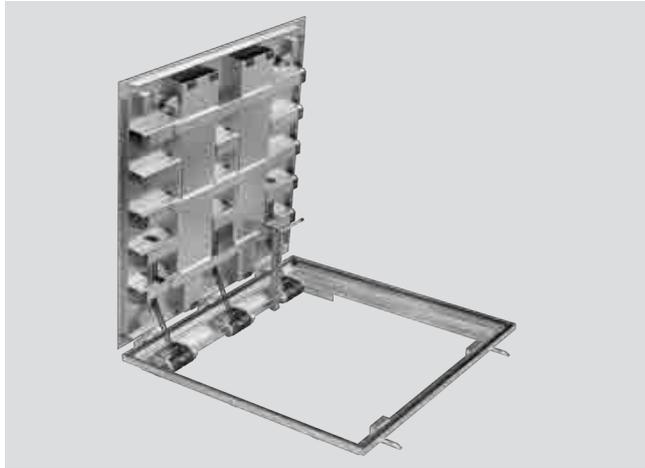



- Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
- Belastungsklasse D 400 gemäss SN EN 124
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Oberfläche Tränenblech
- Mit dämpfender Einlage
- Mit Spezialvorreiberverschluss
- Mit Öffnungshilfe durch mechanische Feder
- Mit Zuklappsicherung
- Tagwasser- und geruchsdicht
- **Abdeckungen auf Mass werden als Servokat GD**
- **Mit Betonsockel auf Anfrage**
- **Weitere Belastungsklassen und Grössen auf Anfrage**

## Einbausituation

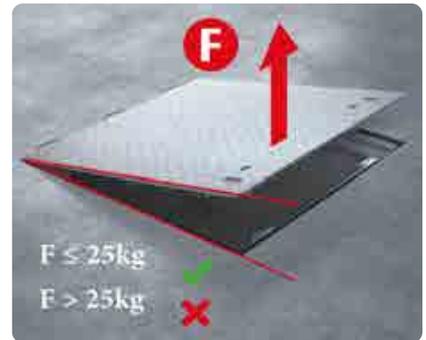

## Anwendungsbeispiel

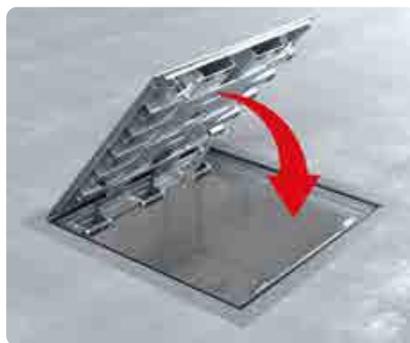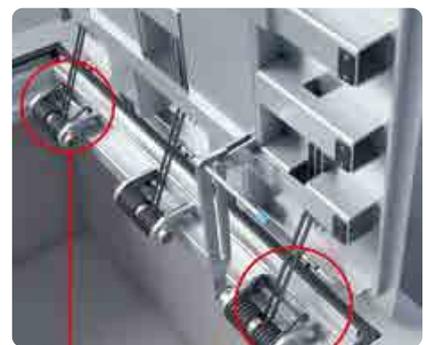

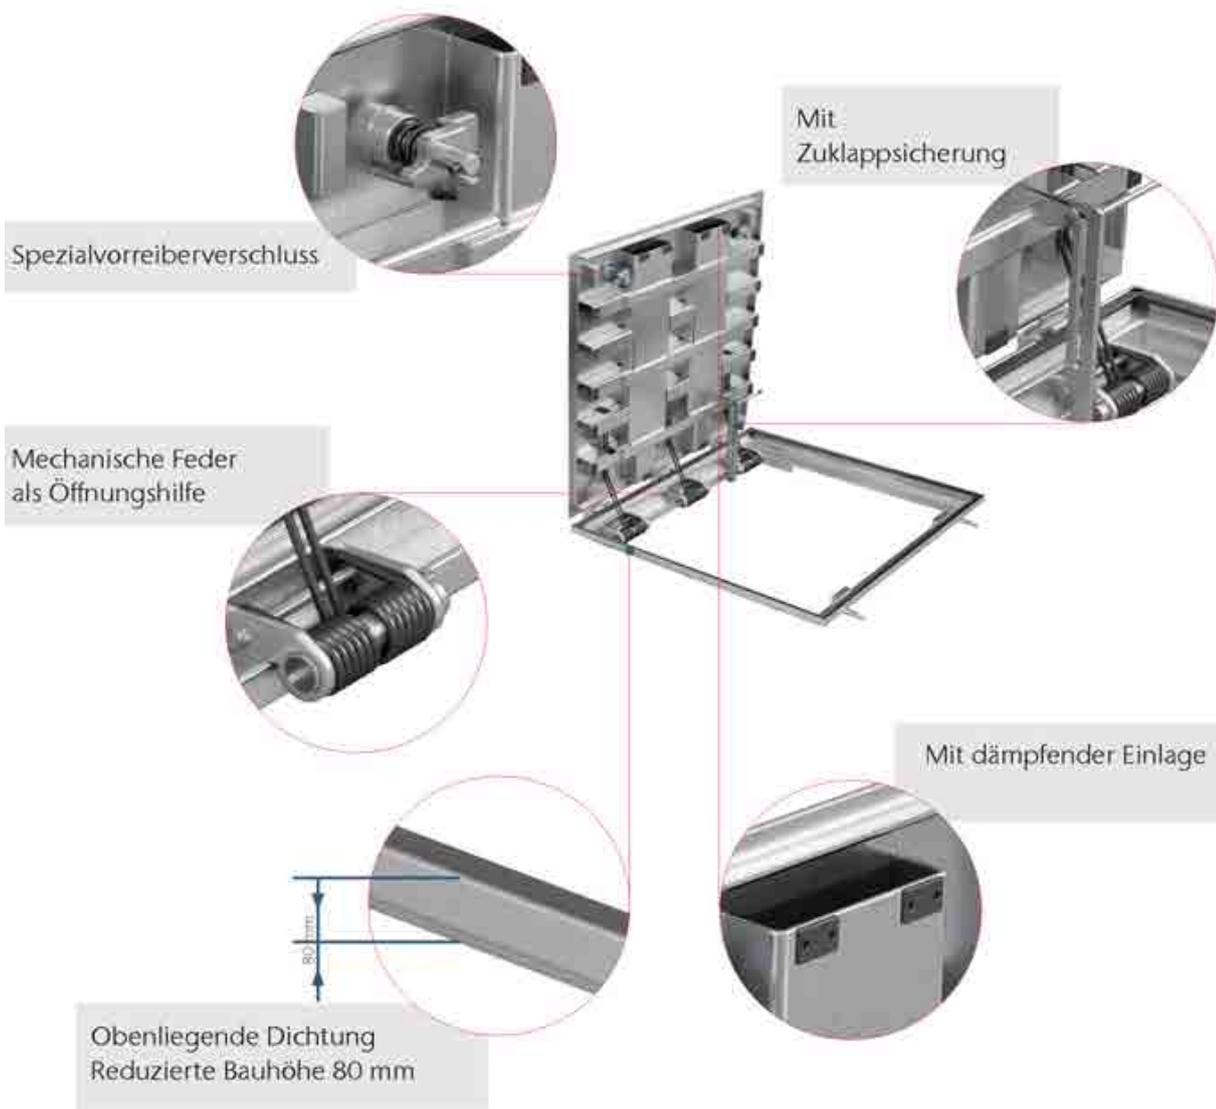

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

**Servokat**

### Schachtabdeckung mit Öffnungshilfe aus Edelstahl, Stahl verzinkt

#### Rahmen und Deckelwanne aus Edelstahl 1.4301

Lichte Weite A x B mm	Aussenmass C x D mm	Höhe mm	Wannentiefe	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
600 x 600	841 x 806	80.0	0	99.0	3011393	<b>10'134.00</b>
800 x 800	1041 x 1006	80.0	0	147.0	3011392	<b>13'622.00</b>
1000 x 1000	1241 x 1206	80.0	0	206.0	3011395	<b>17'316.00</b>
1000 x 1500	1241 x 1706	80.0	0	280.0	3011394	<b>23'218.00</b>

#### Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt




Lichte Weite A x B mm	Aussenmass C x D mm	Höhe mm	Wannentiefe	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
600 x 600	841 x 806	80.0	0	99.0	3011402	<b>5'987.00</b>
800 x 800	1041 x 1006	80.0	0	147.0	3011399	<b>7'388.00</b>
1000 x 1000	1241 x 1206	80.0	0	206.0	3011396	<b>9'053.00</b>
1000 x 1500	1241 x 1706	80.0	0	280.0	3011409	<b>11'258.00</b>

# Servokat GD mit Brandschutz





- Stahl feuerverzinkt (Edelstahl auf Anfrage)
- **fino**Belastungsklassen B 125 / D 400 gemäss SN EN 124
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Oberfläche Tränenblech
- Für wählbare Oberflächen auf Anfrage
- Verschraubt
- Mit Öffnungshilfe (Gasdruckfeder)
- Tagwasser- und geruchsdicht
- Mit Zuklappsicherung
- Ausführung Notausstieg auf Anfrage
- **Weitere Belastungsklassen und Grössen auf Anfrage**

## Einbausituation

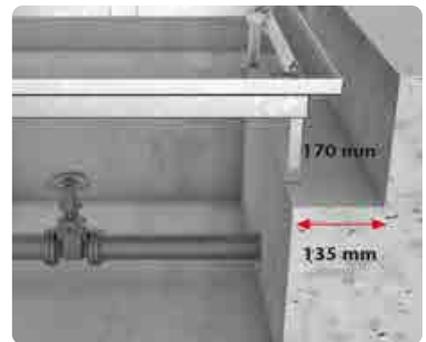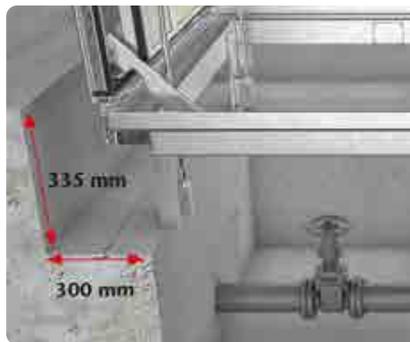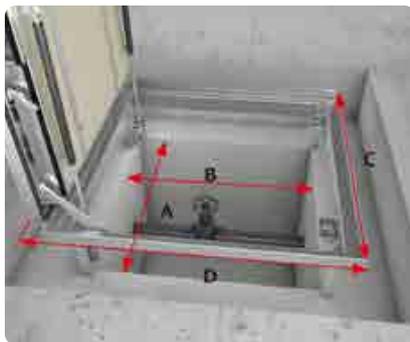


## Anwendungsbeispiel

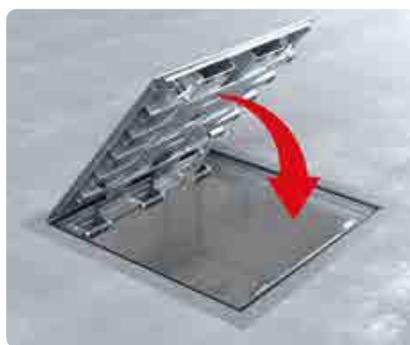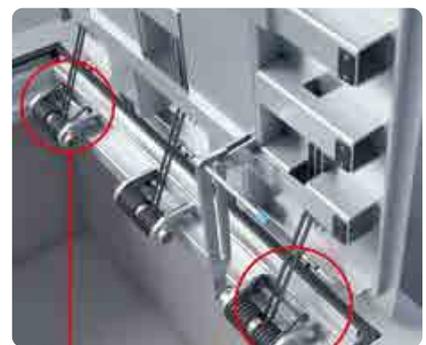



**Rahmen und Deckel aus Stahl feuerverzinkt, Klasse B 125**

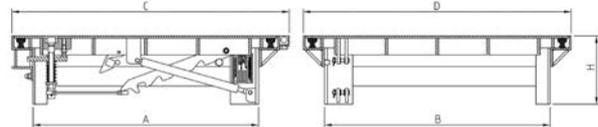

Mass	Aussenmass	Höhe	EI	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	c x d mm	mm				
600 x 800	779 x 944	130	EI 60	132.0	3013915	<b>10'078.00</b>
800 x 800	944 x 944	130	EI 60	161.0	3013916	<b>11'080.00</b>
1000 x 1000	1144 x 1144	130	EI 60	217.0	3013917	<b>12'992.00</b>

**Rahmen und Deckel aus Stahl verzinkt, Klasse D 400**

Mass	Aussenmass	Höhe	Wannentiefe	EI	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.
	c x d mm	mm					
600 x 600	889 x 744	130	0	EI 60	142.0	3013918	<b>10'287.00</b>
600 x 800	889 x 944	130	0	EI 60	172.0	3013919	<b>11'320.00</b>
700 x 700	989 x 844	130	0	EI 60	236.0	3013920	<b>13'386.00</b>

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

**Servokat**

## Servokat FM für Belastungsklasse F 900



- Stahl feuerverzinkt (Edelstahl auf Anfrage)
- Belastungsklasse F 900 gemäss SN EN 124
- Für den Aussenbereich
- Deckel in Verbundbauweise (Stahlrahmen mit Betonfüllung ab Werk)
- Mit dämpfender Einlage
- Mit Spezialvorreiber
- Mit Öffnungshilfe durch nicht sichtbare mechanische Federn
- Mit Zuklappsicherung
- Tagwasser- und geruchsdicht
- Auf exaktes Kundenmass auslegbar
- Lichte Weiten 800 x 800 bis 1000 x 1500 mm
- Optional mit Betonrahmen ab Werk
- Optional mit Einfallschutzgitter
- **Alle Typen auf Anfrage**



Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

**Servokat**

# Reihen- und Flächenabdeckungen

## UNIFACE MULTI GS/SS

### ACO Produktvorteile

- Aus Edelstahl oder Stahl verzinkt
- Belastungsklasse A 15 – C 250
- Verschraubt
- Tagwasser- und geruchsdicht
- Mit abnehmbarer Traverse



Vollgussdeckel


BEGU-Deckel

Strassenroste

## UNIFACE MULTI AL

### ACO Produktvorteile

- Aus Aluminium
- Belastungsklasse A 15
- Bis LW 1000 mm
- Verschraubt
- Tagwasser- und geruchsdicht
- Mit abnehmbarer Traverse

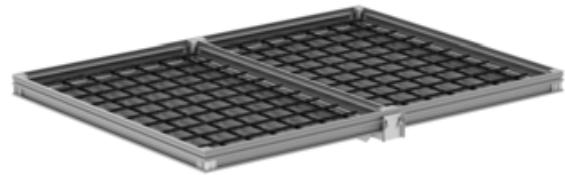

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

## PAVING MULTI GS/SS

### ACO Produktvorteile

- Aus Edelstahl oder Stahl verzinkt
- Belastungsklasse A 15 – D 400
- Mit abnehmbarer Traverse



Uniface

Paving

## SOLID MULTI GS/SS

### ACO Produktvorteile

- Aus Edelstahl oder Stahl verzinkt
- Belastungsklasse A 15 – B 125
- Verschraubt
- Mit abnehmbarer Traverse



Solid

Servokat

# Allgemeine Hinweise

Vollgussdeckel

BEGU-Deckel

Strassenroste

Strassenaufsätze

Einzel- / Reihen-  
abdeckungen

Uniface

Paving

Solid

Servokat

Schachtabdeckungen Uniface für wählbare Oberflächen mit Bewehrungseinlagen erhalten bauseits eine Betonfüllung und entsprechen den Bodenbelag und erfüllen dann die angegebenen Belastungsklassen.

Schachtabdeckungen für Verfüllung mit Pflastersteinen und Tränenblechabdeckungen entsprechen der Belastungsklasse im Auslieferungszustand. Verschraubte Einzelabdeckungen sind tagwasserdicht. Reihenabde-

ckungen auf Anfrage. Hub- und Bedienungsschlüssel werden mitgeliefert. Teile auf einwandfreien Zustand überprüfen; beschädigte Teile nicht einbauen.

## Bedienung

### 1. Öffnen

PVC-Schutzkappen mit Schraubendreher lösen. Verschlusschrauben mit Innensechskantschlüssel herausdrehen. Hubschlüssel (langer Bedienungsgriff) in die Gewindehülse eindrehen, bis sich der Deckel abhebt. Zweiten Bedienungsgriff eindrehen und Deckel ausheben.

### 2. Schliessen

Bei Bedienung der Abdeckung Verschlüsse auf einwandfreie Gängigkeit prüfen und gegebenenfalls nachfetten. Deckel in die gleiche Lage bringen wie vor dem Öffnen.

## Wartung

Die Dichtheit der Schachtabdeckungen kann nur erhalten bleiben, wenn die Deckel fachgerecht bedient und sorgfältig gewartet werden, von Zeit zu Zeit die Dichtung überprüft und gegebenenfalls erneuert wird, die Dichtflächen

grundsätzlich vor dem Verschliessen der Abdeckung gereinigt werden. Zum Schutz gegen Festfrieren der Dichtung am Rahmen/Deckel, Dichtung mit Talkum behandeln. Wir empfehlen, die Abdeckung mindestens einmal jährlich zu über-


prüfen, Typen mit gasdruckunterstützter Öffnungshilfe mindestens viermal jährlich. Dies erhöht die Lebensdauer und die Funktionsfähigkeit der Schachtabdeckung.

## Einbau

Ausreichenden Freiraum für die Schachtabdeckungen vorsehen. Vor Einbau Auflageflächen des Schachtes reinigen und anfeuchten. Die Schachtabdeckungen mit eingeschraubtem Deckel versetzen! Rahmen und Deckel auf den Schacht aufsetzen und in der gewünschten Höhe fixieren und so einbauen, dass über dem Deckel möglichst wenig Wasser stehen bleiben kann. Dabei Höhe des angrenzenden Bodenbelages berücksichtigen. Auf verwindungsfreien Einbau ist zu achten. Achtung! Betonieren der Abdeckung nur mit eingelegtem, fest verschraubtem Deckel. Das Rahmenprofil satt mit Beton B 45 unterfüllen und darauf achten, dass kein Beton zwischen Rahmen und Deckel gelangt. Zum Schutz der Schachtab-

deckungen vor Ausdehnungen des Einbaumaterials Kittfuge einsetzen. Bei Abdeckungen für wählbare Oberfläche Deckelwanne mit Beton B 45 füllen. Dabei Belaghöhe (Fliesen, PVC-Belag, Teppichboden etc.) entsprechend berücksichtigen (max. 25mm/bzw 15 mm). Deckel erst herausnehmen, wenn der Beton B45 min. 70% seiner Festigkeit erreicht hat. Belastung der Abdeckung erst nach Abbindezeit des Mörtels bzw. Betons; frühestens nach 72 Std. Bei Verwendung z.B. von Schnellbindern, Reaktionsharz, Heissbitumen auf Herstellerangaben achten und ggf. Edelstahlabdeckungen verwenden. Gleiches gilt bei lose versetztem Naturstein. Nach dem Einbau Dichtflächen und Verschlüsse sorgfältig reinigen.

Schrauben gleichmässig über Kreuz fest anziehen. Nur bei ordnungsgemäsem Einbau ist die Abdeckung dicht.

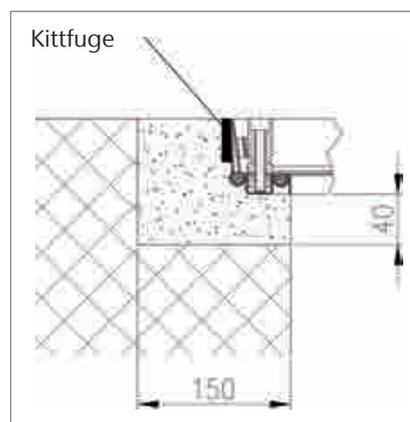

# Zubehör

<b>Uniface für wählbare Oberfläche aus Edelstahl / Stahl verzinkt</b>	<b>kg</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>CHF/Stk.</b>	Vollgussdeckel
Schlüsselset für Schachtabdeckungen Edelstahl und Stahl verzinkt	0.5	2014121	<b>63.00</b>	
Dichtung Rundprofil d = 10 mm	0.1	2091612	<b>9.00</b>	
Zylinderschraube, M 8 x 70, Inox A2 (1 Stück)	0.5	2090339	<b>6.00</b>	
Abdeckkappe	0.1	2090173	<b>3.00</b>	
<b>Uniface für wählbare Oberfläche aus Aluminium</b>	<b>kg</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>CHF/Stk.</b>	BEGU-Deckel
Schlüsselset Uniface Aluminium	0.2	2091605	<b>48.00</b>	
Dichtung Rundschnur 10 mm	0.1	2091598	<b>9.00</b>	Strassenroste
Dichtung Rundschnur 8 mm	0.1	2091613	<b>9.00</b>	
Staubabdichtung	0.1	2091614	<b>9.00</b>	
Zylinderschraube, M 8 x 60, Inox A2	0.1	2091693	<b>6.00</b>	Strassenaufsätze
Abdeckkappe	0.1	2090174	<b>2.00</b>	
<b>Uniface mit Öffnungshilfe</b>	<b>kg</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>CHF/Stk.</b>	Strassenaufsätze
Schlüsselset für Schachtabdeckungen Edelstahl und Stahl verzinkt	0.5	2014121	<b>63.00</b>	
Dichtung für Uniface mit Öffnungshilfe	0.1	2091596	<b>9.00</b>	
Zylinderschraube, M 10 x 70, Inox A2	0.1	2090171	<b>6.00</b>	
Abdeckkappe für Uniface mit Öffnungshilfe	0.1	2091597	<b>2.00</b>	Einzel-/Reihenabdeckungen
<b>Uniface Giro</b>	<b>kg</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>CHF/Stk.</b>	
Schlüsselset für Schachtabdeckungen Edelstahl und Stahl verzinkt	0.5	2014121	<b>63.00</b>	
Dichtung Rundprofil d = 10 mm	0.1	2091612	<b>9.00</b>	
Zylinderschraube, M 8 x 70, Inox A2 (1 Stück)	0.5	2090339	<b>6.00</b>	Uniface
Abdeckkappe	0.1	2090173	<b>3.00</b>	
<b>Paving zum Auspflastern</b>	<b>kg</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>CHF/Stk.</b>	Uniface
Schlüsselset Paving	0.5	2091603	<b>63.00</b>	
Dichtung für Uniface mit Öffnungshilfe	0.1	2091596	<b>9.00</b>	Paving
<b>Paving mit Öffnungshilfe</b>	<b>kg</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>CHF/Stk.</b>	
Schlüsselset für Schachtabdeckungen Edelstahl und Stahl verzinkt	0.5	2014121	<b>63.00</b>	
Dichtung für Uniface mit Öffnungshilfe	0.1	2091596	<b>9.00</b>	
Zylinderschraube, M 8 x 60 für Paving	0.1	3012693	<b>6.00</b>	Solid
Abdeckkappe für Uniface mit Öffnungshilfe	0.1	2091597	<b>2.00</b>	
<b>Solid mit profilierter Oberfläche aus Edelstahl / Stahl verzinkt</b>	<b>kg</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>CHF/Stk.</b>	Solid
Schlüsselset Solid-Abdeckung Edelstahl und Stahl verzinkt	0.3	2014150	<b>63.00</b>	
Dichtung für Solid	0.1	3007042	<b>17.00</b>	
Senkschrauben mit Innensechskant M 8 x 50, Inox A2	0.1	3008691	<b>6.00</b>	
Abdeckkappe für Solid	0.1	3008692	<b>2.00</b>	Servokat
<b>Solid mit profilierter Oberfläche aus Aluminium</b>	<b>kg</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>CHF/Stk.</b>	
Schlüsselset Solid-Abdeckung Aluminium	0.3	2091602	<b>63.00</b>	
Dichtung Rundprofil d = 10 mm	0.1	2091612	<b>9.00</b>	
Senkschrauben mit Innensechskant M 8 x 27, Inox A2	0.1	3013921	<b>6.00</b>	Servokat
Abdeckkappe für Solid	0.1	3008692	<b>2.00</b>	
<b>Servokat Smart / Servokat GD mit Brandschutz</b>	<b>kg</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>CHF/Stk.</b>	
Bedienungsschlüssel	1.2	2026443	<b>57.00</b>	



Beratung und Verkauf

ACO Schweiz




<b>Beratung Bauelemente</b>	<b>190</b>
<b>Beratung Edelstahl</b>	<b>192</b>
<b>Verkaufs- und Lieferbedingungen 2025</b>	<b>193</b>



# Beratung Bauelemente

Gebiet	Aussendienst		Auftragsabwicklung	
1	Christian Zerboni	+41 (0)79 459 98 35	Romeo Accurso	+41 (0)55 645 53 41
		czerboni@aco.ch		raccurso@aco.ch
2	Angelo Martilotti	+41 (0) 79 636 24 68	Romeo Accurso	+41 (0)55 645 53 41
		amartilotti@aco.ch		raccurso@aco.ch
3	Martin Schmid	+41 (0) 79 547 61 67	Delia Mohni	+41 (0)55 645 53 47
		mschmid@aco.ch		dmohni@aco.ch
4	Vittorio Pizzala	+41 (0)79 248 74 71	Danijel Pajovic	+41 (0)55 645 53 45
		vpizzala@aco.ch		dpajovic@aco.ch
5	Marcel Fenner	+41 (0)79 470 46 15	Kevin Kistler	+41 (0)55 645 53 63
		mfenner@aco.ch		kkistler@aco.ch
6	Pius Bucher	+41 (0)79 441 02 50	Alfonso Conca	+41 (0)55 645 53 19
		pbucher@aco.ch		aconca@aco.ch
7	Karsten Strittmatter	+41 (0)79 444 47 10	Alfonso Conca	+41 (0)55 645 53 19
		kstrittmatter@aco.ch		aconca@aco.ch
8	Zoran Juric	+41 (0)79 592 17 85	Marco Schindler	+41 (0)55 645 53 43
		zjuric@aco.ch		mschindler@aco.ch
9	Björn Rösch a.i.	+41 (0)79 179 00 24	Marco Schindler	+41 (0)55 645 53 43
		broesch@aco.ch		mschindler@aco.ch
10	Raynald Vaucher	+41 (0)79 205 79 09	Eric Bottinelli	+41 (0)26 460 70 60
		rvaucher@aco.ch		ebottinelli@aco.ch
11	Michel Almeida	+41 (0)79 693 85 26	Eric Bottinelli	+41 (0)26 460 70 60
		malmeida@aco.ch		ebottinelli@aco.ch
12	Zeljko Bosnjak	+41 (0)79 575 37 00	Eric Bottinelli	+41 (0)26 460 70 60
		zbosnjak@aco.ch		ebottinelli@aco.ch

Offertabwicklung	Telefon	E-Mail
Offertabwicklung	+41 (0)55 645 53 00	verkauf@aco.ch

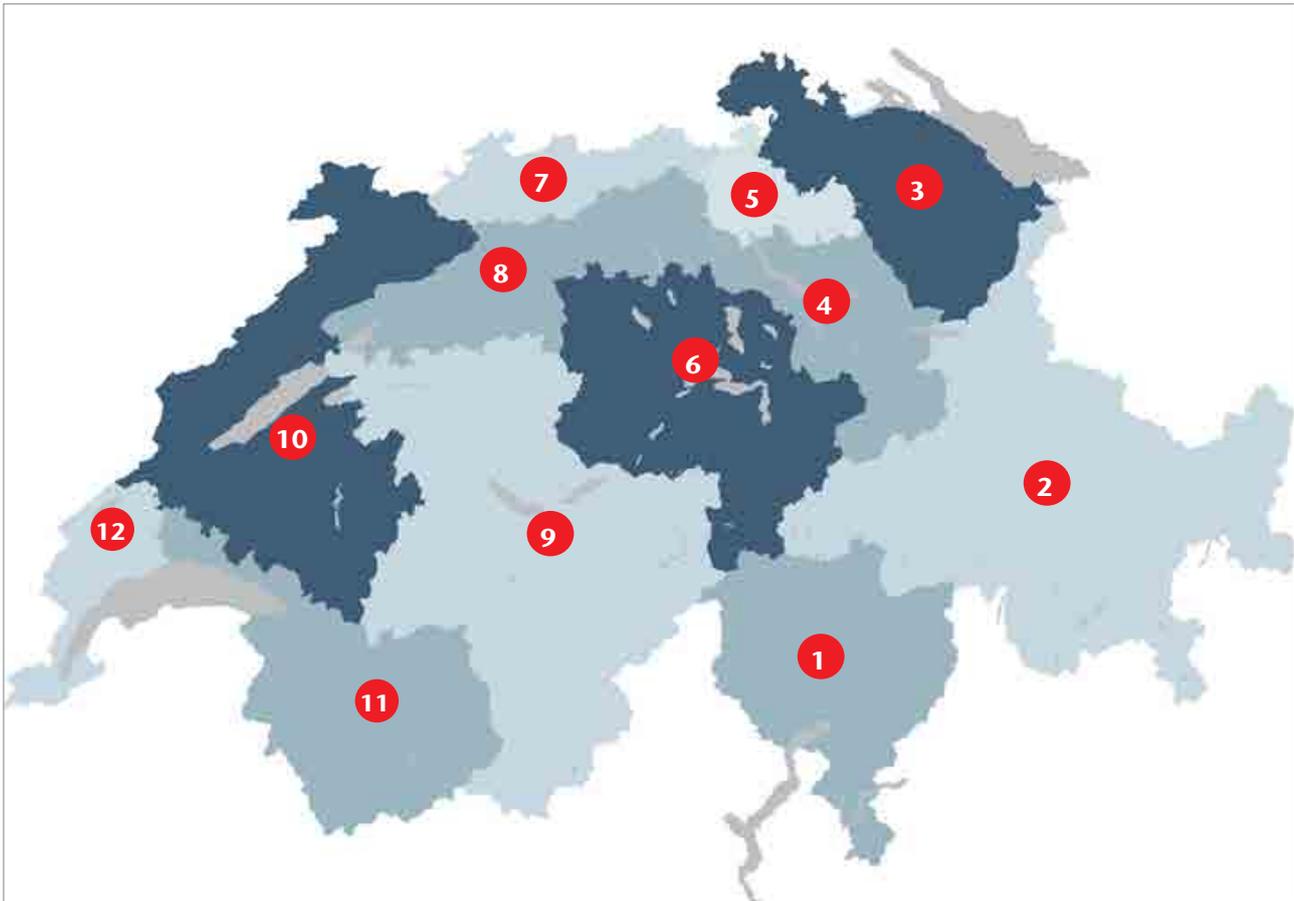

Verkaufsleiter Bauelemente Schweiz		Mobile	E-Mail
<b>Emanuele Mazzeo</b>		+41 (0)79 336 44 30	emazzeo@aco.ch

Regionalverkaufsleiter	Gebiet	Mobile	E-Mail
<b>Martin Wälde</b>	Süd (1) / Ost (2, 3, 4, 5)	+41 (0)79 581 10 64	mwaelde@aco.ch
<b>Björn Rösch</b>	Mitte, Nord (6, 7, 8, 9)	+41 (0)79 179 00 24	broesch@aco.ch
<b>Christophe Liechti</b>	Romandie (10, 11, 12)	+41 (0)79 912 68 96	cliechti@aco.ch

# Beratung Edelstahl



Gebiet	Aussendienst	Mobile	E-Mail
1	<b>Christian Zerboni</b>	+41 (0)79 459 98 35	czerboni@aco.ch
2	<b>Angelo Martilotti</b>	+41 (0) 79 636 24 68	amartilotti@aco.ch
3	<b>Christina Stadelmann</b>	+41 (0)79 250 51 30	cstadelmann@aco.ch
4	<b>Marco Lehmann</b>	+41 (0)79 153 55 44	mlehmann@aco.ch
5	<b>Raynald Vaucher</b>	+41 (0)79 205 79 09	rvaucher@aco.ch
6	<b>Michel Almeida</b>	+41 (0)79 693 85 26	malmeida@aco.ch
7	<b>Zeljko Bosnjak</b>	+41 (0)79 575 37 00	zbosnjak@aco.ch

Offertabwicklung	Telefon	E-Mail
Offertabwicklung	+41 (0)55 645 53 00	verkauf@aco.ch

# Verkaufs- und Lieferbedingungen 2025

## 1. Geltungsbereich

Die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten, soweit nicht besondere Bedingungen oder schriftliche vertragliche Abmachungen ergänzende oder abweichende Bestimmungen enthalten. Diese Preisliste stellt keinen Antrag zum Vertragsabschluss dar. Die Angaben über Masse und Gewichte sind unverbindlich und können von uns jederzeit geändert werden. Der Besteller anerkennt mit seiner Bestellung bzw. mit dem Abschluss eines Liefer- oder Werkvertrages die Verbindlichkeit der allgemeinen und der besonderen Vertragsbestimmungen, einschliesslich derjenigen über Erfüllungsort und Gerichtsstand. Der Besteller verzichtet damit auf vorrangige Anwendbarkeit eigener Vertragsbedingungen. Alle Abweichungen oder Ergänzungen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. Diese Preisliste ersetzt in allen Teilen alle früheren Mitteilungen.

## 2. Preise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich exkl. MWST bzw. anderer Umsatzabgaben. Preis-, Sortiments- und Produktionsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eintretende Preisänderungen können sofort ohne vorherige Anzeige zur Anwendung gebracht werden. Die Lieferung erfolgt in der Regel ab Werk, wobei die Frachtkosten offen verrechnet werden.

## 3. Versand

Der Versand erfolgt auf die Gefahr des Bestellers bzw. des Empfängers. Die Ware wird in unserem Werk fachgerecht verladen. Werden die Waren bei uns abgeholt, so hat der Kunde oder der von ihm beauftragte Chauffeur die Ware zu kontrollieren. Beanstandungen wegen Transportschäden sind uns unverzüglich mitzuteilen. Bei nicht abgeholt oder verzögerten Lieferungen entstehen Lagerkosten, wenn die Waren mehr als einen Monat über den gewünschten Termin hinaus bei uns lagern. Diese Kosten werden dem Kunden nach Auslieferung oder am Jahresende berechnet.

## 4. Beanstandungen und Reklamationen

Allfällige Mängel über Gewicht, Stückzahl und Beschaffenheit der Waren sind innert 8 Tagen nach Erhalt der Sendung schriftlich beim Lieferanten anzubringen. Offene Mängel und Transportschäden sind vom Besteller bzw. Empfänger bei Empfang der Ware sofort in einem durch den Transporteur mit unterzeichneten, detaillierten Protokoll für die Versicherung festzuhalten, das uns eingeschrieben innert 5 Arbeitstagen zuzustellen ist. Unvollständige oder verspätete Beanstandungen werden zurückgewiesen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens 1 Monat nach Empfang der Ware, schriftlich zu rügen. Unsere Leistung, bei berechtigten Beanstandungen, beschränkt sich auf einwandfreie Ersatzlieferungen. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Wandlung, Minderung oder irgendwelchen Schadenersatz von indirekten, unmittelbaren oder mittelbaren Schäden oder Folgeschäden, die ihm oder Dritten entstanden sind. Die Mängelrüge gibt kein Recht, Zahlungen zurückzubehalten oder zu verrechnen.

Bei Lieferung mit Montage wird nach Abschluss der Montagearbeiten mit dem Besteller bzw. Empfänger der Lieferung und Leistung ein Abnahmeprotokoll erstellt und unterschrieben. Allfällige Beanstandungen und Reklamationen sind unmittelbar im Protokoll festzuhalten.

## 5. Waren-Retouren

### Standardprodukte ab Lager

Zu viel oder falsch bezogene Waren werden nur nach Absprache und bei Vorliegen eines von einem unserer technischen Berater unterzeichneten Warenscheins zurückgenommen und vergütet, sofern sie sich in einwandfreiem Zustand befinden, in einer gültigen Preisliste aufgeführt sind und die Rückgabe innert 15 Arbeitstagen seit Lieferung erfolgt.

Für die Umtriebe wird ein Unkostenbeitrag von mindestens 35 % vom Bruttoverkaufspreis in Abzug gebracht. Allfällige Verlade- und Transportkosten werden auf der Grundlage der Tarifverordnung des Schweiz. Nutzfahrzeugverbandes verrechnet. Defekte oder nicht wieder verwendbare Waren und Retouren unter Fr. 50.– werden nicht vergütet.

## 6. Waren-Retouren

### Sonderanfertigungen oder auftragsbezogene abgeänderte Preislistenprodukte

Alle nicht in den offiziellen und gültigen Preislisten enthaltenen Produkte gelten als Sonderanfertigungen. Ein Auftragsstorno oder eine Rückgabe dieser Waren ist nicht möglich.

## 7. Liefertermine

Die in unseren Auftragsbestätigungen genannten Liefertermine sind Richttermine. Allfälliger Lieferverzug berechtigt nicht zu Schadenersatzforderungen. Fälle höherer Gewalt entbinden uns von vereinbarten Lieferterminen. Wir sind nicht zur Lagerhaltung aller aufgeführten Artikel verpflichtet.

## 8. Garantie

Rechtzeitige Mängelrüge vorausgesetzt, leisten wir Garantie für die Mängelfreiheit unserer Produkte für die Dauer von zwei Jahren ab Fakturadatum. Garantieansprüche sind schriftlich mit Beilage einer Rechnungskopie zu stellen. Die Garantie beschränkt sich auf kostenlosen Ersatz oder Reparatur. Für Schäden wegen fehlerhaften Einbaus oder Handlings durch den Besteller oder durch von ihm beauftragte Dritte haften wir nicht. Die Garantie erlischt ferner, wenn der Besteller oder von ihm beauftragte Dritte ohne unsere schriftliche Zustimmung Änderungen oder Reparaturen an unseren Produkten vornehmen. Infolge der vielseitigen und durch uns nicht kontrollierbaren Anwendungsmöglichkeiten können wir keine Garantie für die Lebensdauer unserer Produkte abgeben. Für Personen- und Sachschäden, die auf Fehler oder Mängel unserer Erzeugnisse oder direkt oder indirekt auf die Verwendung unserer Waren zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Verantwortung.

Farbunterschiede und –veränderungen infolge der Verwendung von Rohstoffen wie Sand und Kies, die natürlichen Schwankungen unterliegen, sind bei Polymerbeton unvermeidbar. Die Qualität des Polymerbetons erleidet dadurch keinen Schaden. Reklamationen bezüglich Farbunterschieden und –veränderungen werden nicht akzeptiert.

## 9. Beratung

Sämtliche Beratertätigkeit unserer Mitarbeiter ist unverbindlich. Alle Angaben, Lösungsvorschläge etc. sind durch den Projektverfasser resp. den Bauingenieur zu prüfen, so dass sämtliche Missverständnisse aufgrund falscher Interpretationen vermieden werden können.

## 10. Urheberrecht-, Patent- und Markenrechte

Marken, Zeichnungen und Projekte bleiben unser Eigentum. Es ist nicht gestattet, diese ohne unsere ausdrückliche Genehmigung zu reproduzieren, zu verwenden oder Dritten weiterzugeben.

## 11. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

## 12. Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung und alle übrigen gegenseitigen Verpflichtungen ist CH-8754 Netstal GL. Es gilt schweizerisches Recht.

Jedes Produkt von ACO unterstützt  
den ACO WaterCycle



- 
- Bauelemente
  - Regenwassermanagement
  - Bauguss
  - Haustechnik
  - Haus und Garten
  - Tunnel- und Spezialelemente
- 

Verlangen Sie eine kompetente,  
persönliche Beratung durch unsere  
ACO Aussendienstmitarbeiter.

**ACO AG**

Industrie Kleinzaun  
CH-8754 Netstal

Tel. 055 645 53 00

**ACO AG**

Vente Givisiez  
Route André Piller 33B  
CH-1762 Givisiez

Tel. 026 460 70 60

[aco@aco.ch](mailto:aco@aco.ch)  
[www.aco.ch](http://www.aco.ch)

