


Therm 3.0 Leibungsrahmen mit Dreh-/Kippflügel

Produktinformationen

- Gemäss ift-Richtlinie FE-07/01 / Geprüft für Einbau in Beton
- Hochwasserdicht HWD und Einbruchsicher RC2
- 3-fach Wärmeschutzverglasung
- Einbruchhemmend mit der Widerstandsklasse RC2
- 24 Std. wasserdicht bis 1,3 m und hochwasserbeständig bis 1,7 m
- Dreh-/Kippbeschlag
- Mit abschliessbarer Griffolive
- Inkl. Schutz- und Aussteifungsplatten

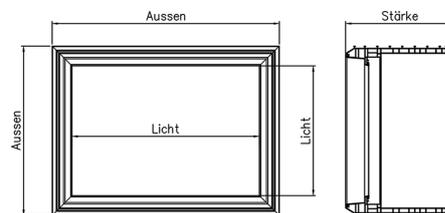

Technische Daten zum Artikel

Nennweite	1000 x 1000
Rahmen aussen	990 x 990
Mauerstärke	200
Glasfläche	5580
Stk./Pal.	6
kg	15,5
Art.Nr.	2010658