


LipuJet-S-OA - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-S-OA Ausbaustufe 3
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Direktabsaugung (OA)
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 11,6 l/min
 - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt

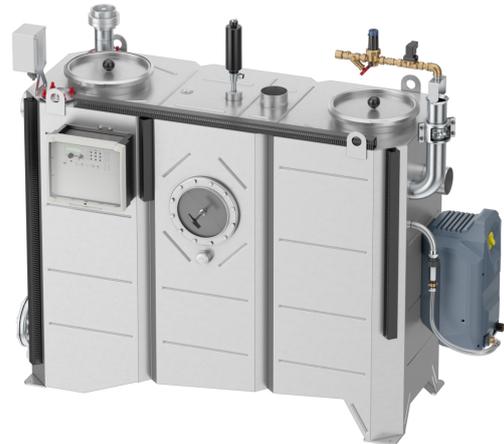


Technische Daten zum Artikel

kg	351,6
Nenngrösse	NS 10
Nennweite	150 DN
Schlammfang	1000 l
Fettspeicher	520 l
Gesamtinhalt	2000 l

Gewicht leer	350 kg
Gewicht gefüllt	2350 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2018324

Abmessungen

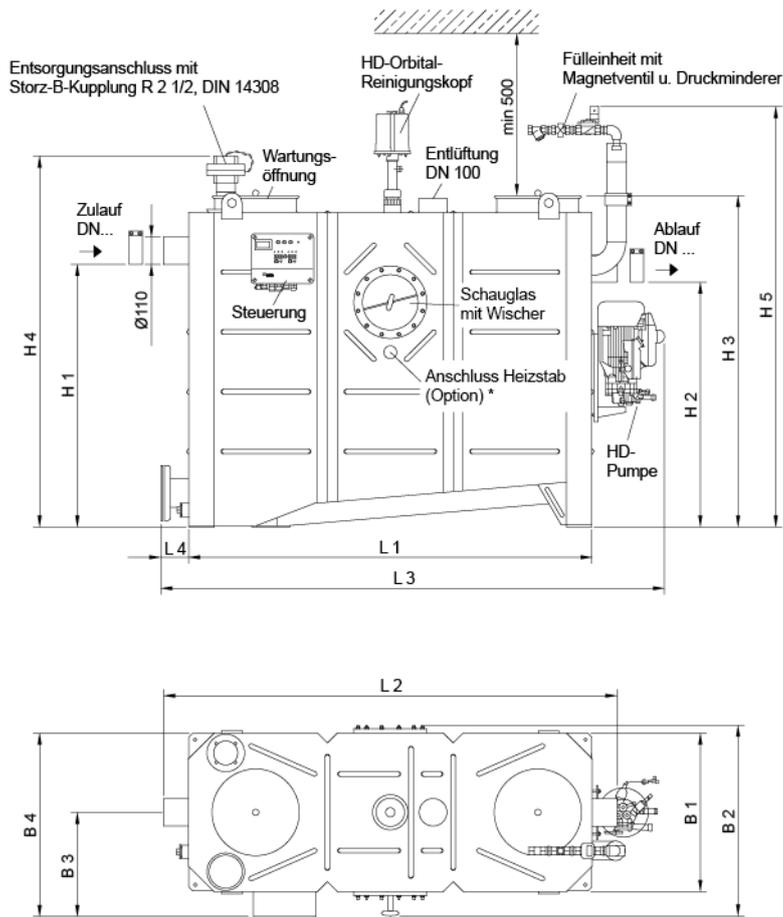

dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas)
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelsymmetrisch
angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	2345 mm
L2	2610 mm
L3	2760 mm
L4	115 mm
H1	1255 mm
H2	1185 mm
H3	1570 mm
H4	1750 mm
H5	1950 mm
B1	940 mm
B2	1010 mm
B3	550 mm
B4	1000 mm
D	160 mm