


## LipuJet-P-OAP - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OAP gemäss SN EN 1825 und DIN 4040-100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Entsorgungspumpe (OAP)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3


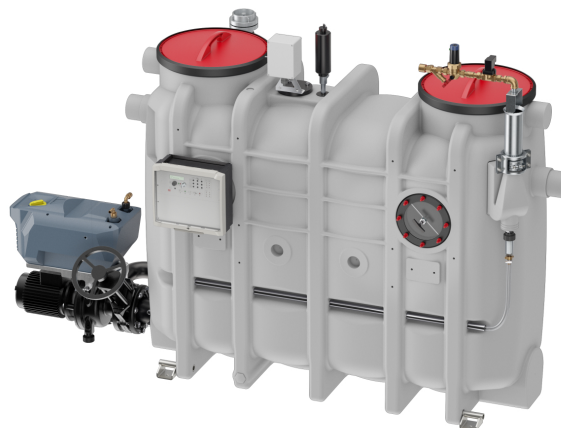


### Technische Daten zum Artikel

|                 |         |
|-----------------|---------|
| kg              | 176,6   |
| Nenngrösse      | NS 1    |
| Nennweite       | 100 DN  |
| Schlammfang     | 106 l   |
| Fettspeicher    | 100 l   |
| Gesamtinhalt    | 320 l   |
| Gewicht leer    | 177 kg  |
| Gewicht gefüllt | 497 kg  |
| Bedienung       | Links   |
| Art.Nr.         | 2018329 |

# Abmessungen

Nenngrösse NS15  
mit einem  
Hochdrucksprühkopf

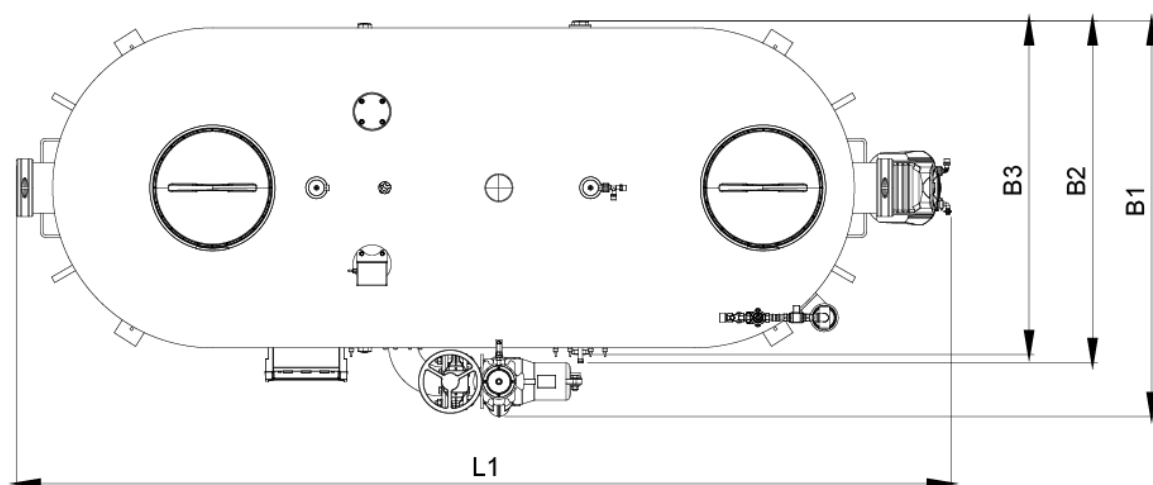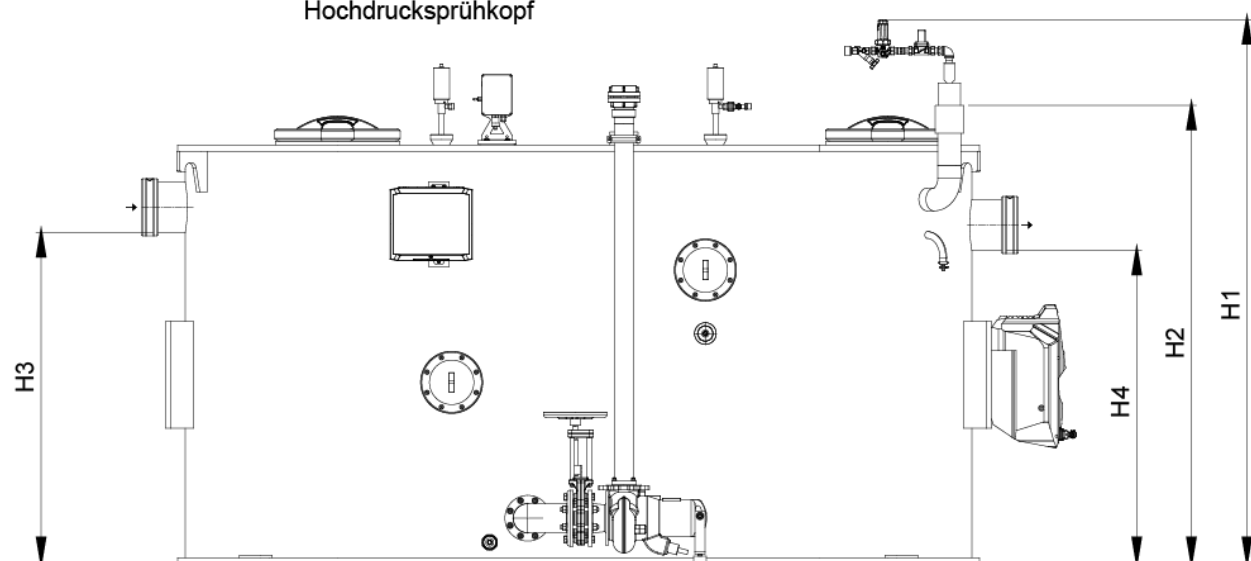

|    |         |
|----|---------|
| L1 | 1100 mm |
| L2 | 1300 mm |
| L3 | 1800 mm |
| L4 | 700 mm  |
| H1 | 830 mm  |
| H2 | 760 mm  |
| H3 | 1510 mm |
| H4 | 1300 mm |
| H5 | 1500 mm |
| B1 | 700 mm  |
| B2 | 770 mm  |
| B3 | 500 mm  |

|    |        |
|----|--------|
| B4 | 930 mm |
| D  | 110 mm |