


## Muli-Pro DDP

### Produktinformationen


- Grosses Behälternutzvolumen
- Unterschiedliche Zulaufhöhen
- Hohe Betriebssicherheit durch Staurohr und Lufteinperlung
- Geeignet für fetthaltiges Abwasser hinter Fettabscheider bis NS 20
- Energiesparende Kanalradpumpe
- Angepasst an Türmass: 780 mm
- Auf Parallelanlage erweiterbar

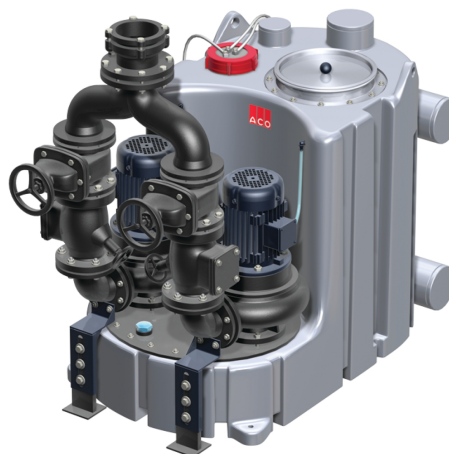

### Technische Daten zum Artikel

kg	250,0
Motorenleistung P1	6.71 kW
Motorenleistung P2	5.5 kW
Stromaufnahme	11.6 A
Spannung	400 V
Drehzahl	1450 U/min
Korngrösse	70 mm
Nutzvolumen	240 l
Gesamtvolumen	520 l
Förderhöhe	4 - 17 m
Art.Nr.	2019062

# Leistungsparameter

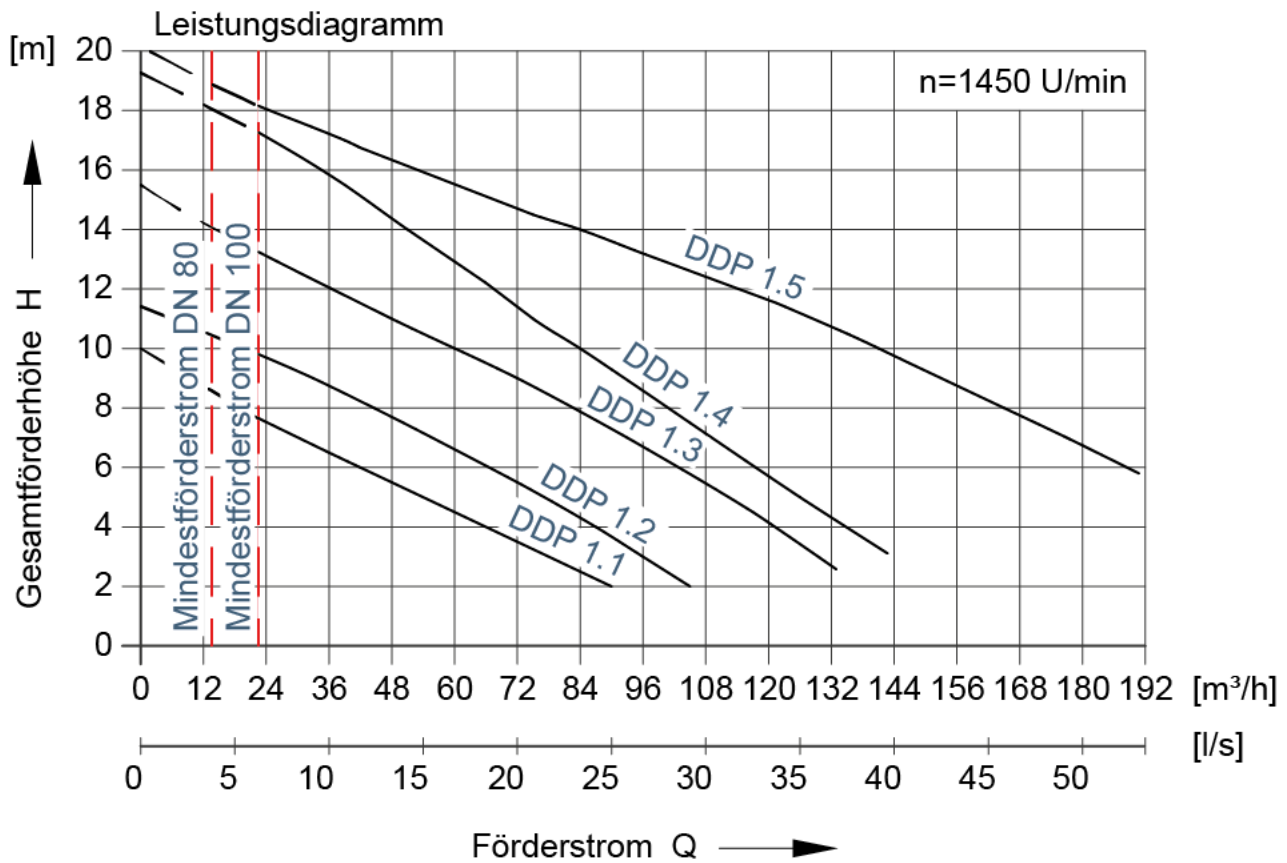

Förderhöhe	4 - 17 m
Q 4 m	37,3 l/s
Q 6 m	32,7 l/s
Q 8 m	28,1 l/s
Q 10 m	23,1
Q 12 m	18,8
Q 14 m	14,1
Q 16 m	9,4
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	60 °C