

Muli-Pro DDP parallel

Produktinformationen


- 8 Zuläufe, 4 Zulaufhöhen
- Hohe Betriebssicherheit durch Staurohr und Lufteinperlung
- Grosses Behälternutzvolumen
- Energiesparende Kanalradpumpe
- Angepasst an Türmass: 780 mm
- Ideal für Gewerbliche oder industrielle Objekte mit starkem Abwasseranfall



Technische Daten zum Artikel

kg	461,6
Motorenleistung P1	6.71 kW
Motorenleistung P2	5.5 kW
Stromaufnahme	11.6 A
Spannung	400 V
Drehzahl	1450 U/min
Korngrösse	70 mm
Nutzvolumen	660 l
Gesamtvolumen	1040 l
Förderhöhe	4 -17
Art.Nr.	2019064

Leistungsparameter

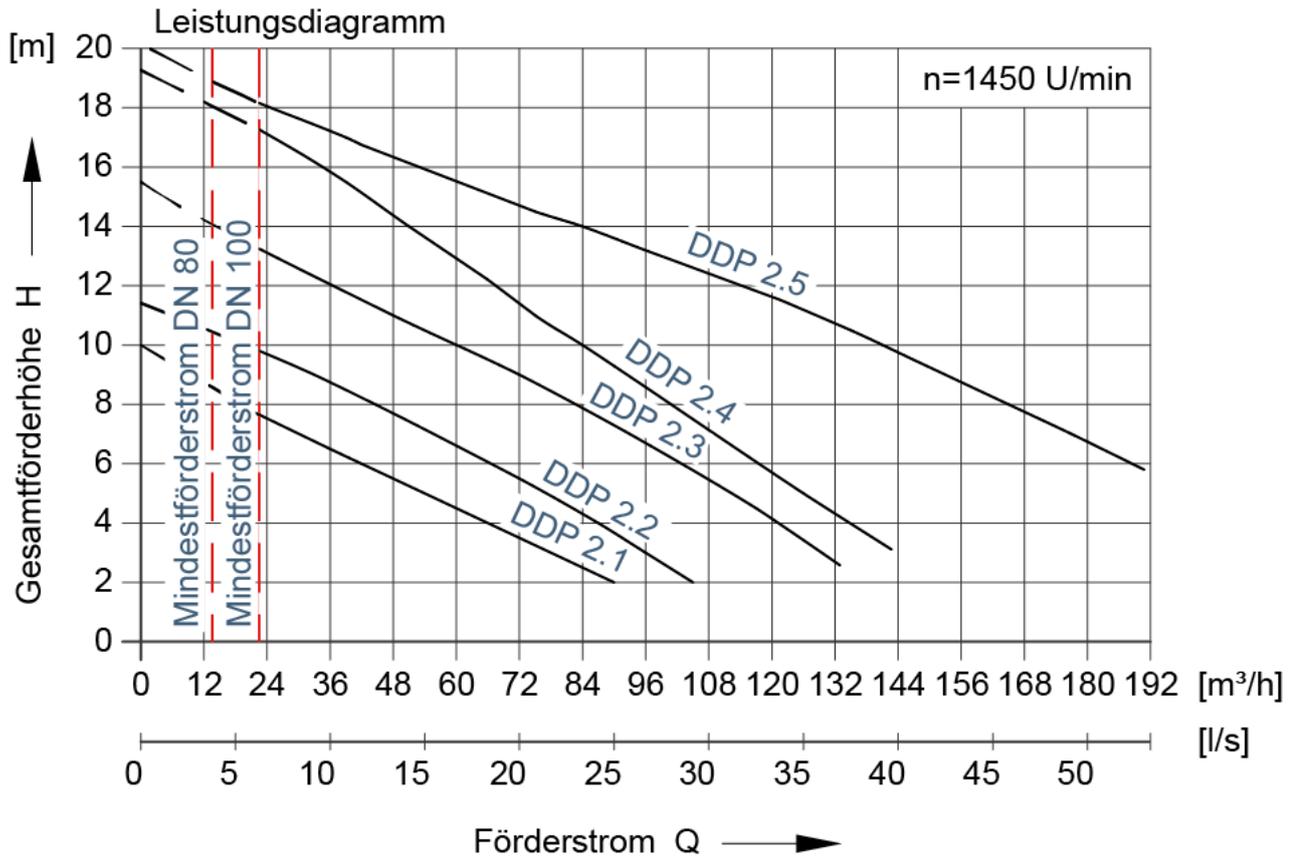

Förderhöhe	4 - 17
Q 4 m	37,3 l/s
Q 6 m	32,7 l/s
Q 8 m	28,1 l/s
Q 10 m	23,1 l/s
Q 12 m	18,8 l/s
Q 14 m	14,1 l/s
Q 16 m	9,4 l/s
Temperatur Maximal	60 °C