


Fäkablock-II

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - Zur Entwässerung von Toiletteneinrichtungen
- Wandeinbau oder Vorwandinstallation
- Kanalrad-Kreiselpumpe in Blockbauweise
- Sammelbehälter aus Stahlblech
 - Innen korrosionsgeschützt
 - Aussen lackiert
- Schaltgerät
 - Schutzart IP 54, isolierstoffge kapselt
 - Mit 1 Klemmleiste
 - Mit 1 Motorschütz
 - Mit 1 Motorschutzschalter
 - Meldeleuchte "Störung"
 - Pneumatische Niveauschaltung
 - Signalanlage, optisch und akustisch
 - Netzhängig
 - Mit potenzialfreier Störmeldung "Niveau hoch"
- WC-Wand-Anschluss
 - 2 gegenüberliegende Steckmuffen für WC-Anschlussstücke, Durchmesser: 90 mm
 - Zulaufhöhe von Unterkante FÄKABLOCK-II bis Mitte WC-Ablauf: 340 mm
 - Zusätzlicher WC-Anschluss auf Behälterseite mit Zulaufstutzen DN 100 (Zubehör)
- Seitlicher Zulauf
 - An Behälterseite mit exzentrischem Zulaufstutzen: DN 50, DN 70 oder DN 100 (Zubehör)
- Waschbeckenanschluss
 - An Behälterseite DN 50, DN 70 oder DN 100 (Zubehör) oder Motorraumseite DN 40 KA
- Druckleitungsanschluss
 - Rückflussverhinderer mit Spezial-Befestigungsstück zum elastischen Anschluss der Druckleitung: DN 100

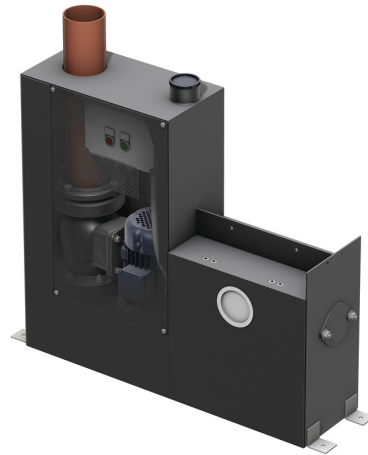


- Mit Entleerungshahn R ½" zum Entleeren der Druckleitung
- Anschluss Entlüftungsleitung
 - Rohrstutzen für Anschluss mit CV-Verbindungs-manschette: DN 70/SML oder KA-Rohr
- Alu-Sichtblende für Motorraum
 - Oberfläche matt-eloxiert
 - Mit Lüftungsschlitzen

Technische Daten zum Artikel

kg	135,0
Typ	Fäkablock-II
Motorenleistung P1	1,0 kW
Motorenleistung P2	0,75 kW
Stromaufnahme	2,15 A
Spannung	400 V
Drehzahl	1450 U/min
Korngrösse	55 mm
Zulaufhöhe Z1	22 l
Gesamtvolumen	40 l
Art.Nr.	2023244

Leistungsparameter

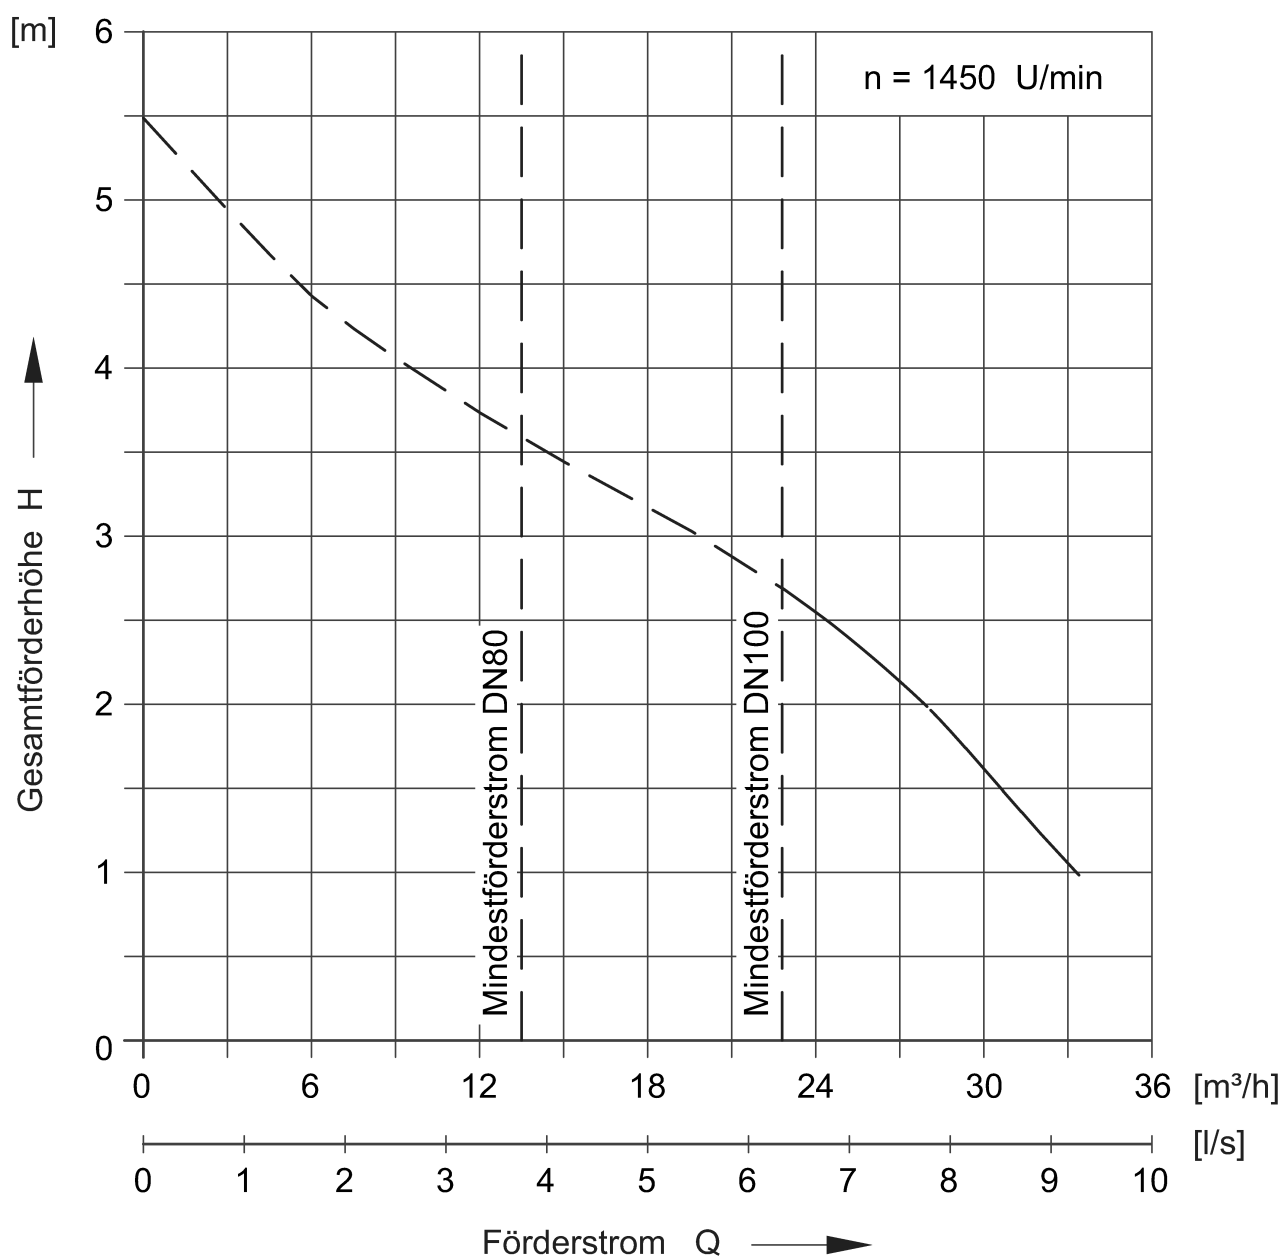

Förderhöhe	1 – 3,5 m
Temperatur Normal	45 °C
Temperatur Maximal	80 °C