


Muli-Pro DDP

Produktinformationen


- Grosses Behälternutzvolumen
- Unterschiedliche Zulaufhöhen
- Hohe Betriebssicherheit durch Staurohr und Lufteinperlung
- Geeignet für fetthaltiges Abwasser hinter Fettabscheider bis NS 20
- Energiesparende Kanalradpumpe
- Angepasst an Türmass: 780 mm
- Auf Parallelanlage erweiterbar

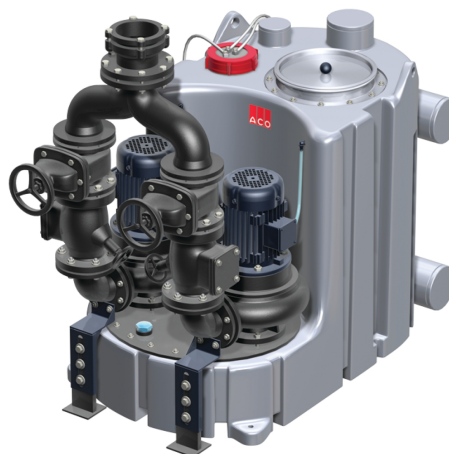

Technische Daten zum Artikel

kg	495,0
Motorenleistung P1	8.97 kW
Motorenleistung P2	7.5 kW
Stromaufnahme	15.5 A
Spannung	400 V
Drehzahl	1450 U/min
Korngrösse	100 mm
Nutzvolumen	240 l
Gesamtvolumen	520 l
Förderhöhe	6 - 18 m
Art.Nr.	2023304

Leistungsparameter

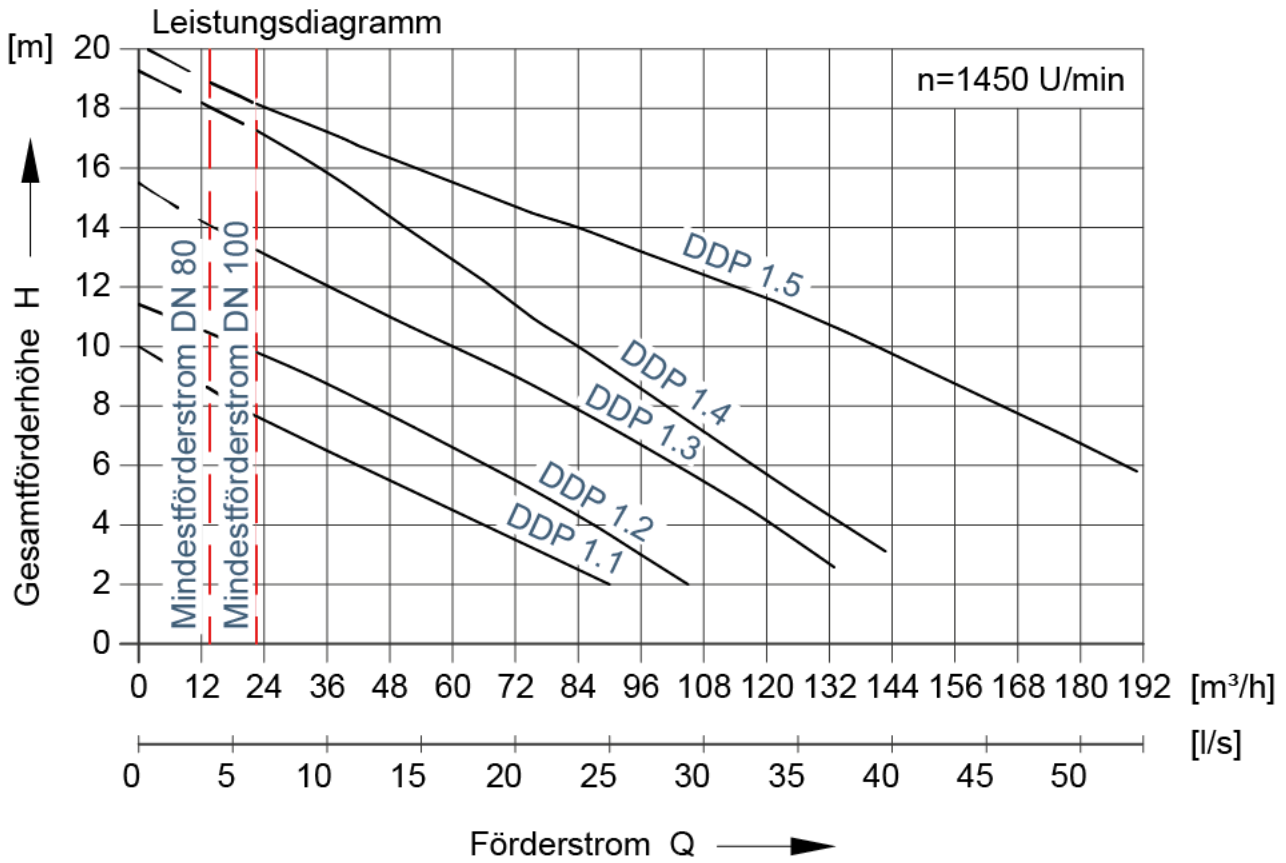

Förderhöhe	6 - 18 m
Q 6 m	51,8 l/s
Q 8 m	46,2 l/s
Q 10 m	39,2
Q 12 m	31,7
Q 14 m	23,2
Q 16 m	14,2
Q 18 m	6,8
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	60 °C