

Muli-Pro DDP parallel

Produktinformationen


- 8 Zuläufe, 4 Zulaufhöhen
- Hohe Betriebssicherheit durch Staurohr und Lufteinperlung
- Grosses Behälternutzvolumen
- Energiesparende Kanalradpumpe
- Angepasst an Türmass: 780 mm
- Ideal für Gewerbliche oder industrielle Objekte mit starkem Abwasseranfall



Technische Daten zum Artikel

kg	520,0
Motorenleistung P1	8.97 kW
Motorenleistung P2	7.5 kW
Stromaufnahme	15.5 A
Spannung	400 V
Drehzahl	1450 U/min
Korngrösse	90 mm
Nutzvolumen	660 l
Gesamtvolumen	1040 l
Förderhöhe	6 - 18
Art.Nr.	2023306

Leistungsparameter

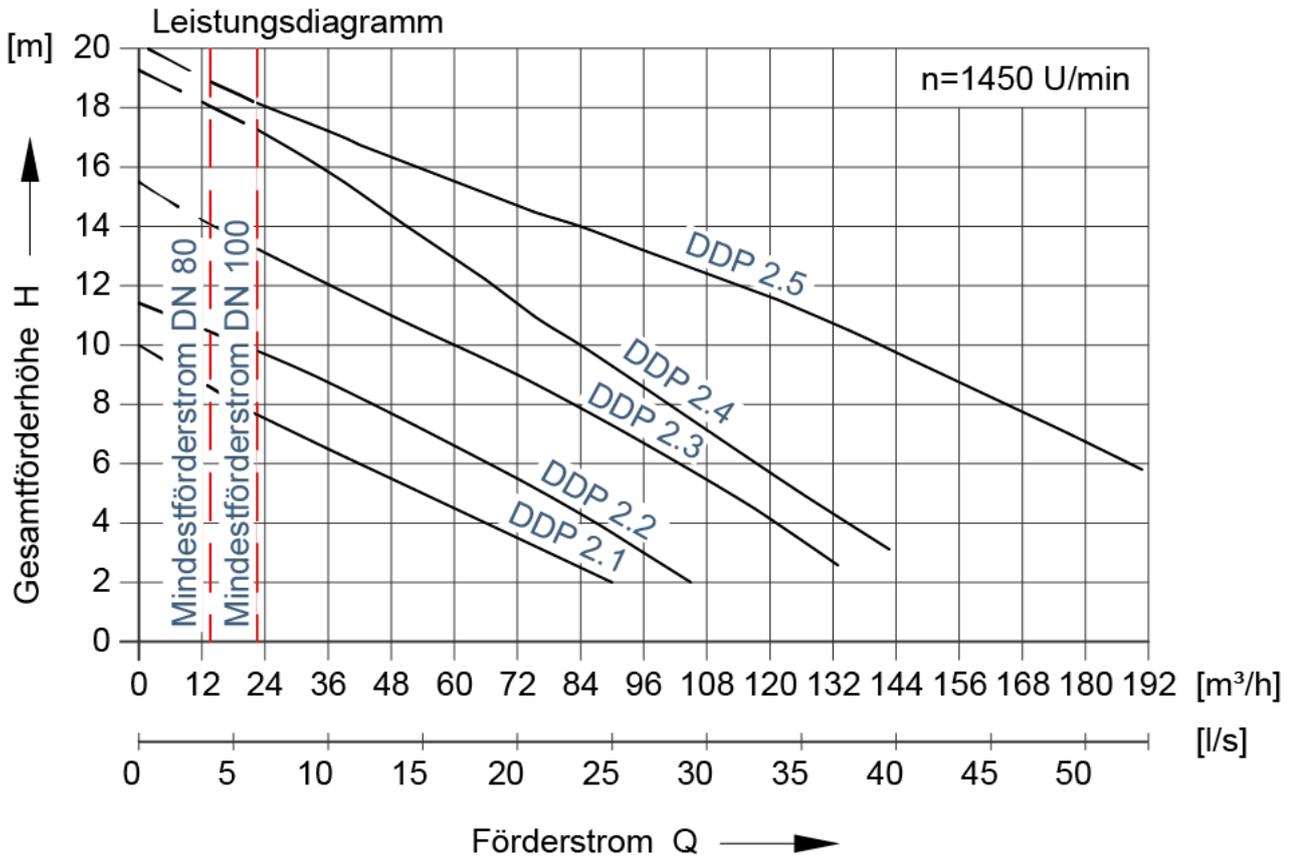

Förderhöhe	6 - 18
Q 6 m	51,8 l/s
Q 8 m	46,2 l/s
Q 10 m	39,2 l/s
Q 12 m	31,7 l/s
Q 14 m	23,2 l/s
Q 16 m	14,2 l/s
Q 18 m	6,8 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	60 °C