


## Muli-Mini-duo DDP/DWP

### Produktinformationen


- Unterschiedliche Zulaufhöhen wählbar
- Hohe chemische Beständigkeit aller Bauteile
- Anschlussfertig
- Hohes Nutzvolumen – bis zu 140 l
- Geeignet für Einsatz hinter Fettabscheider bis NS 4
- Varianten mit Dreh und Wechselstrom
- 2 Schmutzwassertauchpumpen
- Werkzeuglose Demontage der Pumpe, Angepasst an minimales Türmass: 700 mm
- Ergonomische Tragegriffe

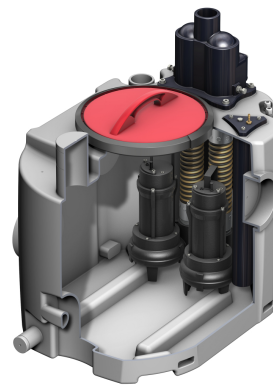

### Technische Daten zum Artikel

kg	67,6
Typ	DDP 1.2
Motorenleistung P1	1.5 kW
Motorenleistung P2	1.1 kW
Stromaufnahme	2.6 A
Spannung	400 V
Drehzahl	2900 U/min
Korngrösse	50 mm
Nutzvolumen	55 l
Gesamtvolumen	195 l
Art.Nr.	2023414

# Leistungsparameter

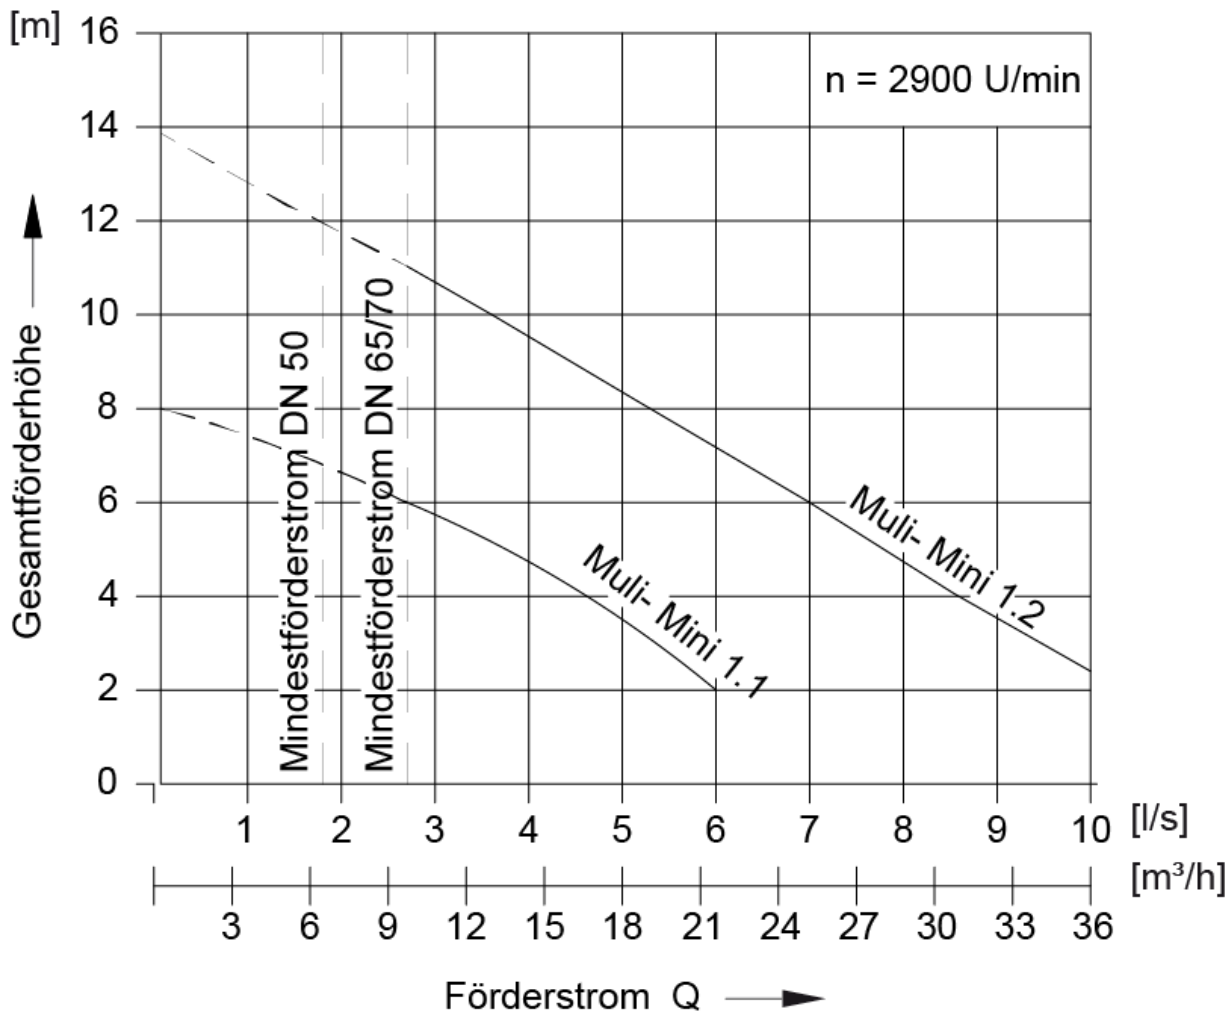

Förderhöhe	2 - 12 m
Q 2m	10.3 l/s
Q 4 m	8.7 l/s
Q 6 m	7.0 l/s
Q 8 m	5.4
Q 10 m	3.6
Q 12 m	1.8
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	65 °C