


## Muli-Mini-duo DDP/DWP

### Produktinformationen


- Unterschiedliche Zulaufhöhen wählbar
- Hohe chemische Beständigkeit aller Bauteile
- Anschlussfertig
- Hohes Nutzvolumen – bis zu 140 l
- Geeignet für Einsatz hinter Fettabscheider bis NS 4
- Varianten mit Dreh und Wechselstrom
- 2 Schmutzwassertauchpumpen
- Werkzeuglose Demontage der Pumpe, Angepasst an minimales Türmass: 700 mm
- Ergonomische Tragegriffe

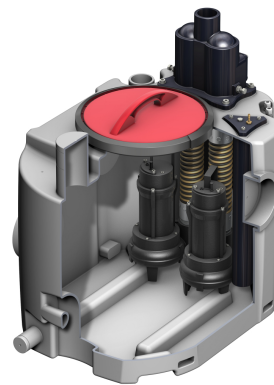

### Technische Daten zum Artikel

kg	61,6
Typ	DWP 1.1
Motorenleistung P1	0.8 kW
Motorenleistung P2	0.55 kW
Stromaufnahme	3.6 A
Spannung	230 V
Drehzahl	2900 U/min
Korngrösse	40 mm
Nutzvolumen	55 l
Gesamtvolumen	195 l
Art.Nr.	2023415

# Leistungsparameter

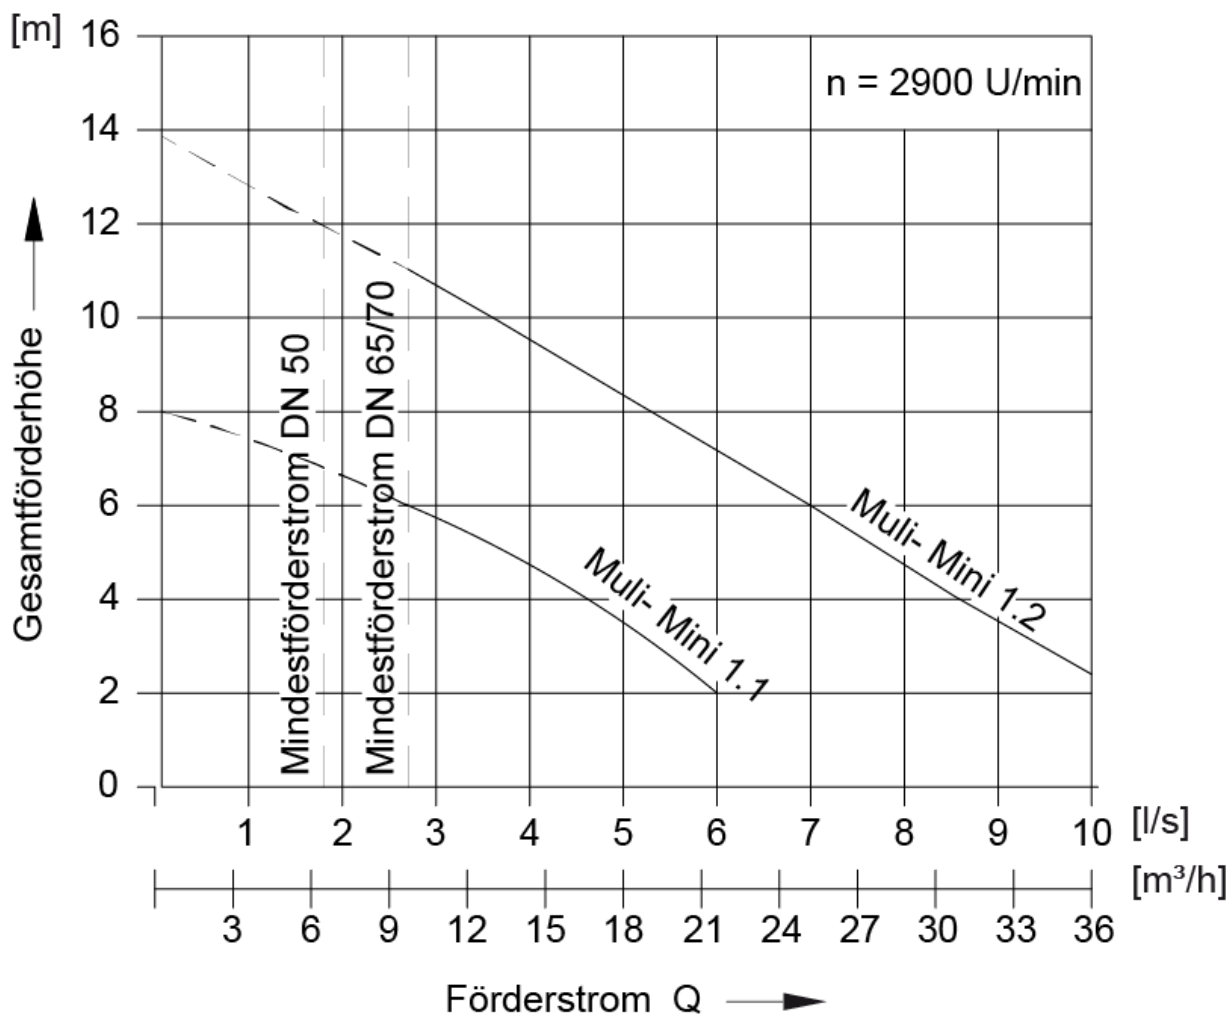

Förderhöhe	2 - 7 m
Q 2m	6.0 l/s
Q 4 m	4.5 l/s
Q 6 m	2.75 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	65 °C