

Lipujet-P-RM - Ausbaustufe 2

Produktinformationen


- Fettabscheideranlage Lipujet-P-RM gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-491
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RM)
- Manuelle Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 2



Technische Daten zum Artikel

kg	171,6
Nenngrösse	NS 4
Nennweite	100 DN
Schlammfang	500 l
Fettspeicher	160 l
Gesamtinhalt	890 l
Gewicht leer	172 kg
Gewicht gefüllt	1062 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2023594


Abmessungen

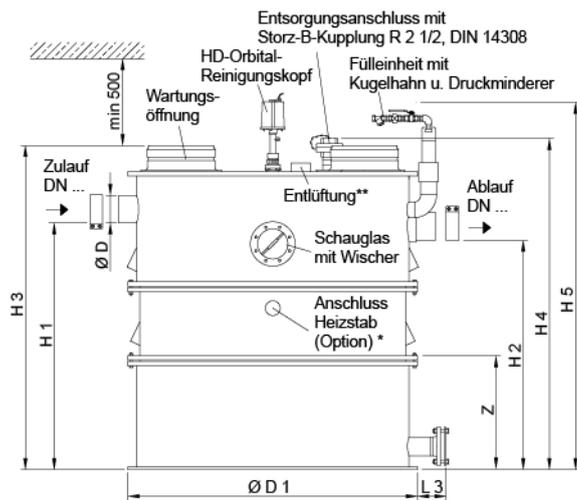

dargestellt:
 NS 7, Bedienungsseite rechts,
 bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
 (Entsorgungsanschluss, Steuerung,
 Schauglas, HD-Pumpe) zur Mittelachse
 des Abscheiders spiegelbildlich
 angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

** Entlüftung:
 NS 2-4: DN 70
 NS 7-20: DN 100

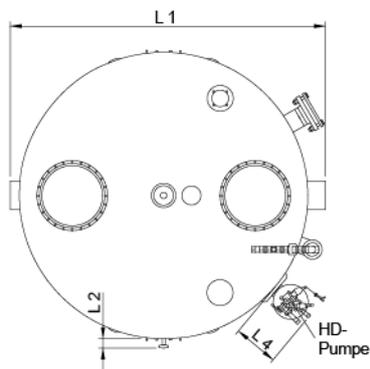

L1	1255 mm
L2	60 mm
L3	200 mm
L4	260 mm
H1	1240 mm
H2	1170 mm
H3	1580 mm
H4	1630 mm
H5	1780 mm
D	110 mm
D1	1150 mm
Z/n	820/2 mm