

LipuJet-P-OD - Ausbaustufe 1

Produktinformationen



- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OD gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OD)
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser 450 mm
- Aufrüstung zu Ausbaustufen 2 - 3 möglich



Technische Daten zum Artikel

kg	67,5
Nenngösse	NS 1
Nennweite	100 DN
Schlammfang	106 l
Fettspeicher	100 l
Gesamtinhalt	320 l
Gewicht leer	68 kg
Gewicht gefüllt	388 kg
Art.Nr.	2023663

Abmessungen

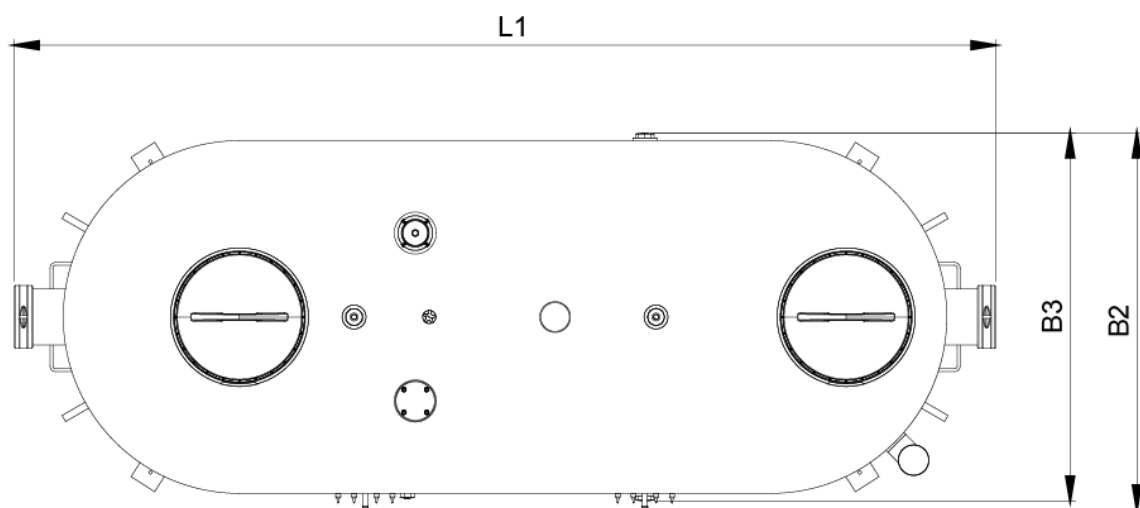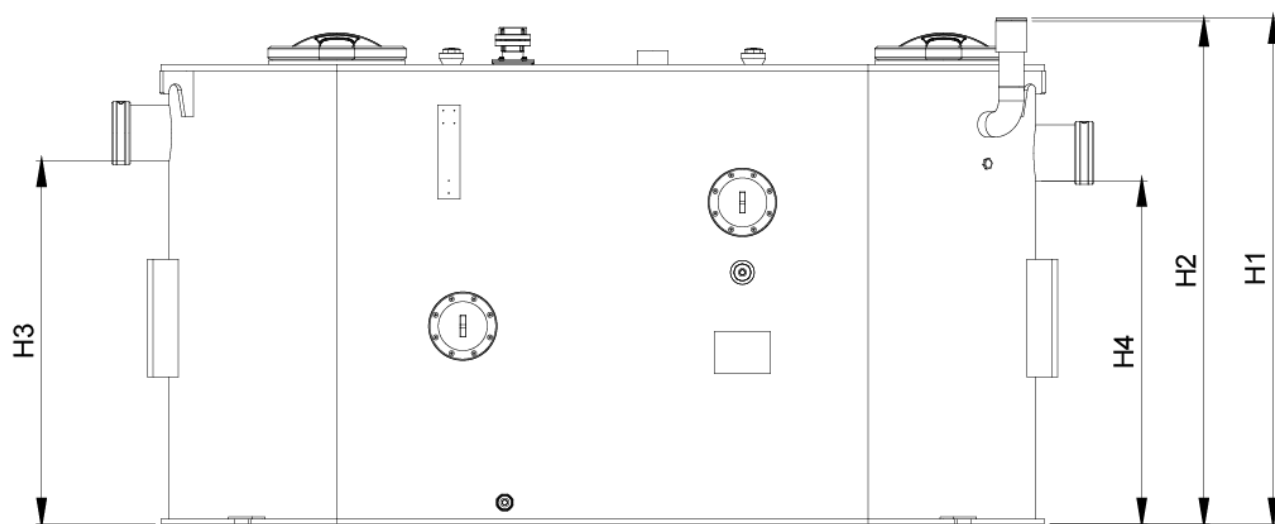

L1	1100 mm
L2	1300 mm
H1	830 mm
H2	760 mm
H3	1480 mm
H4	1300 mm
H5	1350 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
D	110 mm