

Lipujet-P-OAP - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-P-OAP gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Entsorgungspumpe (OAP)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3





Technische Daten zum Artikel

kg	176,6
Nenngrösse	NS 1
Nennweite	100 DN
Schlammfang	106 l
Fettspeicher	100 l
Gesamtinhalt	320 l
Gewicht leer	177 kg
Gewicht gefüllt	497 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2023676

Abmessungen

Nenngrösse NS15
mit einem
Hochdrucksprühkopf

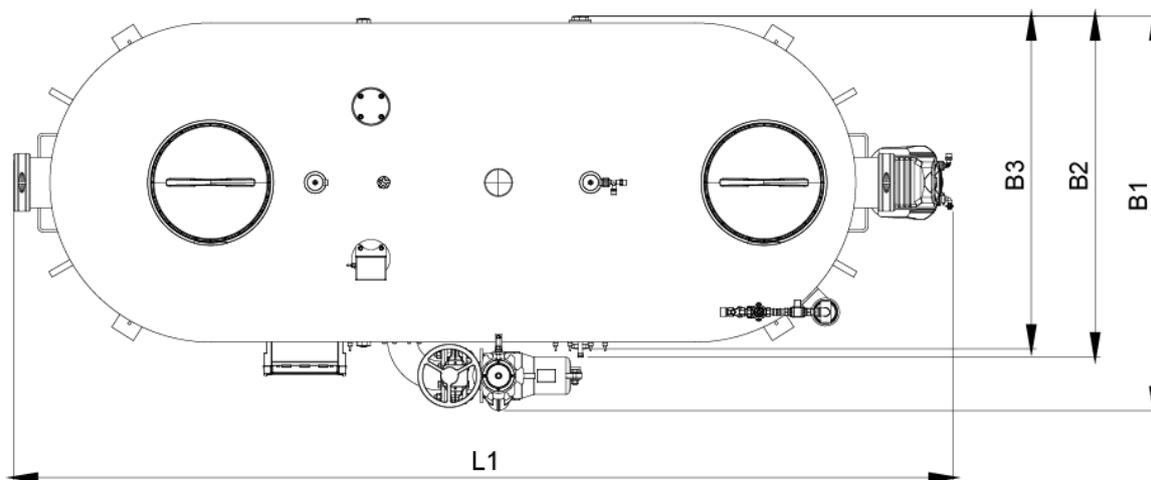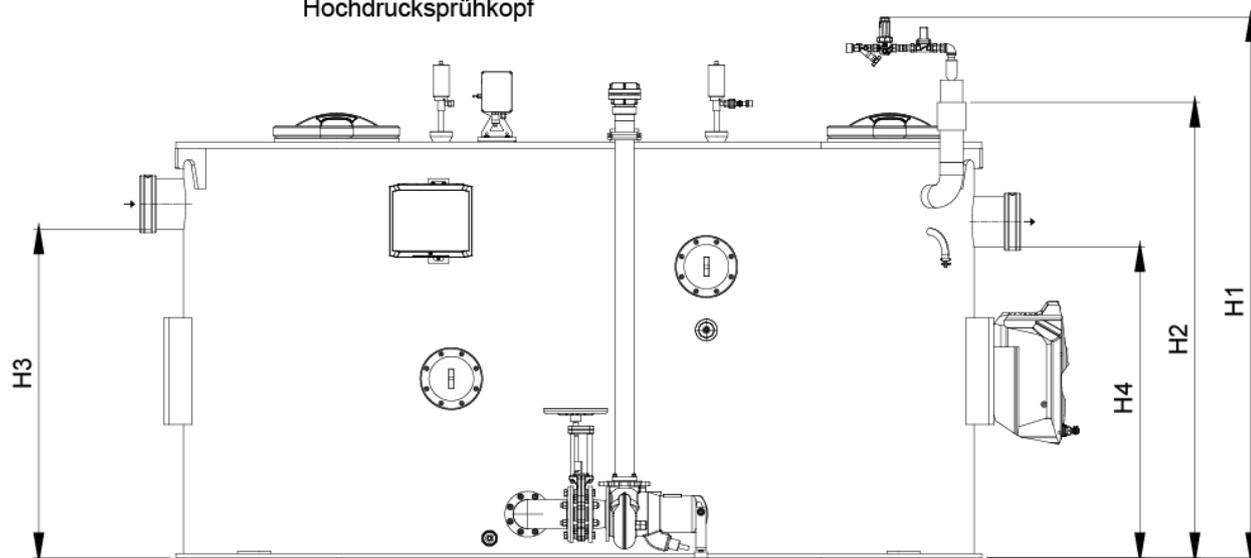

L1	1100 mm
L2	1300 mm
L3	1800 mm
L4	700 mm
H1	830 mm
H2	760 mm
H3	1510 mm
H4	1300 mm
H5	1500 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
B3	500 mm

B4	930 mm
D	110 mm