

Lipujet-P-OA - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-P-OA gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OA)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3





Technische Daten zum Artikel

kg	107,2
Nenngrösse	NS 2
Nennweite	100 DN
Schlammfang	210 l
Fettspeicher	100 l
Gesamtinhalt	440 l
Gewicht leer	105 kg
Gewicht gefüllt	545 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2023686

Abmessungen

Nenngröße NS15
mit einem
Hochdrucksprühkopf

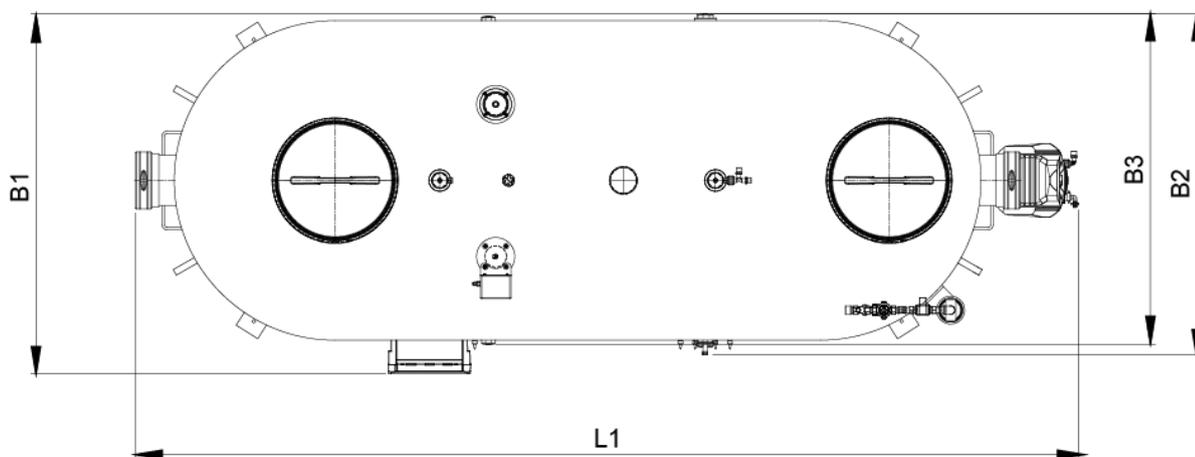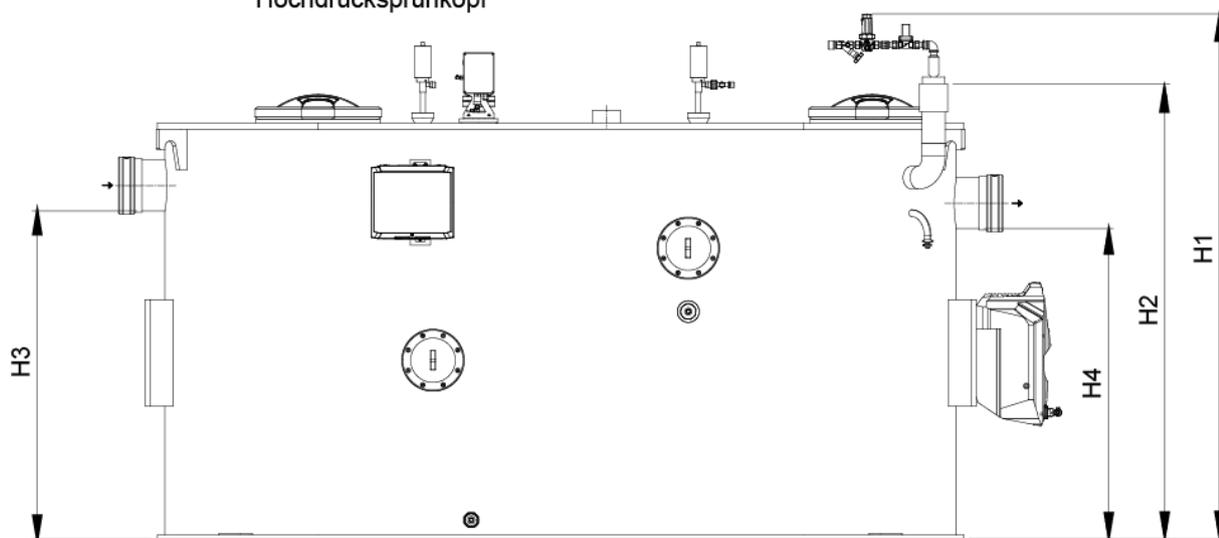

L1	1100 mm
L2	1300 mm
L3	1400 mm
L4	300 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1710 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	700 mm

B2	770 mm
B3	800 mm
D	110 mm