

Lipujet-P-OAP - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-P-OAP gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Entsorgungspumpe (OAP)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3





Technische Daten zum Artikel

kg	184,0
Nenngrösse	NS 2
Nennweite	100 DN
Schlammfang	210 l
Fettspeicher	100 l
Gesamtinhalt	440 l
Gewicht leer	182 kg
Gewicht gefüllt	622 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2023690

Abmessungen

Nenngrösse NS15
mit einem
Hochdrucksprühkopf

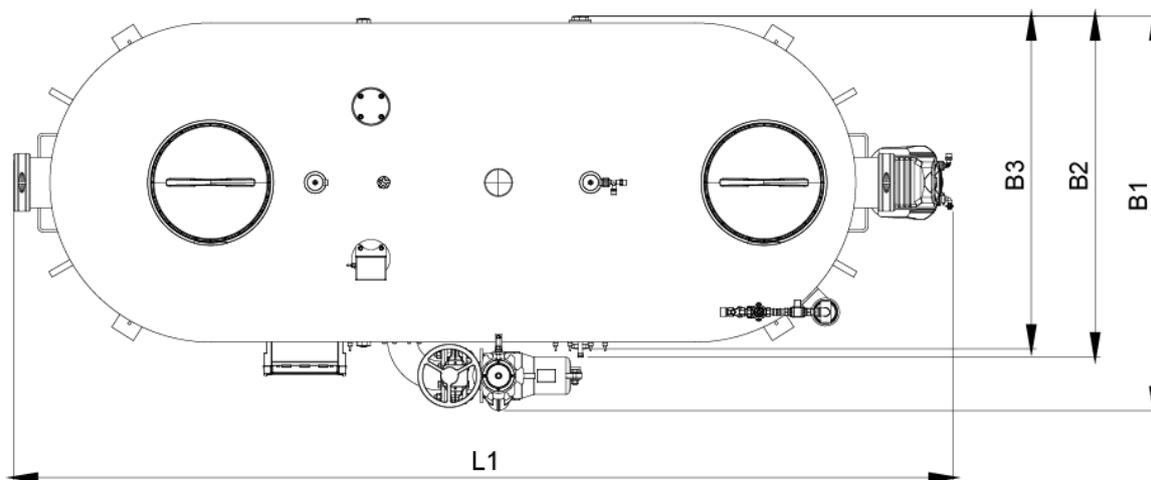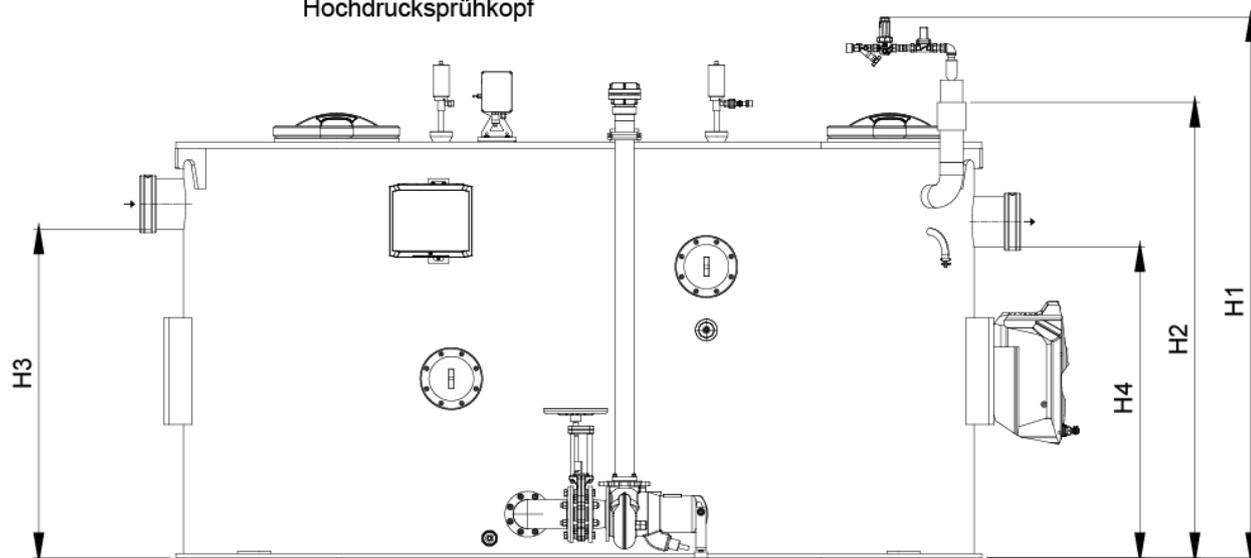

L1	1100 mm
L2	1300 mm
L3	1800 mm
L4	700 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1710 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
B3	500 mm

B4	930 mm
D	110 mm