

LipuJet-P-OD - Ausbaustufe 1

Produktinformationen



- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OD gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Polyethylen
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OD)
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser 450 mm
- Aufrüstung zu Ausbaustufen 2 - 3 möglich



Technische Daten zum Artikel

kg	86,8
Nenngrosse	NS 3
Nennweite	100 DN
Schlammfang	300 l
Fettspeicher	150 l
Gesamtinhalt	630 l
Gewicht leer	85 kg
Gewicht gefüllt	715 kg
Art.Nr.	2023693

Abmessungen

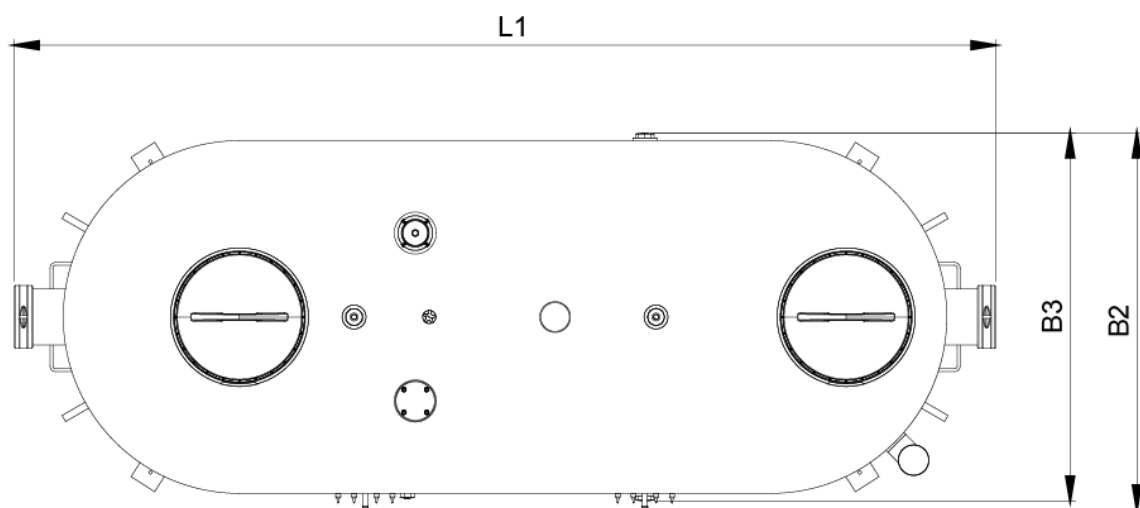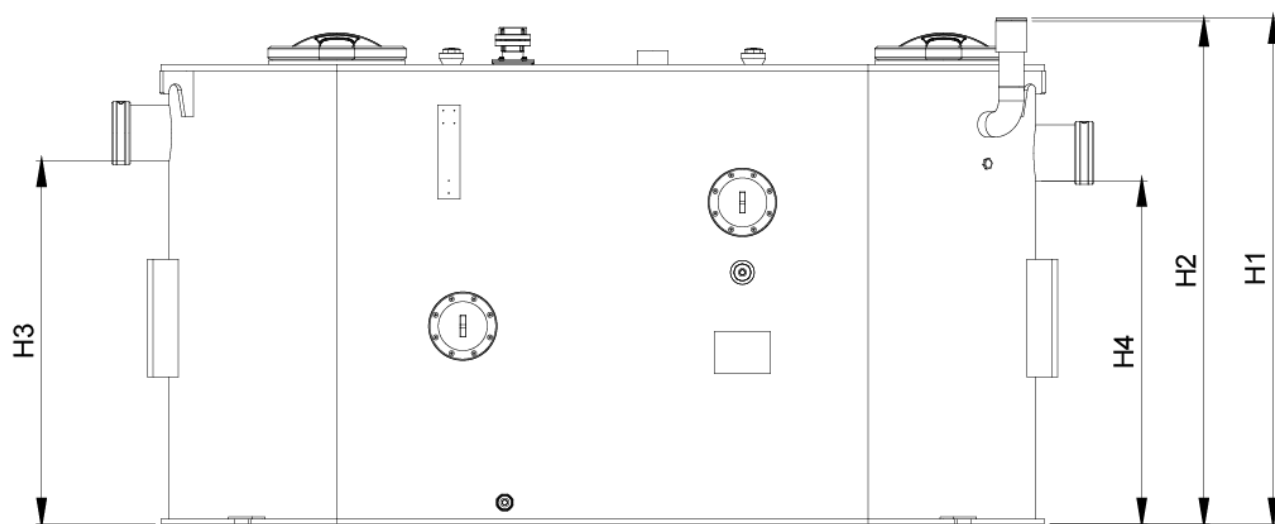

L1	1450 mm
L2	1650 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H5	1550 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
D	110 mm