

Lipujet-P-OA - Ausbaustufe 3

Produktinformationen


- Fettabscheideranlage Lipujet-P-OA gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OA)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3



Technische Daten zum Artikel


kg	119,3
Nenngrösse	NS 3
Nennweite	100 DN
Schlammfang	300 l
Fettspeicher	150 l
Gesamtinhalt	630 l
Gewicht leer	120 kg
Gewicht gefüllt	750 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2023700

Abmessungen

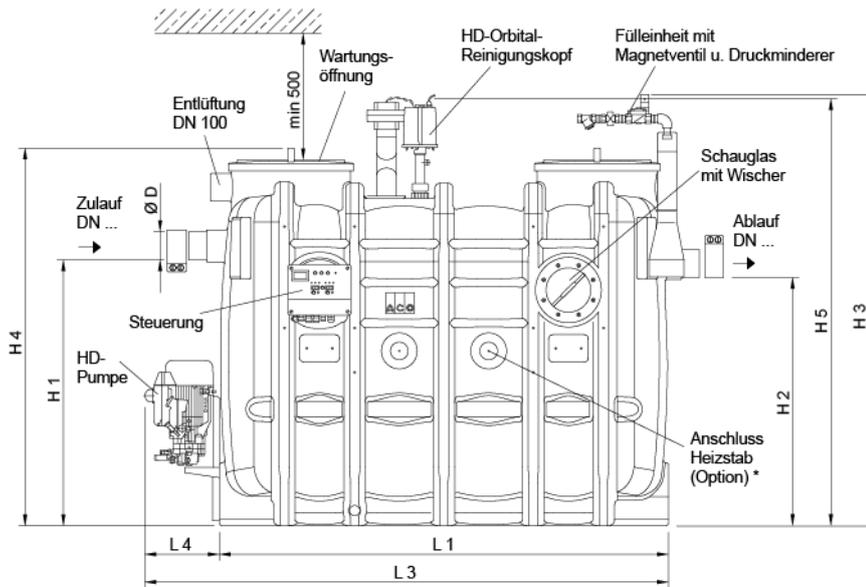

dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Füllereinheit,
Schauglas, Steuerung) zur Mittelachse des
Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang erhalten

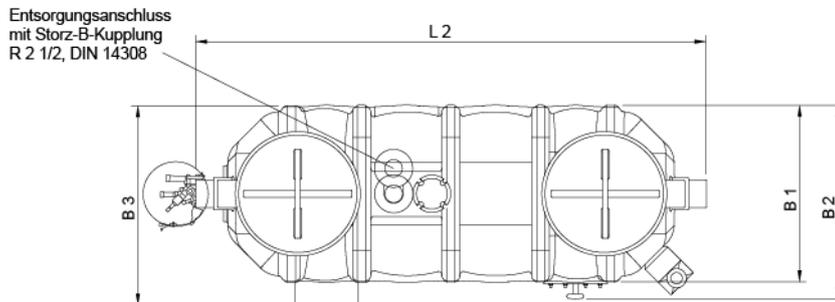

L1	1450 mm
L2	1650 mm
L3	1750 mm
L4	300 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1710 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
B3	800 mm
D	110 mm