

LipuJet-P-OD - Ausbaustufe 1

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OD gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OD)
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser 450 mm
- Aufrüstung zu Ausbaustufen 2 - 3 möglich





Technische Daten zum Artikel

kg	100,9
Nenngösse	NS 4
Nennweite	100 DN
Schlammfang	400 l
Fettspeicher	200 l
Gesamtinhalt	830 l
Gewicht leer	100 kg
Gewicht gefüllt	930 kg
Art.Nr.	2023704



Abmessungen

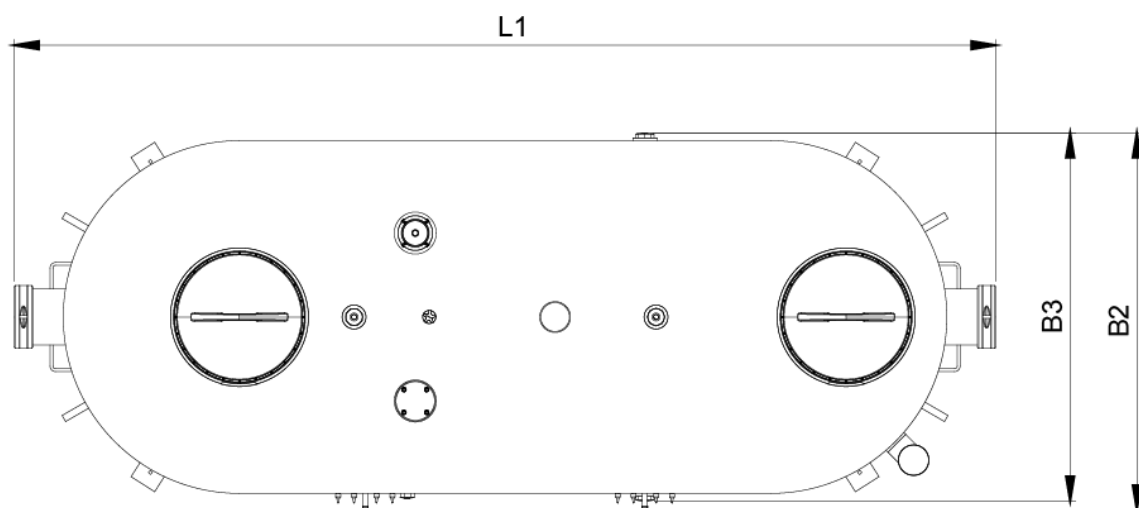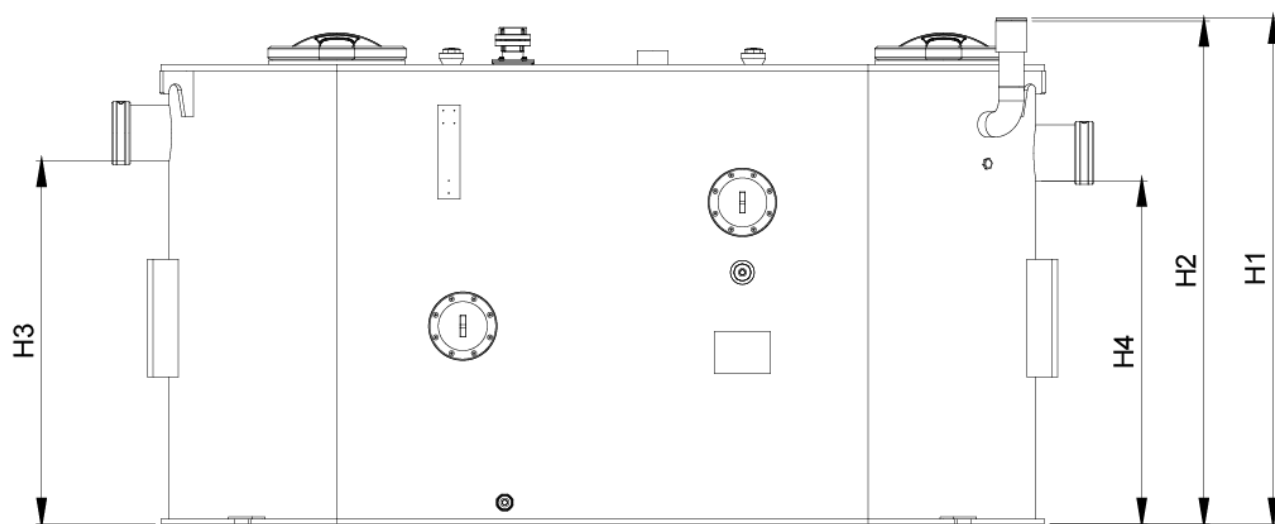

L1	1760 mm
L2	2000 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H5	1550 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
D	110 mm