


LipuJet-P-OA - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OA gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OA)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3

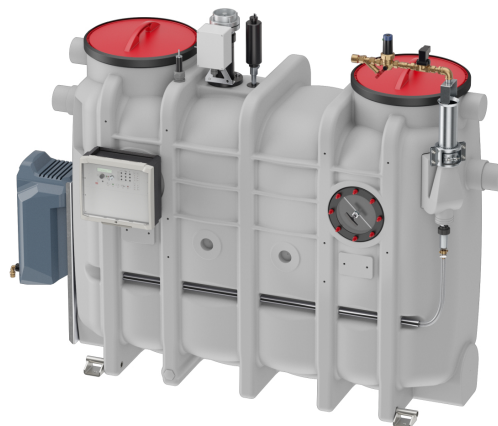


Technische Daten zum Artikel

kg	134,9
Nenngrosse	NS 4
Nennweite	100 DN
Schlammfang	400 l
Fettspeicher	200 l
Gesamtinhalt	830 l
Gewicht leer	135 kg
Gewicht gefüllt	965 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2023712

Abmessungen

Nenngröße NS15
mit einem
Hochdrucksprühkopf

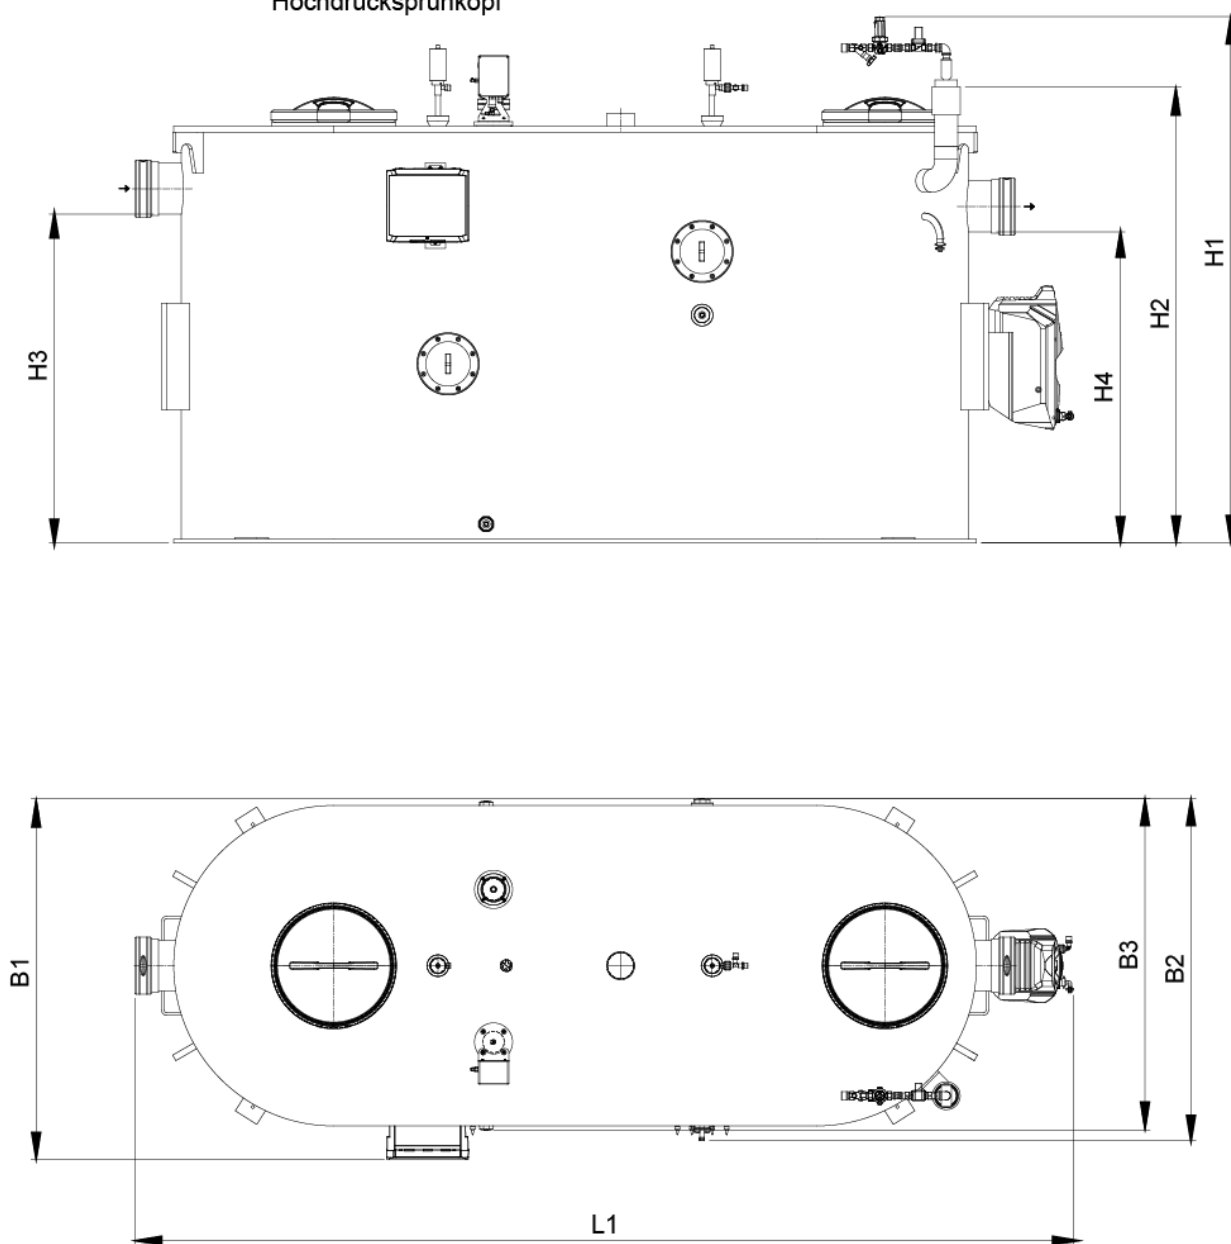

L1	1760 mm
L2	2000 mm
L3	2060 mm
L4	300 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1710 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	700 mm

B2	770 mm
B3	800 mm
D	110 mm