

## Lipujet-P-OD - Ausbaustufe 1

### Produktinformationen



- Fettabscheideranlage Lipujet-P-OD gemäss SN EN 1825 und DIN 4040Ø100
- Polyethylen
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OD)
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser 450 mm
- Aufrüstung zu Ausbaustufen 2 - 3 möglich



### Technische Daten zum Artikel

kg	175,2
Nenngrosse	NS 5.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	725 l
Fettspeicher	360 l
Gesamtinhalt	1430 l
Gewicht leer	175 kg
Gewicht gefüllt	1605 kg
Art.Nr.	2023715

# Abmessungen

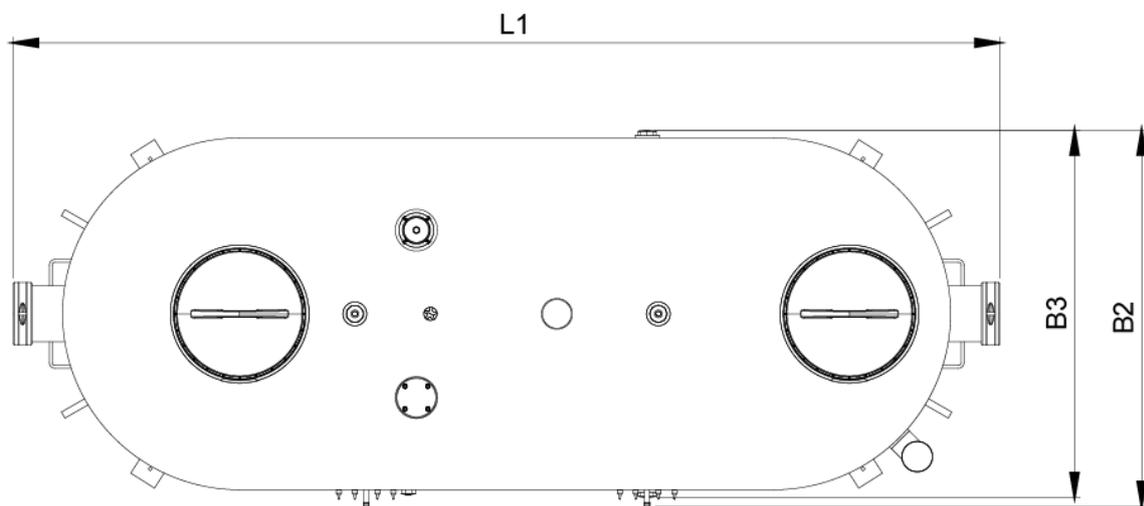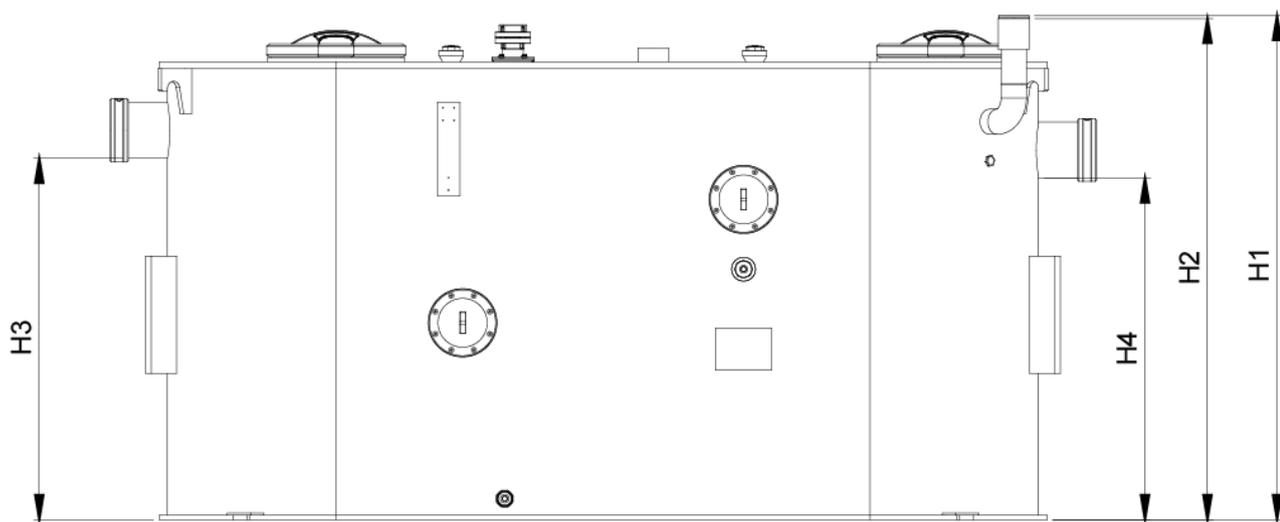

L1	1760 mm
L2	2000 mm
H1	1250 mm
H2	1180 mm
H3	1880 mm
H4	1700 mm
H5	1750 mm
B1	950 mm
B2	1020 mm
D	160 mm