

Lipujet-P-OAP - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-P-OAP gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Entsorgungspumpe (OAP)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3





Technische Daten zum Artikel

kg	286,5
Nenngrösse	NS 5.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	725 l
Fettspeicher	360 l
Gesamtinhalt	1430 l
Gewicht leer	286 kg
Gewicht gefüllt	1716 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2023720

Abmessungen

Nenngrösse NS15
mit einem
Hochdrucksprühkopf

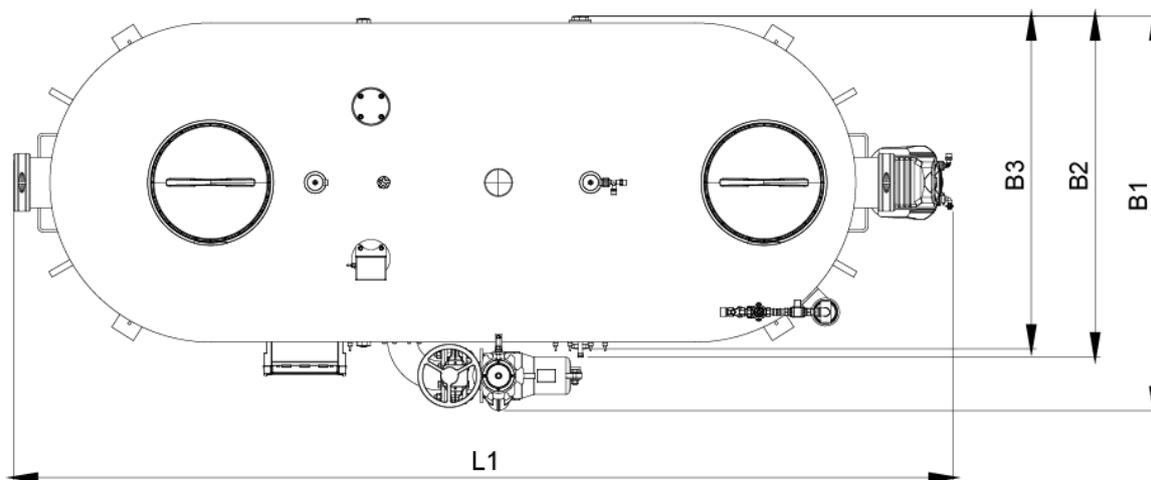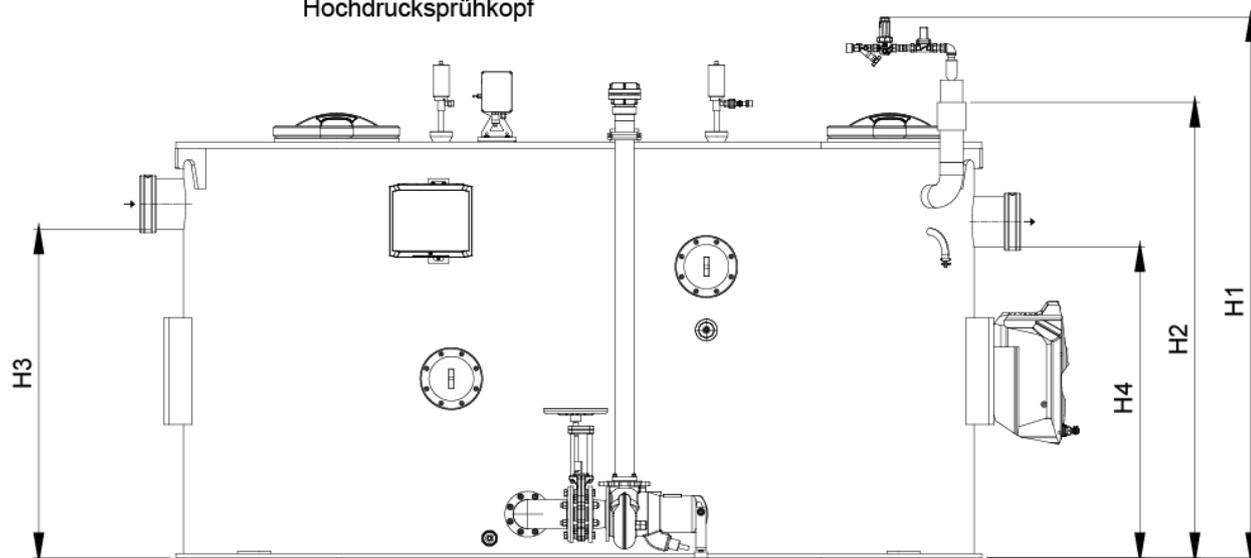

L1	1760 mm
L2	2000 mm
L3	2460 mm
L4	700 mm
H1	1250 mm
H2	1180 mm
H3	1910 mm
H4	1700 mm
H5	1900 mm
B1	950 mm
B2	1020 mm
B3	625 mm

B4	1180 mm
D	160 mm