


## LipuJet-P-OA - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OA gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OA)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3

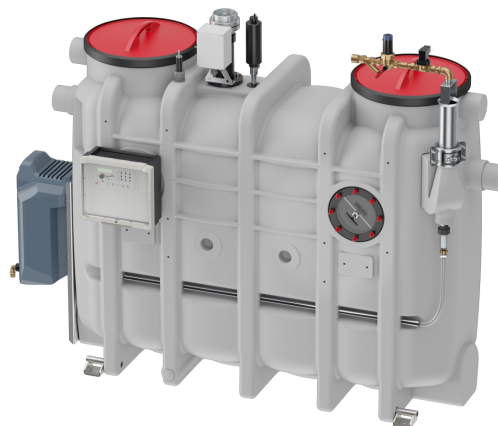


### Technische Daten zum Artikel

|                 |         |
|-----------------|---------|
| kg              | 226,3   |
| Nenngrosse      | NS 7    |
| Nennweite       | 150 DN  |
| Schlammfang     | 800 l   |
| Fettspeicher    | 400 l   |
| Gesamtinhalt    | 1600 l  |
| Gewicht leer    | 226 kg  |
| Gewicht gefüllt | 1826 kg |
| Bedienung       | Links   |
| Art.Nr.         | 2023728 |

## Abmessungen

Nenngröße NS15  
mit einem  
Hochdrucksprühkopf

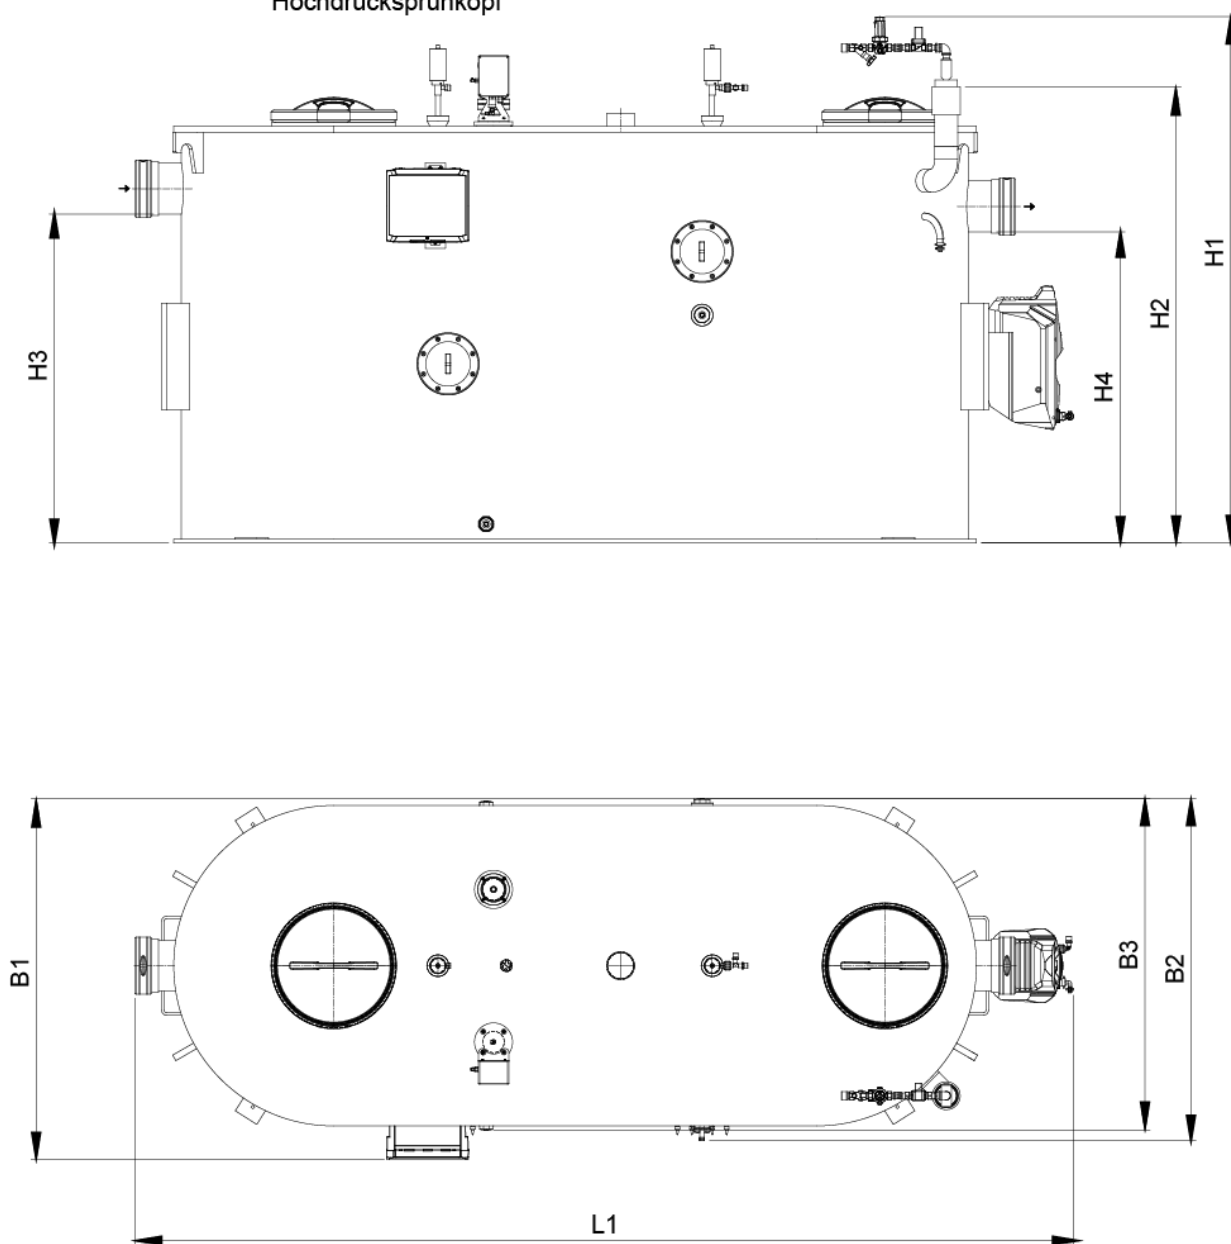

|    |         |
|----|---------|
| L1 | 1960 mm |
| L2 | 2200 mm |
| L3 | 2260 mm |
| L4 | 300 mm  |
| H1 | 1250 mm |
| H2 | 1180 mm |
| H3 | 1910 mm |
| H4 | 1700 mm |
| H5 | 1900 mm |
| B1 | 950 mm  |

|    |         |
|----|---------|
| B2 | 1020 mm |
| B3 | 1050 mm |
| D  | 160 mm  |