

Lipujet-P-OD - Ausbaustufe 1

Produktinformationen



- Fettabscheideranlage Lipujet-P-OD gemäss SN EN 1825 und DIN 4040Ø100
- Polyethylen
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OD)
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser 450 mm
- Aufrüstung zu Ausbaustufen 2 - 3 möglich



Technische Daten zum Artikel

kg	214,0
Nenngrosse	NS 8.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	940 l
Fettspeicher	475 l
Gesamtinhalt	1900 l
Gewicht leer	214 kg
Gewicht gefüllt	2114 kg
Art.Nr.	2023733

Abmessungen

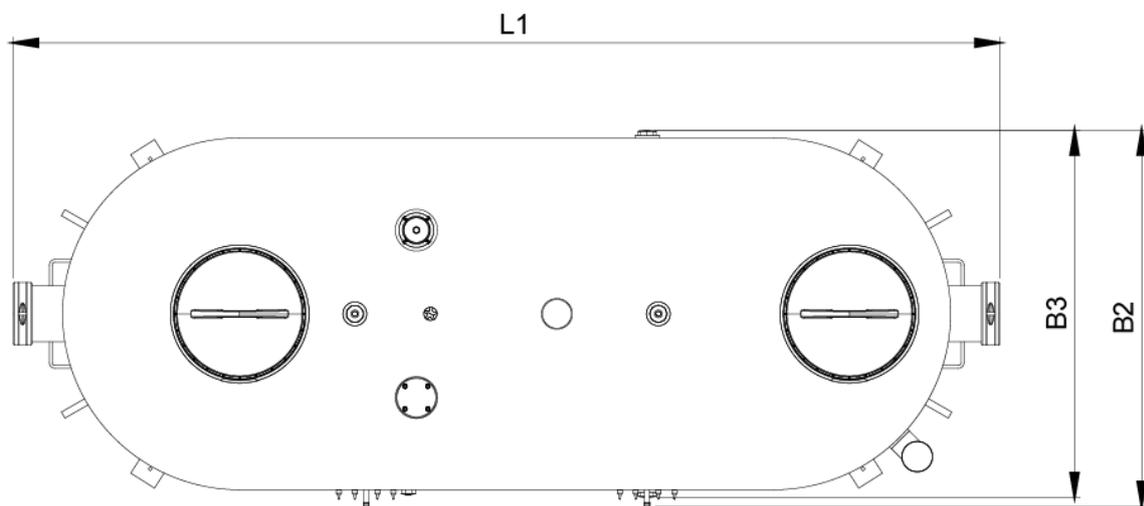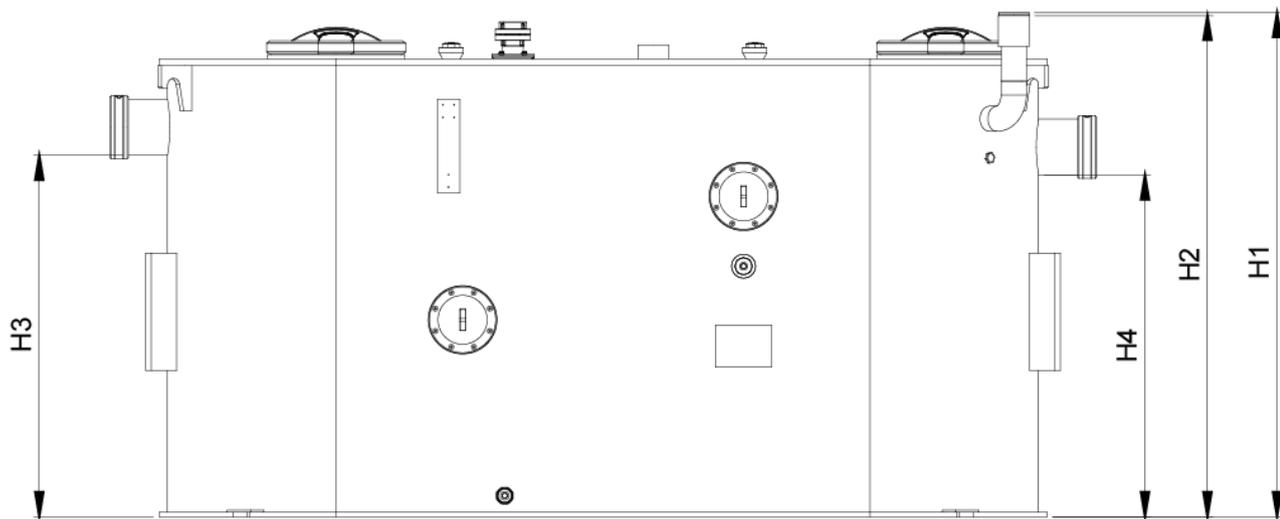

L1	2250 mm
L2	2485 mm
H1	1250 mm
H2	1180 mm
H3	1880 mm
H4	1700 mm
H5	1750 mm
B1	950 mm
B2	1020 mm
D	160 mm