

## Lipujet-P-OA - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-P-OA gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OA)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3





### Technische Daten zum Artikel

kg	246,9
Nenngrösse	NS 8.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	940 l
Fettspeicher	475 l
Gesamtinhalt	1900 l
Gewicht leer	247 kg
Gewicht gefüllt	2147 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2023737

# Abmessungen

Nenngröße NS15  
mit einem  
Hochdrucksprühkopf

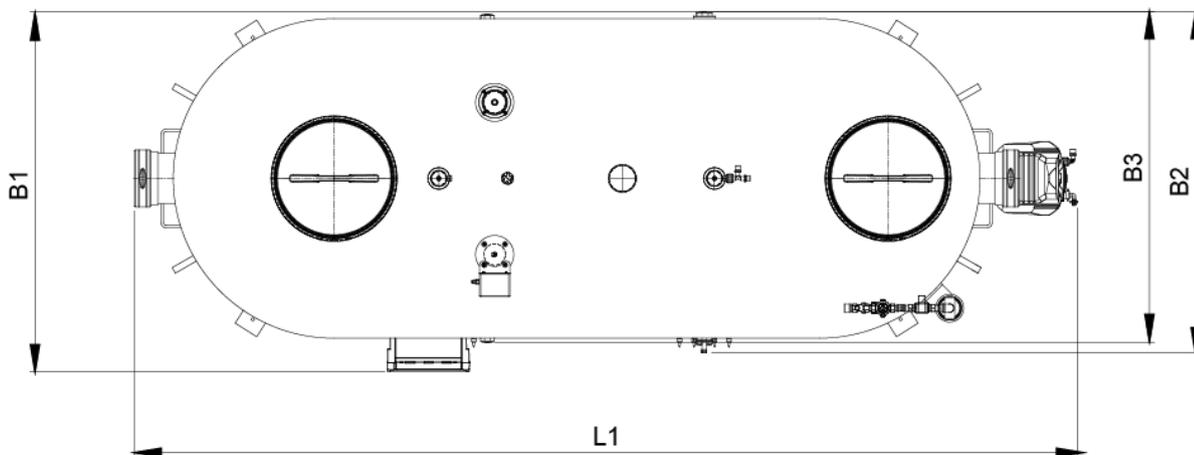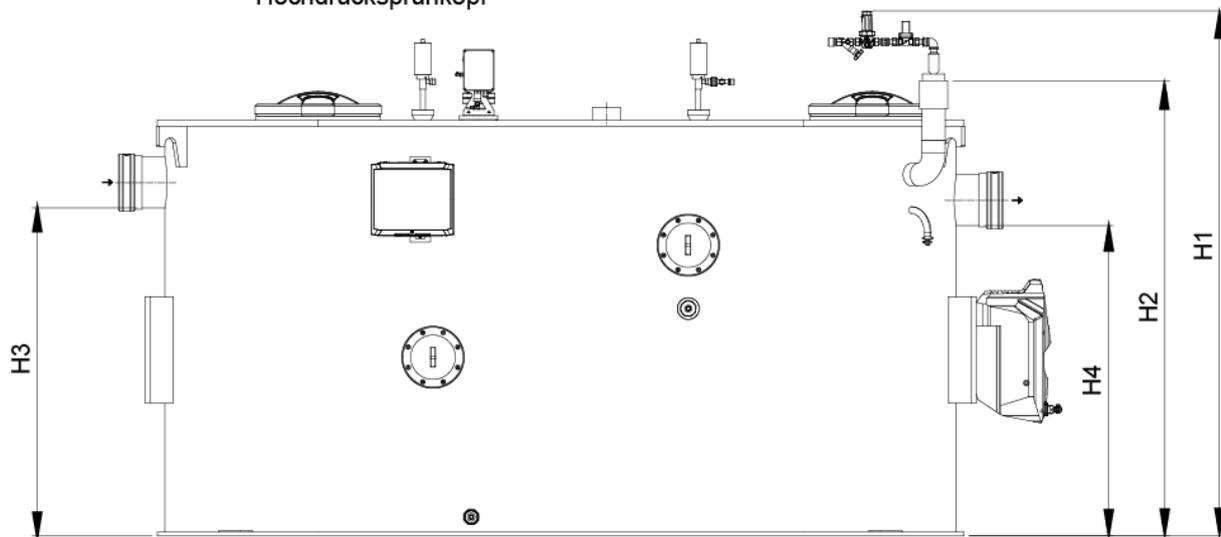

L1	2250 mm
L2	2485 mm
L3	2550 mm
L4	300 mm
H1	1250 mm
H2	1180 mm
H3	1910 mm
H4	1700 mm
H5	1900 mm
B1	950 mm

B2	1020 mm
B3	1050 mm
D	160 mm