

## Lipujet-P-OAP - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen


- Fettabscheideranlage Lipujet-P-OAP gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Entsorgungspumpe (OAP)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3



### Technische Daten zum Artikel

kg	325,3
Nenngrösse	NS 8.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	940 l
Fettspeicher	475 l
Gesamtinhalt	1900 l
Gewicht leer	325 kg
Gewicht gefüllt	2225 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2023738

# Abmessungen

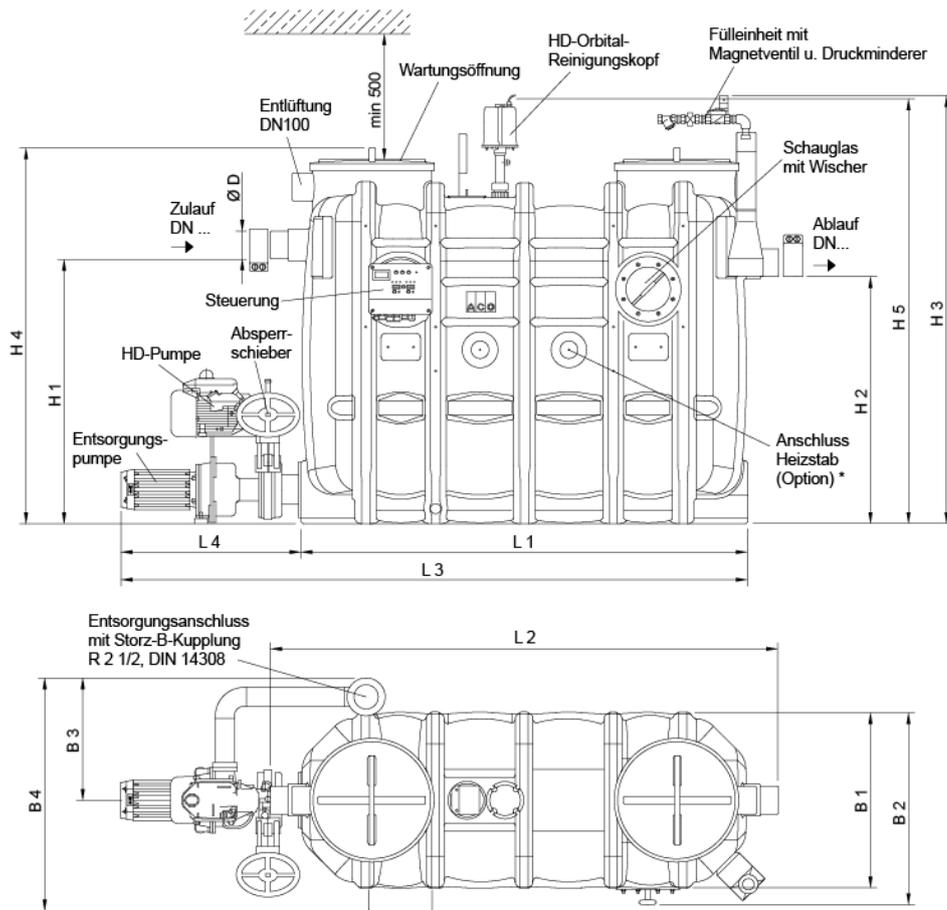

dargestellt:  
NS4, Bedienungsseite rechts,  
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
(Entsorgungsanschluss, Füllereinheit,  
Schauglas, Absperrschieber, Steuerung)  
zur Mittelachse des Abscheiders  
spiegelbildlich angeordnet.

\* nicht im Lieferumfang erhalten

L1	2250 mm
L2	2485 mm
L3	2950 mm
L4	700 mm
H1	1250 mm
H2	1180 mm
H3	1910 mm
H4	1700 mm
H5	1900 mm
B1	950 mm
B2	1020 mm
B3	625 mm
B4	1180 mm
D	160 mm