LipuJet-P-OM - Ausbaustufe 2

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OM gemäss SN EN 1825 und DIN 4040⊠100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Fülleinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 "
- Entsorgung über Direktabsaugung (OM)
- Manuelle Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 2



Artikel-Nr.: 2023777


Technische Daten zum Artikel

kg	131,2
Nenngrösse	NS 4
Nennweite	100 DN
Schlammfang	400
Fettspeicher	200
Gesamtinhalt	830
Gewicht leer	135 kg
Gewicht gefüllt	965 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2023777




Stand: 17.04.2025 Seite 1 von 2

Abmessungen

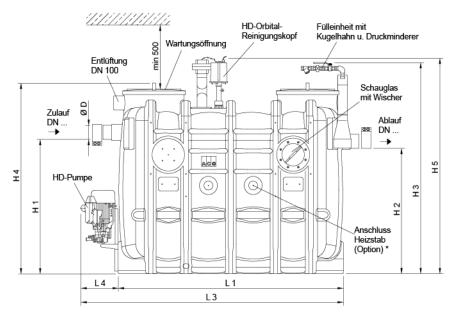

dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Fülleinheit, Schauglas)
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich
angeordnet.

* nicht im Lieferumfang erhalten

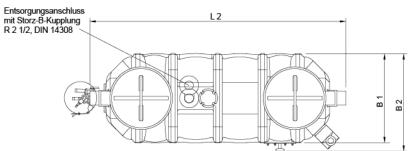

L1	1760 mm
L2	2000 mm
L3	2060 mm
L4	300 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
D	110 mm

