

## LipuJet-P-SD - Ausbaustufe 1

### Produktinformationen


- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit separatem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Entsorgung über Direktabsaugung (SD)
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser 450 mm
- Aufrüstung zu Ausbaustufen 2 - 3 möglich



### Technische Daten zum Artikel

kg	75,0
Nenngrösse	NS 2
Nennweite	100 DN
Schlammfang	210 l
Fettspeicher	80 l
Gesamtinhalt	480 l
Gewicht leer	75 kg
Gewicht gefüllt	555 kg
Art.Nr.	2023823

# Abmessungen

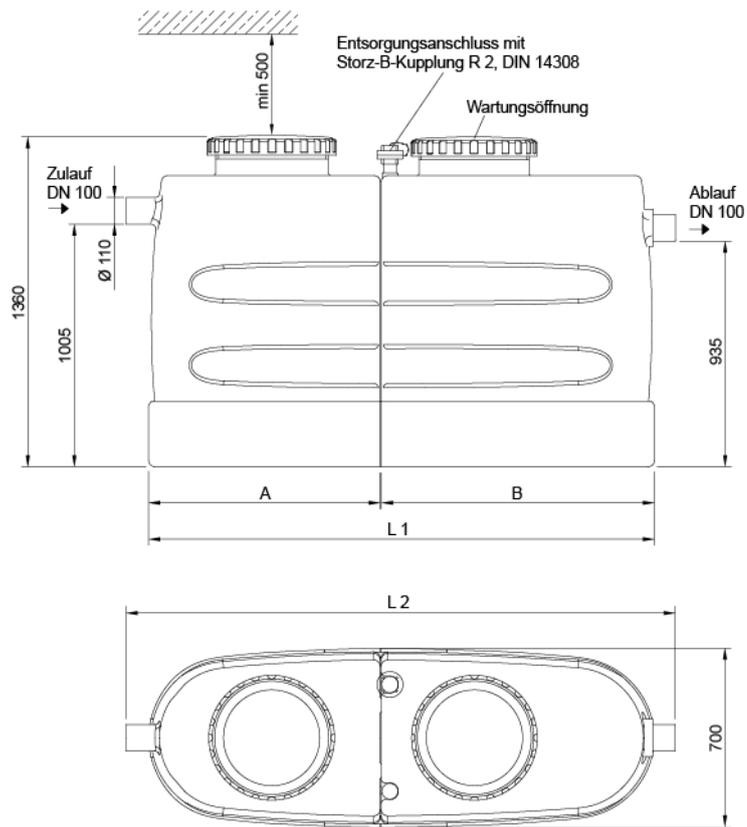

L1	1180 mm
L2	1360 mm
B	660 mm