

LipuJet-P-SD - Ausbaustufe 2

Produktinformationen


- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit separatem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Entsorgung über Direktabsaugung (SD)
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser 450 mm
- Aufrüstung zu Ausbaustufen 2 - 3 möglich



Technische Daten zum Artikel

kg	115,0
Nenngrosse	NS 4
Nennweite	100 DN
Schlammfang	420 l
Fettspeicher	160 l
Gesamtinhalt	880 l
Gewicht leer	115 kg
Gewicht gefüllt	995 kg
Art.Nr.	2023825

Abmessungen

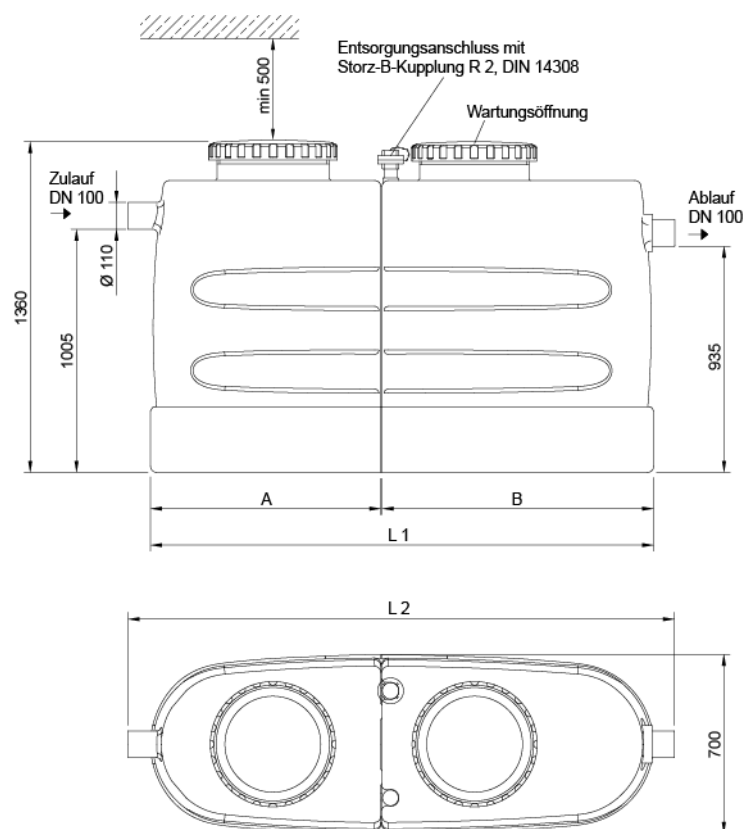

L1	2070 mm
L2	2250 mm
B	1115 mm