

Sinkamat K

Produktinformationen


- Behälter aus Polyethylen
- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Wartung ohne Demontage des zulaufseitigen Siphons
- Geringe Einbaumasse durch innovative Formgebung
- Förderhöhe 2 - 4.5 m



Technische Daten zum Artikel

kg	6,9
Typ	50/1_K
Motorenleistung P1	0.3 kW
Motorenleistung P2	0.13 kW
Stromaufnahme	1.8 A
Spannung	230 V
Drehzahl	2800 U/min
Korngrösse	10 mm
Nutzvolumen	10 l
Gesamtvolumen	30 l
Art.Nr.	2024440

Leistungsparameter

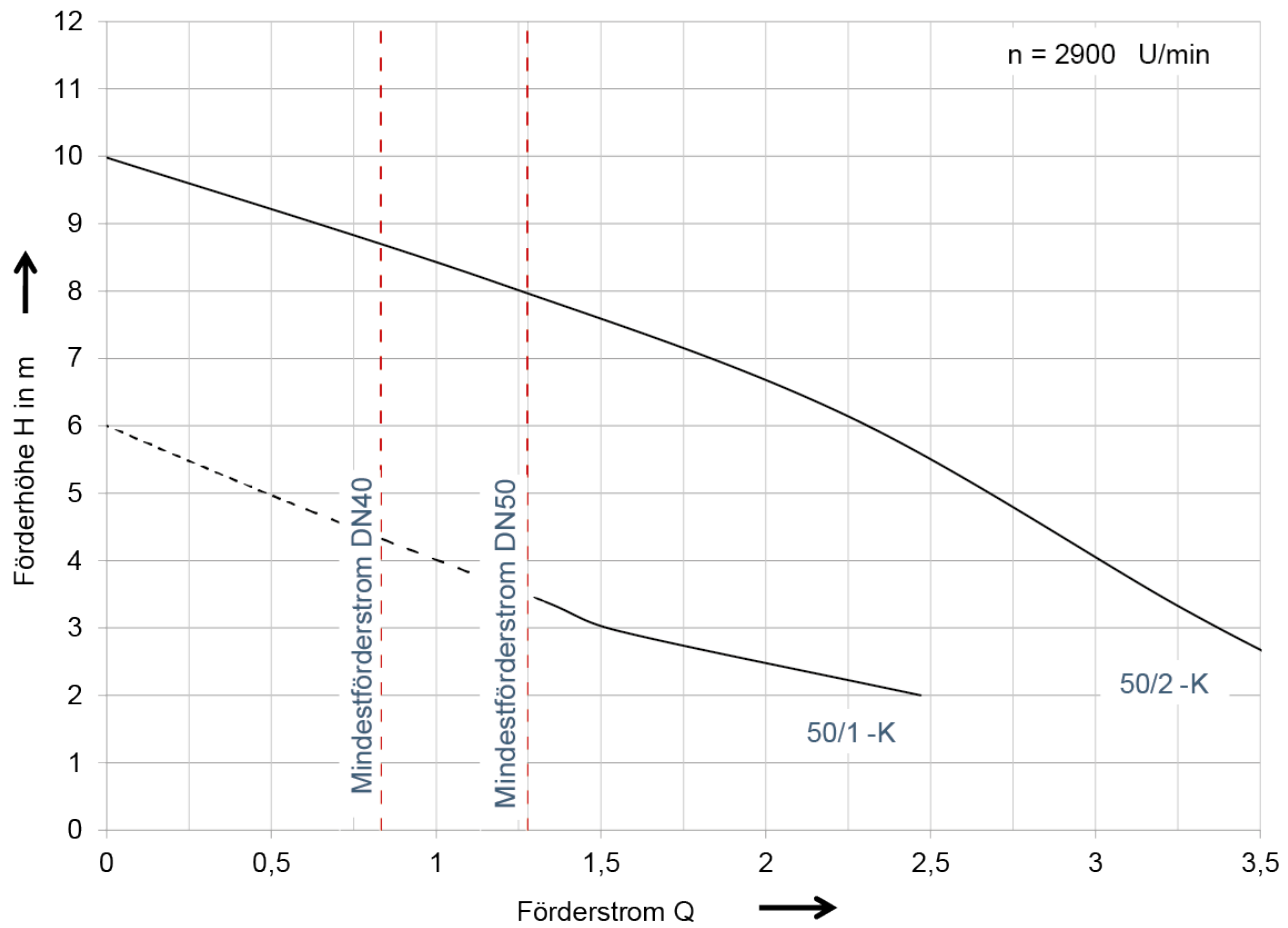

Förderhöhe	2 - 4,3 m
Q 2m	2,47 l/s
Q 4 m	1,0 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	40 °C