

Sinkamat-K mono

Produktinformationen

- Anwendungsbereich:
 - Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen oder Waschküchen
 - Für häusliches fäkalienfreies Abwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäss DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Anschlusskabel und Schukostecker
- Mit Kugelschwimmschalter




Technische Daten zum Artikel

kg	17,0
Typ	50/1-K
Motorenleistung P1	0,3 kW
Motorenleistung P2	0,13 kW
Stromaufnahme	1.8 A
Spannung	230 V
Drehzahl	2800 U/min
Korngrösse	10 mm
Nutzvolumen	15 l
Gesamtvolumen	70 l
Art.Nr.	2024445



Leistungsparameter

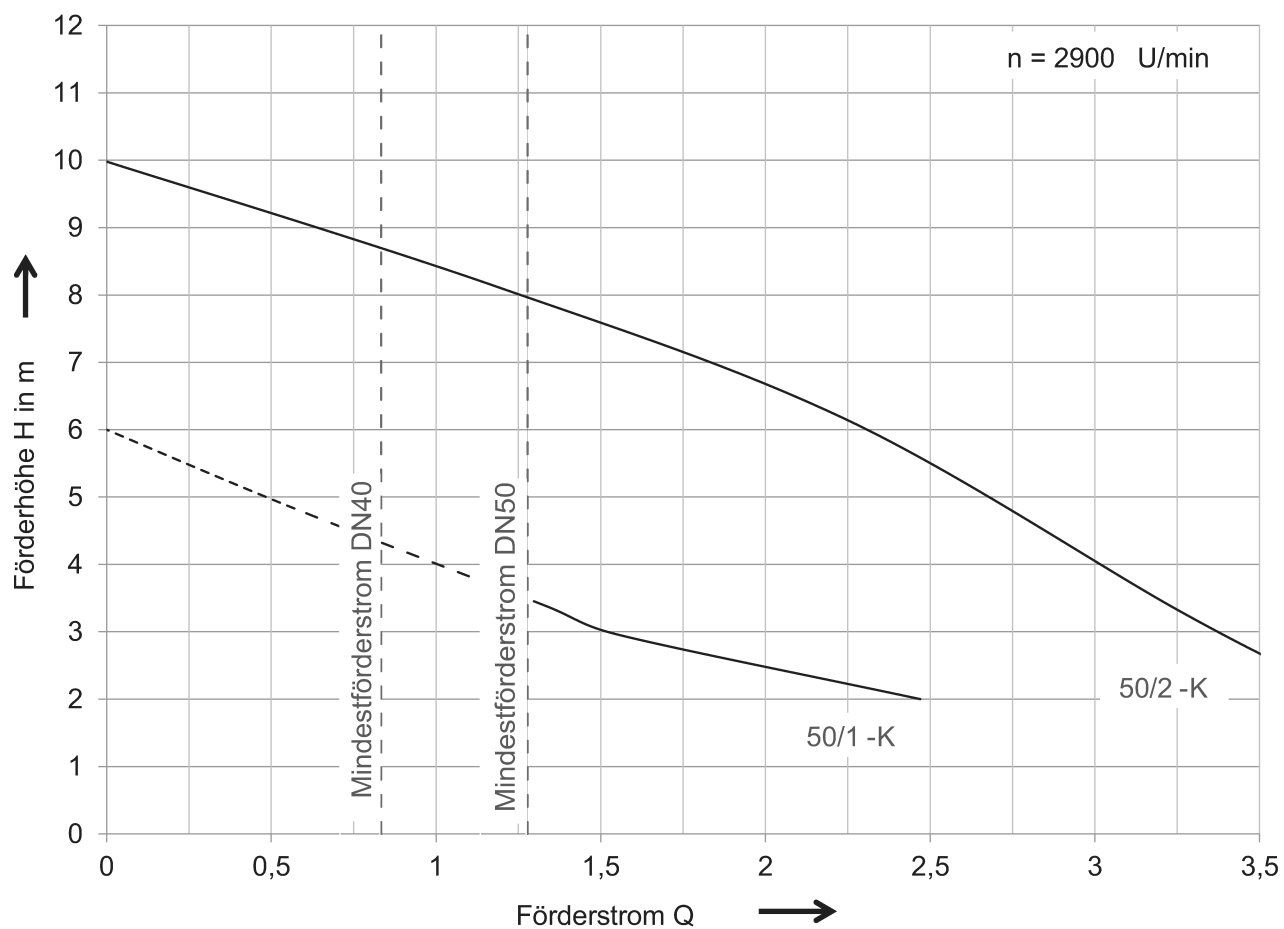

Förderhöhe	2 – 4,3 m
Q 2m	2,47 l/s
Q 4 m	1,0 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	70 °C