

Lipujet-S-RAP - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RAP gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entleerungspumpe mit Freistromlaufrad
 - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
 - Förderleistung: 20 m³/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 13 l/min
 - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 3




Technische Daten zum Artikel

kg	399,1
Nenngrösse	NS 7
Nennweite	150 DN
Schlammfang	705 l
Fettspeicher	400 l
Gesamtinhalt	1950 l

Gewicht leer	399 kg
Gewicht gefüllt	2351 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2024885

Abmessungen

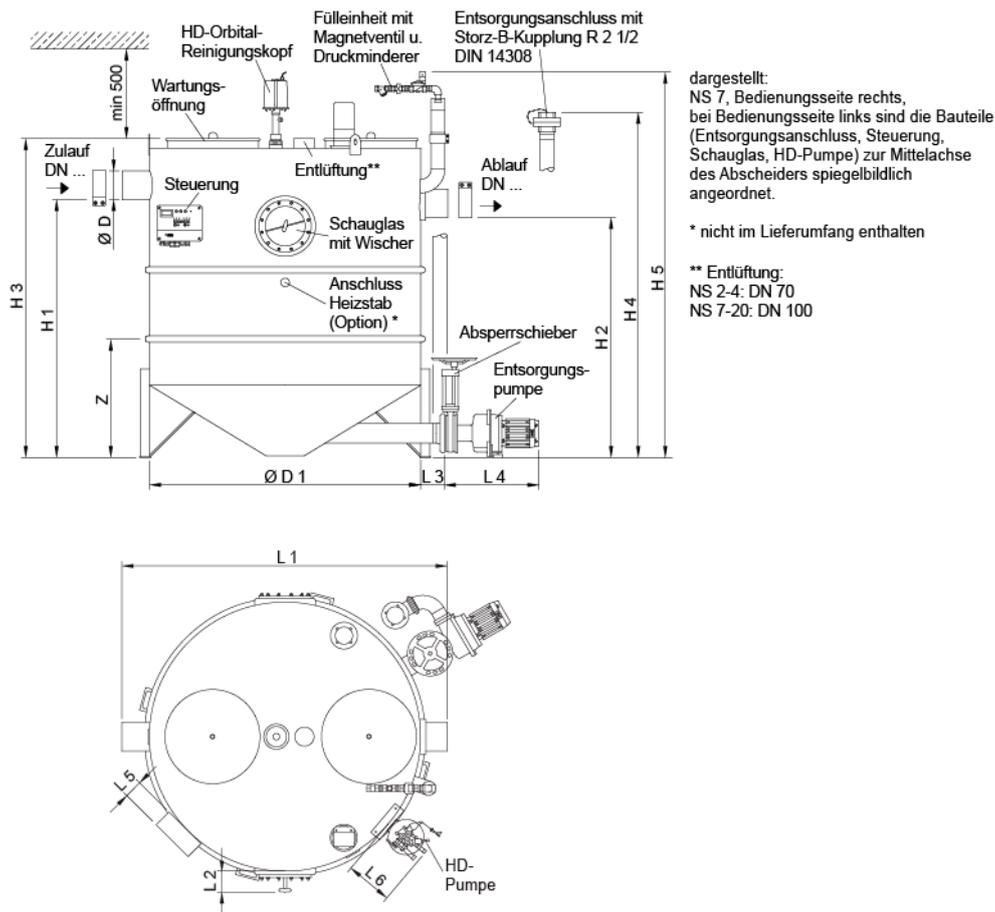

L1	1800 mm
L2	120 mm
L3	135 mm
L4	520 mm
L5	110 mm
L6	250 mm
H1	1430 mm
H2	1330 mm
H3	1780 mm
H4	1930
H5	2150 mm
D	160 mm
D1	1500 mm
Z/n	790/3 mm