

## Lipujet-S-RA - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RA gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RA)
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 11,6 l/min
  - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 3




### Technische Daten zum Artikel

kg	385,2
Nenngrösse	NS 10
Nennweite	150 DN
Schlammfang	1000 l
Fettspeicher	400 l
Gesamtvolumen	2250 l
Gewicht leer	385 kg
Gewicht gefüllt	2632 kg

Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2024895


# Abmessungen

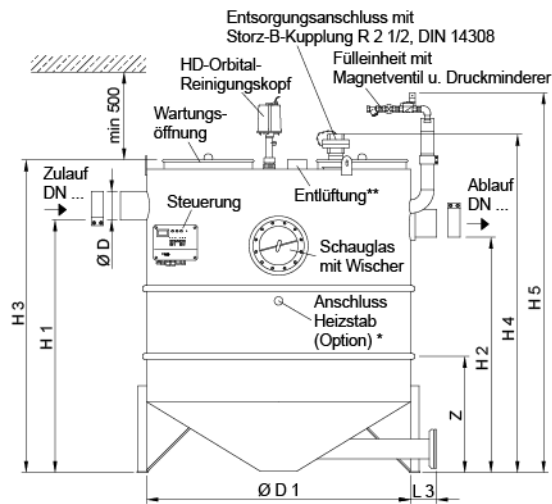

dargestellt:  
 NS 7, Bedienungsseite rechts,  
 bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
 (Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas,  
 HD-Pumpe) zur Mittelachse des Abscheiders  
 spiegelbildlich angeordnet.

\* nicht im Lieferumfang enthalten

\*\* Entlüftung:  
 NS 2-4: DN 70  
 NS 7-20: DN 100

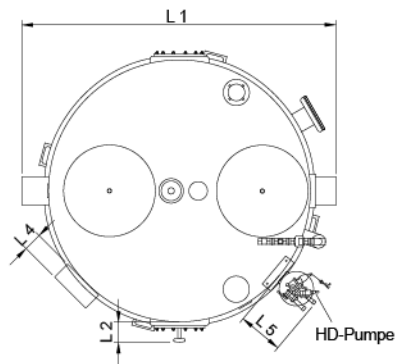

L1	1800 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
L4	110 mm
L5	250 mm
H1	1600 mm
H2	1500 mm
H3	1950 mm
H4	2100
H5	2320 mm
D	160 mm
D1	1500 mm
Z/n	790/3 mm