

## Lipujet-S-RAP - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RAP gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entleerungspumpe mit Freistromlaufrad
  - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
  - Förderleistung: 20 m<sup>3</sup>/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 13 l/min
  - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 3




### Technische Daten zum Artikel

kg	415,2
Nenngrösse	NS 10
Nennweite	150 DN
Schlammfang	1000 l
Fettspeicher	400 l
Gesamtinhalt	2250 l

Gewicht leer	415 kg
Gewicht gefüllt	2661 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2024899

# Abmessungen

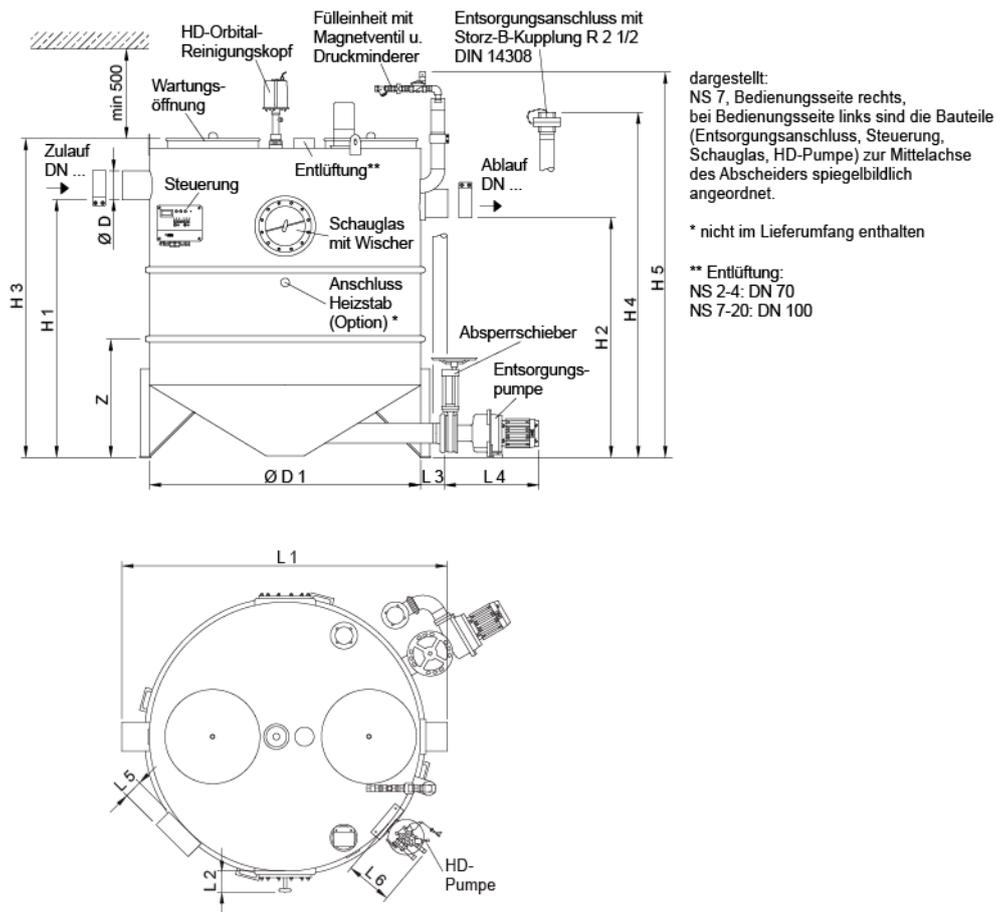

L1	1800 mm
L2	120 mm
L3	135 mm
L4	520 mm
L5	110 mm
L6	250 mm
H1	1600 mm
H2	1500 mm
H3	1950 mm
H4	2100
H5	2320 mm
D	160 mm
D1	1500 mm
Z/n	790/3 mm