

Lipujet-S-RD - Ausbaustufe 1

Produktinformationen


- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RD gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RD)
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 7 – 20



Technische Daten zum Artikel

kg	491,2
Nenngrösse	NS 15
Nennweite	200 DN
Schlammfang	1630 l
Fettspeicher	800 l
Gesamtinhalt	3350 l
Gewicht leer	492 kg
Gewicht gefüllt	3842 kg
Art.Nr.	2024900

Abmessungen

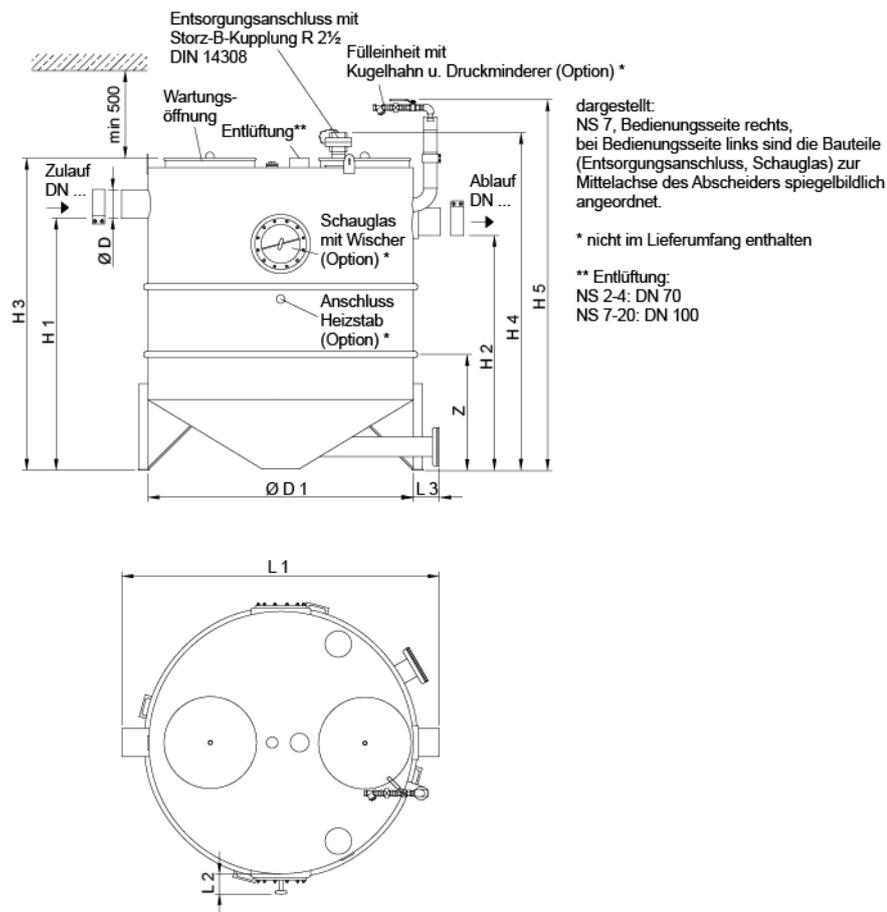

L1	2050 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
H1	1755 mm
H2	1685 mm
H3	2120 mm
H4	2250 mm
H5	2440 mm
D	210 mm
D1	1750 mm
Z/n	820/3 mm