

## Lipujet-S-RAP - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RAP gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entleerungspumpe mit Freistromlaufrad
  - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
  - Förderleistung: 20 m<sup>3</sup>/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 13 l/min
  - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 3




### Technische Daten zum Artikel

kg	558,2
Nenngrösse	NS 15
Nennweite	200 DN
Schlammfang	1630 l
Fettspeicher	800 l
Gesamtinhalt	3350 l

Gewicht leer	558 kg
Gewicht gefüllt	3908 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2024902

# Abmessungen

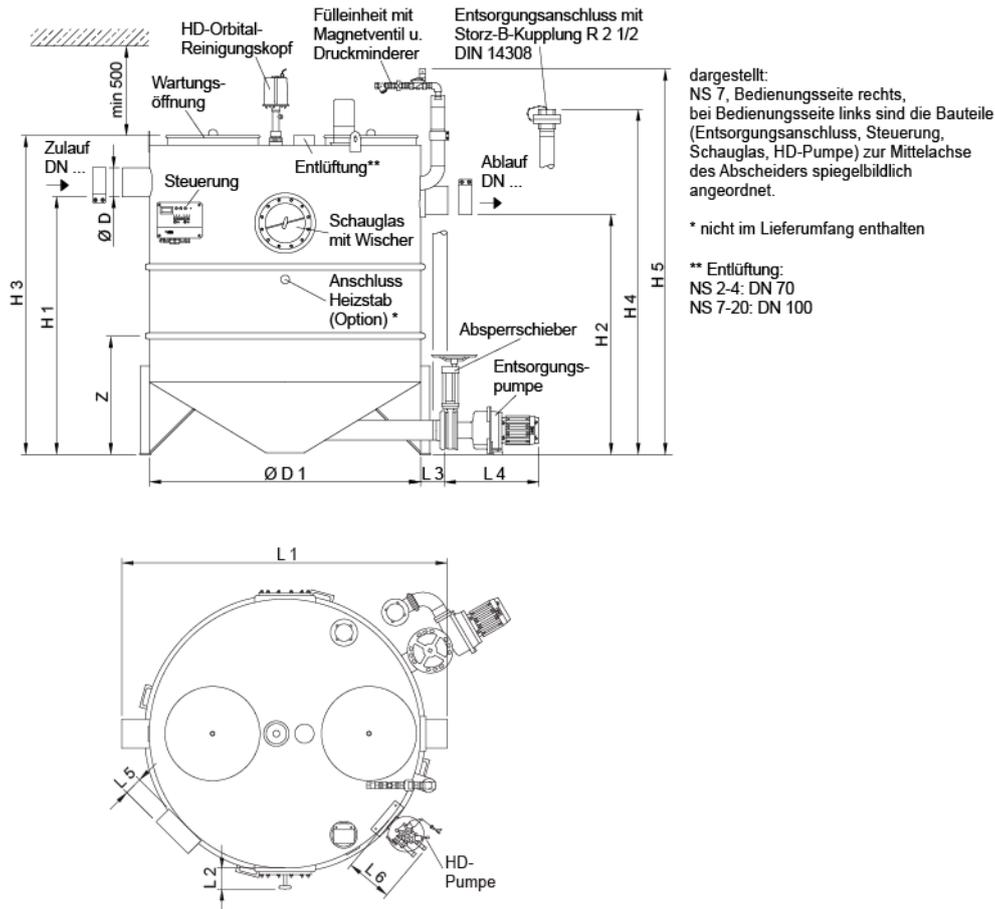

L1	2050 mm
L2	120 mm
L3	135 mm
L4	520 mm
L5	110 mm
L6	250 mm
H1	1755 mm
H2	1685 mm
H3	2120 mm
H4	2250
H5	2490 mm
D	210 mm
D1	1750 mm
Z/n	820/3 mm