

Lipujet-S-RA - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RA gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RA)
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 11,6 l/min
 - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 3




Technische Daten zum Artikel

kg	543,5
Nenngrösse	NS 20
Nennweite	200 DN
Schlammfang	2110 l
Fettspeicher	800 l
Gesamtinhalt	3820 l
Gewicht leer	543 kg
Gewicht gefüllt	4364 kg

Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2024904


Abmessungen

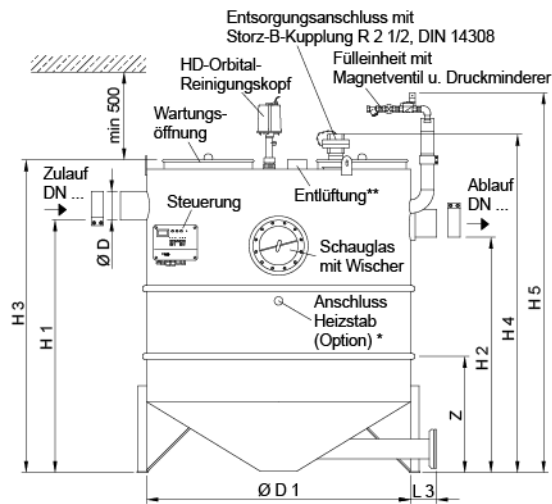

dargestellt:
 NS 7, Bedienungsseite rechts,
 bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
 (Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas,
 HD-Pumpe) zur Mittelachse des Abscheiders
 spiegelbildlich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

** Entlüftung:
 NS 2-4: DN 70
 NS 7-20: DN 100

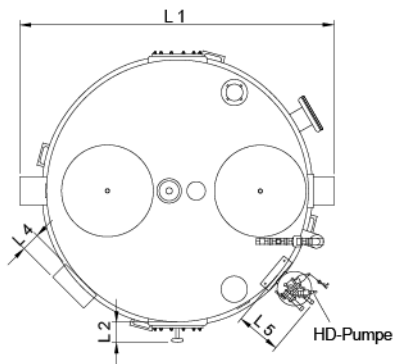

L1	2050 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
L4	110 mm
L5	250 mm
H1	1955 mm
H2	1885 mm
H3	2320 mm
H4	2450
H5	2690 mm
D	210 mm
D1	1750 mm
Z/n	820/3 mm