


## LipuJet-S-OD - Ausbaustufe 1

### Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-S-OD Ausbaustufe 1
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Direktabsaugung (OD)
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10

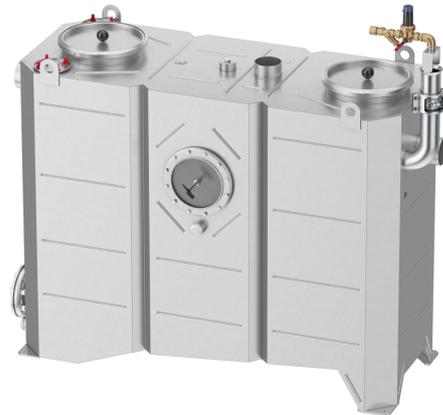

### Technische Daten zum Artikel

kg	159,9
Nenngrösse	NS 3
Nennweite	100 DN
Schlammfang	300 l
Fettspeicher	150 l
Gesamtinhalt	630 l
Gewicht leer	160 kg
Gewicht gefüllt	790 kg
Art.Nr.	2024914

# Abmessungen

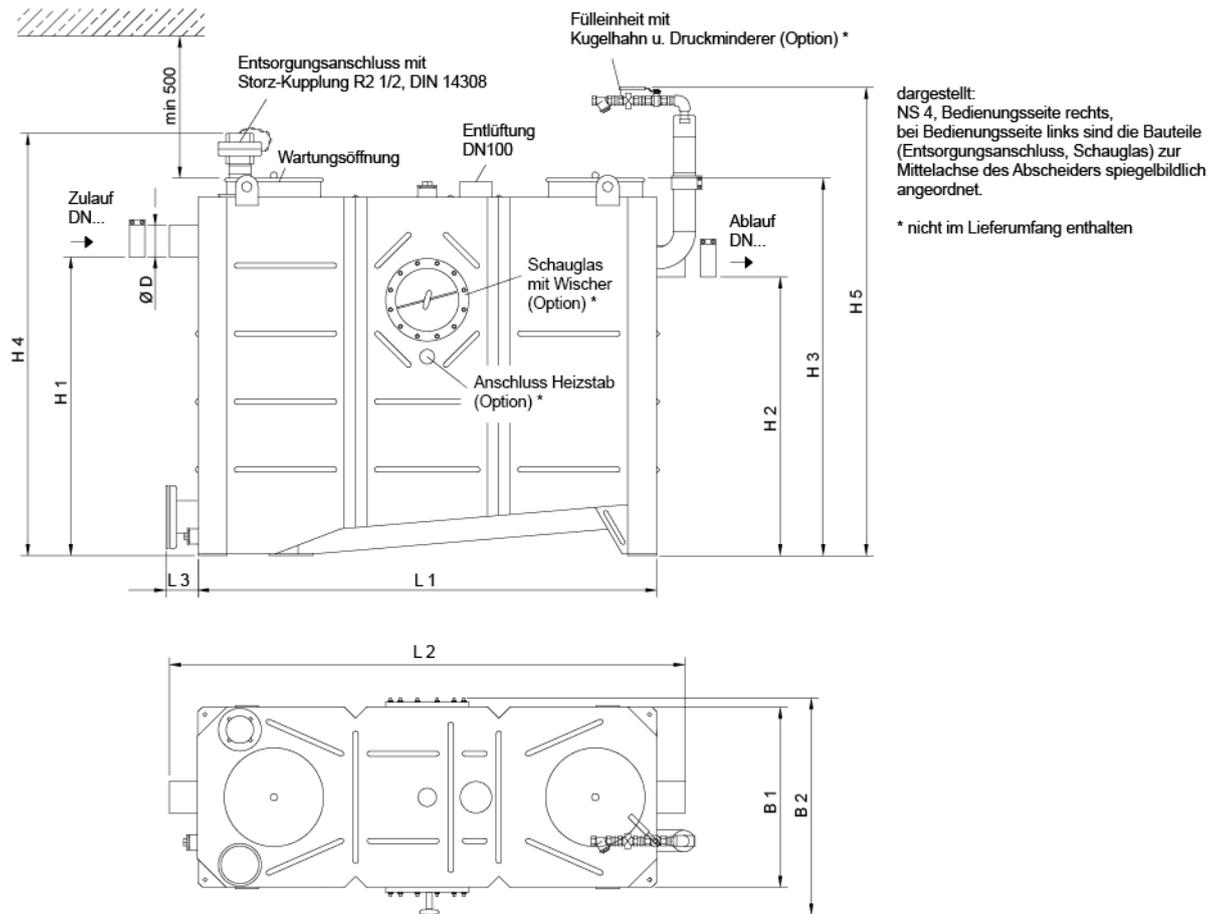

L1	1255 mm
L2	1450 mm
L3	115 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1320 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	695 mm
B2	760 mm
D	110 mm