


LipuJet-S-OA - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-S-OA Ausbaustufe 3
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Direktabsaugung (OA)
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 11,6 l/min
 - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt

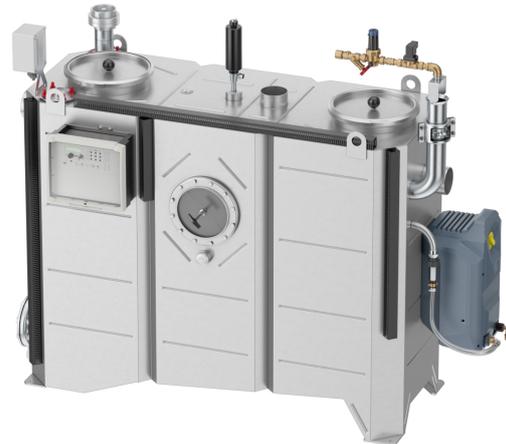


Technische Daten zum Artikel

kg	213,3
Nenngrösse	NS 4
Nennweite	100 DN
Schlammfang	400 l
Fettspeicher	200 l
Gesamtinhalt	830 l

Gewicht leer	215 kg
Gewicht gefüllt	1045 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2024954

Abmessungen

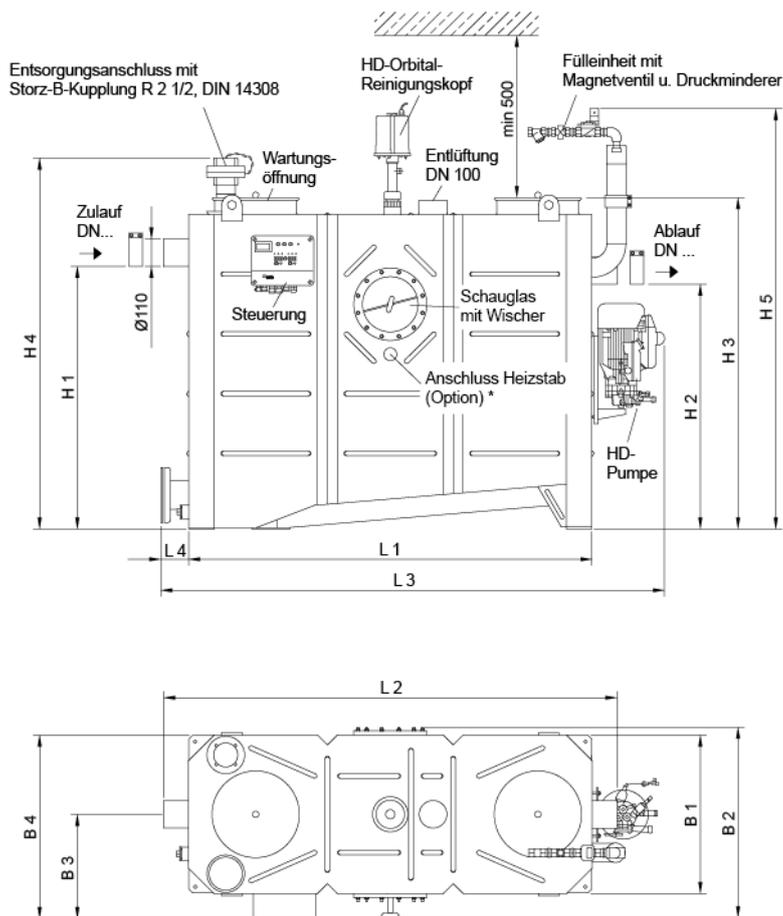

dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas)
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich
angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	1605 mm
L2	1800 mm
L3	2020 mm
L4	115 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1320 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	695 mm
B2	760 mm
B3	370 mm
B4	800 mm
D	110 mm