Artikel-Nr.: 2025085

ACO Lipufloc - Fettabscheider-Nachbehandlung durch Flockungsmittel

Produktinformationen

- ACO Lipufloc - Fettabscheider-Nachbehandlung durch Flockungsmittel
- Weitergehende Abwasserbehandlung mit biologisch abbaubaren Flockungsmittel zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von ACO-Fettabscheidern (NS 4–25)
- Energiesparende und benutzerfreundliche Automatikausführung zur Behandlung von Gastronomieabwässern
- Zur Freiaufstellung in Räumen – frostfrei
- Touch-Panel
  - 7" Farbtouch-Panel
  - Prozessvisualisierung
  - Kontrolle und Einstellung der Parameter
- Standschrank aus Edelstahl
  - Abschliessbare Tür mit Touch-Panel
  - Abschliessbare Tür für Lager des Flockungsmittels
  - Höhenverstellbare Füsse mit Gummipuffer
  - Steckdose 230 V/50 – 60 Hz (an Rückwand frei zugänglich zur bauseitigen Nutzung)
- Dosierpumpe
  - Nenndruck 3 bar (Dauerbetrieb)
  - Max. Förderleistung 2 l/Std.
  - Leistungsaufnahme 15 W
- Steuerung
  - Bauseitige Stromversorgung 230 V/50 – 60 Hz/16 A.
  - Schutzart IP 54.
  - Potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung
- Betriebsmittel: 125 kg

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch

- Zirkulationspumpe
  - Max. Förderleistung 300 l/Min.
  - Max. Förderhöhe 10 m
  - Leistungsaufnahme 0,35 kWy
  - Schutzart IP 55

Technische Daten zum Artikel

kg	258,00 kg
Passend für	ACO Fettabscheider NS 4 – 25 zur Freiaufstellung
Bezeichnung	Dosierstation
Art.Nr.	2025085

Abmessungen

Umwälzpumpe

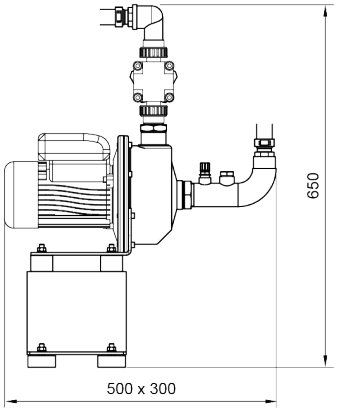

LipuFloc

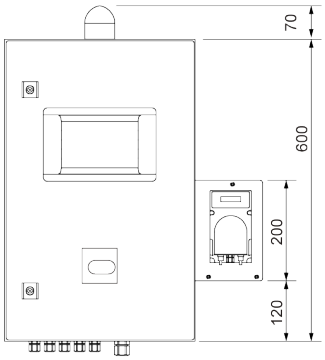

Unterer Teil des Zirkulationsschachts (Bauphase 1)

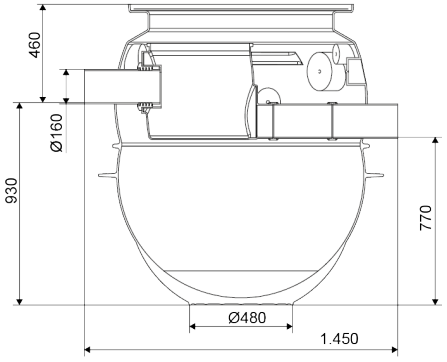

Anschluss Abscheider





Zirkulationseinheit unter der Erde



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch