

## LipuTherm

### Produktinformationen

- Optimale Anlagenauslegung durch Auswahl von drei Grössen
- Wärmerückgewinnung für fetthaltiges Abwasser aus gewerblichen Küchen
- Wasser/Wasser Wärmepumpe für zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten
- Erhöhter Abscheidegrad des Fettabscheiders durch Temperaturabsenkung möglich
- Optimale Anlagenauslegung durch Auswahl von drei Grössen
- Vollautomatische Regelung der gesamten Wärmerückgewinnungseinheit
- Kontinuierliche Temperaturmessung verhindert Aushärten des Fettabscheiders




### Technische Daten zum Artikel

kg	170,0
Typ	5.5
Motorleistung	6 kW
Leistung	6 kW
T	630 mm
Passend für	Fettabscheider NS 2 - 5.5
Art.Nr.	2025087

# Abmessungen

Wärmetauscher

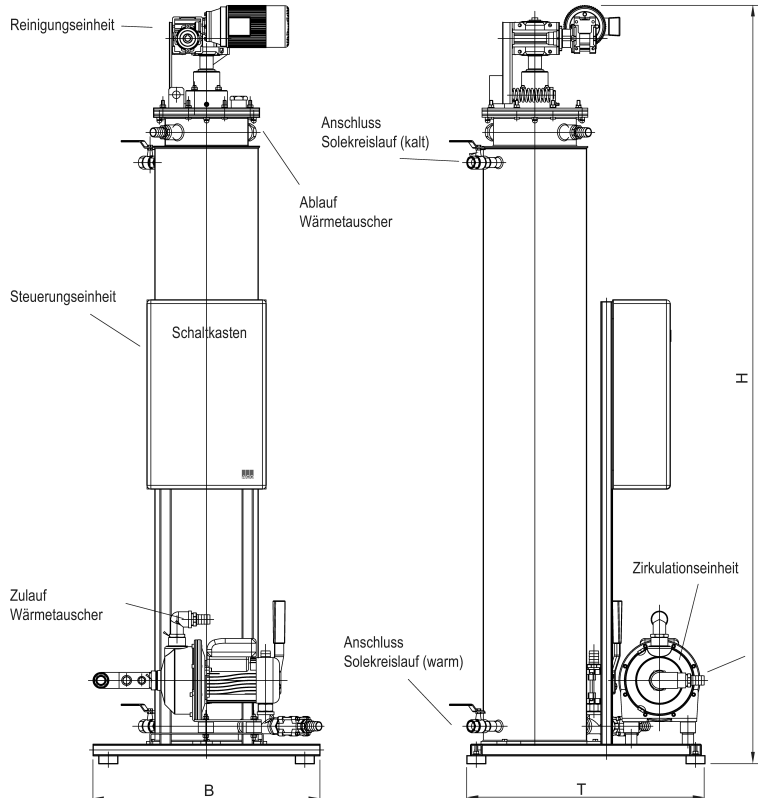

H	2005 mm
B	600 mm