

LipuTherm

Produktinformationen

- Optimale Anlagenauslegung durch Auswahl von drei Grössen
- Wärmerückgewinnung für fetthaltiges Abwasser aus gewerblichen Küchen
- Wasser/Wasser Wärmepumpe für zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten
- Erhöhter Abscheidegrad des Fettabscheiders durch Temperaturabsenkung möglich
- Optimale Anlagenauslegung durch Auswahl von drei Grössen
- Vollautomatische Regelung der gesamten Wärmerückgewinnungseinheit
- Kontinuierliche Temperaturmessung verhindert Aushärten des Fettabscheiders




Technische Daten zum Artikel

| | |
|---------------|--------------------------|
| kg | 325,0 |
| Typ | 10 |
| Motorleistung | 6 kW |
| Leistung | 6 kW |
| T | 700 mm |
| Passend für | Fettabscheider NS 7 - 10 |
| Art.Nr. | 2025088 |

Abmessungen

Wärmetauscher

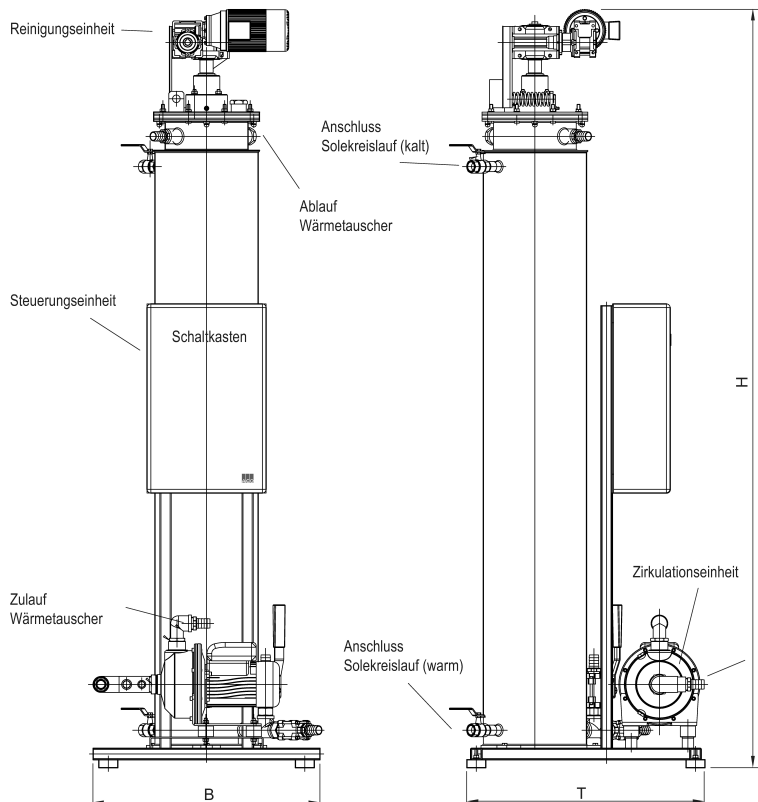

| | |
|---|---------|
| H | 2005 mm |
| B | 900 mm |