

## LipuTherm

### Produktinformationen

- Optimale Anlagenauslegung durch Auswahl von drei Grössen
- Wärmerückgewinnung für fetthaltiges Abwasser aus gewerblichen Küchen
- Wasser/Wasser Wärmepumpe für zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten
- Erhöhter Abscheidegrad des Fettabscheiders durch Temperaturabsenkung möglich
- Optimale Anlagenauslegung durch Auswahl von drei Grössen
- Vollautomatische Regelung der gesamten Wärmerückgewinnungseinheit
- Kontinuierliche Temperaturmessung verhindert Aushärten des Fettabscheiders




### Technische Daten zum Artikel

kg	600,0
Typ	20
Motorleistung	8 kW
Leistung	6 kW
T	700 mm
Passend für	Fettabscheider NS 15 - 20
Art.Nr.	2025089

# Abmessungen

Wärmetauscher

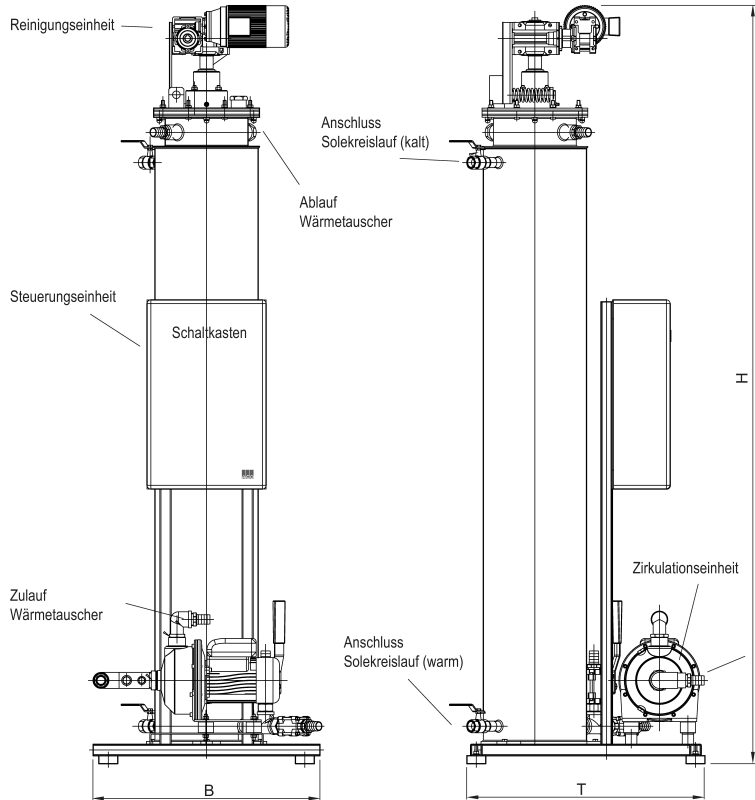

H	2005 mm
B	1500 mm