

Muli-UF komplett

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - Kellerentwässerung von Einfamilienhäusern, insbesondere wenig frequentierte Bereiche (Hobbyräume, Gästezimmer, Nutz- und Waschküchen)
 - Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen
 - Für fäkalienhaltiges Abwasser
 - Nicht geeignet für Einliegerwohnungen
- Sammelbehälter aus Polyethylen
 - 2 versch. Behältergrößen erhältlich
 - 3 horizontale Zulaufstutzen DN 100
 - 1 Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
 - 1 Entlüftungsstutzen DN 50
- Aufsatzstück mit befliesbarer Abdeckung
 - Belastungsklasse K3
 - Dreh- und höhenverstellbar
 - Integrierter Bodenablauf mit Sperrwasserhöhe = 50 mm
 - Revisionsöffnung = 330 x 250 mm
- Schneidwerkpumpe
 - Schutzart IP 67
 - Montiert in separatem Pumpenbehälter
 - Mit Gleitringdichtung
 - 10 m Anschlusskabel
- Niveauschaltung
 - Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitung




- Nicht einzuleiten sind:
 - Feste Stoffe wie: Feuchtes Toilettenpapier, Feuchttücher (Faservliese), Küchenabfälle, Glas, Sand, Asche, Faserstoffe (Auch Haare), Kunstharze, Teer, Pappe, Textilien, Fette (öle), Farbreste.
 - Diese Stoffe legen sich zum Teil um die Welle und bringen das Gerät zum Erliegen. Bei Anschluss einer Dusche empfehlen wir den Einsatz eines Haarsiebs.
 - Integrierte aggressive Stoffe: z.B. Säuren (Rohreinigungsmittel mit einem pH-Wert unter 4), Laugen, Salze und Kondensate.

Technische Daten zum Artikel

kg	43,0
Typ	Muli-UF MWP2
Motorenleistung P1	0,9 kW
Motorenleistung P2	0,6 kW
Stromaufnahme	4 A
Spannung	230 V
Drehzahl	2800 U/min
Zulaufhöhe Z1	27 l
Gesamtvolumen	58 l
Förderhöhe	2 – 10,6 m
Art.Nr.	2026222

Leistungsparameter

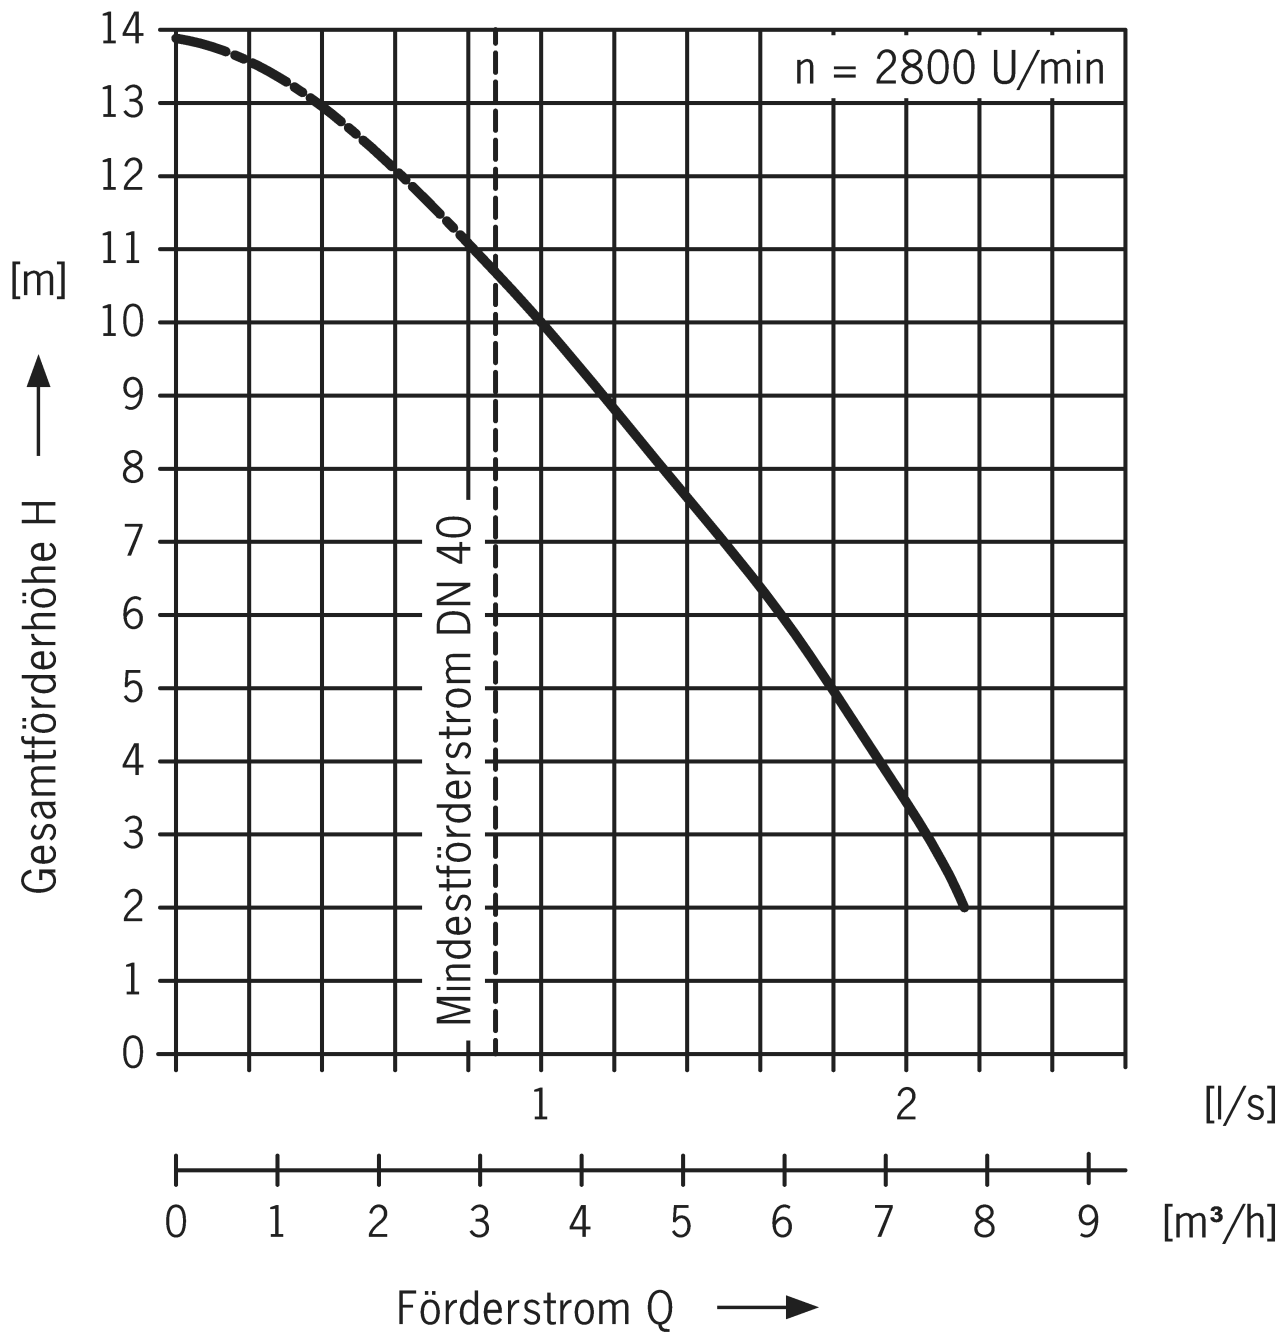

Förderhöhe	2 – 10,6 m
Q 2m	2,17 l/s
Q 4 m	1,92 l/s
Q 6 m	1,67 l/s
Q 8 m	1,33 l/s
Q 10 m	1,0 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	60 °C